

*...od pomysłu
do realizacji*



- okna i drzwi z drewna, PCV i aluminium – system Schüco • parapety •
- rolety • ogrody zimowe • renowacja mebli • zabudowy meblowe •

DRZWI ZEWNĘTRZNE...

...w nowatorskim rozwiązaniu z dodatkami wpuszczanymi (licującymi z powierzchnią drzwi) ze stali nierdzewnej (wstawki z INOX i HPL kolorystycznie dobrane do koloru okien) i szkła w różnych wybarwieniach.

Wszystkie modele opracowane przez naszą firmę produkowane są z udziałem nowoczesnych maszyn CNC, z wykorzystaniem materiałów najlepszej jakości. Dodatkowym atutem naszych wyrobów jest wnikliwa i staranna kontrola na wszystkich etapach produkcji.

Najwyższej jakości produkty, 20-letnia tradycja i współpraca z uznanymi projektantami pozwalają osiągnąć zaufanie, zadowolenie i pełną satysfakcję Klientów z użytkowania naszych wyrobów.

ZALETY

NASZYCH DRZWI STANDARDOWYCH:

1. Drzwi zewnętrzne z **DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO** i sklejk wodoodpornej.
2. **RAMA O PRZEKROJU 78 x 80 mm.**
3. **PODWÓJNE USZCZELNIENIE** na całym obwodzie drzwi.
4. **ZAMEK LISTWOWY KLASY „C” AUTOMAT** 4-bolcowy dwuwkładkowy.
5. Drzwi **MALOWANE METODĄ HYDRODYNAMICZNĄ** przy użyciu ekologicznych farb i lakierów akrylowych wodorozcieńczalnych (impregnacja, warstwa podkładowa, warstwa pośrednia i dwukrotna warstwa nawierzchniowa). Wszystkie lakiery i farby posiadają najwyższą dostępną na rynku klasę odporności na negatywne działanie czynników atmosferycznych.
6. **PAKIET TRZY – SZYBOWY ZE SZKŁA HARTOWANEGO** z ramkami SUPER SPACER – system ramek dystansowych z pianki strukturalnej.
7. **ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE REGULACJĘ W TRZECH PŁASZCZYZNACH** znacznie przedłużają żywotność skrzydła drzwiowego oraz jego prawidłowe funkcjonowanie.
8. **ZACZEPY ANTYWYWAŻENIOWE** regulowane po stronie zawiasów.
9. **PRÓG ALUMINIOWY – TERMICZNY** 100 mm.
10. **PRÓG OKAPOWY** aluminiowy z **DODATKOWYM USZCZELNIENIEM.**
11. Sposób otwierania: na zewnątrz lub do wewnątrz.

...od pomysłu do realizacji

Specyfikacja techniczna





MILANO



System motowania
wstawki HPL

Rozmiar:
80 lub 90 cm.

Kolory standardowe:
biały RAL 9003, szary-jasny RAL 7045, antracyt RAL 7016,
orzech, afromozja, wiśnia.

Wstawki wpuszczane:
złoty dąb, orzech, winchester, antracyt, mahoń, INOX.

Zawiasy 3d:
4 sztuki.

Zamek listwowy:
automat klasy C, dwuwkładkowy.

Wkładki:
2 sztuki klasy A, niklowane.

Klamka:
AXA NIAGARA kolor INOX lub stare złoto.



NAPOLI



Szyby zdobione
warstwowo

Rozmiar:
80 lub 90 cm.

Kolory standardowe:
biały RAL 9003, szary-jasny RAL 7045, antracyt RAL 7016,
orzech, afromozja, wiśnia.

Wstawki wpuszczane:
złoty dąb, orzech, winchester, antracyt, mahoń, INOX.

Zawiasy 3d:
4 sztuki.

Zamek listwowy:
automat klasy C, dwuwkładkowy.

Wkładki:
2 sztuki klasy A, niklowane.

Pochwyt:
160 cm, stal nierdzewna.



MESSINA

Rozmiar:
80 lub 90 cm.

Kolory standardowe:
biały RAL 9003, szary-jasny RAL 7045,
antracyt RAL 7016, orzech, afromozja, wiśnia.

Zawiasy 3d:
4 sztuki.

Zamek listwowy:
automat klasy C, dwuwkładkowy.

Wkładki:
2 sztuki klasy A, niklowane.

Klamka:
AXA NIAGARA kolor INOX lub stare złoto.
lub

Pochwyt:
160 cm, stal nierdzewna.

Standardowe kolory szyb:
czarna RAL 9011, szara RAL 9006, czerwona RAL 3000.



Wstawka z szyby kolorowej
zlicowana z powierzchnią



PALERMO

Rozmiar:
80 lub 90 cm.

Kolory standardowe:
biały RAL 9003, szary-jasny RAL 7045, antracyt RAL 7016,
orzech, afromozja, wiśnia.

Wstawki wpuszczane:
złoty dąb, orzech, winchester, antracyt, mahoń, INOX.

Zawiasy 3d:
4 sztuki.

Zamek listwowy:
automat klasy C, dwuwkładkowy.

Wkładki:
2 sztuki klasy A, niklowane.

Klamka:
AXA NIAGARA kolor INOX lub stare złoto.
lub

Pochwyt:
łuk, stal nierdzewna.



Szyby zdobione
warstwowo



BRESCIA

Rozmiar:
80 lub 90 cm.



Szyby zdobione
warstwowo

Kolory standardowe:
Biały RAL9003, szary-jasny RAL 7045, antracyt RAL 7016,
orzech, afromozja, wiśnia.

Wstawki wpuszczane:
złoty dąb, orzech, winchester, antracyt, mahoń, INOX.

Zawiasy 3d:
4 sztuki.

Zamek listwowy:
automat klasy C, dwuwkładowy.

Wkładki:
2 sztuki klasy A, niklowane.

Klamka:
AXA NIAGARA kolor INOX lub stare złoto.
lub

Pochwyt:
80 cm, stal nierdzewna.

PARMA

Rozmiar:
80 lub 90 cm.

Kolory standardowe:
Biały RAL9003, szary-jasny RAL 7045, antracyt RAL
7016,
orzech, afromozja, wiśnia.

Wstawki wpuszczane:
złoty dąb, orzech, winchester, antracyt, mahoń, INOX.

Zawiasy 3d:
4 sztuki.

Zamek listwowy:
automat klasy C, dwuwkładowy.

Wkładki:
2 sztuki klasy A, niklowane.

Klamka:
AXA NIAGARA kolor INOX lub stare złoto.
lub

Pochwyt:
160 cm, stal nierdzewna.



ROMA

Rozmiar:
80 lub 90 cm.

Kolory standardowe:

Biały RAL9003, szary-jasny RAL 7045, antracyt RAL 7016, orzech, afromozja, wiśnia.

Wstawki wpuszczane:

złoty dąb, orzech, winchester, antracyt, mahoń, INOX.

Zawiasy 3d:

4 sztuki.

Zamek listwowy:

automat klasy C, dwuwkładowy.

Wkładki:

2 sztuki klasy A, niklowane.

Klamka:

AXA NIAGARA kolor INOX lub stare złoto.
lub

Pochwyt:

80 cm, stal nierdzewna.



Szyby zdobione
warstwowo



LIVORNO

Rozmiar:
80 lub 90 cm.

Kolory standardowe:

Biały RAL9003, szary-jasny RAL 7045, antracyt RAL 7016, orzech, afromozja, wiśnia.

Zawiasy 3d:

4 sztuki.

Zamek listwowy:

automat klasy C, dwuwkładowy.

Wkładki:

2 sztuki klasy A, niklowane.

Klamka:

AXA NIAGARA kolor INOX lub stare złoto.
lub

Pochwyt:

160 cm, stal nierdzewna.



Szyby zdobione
warstwowo


KOLORY STANDARDOWE




ORZECH



AFRORMOZJA

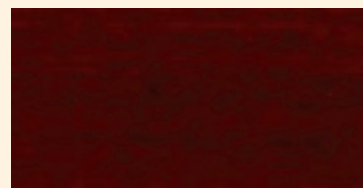


WIŚNIA

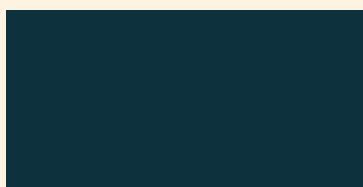

RAL 7016



RAL 7045

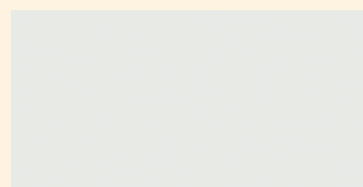

RAL 9003

KOLORY NIESTANDARDOWE



PINIA



SIPO



KEMPAS



STARA SOSNA



FRAMIRE




WENGE



CYPRYS



SAPELLI

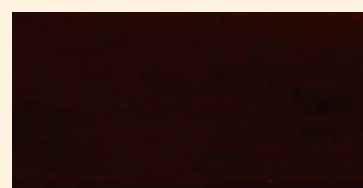

ACAJOU



IROKO



DĄB









KASZTAN



CALVADOS

Warunki montażu i eksploatacji drzwi zewnętrznych

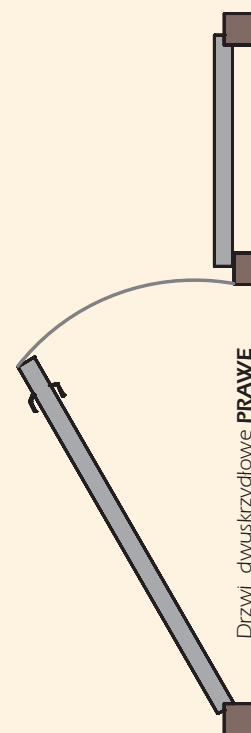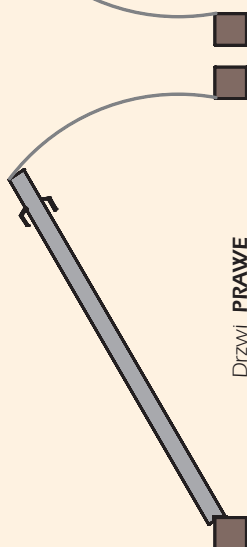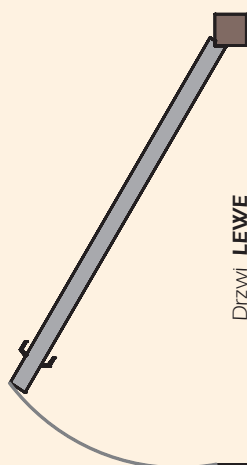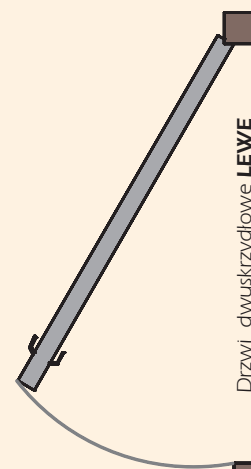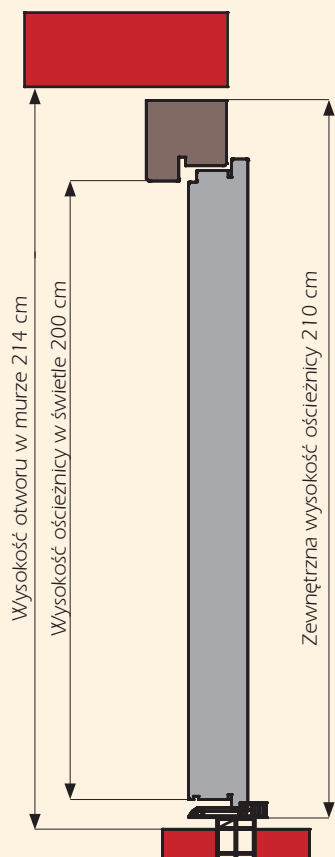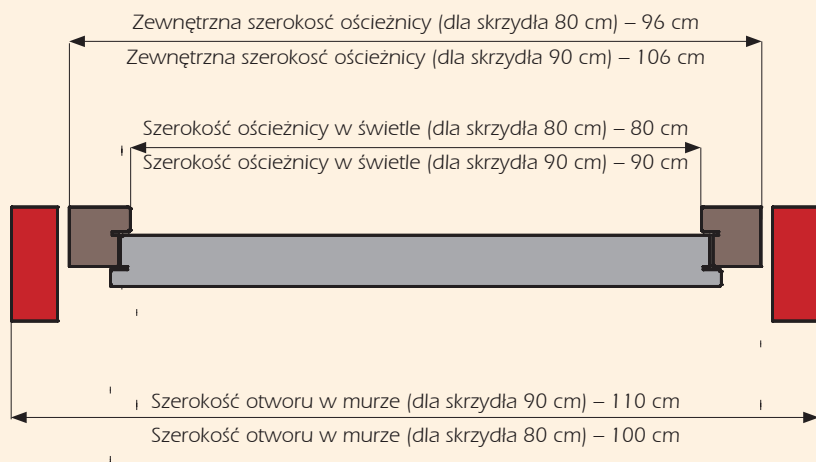

Do każdych drzwi otrzymają Państwo **Prezent**
Zestaw Ottimo DOOR CARE
do czyszczenia i regeneracji powierzchni drzwi



Zestaw ten pozwala w profesjonalny sposób czyścić i utrzymywać powierzchnię drzwi w dobrej kondycji przez długie lata.

Preparaty zawarte w zestawie nie zawierają wosków, silikonów oraz substancji toksycznych, nie wchodzi w reakcję z lakierem.

Zalecane jest cykliczne stosowanie preparatów co 2-3 tygodnie lub częściej w przypadku zabrudzeń. W międzyczasie powierzchnię drzwi przecierać suchą ściereczką, bez używania detergentów oraz jakichkolwiek innych środków czyszczących lub pielęgnacyjnych.

Realizując ten sposób czyszczenia i pielęgnacji otrzymują Państwo gwarancję pełnej satysfakcji z użytkowania naszych drzwi.

Film instruktarzowy pod adresem:

lub

na YouTube:
user/OttimoPolska





KOZIOL Sp. z o.o. S.K.A.

pl. Mikołaja Kopernika 23 | 42-714 Lisów – Chwostek (województwo Śląskie)
Tel.: 34/ 35 71 333 | fax: 34/ 35 71 518 | E-mail: biuro@koziol-stolarka.pl | www.koziol-stolarka.pl