




Mikea - Fabryka drzwi

- **20 lat doświadczenia** oraz ciągła dbałość o uatrakcyjnianie oferty sprawiają, że dziś jesteśmy przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku. Nasi Klienci otrzymują pełną gamę produktów w szerokiej palecie kolorystycznej oraz wzorniczej, co umożliwia dopasowanie ich do wnętrz zarówno tradycyjnych jak i awangardowych, tworząc indywidualną, niepowtarzalną atmosferę i klimat.
- **Wierność współczesnym normom technologicznym** - produkowane przez nas drzwi spełniają wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej stolarni budowlanej: są odporne na polskie warunki atmosferyczne, ekologiczne oraz energooszczędne, charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania i naturalnym wyglądem, konkurując przy tym cenowo z produktami innych firm.
- **Stały nadzór nad jakością produktów** - nasze wyroby powstają od podstaw na terenie naszego zakładu w Tychach, co pozwala na elastyczność oraz indywidualne podejście do potrzeb Klienta bliskie spotykanemu raczej w małych manufakturach niż w dużych firmach produkcyjnych. Mamy przy tym pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami procesu produkcyjnego co daje nam gwarancję, że do naszego Klienta trafia produkt najwyższej jakości.
- **Wyróżniające parametry techniczne** – dzięki naszemu doświadczeniu w branży stolarki otworowej stworzyliśmy produkt, który spełnia wszystkie najważniejsze cechy drzwi zewnętrznych. Stalowe skrzydło z drewnianym ramiakiem, z wypełnieniem ze sztywnej pianki poliuretanowej jest ciepłe (brak mostków termicznych) i mocne. Fabrycznie skręcone z metalową lub drewnianą (polecana opcja) ościeżnicą tworzy z nią doskonale funkcjonujący komplet. Dzięki stałemu śledzeniu trendów stylistycznych, dbamy, aby drzwi w Państwa domach były spójne z całością wystroju.
- **Ciągłe doskonalenie produktów** - wieloletnie doświadczenie pozwoliły nam rozszerzyć naszą ofertę o innowacyjną i zaawansowaną technicznie linię drzwi Thermika. Według naszych badań są to obecnie najcieplejsze drzwi stalowe na naszym rynku. Połączyliśmy w nich wszystkie zalety drzwi energooszczędnych oraz antywłamaniowych, tworząc drzwi o doskonałej ($U=1,0$ [$w/m^2 \cdot K$]) termoizolacyjności, posiadające równocześnie II klasę odporności na włamanie. Konstrukcyjnie identyczne drzwi linii Thermika II wyposażamy w niskoemisyjne zestawy szybowe o świetnym współczynniku przenikania ciepła $U=0,7$ [$w/m^2 \cdot K$] Takie parametry przekładają się nie tylko na wzrost poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów ale także na obniżenie ich rachunków za ogrzewanie.
- **Autorskie rozwiązania techniczne** – Na szczególną uwagę zasługuje pokrycie skrzydła powłoką winylową o podwyższonej odporności na ścieranie i promieniowanie UV. Nawet podczas długotrwałej, intensywnej eksploatacji przez wiele lat na drzwiach Mikea nie znajdziecie Państwo śladów wytarcia rysunku stojów przy zamkach czy klamkach, a i całe drzwi długo zachowają swój oryginalny, niewyblakły kolor.
- **Polskie materiały i jakość wykonania** - nasze drzwi to bez wyjątku produkty polskie, wytworzone w niemal 100% z rodzimych komponentów w naszym zakładzie produkcyjnym w Tychach.

Zachęcamy do zapoznania się z całym naszym asortymentem. Z pewnością znajdą w nim Państwo drzwi odpowiadające Waszym potrzebom.

Kierunki otwierania drzwi

Lewe czy prawe drzwi? Stań przed drzwiami w taki sposób by otworzyć je przez pociągnięcie drzwi do siebie. Jeżeli zawias znajduje się po lewej stronie oznacza to, że drzwi są lewe, jeżeli po prawej drzwi są prawe.

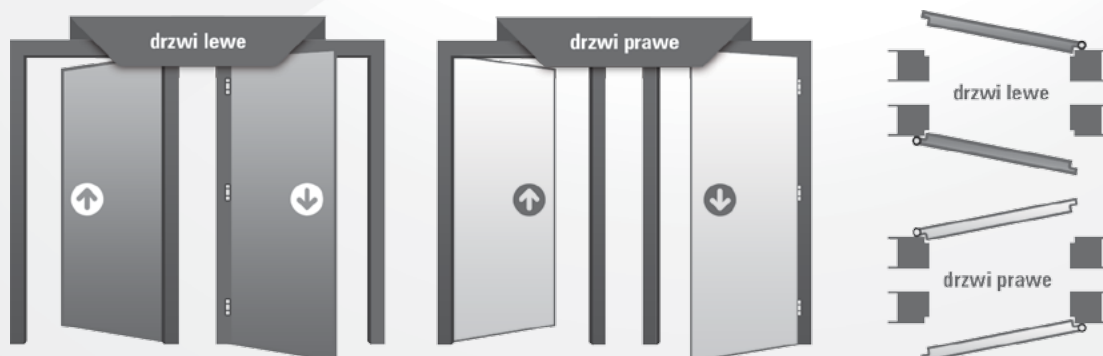

Spis treści

Linia Thermika

Thermika / Thermika II - opis 04

Thermika 05

Thermika II - INOX / z witrażem AT 06

Thermika II z witrażem CT / Lima 07

Thermika II - Herba / Violin 08

Thermika II - Kwadro / Fala 09

Linia Klasyczna - opis 10

Linia Klasyczna z witrażem typu C / D 11

Linia Klasyczna z witrażem typu A / B 12

Linia Klasyczna - drzwi pełne 13

Nowa Linia - opis 14

Nowa Linia - INOX / Kwadro 15

Nowa Linia - Lima / Fala 16

Nowa Linia - Herba / Violin 17

Linia Basic - opis 18

Naświetla górne i doświetla boczne 19

Drzwi dwuskrzydłowe - opis 20

Drzwi dwuskrzydłowe - najpopularniejsze konfiguracje 21

Wymiary i przekroje 22

Akcesoria 23

Nowa Linia

Linia Basic




Termoizolacyjne drzwi antywłamaniowe **KLASA 2**

Współczynnik przenikania ciepła **U = 1,0 [W/m²*K]**



Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

	strona katalogu
Wizjer panoramiczny	str. 23
Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty	str. 23
Antaba INOX z okuciem Solo	str. 23
Opaska wykończeniowa w kolorze skrzydła	str. 23
Naświetla oraz doświetla na podany wymiar	str. 19
Możliwość skrócenia na żądany wymiar, maksymalnie o 16 cm	

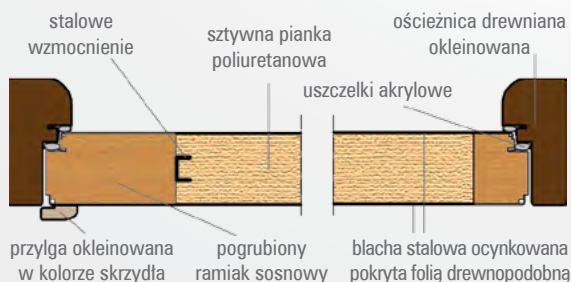

Thermika

Termoizolacyjne drzwi antywłamaniowe klasy 2.
Szczególnie zalecamy do domów energooszczędnych.

Linia drzwi THERMIKA to dla nas szczególny powód do dumy. Produkty z tej linii to optymalne połączenie właściwości termoizolacyjnych z antywłamaniowymi. Charakteryzują się one doskonałym współczynnikiem przenikania ciepła 1,0 [W/m²*K], oraz 2-gą klasą antywłamaniowości. Masywne skrzydło o grubości 57 milimetrów jest wypełnione sztywną pianką poliuretanową, obecnie najcieplejszym wypełnieniem na rynku. Zachowanie estetycznego wyglądu w długotrwałym i intensywnym użytkowaniu gwarantuje pokrycie go powłoką winylową o podwyższonej odporności na ścieranie i promieniowanie UV. Jest ono osadzone w drewnianej ościeznicy, pokrytej okleiną w kolorze skrzydła z progim. Szczelność zestawu zapewniają dwie uszczelki akrylowe.

Drzwi THERMIKA na życzenie klienta możemy skrócić do pożądanych wymiarów nawet o 16 centymetrów.

Zastosowanie

W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej jako zewnętrzne lub wewnętrzne drzwi wejściowe

Dostępne szerokości

Jednoskrzydłowe 80, 90

Dostępne ościeznice

Drewniana (soft) Okleinowana w kolorze skrzydła z progim aluminiowym z przekładką termiczną

Standardowe/podstawowe cechy produktu

Klasa 2 antywłamaniowości wg PN EN 1627:2011

Udokumentowany współczynnik przenikania ciepła U=1,0 [W/m²*K]

Głębokotłoczone skrzydło o grubości 57 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową w komplecie z ościeznicą

3 zawiasy antywyważeniowe z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach

2 uszczelki akrylowe, w skrzydle i ościeznicy

Listwa okapowa (przy drzwiach otwieranych do środka)


UWAGA warunkiem utrzymania atestu antywłamaniowości do drzwi Thermika jest zastosowanie wkładek patentowych klasy 4 oraz klamek klasy 3 (patrz str. 23)

Thermika II

Termoizolacyjne drzwi z przeszkleniem.
Szczególnie zalecamy do domów energooszczędnych.

Przeszklenia w tym modelu to wyłącznie niskoemisyjne zestawy szybowe o doskonałym współczynnikiem przenikania ciepła U=0,7[W/m²*K] Pozostałe elementy konstrukcji drzwi linii THERMIKA II są oparte na rozwiązaniach technicznych identycznych z modelem THERMIKA .

U=1,0 [W/m²*K]

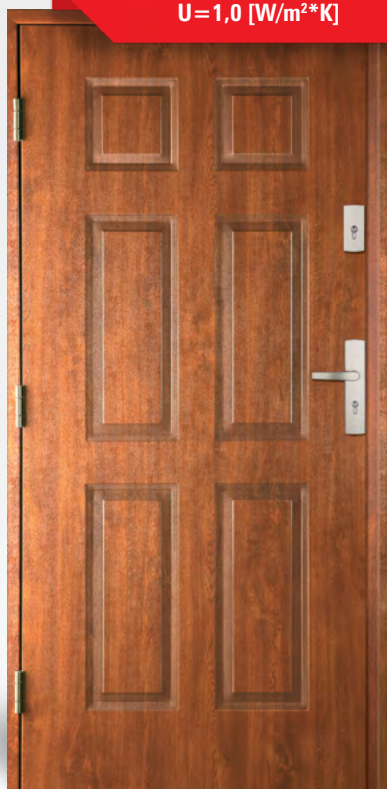

Model drzwi: Thermika - 4+2 panele
Kolor: złoty dąb



Model drzwi: Thermika - 9 paneli
Kolor: orzech


Styl i elegancję drzwi Mikea doskonale podkreślą opcjonalne opaski wykończeniowe (patrz str. 23)

Thermika

4+2 panele / 9 paneli

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



U=1,0 [W/m²*K]



Model drzwi: Thermika - płaskie
Kolor: winchester


Drzwi Linii Thermika to optymalne połączenie własności termoizolacyjnych z antywłamaniowymi

Thermika

drzwi płaskie

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



NOWOŚĆ! Thermika II - INOX



Escada

Model drzwi: Thermika II - Escada - INOX
Kolor: antracyt, witraż: T1 1



Lima

Model drzwi: Thermika II - Lima - INOX
Kolor: złoty dąb, witraż: T1 4



Elevado

Model drzwi: Thermika II - Elevado - INOX
Kolor: winchester, witraż: T1 7


**NOWOŚĆ!
THERMIKA II
INOX**

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



Drzwi Thermika II z przeszkleniem AT

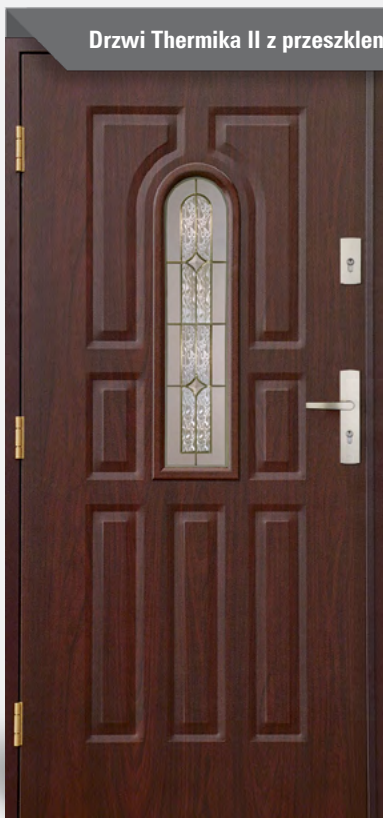

Model Drzwi: Thermika II
Kolor: mahoń, witraż: AT2 czarne diamenty

Thermika II
9 paneli z przeszkleniem AT



AT2
czarne diamenty

AT1
antisol

**NOWOŚĆ!
THERMIKA II
AT**

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



Drzwi Thermika II z przeszkleniem CT



800, 900 mm

Dostępna kolorystyka



Drzwi Thermika II wyposażamy wyłącznie w niskoemisyjne wkłady szywowe $U=0,7$ [W/m²*K]

Thermika II

4+2 panele z przeszkleniem CT



CT8
kryształ



CT2
słoneczko

Model drzwi: Thermika II
Kolor: mahoni, witraż: CT8 kryształ

Thermika II - Lima



800, 900 mm

Dostępna kolorystyka



Thermika II

Lima



TL 3

TL 4

TL 1

Drzwi fabrycznie zmontowane z ościeżnicą to szybki i łatwy montaż.


Model drzwi: Thermika II - Lima
Kolor: mahoni, witraż: TL 4

Thermika II - Herba



Model drzwi: Thermika II - Herba
Kolor: złoty dąb, witraż: TH 2

Thermika II
Herba

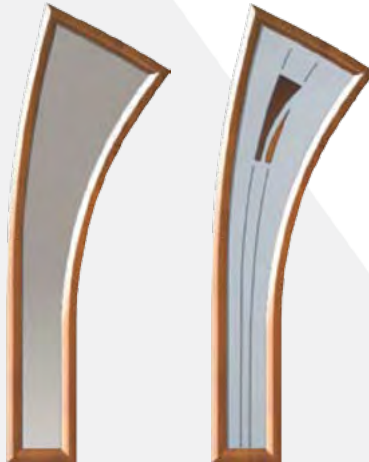

TH 1

TH 2

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm




Skrzydło drzwiowe wypełnione jest sztywną pianką poliuretanową, obecnie najcieplejszym wypełnieniem na rynku.

Thermika II - Violin



Model drzwi: Thermika II - Violin
Kolor: orzech, witraż: TV 2

Thermika II
Violin

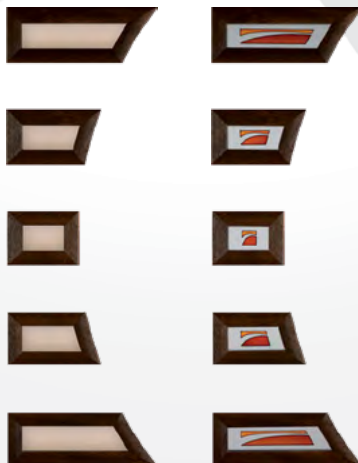

TV 1

TV 2

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



By w pełni dopasować drzwi do Twoich potrzeb skracamy je na podany wymiar, nawet o 16 cm.

Thermika II - Kwadro



Model drzwi: Thermika II - Kwadro
Kolor: orzech, witraż: TK 4

800, 900 mm

Dostępna kolorystyka



Thermika II

Kwadro



TK 3

TK 4

Czy wiesz, że dzięki drewnianej ościeżnicy nie zobaczysz szronu na drzwiach nawet podczas największych mrozów?

Thermika II - Fala



Model drzwi: Thermika II - Fala
Kolor: biały, witraż: TF 3

800, 900 mm

Dostępna kolorystyka



Thermika II

Fala




TF 1

TF 3

TF 2

Zachowanie estetycznego wyglądu w długotrwałym, intensywnym użytkowaniu gwarantuje pokrycie skrzydła okleiną o podwyższonej odporności na ścieranie.

Współczynnik przenikania ciepła **U od 1,25 [W/m²*K]**

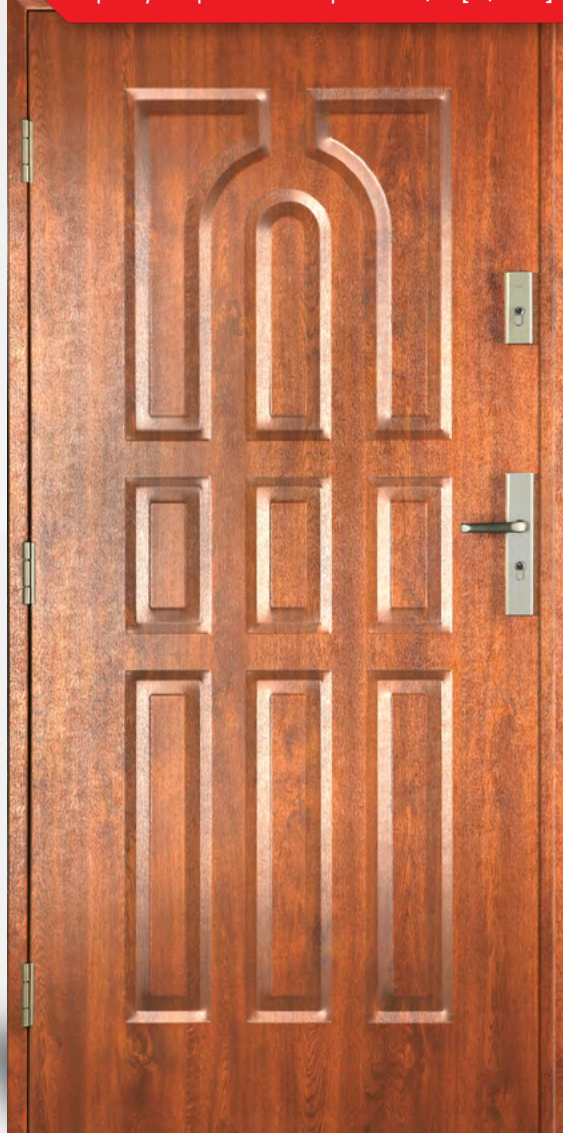

Linia Klasyczna

Tradycyjne polskie wzornictwo i doskonałe parametry techniczne.

Te zewnętrzne drzwi wejściowe mogą być pełne lub przeszklone. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym pomimo lekkiej konstrukcji są one sztywne i wytrzymałe. Dodatkowo charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem przenikania ciepła U, który w zależności od wersji może wynosić nawet 1,25 [W/m²*K]. Głęboko tłoczone skrzydło drzwi, oparte, w celu eliminacji mostków termicznych na drewnianym ramiaku, wypełnione jest sztywną pianką poliuretanową, najcieplejszym obecnie wypełnieniem na rynku. Zachowanie estetycznego wyglądu w długotrwałym intensywnym użytkowaniu gwarantuje pokrycie skrzydła okleinami o podwyższonej odporności na ścieranie oraz promieniowanie UV. Bezpieczeństwo zapewniają 2 solidne zamki oraz 3 zawiasy antywyważeniowe, z regulacją położenia skrzydła w dwóch płaszczyznach, identyczne jak w antywłamaniowych drzwiach Thermika. Drzwi linii klasycznej oferujemy w wariantach jedno i dwuskrzydłowych. Produkty z tej linii mogą być wyposażone w ościeżnice do wyboru, drewniane lub metalowe (spawane), wykończone w powłokach drewnopodobnych bądź jednolitych wg RAL.

Na życzenie klienta drzwi Linii Klasycznej możemy wyposażyć w naświetla górne i boczne (katalog strona 19), a także dokonać fabrycznego skrócenia do podanego wymiaru nawet o 19 centymetrów. Przy zastosowaniu ościeżnicy drewnianej możliwy jest skrót nawet do 23 centymetrów, przy czym w zakresie między 19 a 23 centymetrami obowiązuje dodatkowa opłata.

Zastosowanie

W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej jako zewnętrzne lub wewnętrzne drzwi wejściowe

Dostępne szerokości

Jednoskrzydłowe	80, 90, 100 (drzwi płaskie, wyłącznie złoty dąb i orzech)
Dwuskrzydłowe	121(80+40), 131(90+40)

Dostępne ościeżnice

Drewniana (soft)	okleinowana w kolorze skrzydła z progiem aluminiowym z przekładką termiczną
Metalowa (soft)	spawana z wykończeniem drewnopodobnym w kolorze skrzydła lub malowana w kolorze wg RAL

Wyposażenie standardowe

Głębokotłoczone skrzydło o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową w komplecie z wybraną ościeżnicą

3 zawiasy antywyważeniowe z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach



2 niezależne zamki patentowe

Uszczelka akrylowa

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

strona katalogu

Wizjer panoramiczny	str. 23
Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty katalogowej	str. 23
Progi do drzwi z ościeżnicą metalową do wyboru z oferty katalogowej	str. 23
Opaska wykończeniowa w kolorze skrzydła	str. 23
Naświetla oraz doświetla na podany wymiar	str. 19
Listwa okapowa (zalecamy przy drzwiach otwieranych do środka budynku)	
Możliwość skrócenia: max o 19 cm (o 23 cm wybrane modele za dodatkową opłatą)	

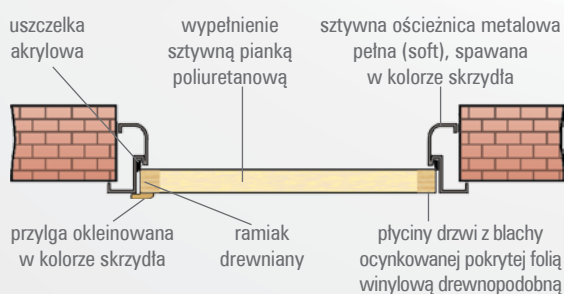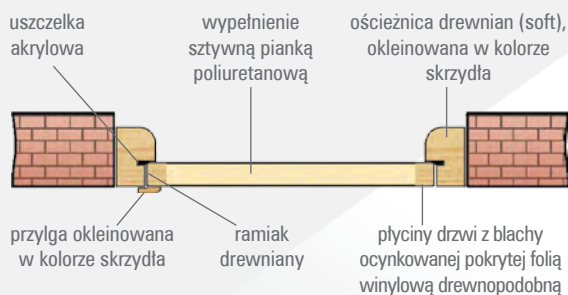

Linia Klasyczna z witrażem typu C



Model drzwi: 4+2 panele
Kolor: mahoń, witraż: C18 kryształ

Model drzwi: 6 panele
Kolor: orzech, witraż: C12 słońce

Linia Klasyczna
z witrażem typu C



C12
słońce



C11
cytryna



C18
kryształ

Czy wiesz, że sztywna pianka poliuretanowa stosowana w naszych drzwiach to obecnie najcieplejsze wypełnienie na rynku?

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



4 + 2 panele z witrażem typu D



Model drzwi: 4+2 panele
Kolor: złoty dąb, witraż: D44 stokrotki

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



Linia Klasyczna
4+2 panele z witrażem typu D



D44
stokrotki

D42
czarne diamenty

D41
reflex

9 paneli z witrażem typu A



Model drzwi: Linia Klasyczna - 9 paneli
Kolor: złoty dąb, witraż: A32 czarne diamenty

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



Linia Klasyczna

9 paneli z witrażem typu A



A34
stokrotki



A32
czarne diamenty



A31
reflex



A36
megres

9 paneli z witrażem typu B



Model drzwi: Linia Klasyczna - 9 paneli
Kolor: orzech włoski, witraż: B26 dwa kryształy

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



Linia Klasyczna

9 paneli z witrażem typu B



B22
dwa diamenty



B26
dwa kryształy



B21
reflex

Drzwi Mikea to bez wyjątku produkty polskie, wytwarzane niemal w 100% z rodzimych komponentów w naszym zakładzie produkcyjnym w Tychach.

Linia Klasyczna - drzwi pełne




Linia Klasyczna - drzwi płaskie



Linia Klasyczna - 4 + 2 panele



Linia Klasyczna - 8 paneli

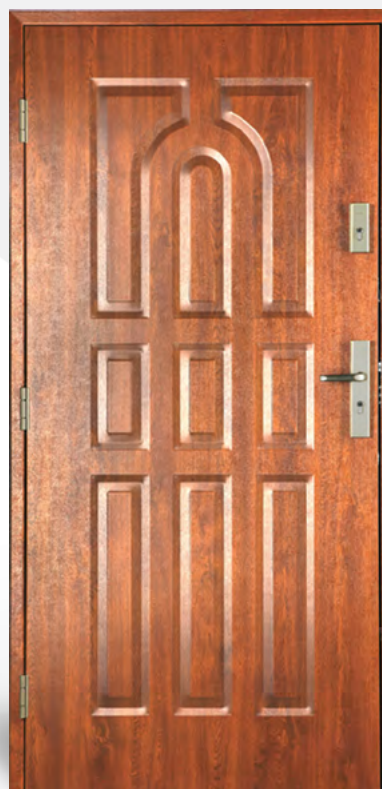

Linia Klasyczna - 9 paneli

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



1000 mm



wyłącznie drzwi płaskie

Nowa Linia - ponadczasowe wzornictwo



Nowa Linia

Elegancja i jakość w nowoczesnej formie.

Te zewnętrzne drzwi wejściowe swój elegancki i solidny wygląd zawdzięczają bogatej palecie, harmonijnie współgrających z współczesnymi trendami wzorniczymi przeszkleń, które montowane są w specjalnie dla tego modelu zaprojektowanych, nowoczesnych, szerokich ramkach. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym pomimo lekkiej konstrukcji są one sztywne i wytrzymałe. Skrzydło drzwi, oparte, w celu eliminacji mostków termicznych na drewnianym ramiaku, wypełnione jest sztywną pianką poliuretanową, najcieplejszym obecnie wypełnieniem na rynku. Zachowanie estetycznego wyglądu w długotrwałym intensywnym użytkowaniu gwarantuje pokrycie skrzydła specjalnymi okleinami o podwyższonej odporności na ścieranie oraz promieniowanie UV. Bezpieczeństwo zapewniają 2 solidne zamki oraz 3 zawiasy antywyważeniowe, z regulacją położenia skrzydła w dwóch płaszczyznach, identyczne jak w antywłamaniowych drzwiach Thermika. Drzwi Nowej Linii są produkowane w wariantach jedno i dwuskrzydłowych. Jako produkt grupy Premium oferujemy je wyłącznie z ościeżnicami wykończonymi ze strukturą drewna tak metalowymi jak i drewnianymi.

Na życzenie klienta drzwi Nowej Linii możemy wyposażyć w naświetla górne i boczne (katalog strona 19). Możemy również dokonać fabrycznego skrócenia do podanego wymiaru nawet o 19 centymetrów. Przy zastosowaniu ościeżnicy drewnianej możliwy jest skrót nawet do 23 centymetrów, przy czym w zakresie między 19 a 23 centymetrami obowiązuje dodatkowa opłata.

Zastosowanie

W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej jako zewnętrzne lub wewnętrzne drzwi wejściowe

Dostępne szerokości

Jednoskrzydłowe	80, 90 lub 100 (wyłącznie złoty dąb i orzech)
Dwuskrzydłowe	121(80+40), 131(90+40)

Dostępne ościeżnice

Drewniana (soft)	Okleinowana ze strukturą drewna w kolorze skrzydła z progiem aluminiowym z przekładką termiczną
Metalowa (soft)	Spawana z wykończeniem drewnopodobnym w kolorze skrzydła

Wposażenie standardowe

Skrzydło o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową w komplecie z wybraną ościeżnicą

3 zawiasy antywyważeniowe z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach

2 niezależne zamki patentowe

Uszczelka akrylowa

Witraże z nowoczesną szeroką ramką

Wposażenie opcjonalne (za dopłatą)

Wizjer panoramiczny strona katalogu

Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty str. 23



Progi do drzwi z ościeżnicą metalową do wyboru z oferty katalogowej str. 23

Opaska wykończeniowa w kolorze skrzydła str. 23

Naświetla oraz doświetla na podany wymiar str. 19

Listwa okapowa (zalecamy przy drzwiach otwieranych do środka budynku)

Możliwość skrócenia: max o 19 cm (o 23 cm wybrane modele za dodatkową opłatą)

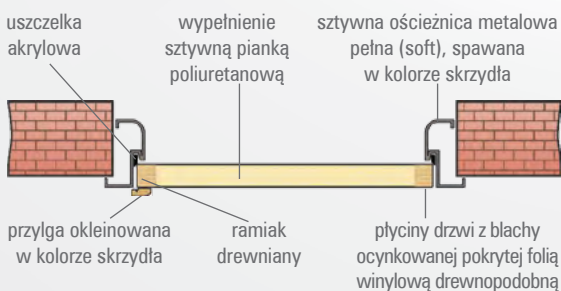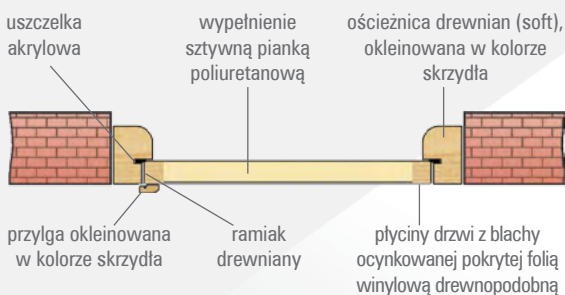

NOWOŚĆ! Nowa Linia - INOX



Escada

Model drzwi: Nowa Linia - Escada - INOX
Kolor: antracyt, witraż: MI 1



Lima

Model drzwi: Nowa Linia - Lima - INOX
Kolor: złoty dąb, witraż: MI 4

**NOWOŚĆ!
NOWA LINIA
INOX**




Elevado

Model drzwi: Nowa Linia - Elevado - INOX
Kolor: winchester, witraż: MI 7

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm




1000 mm



Nowa Linia - Kwadro



**Nowa Linia
Kwadro**

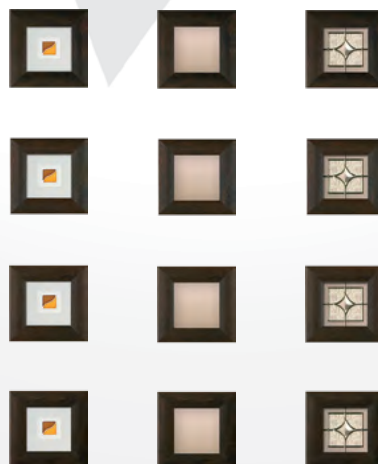

MK 1

MK 4

MK 3

Czy wiesz, że dzięki drewnianej ościeżnicy nie zobaczysz szronu na drzwiach nawet podczas największych mrozów?

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



1000 mm



Model drzwi: Kwadro
Kolor: orzech, witraż: MK 3

Nowa Linia - Lima



Model drzwi: Lima
Kolor: mahoń, witraż: ML 4

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



1000 mm



**Nowa Linia
Lima**



ML 1

ML 4

ML 3

Skrzydło fabrycznie zmontowane z ościeżnicą tworzy z nią dopasowany, doskonale funkcjonujący komplet.

Nowa Linia - Fala



Model drzwi: Fala
Kolor: biały, witraż: MF 2

Dostępna kolorystyka

800, 900 mm



1000 mm



**Nowa Linia
Fala**



MF 1

MF 2

Styl i elegancję drzwi Mikea doskonale podkreślą opcjonalne opaski wykończeniowe (patrz str. 23)

Nowa Linia - Herba




Model drzwi: Herba
Kolor: złoty dąb, witraż: MH 2

**Nowa Linia
Herba**

800, 900 mm


1000 mm

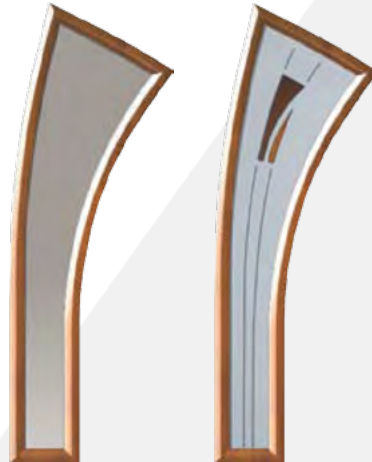

MH 1

MH 2

Dostępna kolorystyka

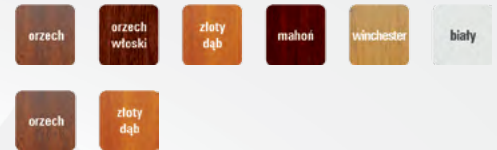

Profilowane ościeżnice typu soft oferujemy w standardzie zarówno metalowe jak i drewniane.

Nowa Linia - Violin




Model drzwi: Violin
Kolor: orzech, witraż: MV 2

**Nowa Linia
Violin**

800, 900 mm


1000 mm

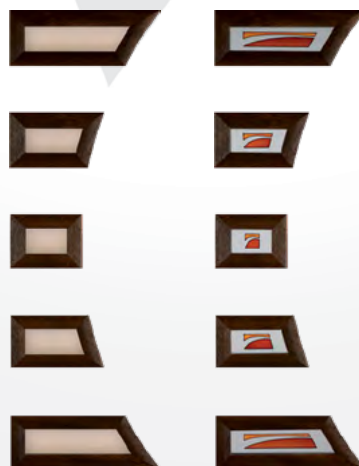

MV 1

MV 2

Dostępna kolorystyka

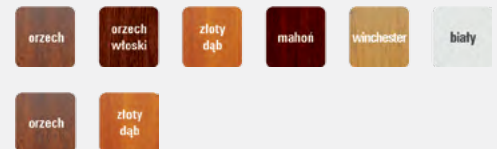

By w pełni dopasować drzwi do Twoich potrzeb skracamy je na podany wymiar, nawet o 19 cm (16 cm w Linii Thermika).

Linia Basic z przeszkleniem



Linia Basic

Ocieplane drzwi ogólnego stosowania.

Drzwi Linii Basic to produkt dla zwolenników funkcjonalności i prostej formy. Wyposażone są w pozbawione przetłoczeń, powlekane lakierem akrylowym skrzydło o grubości 42 milimetrów pełne lub z przeszkleniem. Wypełnienie skrzydła stanowi sztywna pianka poliuretanowa, co gwarantuje bardzo dobre własności termooizolacyjne. Bezpieczeństwo wnętrza zapewnia solidny zamek patentowy oraz osadzenie skrzydła drzwi w sztywnej, spawanej ościeżnicy, która pokryta lakierem proszkowym w kolorze skrzydła, zaopatrzona w 2 zawiasy antywyważeniowe z regulacją oraz uszczelkę tworzy z nim harmonijną całość. Na życzenie drzwi Linii Basic możemy skrócić do pożądanych wymiarów nawet o 19 centymetrów.

Dostępne szerokości

Jednoskrzydłowe	80, 90
-----------------	--------

Dostępne ościeżnice

Metalowa	połówkowa spawana, malowana proszkowo w kolorze skrzydła
Dostępne wersje	pełna lub z przeszkleniem

Wyposażenie standardowe

Skrzydło o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową w komplecie z ościeżnicą stalową połówkową
2 zawiasy antywyważeniowe z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach
Uszczelka akrylowa
1 zamek patentowy


Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

strona katalogu


Wizjer panoramiczny	str. 23
Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty	str. 23
Próg aluminiowy	str. 23
Możliwość skrócenia drzwi, maksymalnie o 19 cm	

Dostępna kolorystyka

brąz

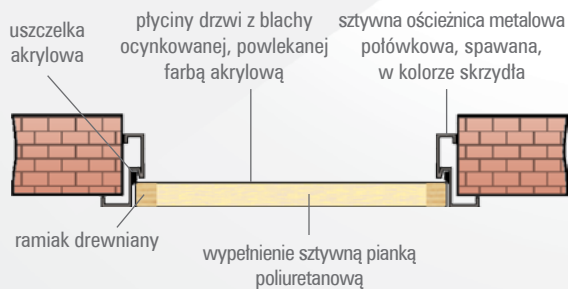

Linia Basic - pełne

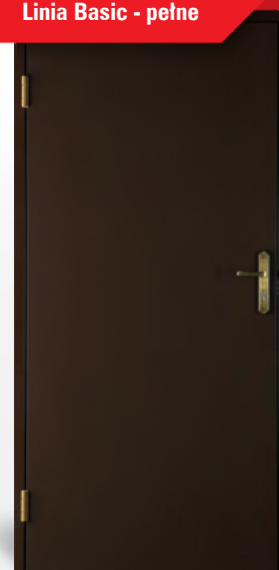


 Naświetla i doświetla


Model drzwi: Linia Klasyczna - 9 paneli
Kolor: złoty dąb, witraże: A32 czarne diamenty
+ F62 czarne diamenty

Naświetla górne i doświetla boczne

Więcej światła w domu, dokładnie na podany wymiar.

Produkt dedykowany do dowolnych drzwi Mikea wyposażonych w ościeżnicę drewnianą (Nowa Linia, Linia Klasyczna, Linia Thermika oraz Thermika II). Konstrukcja naświetli naszej produkcji oparta jest na termoizolacyjnej ramie drewnianej wykończonej w identyczny sposób jak ościeżnica drzwi. Wypełnienia ram stanowią wyłącznie niskoemisyjne zespolone wkłady szybowe, (standardowo przezroczyste, za dopłatą z szybami typu reflex, mleczne oraz antywłamaniowe P2) lub panele sandwichowe identyczne ze skrzydłem drzwi, o grubości 42mm, wypełnione sztywną pianką poliuretanową.

Drzwi z naświetlami i doświetlami szczególnie polecamy w przypadku konieczności wypełnienia otworów montażowych o nietypowych wymiarach, potrzeby dodatkowego doświetlenia przestrzeni za drzwiami lub chęci nadania wejściu do budynku bardziej prestiżowego charakteru. W tym ostatnim przypadku szczególnie polecamy wersję z wypełnieniem panelem sandwichowym z dodatkowo zamontowanymi przeszkleniami witrażowymi.

Wykończenie ramy drewnianej

Okleinowana ze strukturą drewna w kolorze skrzydła lub malowana w kolorze wg RAL

Wypełnienie

Szkoło niskoemisyjne $U=1,0$ [$W/m^2 \cdot K$]	przezroczyste, reflex, mleczne
Szkoło niskoemisyjne $U=1,2$ [$W/m^2 \cdot K$]	antywłamaniowe P2
Panel sandwichowy 42 mm	płaski w kolorze skrzydła, wypełniony sztywną pianką poliuretanową

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

W wersji z panelem montaż dowolnego witraża z oferty

Uwaga

Naświetla wyższe od 50 cm i doświetla szersze od 50 cm są przedmiotem indywidualnej kalkulacji.



Model drzwi: Thermika II - Lima
Kolor: orzech, witraże: TL 1 + MK 1



Model drzwi: Linia Klasyczna - 9 paneli
Kolor: złoty dąb, witraże: A34 stokrotki + F64 stokrotki

Drzwi dwuskrzydłowe



Drzwi dwuskrzydłowe

Gdy jest potrzebne duże światło przejścia.

Oprócz wygody użytkowania oferujemy tu ogromne możliwości indywidualnej konfiguracji. Z przedstawionych poniżej 10 różnych wzorów głęboko tłoczonych oraz płaskich dostawek, wraz z dowolnym z oferowanych wzorów skrzydeł głównych Linii Klasycznej oraz Nowej Linii, produkujemy drzwi dwuskrzydłowe dokładnie według zamówienia Klienta. Każda kombinacja wzoru dostawki i skrzydła głównego jest możliwa do wykonania. Najbardziej popularne zestawienia znajdują Państwo na stronie obok.

**Drzwi dwuskrzydłowe
możemy skrócić na podany wymiar
nawet o 19 cm.**

Zastosowanie

W budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej jako zewnętrzne lub wewnętrzne drzwi wejściowe

Dostępne szerokości

Dwuskrzydłowe 121(80+40), 131(90+40)

Linie wzornicze

Linia Klasyczna oraz Nowa Linia

Uwaga

Opcje wyposażenia (kolory ościeżnic) drzwi dwuskrzydłowych są identyczne jak odpowiadające im wzornictwo drzwi jednoskrzydłowych

Wyposażenie standardowe

Skrzydła o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową w komplecie z wybraną ościeżnicą

6 zawiasów antywyważeniowych z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach

2 niezależne zamki patentowe

Uszczelka akrylowa

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

strona katalogu

Wizjer panoramiczny str. 23

Klamki i wkładki patentowe do wyboru z oferty katalogowej str. 23

Progi do drzwi z ościeżnicą metalową do wyboru z oferty katalogowej str. 23

Opaska wykończeniowa w kolorze skrzydła str. 23

Naświetla oraz doświetla na podany wymiar str. 19

Listwa okapowa (zalecamy przy drzwiach otwieranych do środka budynku)

Skrócenie na podany wymiar, max.o 19 cm(o 23 cm wybrane modele za dodatkową opłatą)

Legenda

PP	Płaskie	PE	Płaskie z witrażem typu Elevado
PD	Płaskie z 1 witrażem typu D	PF	Płaskie z 1 witrażem typu F
TD	Tłoczone z 1 witrażem typu D	TF	Tłoczone z 1 witrażem typu F
T1	Tłoczone wzór 4 panele	2F	Z kompletem witraży typu F
T2	Tłoczone wzór 4+2 panele	Mk	Z kompletem witraży typu Kwadro



PP PD TD T2 T1



PE PF TF 2F Mk

Drzwi dwuskrzydłowe - najpopularniejsze konfiguracje



Model drzwi: Linia Klasyczna - 9 paneli
Kolor: mahoń, witraż: A34 + F64 stokrotki



Model drzwi: Nowa Linia - INOX
Kolor: antracyt, witraż: Escada+ Elevado



Model drzwi: Linia Klasyczna - 4+2 panele
Kolor: orzech, witraż: D41 reflex



Model drzwi: Linia Klasyczna - 4+2 panele
Kolor: orzech włoski, witraż: C18 kryształ



Model drzwi: Linia Klasyczna - 8 paneli
Kolor: złoty dąb




Model drzwi: Nowa Linia - Fala
Kolor: orzech włoski, witraż: Fala 2



Model drzwi: Nowa Linia - Lima
Kolor: orzech, witraż: Lima 1 + Kwadro 1




Model drzwi: Nowa Linia - INOX
Kolor: winchester, witraż: Elevado + Elevado

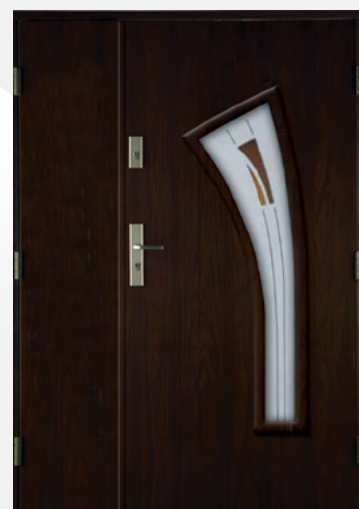


Model drzwi: Nowa Linia - Herba
Kolor: mahoń, witraż: Herba 2

Wymiary i przekroje


Drzwi antywłamaniowe Thermika / Thermika II
(ościeżnica drewniana)

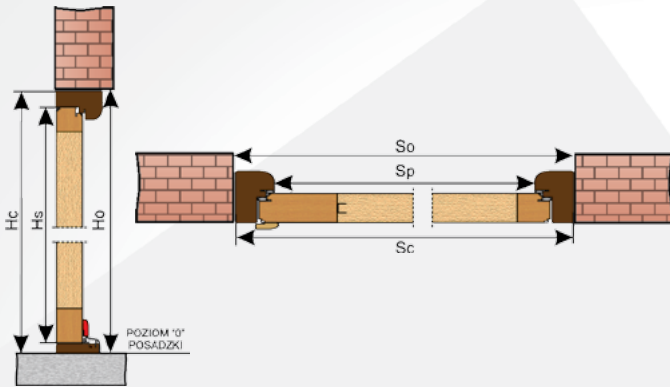


Linia Basic
(ościeżnica metalowa-połówkowa Basic)

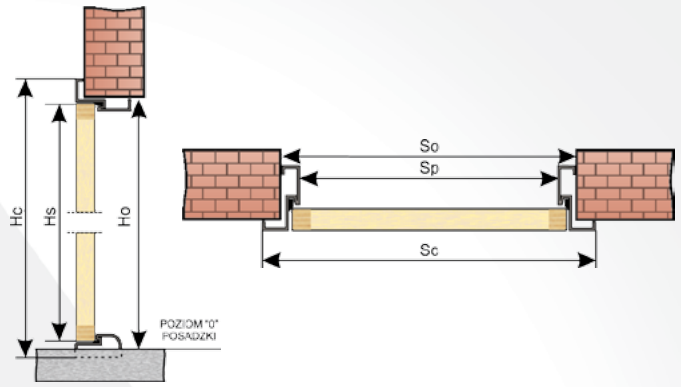

Linia Klasyczna / Nowa Linia (ościeżnica metalowa pełna)

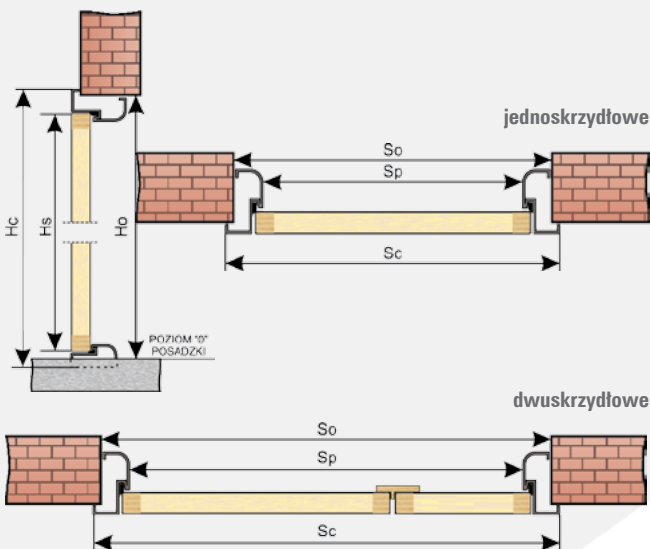

Linia Klasyczna / Nowa Linia (ościeżnica drewniana)

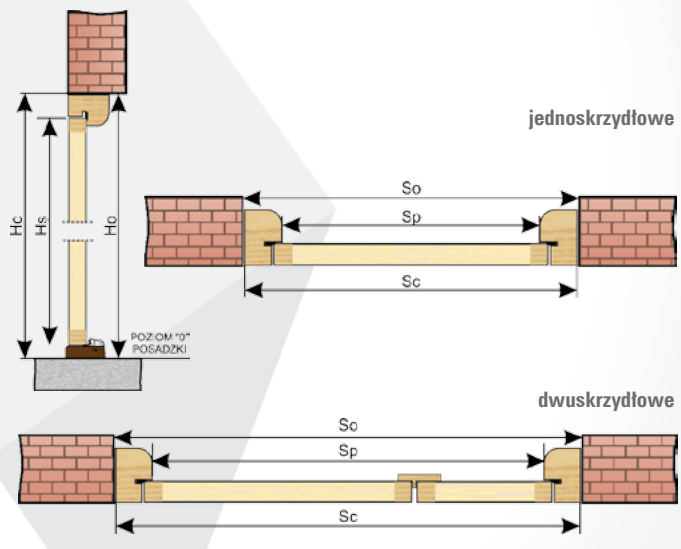

Parametry	Linia Klasyczna i Nowa Linia										Linia Thermika / Thermika II		Linia Basic	
	Drzwi z ościeżnicą metalową					Drzwi z ościeżnicą drewnianą								
	jednoskrzydłowe			dwuskrzydłowe		jednoskrzydłowe			dwuskrzydłowe					
Szerokość drzwi	80	90	100	80+40	90+40	80	90	100	80+40	90+40	80	90	80	90
Wysokość skrzydła Hs [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2030	2030	2020	2020
Szerokość przejścia Sp [mm]	800	900	1000	1210	1310	800	900	1000	1210	1310	800	900	800	900
Całkowita wysokość ościeżnicy Hc [mm]	2097	2097	2097	2097	2097	2075	2075	2075	2075	2075	2080	2080	2097	2097
Całkowita szerokość ościeżnicy Sc [mm]	912	1012	1112	1330	1430	895	995	1095	1310	1410	900	1000	915	1015
Minimalna wysokość otworu w ścianie Ho [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	2090	2090	2090	2090	2090	2100	2100	2055	2055
Minimalna szerokość otworu w ścianie So [mm]	900	1000	1100	1320	1420	925	1025	1125	1340	1440	930	1030	860	960

Akcesoria



Wizjer panoramiczny



Komplet wkładek atestowanych klasy 6 35/35 WILKA klasyczne i z pokrętłem.



Podwyższona odporność na włamanie klasa 6.

AXA

Komplet wkładek atestowanych 45/35 oraz 45/30 klasyczne i z pokrętłem. Dedykowane do drzwi Thermika.



Komplet wkładek patentowych GMB klasyczne i z pokrętłem. Do drzwi Thermika 46/31 lub 46/36 oraz 36/36 do pozostałych linii wzorniczych.

NOWOŚĆ!
Antaba INOX z okuciem Solo do drzwi Thermika



Opaska wykończeniowa do ościeżnicy drewnianej



Progi aluminiowe z uszczelką 94 lub 134 cm



AXA

Klamka Niagara INOX ze sprężyną, komplet z rozetą.



Podwyższona odporność na włamanie.

AXA

Klamka Niagara TYTAN ze sprężyną, komplet z rozetą.



Gałko klamka Niagara TYTAN komplet z rozetą.



Klamka Faster komplet z rozetą.



Klamka Slick komplet z rozetą.

Okucia dedykowane do drzwi antywłamaniowych THERMIKA. Podwyższona odporność na włamanie klasa 3.



AXA

Klamka Diva INOX komplet z rozetą.



AXA

Klamka Diva TYTAN komplet z rozetą.



Gałko klamka Diva TYTAN komplet z rozetą.



Klamka Biszkopt komplet z rozetą.



Klamka Maja komplet z rozetą.



Fabryka
drzwi

atesty i certyfikaty



Pełnowymiarowe skany dokumentów są do pobrania na stronie www.mikea.pl

MIKEA - FABRYKA DRZWI

ul. Mikołowska 112
43-100 Tychy
tel. /32/ 218 03 72 - 73, fax /32/ 218 03 70
e-mail: biuro@mikea.pl

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

www.mikea.pl