



# barkiet

SYSTEM






# dbamy o Twoją drewnianą podłogę

Dla jeszcze większego komfortu użytkowania naszych podłóg, ofertę uzupełniliśmy szeroką gamą profesjonalnych akcesoriów do ich montażu, czyszczenia i pielęgnacji.

Barkiet System to kompleksowa gama materiałów okołopodłogowych rekomendowanych przez markę Barlinek, stworzona w oparciu o doświadczenie i wiedzę ekspercką naszych najlepszych specjalistów.

Akcesoria Barkiet System dostępne są w dwóch liniach:  
**HOME** i PROFESSIONAL



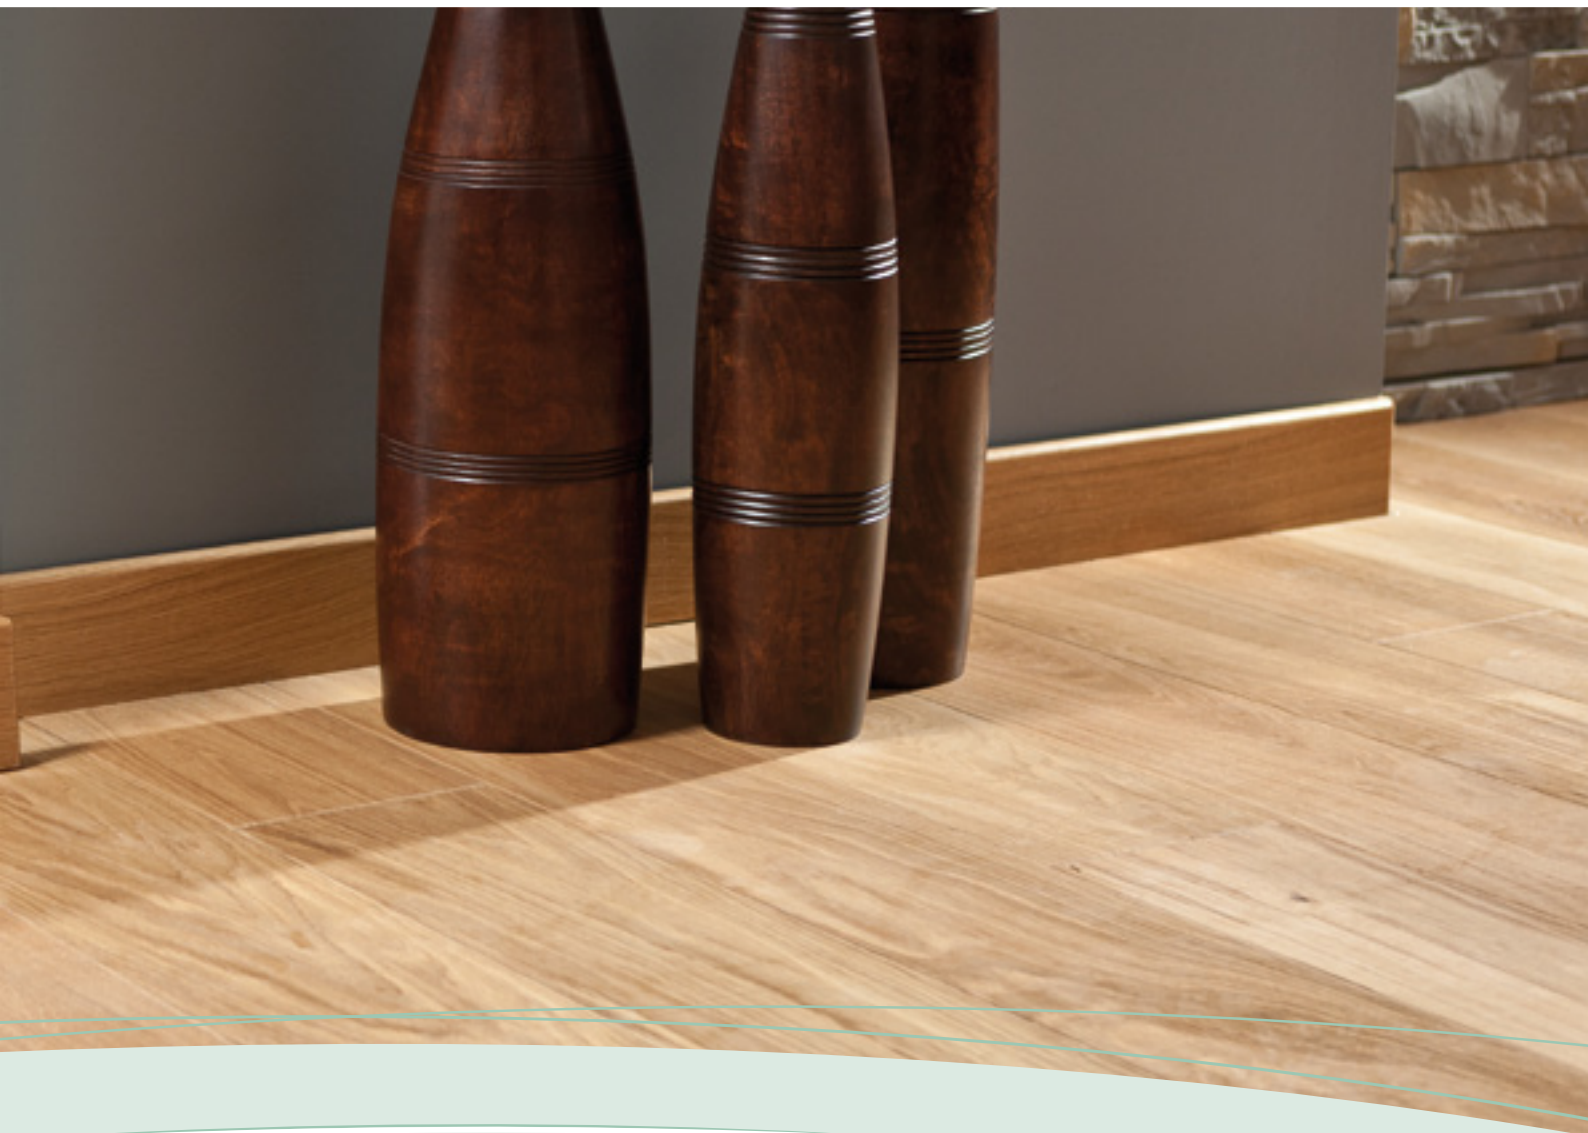


## seria HOME

produkty łatwe w montażu i użytkowaniu,  
rekomendowane do samodzielnego stosowania.

**Barkiet** SYSTEM

HOME

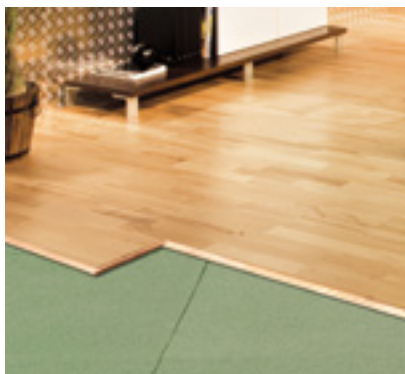

# Podkłady to podstawa

Właściwe przygotowanie podłoża to kluczowa sprawa przed zamontowaniem podłogi. Teraz dzięki naszej kompleksowej ofercie akcesoriów do montażu można to zrobić samodzielnie - szybko i profesjonalnie, aby nową podłogą cieszyć się od zaraz.

## Płyta podpodłogowa

Właściwości

- produkt ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego
- dobra izolacja termiczna i akustyczna
- odporny na obciążenia (wytrzymałość na ściskanie do 20t/m<sup>2</sup>) co przedłuża trwałość podłogi w systemie pływającym
- łatwy i szybki w montażu



Materiał	włókno drzewne iglaste
Absorbcja akustyczna [dB]	15-19
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	0,07
Niwelowanie nierówności [mm]	do 3
Gęstość [kg/m <sup>3</sup> ]	250

Grubość [mm]	Kolor	Szerokość [m]	Długość [m]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
4,0	szary	0,59	0,79	6,99 m <sup>2</sup>	1 op. 6,99 m <sup>2</sup>
5,5	szary	0,59	0,79	6,99 m <sup>2</sup>	1 op. 6,99 m <sup>2</sup>
5,5	zielony	0,59	0,79	6,99 m <sup>2</sup>	1 op. 6,99 m <sup>2</sup>
7,0	szary	0,59	0,79	6,99 m <sup>2</sup>	1 op. 6,99 m <sup>2</sup>

## Pianka poliuretanowa

Właściwości

- produkt odporny na wilgoć
- duża pojemność cieplna (gromadzi i utrzymuje ciepło)
- dobra izolacja akustyczna, nie przekazuje drgań
- produkt ekologiczny - pochodzący z recyklingu
- elastyczny - posiada pamięć kształtu
- łatwy i szybki montaż



Materiał	poliuretan wtórnie wiązany
Absorbcja akustyczna [dB]	16-19
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	0,04
Niwelowanie nierówności [mm]	do 2,2
Gęstość [kg/m <sup>3</sup> ]	180

Grubość [mm]	Kolor	Szerokość [m]	Długość [m]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
3,0	biały	1	10	10 m <sup>2</sup>	1 szt.



## Tektura falista

### Właściwości

- produkt naturalny i ekologiczny
- dobra cena
- doskonała przewodność cieplna - produkt zalecany na ogrzewanie podłogowe
- łatwy i szybki w montażu

Materiał	papier
Absorbpcja akustyczna [dB]	8
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	0,14
Niwelowanie nierówności [mm] do 1	do 1
Gęstość [kg/m <sup>3</sup> ]	190 +/- 5%

Grubość [mm]	Kolor	Szerokość [m]	Długość [m]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
2,3	szary	1	15	15 m <sup>2</sup>	1 szt.
2,3	szary	1	40	40 m <sup>2</sup>	1 szt.

## Mata korkowa

### Właściwości


- produkt naturalny i ekologiczny
- dobra izolacja termiczna i akustyczna
- trwały i elastyczny
- nie nasiąka wodą
- łatwy i szybki w montażu




Materiał	Korek
Absorbpcja akustyczna [dB]	20
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	0,045
Niwelowanie nierówności [mm]	do 1
Gęstość [kg/m <sup>3</sup> ]	200

Grubość [mm]	Kolor	Szerokość [m]	Długość [m]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
2,0	naturalny	1	10	10 m <sup>2</sup>	1 szt.

## Instrukcja montażu podkładów:

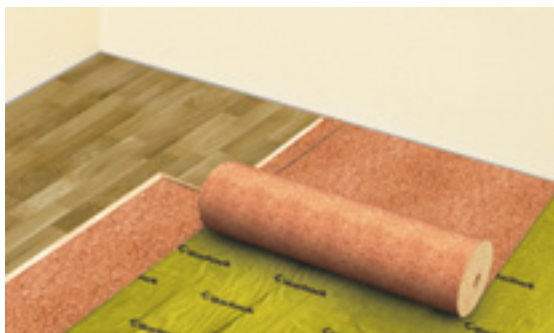

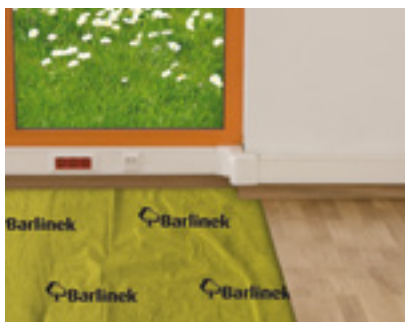

## Właściwości folii LDPE i paroizolacyjnej

- pierwsza warstwa przy montażu pływającym
- membrana chroniąca drewno przed korozją biologiczną
- chroni materiały podpodłogowe przed utratą właściwości
- odporna na przenikanie pary wodnej
- skutecznie chroni podziemne części budynku przed wilgocią
- może pełnić rolę czasowych, przenośnych osłon stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp.
- chroni przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych
- wytrzymała na rozciąganie i rozdzieranie
- łatwy i szybki montaż



## Folia paroizolacyjna

Reakcja na ogień:	F
Typ wyrobu:	Typ A
Wytrzymałość na rozciąganie:	Wzdłuż min. 8 MPa
	W poprzek min. 6 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu:	Wzdłuż min. 150 %
	W poprzek min. 150 %
Wytrzymałość na rozdzieranie:	Wzdłuż min. 40 N
	W poprzek min. 40 N
Opór dyfuzyjny pary wodnej:	3,9x10 <sup>11</sup> [(m <sup>2</sup> ·s·Pa)/kg] +/- 35%
Wodoszczelność:	Spełnienie wymagań przy 2 [kPa]
Substancje niebezpieczne:	brak

Grubość [mm]	Kolor	Szerokość [m]	Długość [m]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
0,2	żółty	2	50	100 m <sup>2</sup>	1 szt.



## Folia LDPE

Typ wyrobu:	Typ 200
Substancje niebezpieczne:	brak

Grubość [mm]	Kolor	Szerokość [m]	Długość [m]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
0,08	żółty	2	50	100 m <sup>2</sup>	1 szt.
0,08	żółty	2	12,5	25 m <sup>2</sup>	1 szt.





# SPA dla drewna

## Protektor Silver

Nowa linia delikatnych środków pielęgnacyjnych do podłóg drewnianych lakierowanych wykonana w oparciu o nanotechnologię. Produkty z tej serii zawierają aktywne nanocząsteczki srebra, które nadają im działanie:

- antybakteryjne wobec 99,99% bakterii
- antygrzybiczne
- dezodorujące
- antyelektrostatyczne
- opóźniające osiadanie kurzu

Nanocząsteczki srebra zawarte w produktach odkładają się w szparach, szczelinach, fugach i dylatacjach mytych i dezynfekowanych powierzchni, a także w używanych myjkach i padach, zapewniając im ochronę antybakteryjną.

## Koncentrat płynu do mycia podłóg drewnianych lakierowanych

Właściwości

- koncentrat płynu do rozcieńczania w proporcji 1 nakrętka na 2 L wody
- skutecznie usuwa zabrudzenia
- pogłębia naturalny kolor podłogi
- tworzy na powierzchni inteligentną aktywną powłokę dezodorującą
- podłoga nabiera właściwości antyelektrostatycznych

Do użycia środka zalecany jest cleaning pad z zestawu Quick Mop Barlinka do sprzątania podłogi drewnianej



Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1L	4 szt.

## Emulsja impregnująca do podłóg drewnianych lakierowanych

Właściwości

- przeciwdziała osadzeniu się kurzu
- pogłębia naturalny kolor powierzchni nadając jej lekki połysk
- podłoga nabiera właściwości antypoślizgowych i antyelektrostatycznych

Zalecana do użycia po uprzednim umyciu podłogi koncentratem lub sprayem do mycia podłóg Protektor Silver.

Do użycia środka zalecany jest applicator pad z zestawu Quick Mop Barlinka do sprzątania podłogi drewnianej.



Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1L	4 szt.



## Spray do mycia podłóg drewnianych lakierowanych

### Właściwości

Rozcieńczony koncentrat płynu do mycia i pielęgnacji podłóg drewnianych lakierowanych w formie sprayu. Produkt gotowy do zastosowania.

Do użycia środka zalecany jest cleaning pad z zestawu Quick Mop Barlinka do sprzątania podłogi drewnianej.

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
0,5L	4 szt.



## Spray do mycia powierzchni drewnianych

### Właściwości

- dedykowany do mebli i innych powierzchni drewnianych poza podłogą
- skutecznie usuwa kurz, zabrudzenia, oraz ślady palców
- opóźnia osadzanie się kurzu, pozwalając dłużej utrzymać powierzchnie w czystości
- pozostawia powłokę antystatyczną i dezodorującą
- nie pozostawia smug ani zacieków

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
0,5L	4 szt.



## Quick mop - zestaw do sprzątania podłogi drewnianej


### Właściwości

- wykonany z najwyższej jakości aluminium, gwarantującego długowieczność produktu
- dzięki mocowaniu na rzepy - łatwy i przyjemny w użytkowaniu
- po każdorazowym użyciu możliwość przechowywania w pudełku zaopatrzonym w instrukcję użytkowania
- jakość odpowiadająca jakości produktów używanych przez profesjonalne firmy sprząające
- w skład zestawu wchodzi: składany aluminiowy kij teleskopowy, aluminiowy stelaż z mocowaniem na rzepy oraz pady myjące i aplikujące

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1 szt.	1 szt.

## Pady: myjące i aplikujące

- wykonany z najwyższej jakości mikrowłókien
- dopuszczalna temperatura prania nawet 95°C
- nie tracą zdolności pochłaniania brudu nawet po 700-krotnym wypraniu
- mocowane na rzepy

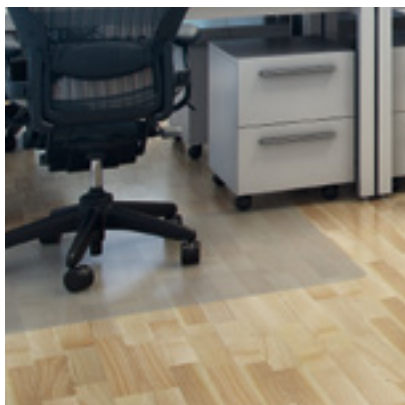

# Ochrona dla drewna

Drewno to najszlachetniejszy surowiec. Aby jak najdłużej cieszyć się jego walorami warto zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie montażu i użytkowania. Do tego celu Barlinek oferuje gamę akcesoriów ochronnych, zabezpieczających podłogę w najbardziej newralgicznych punktach.



## Ochronne podkładki filcowe białe oraz czarne

### Właściwości

- chronią powierzchnię podłogi podatnej na zarysowania
- zabezpieczają meble przed zarysowaniami przez ciężkie przedmioty (telewizor, sprzęt rtv itp.)
- ułatwiają przesuwanie mebli
- dostępne są w kolorach białym lub czarnym w różnych kształtach: koło, kwadrat, prostokąt, owal lub do indywidualnego docięcia
- samoprzylepne
- w komplecie papier ścierny o wymiarach 40x40 mm do przygotowania powierzchni, do której przyklejania będzie podkładka ochronna.

Produkt		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe	
●	○	Ø 20 mm	20 szt.	24 op.
●	○	Ø 28 mm	12 szt.	24 op.
●	○	40x20 mm	10 szt.	24 op.
■	□	20x20 mm	20 szt.	24 op.
■	□	28x28 mm	12 szt.	24 op.
■	□	60x25 mm	6 szt.	24 op.
■	□	100x120 mm	1 szt.	24 op.



## Zestaw montażowy

Zestaw montażowy to narzędzia niezbędne do ułożenia drewnianej deski warstwowej.

W skład zestawu wchodzi: metalowa łapa i drewniany dobijak.

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1 szt.	4 szt.



## Mata ochronna z poliwęglanu (PC): transparentna, przyciemniana, kolorowa

### Właściwości

- ochrona podłogi przed tarciami kótek lub nóg krzesła
- łatwa do utrzymania w czystości
- estetyczny element wyposażenia biura, pracowni, kąjka nauki lub domowego miejsca pracy
- spodnia powierzchnia maty (gładka) pokryta warstwą cienkiego filmu poliuretanowego, który ma działanie antypoślizgowe
- elastyczna i odporna na powstawanie załamań
- mata przyciemniana rekomendowana do ciemnych podłóg
- maty kolorowe w dwóch wersjach kolorystycznych: niebiesko-różowa i zielono-niebieska, rekomendowane do pokoi dziecięcych

Produkt	Grubość [mm]	szerokość [mm]	długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
mata transparentna	1,5	900	1200	1 szt.	1 szt.
mata przyciemniana	1,8	900	1200	1 szt.	1 szt.
mata kolorowa	1,8	900	1200	1 szt.	1 szt.



## Mata ochronna z polipropylenu (PP) transparentna

### Właściwości

- ochrona podłogi przed tarciami kótek lub nóg krzesła
- łatwa do utrzymania w czystości
- matowa powierzchnia
- dobra cena

Grubość [mm]	szerokość [mm]	długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1	800	1200	1 szt.	1 szt.
1	1000	1400	1 szt.	1 szt.




# Listwy drewniane naturalnie dopasowane

Wykonane z drewna profilowane listwy przyścienne służą do przykrycia szczelin dylatacyjnych, pozostawionych między podłogą a ścianami. Każdy z prezentowanych 7 profili występuje w wielu wybarwieniach i kolorach pozwalających na dobór odpowiedniej listwy do zakupionej deski barlineckiej.




Listwa przypodłogowa P10



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
40	20	2200	1 szt.	10 szt.




Listwa przypodłogowa P20



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
58	20	2200	1 szt.	10 szt.




Listwa przypodłogowa P50



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
60	16	2200	1 szt.	10 szt.




Listwa przypodłogowa  
P30



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
78	18	2200	1 szt.	10 szt.




Listwa przypodłogowa  
P60



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
90	16	2200	1 szt.	10 szt.



Listwa przypodłogowa  
P61



Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
90	16	2200	1 szt.	10 szt.



## Klips montażowy

Klips montażowy metalowy – Barclips przeznaczony do montażu listew przypodłogowych z oferty Barlinka. Pozwala na łatwe i szybkie przymocowanie listew, a także w razie potrzeby na ich demontaż.

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
15 szt.	1 op.
50 szt.	1 op.

## Instrukcja montażu listew przypodłogowych Krok po kroku






# Specjalne rozwiązania

Schody, miejsca styku z innymi rodzajami podłoga, różnice poziomów. Aby te połączenia przebiegały bez zakłóceń, potrzebne jest dodatkowe wsparcie. W asortymencie marki Barlinek znajduje się pełen wachlarz akcesoriów dodatkowych, dzięki którym podłoga zostanie idealnie wkomponowana w otoczenie.

## Listwa dylatacyjna



Listwy dylatacyjne są stosowane, gdy powierzchnie podłóg są bardzo duże oraz do łączenia podłóg między pomieszczeniami (w ofercie dostępne są listwy lakierowane i surowe).




Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
20	55	1000	1 szt.	1 szt.
20	55	2000	1 szt.	1 szt.

## Listwa progowa



Listwa progowa zapewnia miękkie, łagodne przejścia między podłogą z deski barlineckiej a innymi rodzajami podłóg, np. wykładzinami dywanowymi, płytkami ceramicznymi (w ofercie dostępne są listwy lakierowane i surowe).




Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
20	55	1000	1 szt.	1 szt.
20	55	2000	1 szt.	1 szt.

## Listwa schodowa niska



Listwa schodowa niska przeznaczona jest do wykończenia krawędzi schodów wykonanych z deski barlineckiej oraz tworzenia łagodnych przejść w przypadku dużej różnicy poziomów (w ofercie dostępne są listwy lakierowane).




Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
20	55	2000	1 szt.	1 szt.





## Listwa schodowa wysoka

Listwa schodowa wysoka przeznaczona jest do wykończenia krawędzi schodów wykonanych z deski barlineckiej oraz tworzenia łagodnych przejść w przypadku dużej różnicy poziomów (w ofercie dostępne są listwy lakierowane i surowe).




Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
41	55	1000	1 szt.	1 szt.
41	55	2000	1 szt.	1 szt.



## Listwa zakończeniowa

Listwy zakończeniowe są bezpiecznym i eleganckim rozwiązaniem dla wykończenia różnych typów krawędzi (w ofercie dostępne są listwy lakierowane).




Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
20	24	2000	1 szt.	1 szt.



## Rozetka

Rozetki przeznaczone są do maskowania rur c.o. wyprowadzonych z podłogi (tzw. pionów).



Wysokość [mm]	Średnica otworów [mm]	Średnica całkowita [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
20	18/22	50	1 szt.	1 szt.





# seria PROFESSIONAL

produkty profesjonalne oraz takie, do zastosowania których wskazany jest profesjonalny monter.

**Barkiet** SYSTEM

PROFESSIONAL



# Ochrona i renowacja

Nawet najtwardsze gatunki drewna wymagają ochrony i starannej pielęgnacji. Ponieważ Barlinek zna się na drewnie lepiej niż ktokolwiek inny, wiemy również jak skutecznie je czyścić i konserwować oraz jak naprawiać drobne uszkodzenia. W tym celu stworzyliśmy gamę specjalistycznych środków dedykowanych do podłóg olejowanych oraz lakierowanych.

## Protector Koncentrat

Właściwości

- środek do codziennej pielęgnacji podłogi drewnianej lakierowanej
- koncentrat płynu do rozcieńczania w proporcji 100 ml płynu na 5 L wody
- nie zawiera wosków co ułatwia późniejszą renowację podłogi
- nie pozostawia zacieków
- tworzy na czyszczonej powierzchni odporny, antystatyczny, przeciwpoślizgowy film ochronny
- można go stosować także na podłogach kamiennych i ceramicznych.



Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1L	4 szt.

## Protector Blask

Właściwości

- środek do okresowej konserwacji podłogi drewnianej lakierowanej
- produkt gotowy do użycia
- nie zawiera parafin i wosków, przez co nie rozmazuje się i nie gromadzi brudu
- tworzy bardzo odporną powłokę, która odnawia się przy kolejnych użyciach
- eliminuje niewielkie zarysowania
- zabezpiecza podłogę drewnianą również w miejscach o dużym natężeniu ruchu jak biura czy sklepy
- przed każdorazowym nałożeniem Protectora Blask należy zmyć podłogę środkiem Protector Komplet
- jedno opakowanie 1L wystarcza na ok. 50 m<sup>2</sup>



Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1L	4 szt.

PROFESSIONAL

**barkiet**  
SYSTEM



## Protektor Komplet

### Właściwości

- silny preparat do odtłuszczenia i dokładnego czyszczenia podłóg drewnianych lakierowanych
- koncentrat płynu do rozcieńczenia w proporcji 50-300 ml płynu na 5 L wody w zależności od stopnia zabrudzenia podłogi
- skutecznie usuwa brud, plamy i stare powłoki past i innych środków konserwujących
- nie pozostawia zacieków
- idealny do stosowania przed szlifowaniem i ponownym lakierowaniem podłogi, a także przed odświeżaniem środkiem Protektor Blask

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1L	4 szt.



## Olej pielęgnacyjny naturalny i biały

### Właściwości

- środek odświeżający i pielęgnujący do podłóg drewnianych olejowanych
- stosowany najczęściej 1-2 razy w roku, zależnie od stopnia zabrudzenia powierzchni
- zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia
- zalecany jako pierwszy środek pielęgnacyjny dla powierzchni fabrycznie pokrytych olejem
- zaleca się stosowanie oleju pielęgnacyjnego w takim kolorze, w jakim została fabrycznie zaolejowana podłoga
- przed każdorazowym nałożeniem oleju należy zmyć podłogę środkiem Intensywny Zmywacz

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1L	4 szt.



## Olej naprawczy naturalny, biały, cherry

### Właściwości

- przeznaczony do pielęgnacji i odświeżania oraz napraw punktowych podłóg drewnianych olejowanych
- jako środek odświeżający stosowany najczęściej 1-2 razy w roku, zależnie od stopnia zabrudzenia powierzchni
- zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia
- zaleca się stosowanie oleju naprawczego w takim kolorze, w jakim została fabrycznie zaolejowana podłoga
- przed każdorazowym nałożeniem oleju należy zmyć podłogę środkiem Intensywny Zmywacz

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1L	1 szt.



## Mydło podłogowe

### Właściwości

- środek do bieżącej pielęgnacji podłóg drewnianych olejowanych
- nadaje się do podłóg, mebli, blatów kuchennych i wszelkiego drewna we wnętrzu mieszkania
- zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia
- uporczywe zabrudzenia i plamy usuwać Intensywnym zmywaczem, a następnie nanieść Mydło podłogowe

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1L	4 szt.



## Intensywny zmywacz

### Właściwości

- środek do gruntownego czyszczenia podłóg drewnianych olejowanych
- usuwa brud, tłuszcze, nikotynę i starą warstwę mydła
- zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia
- Intensywny Zmywacz należy użyć każdorazowo przed nałożeniem oleju

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1L	4 szt.



## Lakier naprawczy: mat, pół mat, wysoki połysk

### Właściwości

- 1-składnikowy lakier na bazie wody dostępny w trzech połyskach: mat, pół mat, wysoki połysk
- przeznaczony do powierzchni drewnianych i laminowanych
- stosowany do wykończenia napraw punktowych wykonanych przy użyciu szpachli bądź przy mniejszych uszkodzeniach do użycia samodzielnie
- łatwy w użyciu
- dobra odporność na ścieranie, substancje chemiczne i zarysowania
- szybko schnie

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
30 ml	1 szt.



## Szpachla z zestawem akcesoriów

### Właściwości

- zestaw naprawczy, w którego skład wchodzi: szpachla, szpatułka do nakładania i do usuwania nadmiaru szpachli oraz specjalny pad do polerowania naprawianej powierzchni
- przeznaczona do naprawy punktowej rys, szczelin, pęknięć i innych uszkodzeń powstałych na powierzchniach drewnianych i laminowanych
- dostępna w 8 kolorach: dąb, jesion/klon, dąb parzony, szary jasny, wenge, merbau, orzech, grafit
- łatwa w użyciu
- nie zawiera rozpuszczalnika
- umożliwia wykonanie całkowicie niewidocznych napraw

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
100 g	1 szt.

## Wosk naprawczy twardy

### Właściwości

- przeznaczony do naprawy punktowej rys, szczelin, pęknięć i innych uszkodzeń powstałych na powierzchniach drewnianych i laminowanych
- miejsca naprawione przy pomocy wosku są odporne na nacisk, nie zapadają się przy chodzeniu
- twardnieje w kilka sekund a nadmiar można w prosty sposób usunąć np. za pomocą nożyka lub skalpela
- w celu uzyskania najbardziej zbliżonego koloru można użyć kilku kolorów wosku (na zasadzie ich zmieszania)
- łatwy w użyciu - do roztopienia można użyć lutownicy bądź zapalniczki
- nie blaknie



Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
15 g	1 szt.

Sprawdź proponowane dopasowanie kolorystyczne środków naprawczych do podłóg Barlinka na stronie [www.barlinek.com](http://www.barlinek.com)



# Montaż drewnianej podłogi

Deska barlinecka może być układana w systemie pływającym lub poprzez klejenie do podłogi. W tym drugim przypadku rekomendujemy skorzystanie z gamy profesjonalnych klejów i gruntów, które gwarantują wieloletnią trwałość stworzonego połączenia.

## Klej Barlinek 1K STP

### Właściwości

- klej jednoskładnikowy poliuretanowo-silanowy wykonany w technologii STP
- przeznaczony do klejenia: deski warstwowej, deski podłogowej litej, mozaiki parkietowej, parkietu tradycyjnego, warstwowego, przemysłowego 16-22 mm, egzotycznego łączonego na pióro-wpust
- przeznaczony do stosowania na jastrychach cementowych i anhydrytowych, betonie, płytach wiórowych, V100 oraz przeszlifowanych OSB
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- nie zawiera rozpuszczalników
- średnie zużycie 800-1200 g/m<sup>2</sup>
- czas pracy: 30-40 minut



Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
8 kg	1 szt.
16 kg	1 szt.

## Grunt Barlinek 1K STP

### Właściwości

- grunt jednoskładnikowy poliuretanowy
- przeznaczony do przygotowania podkładów cementowych, anhydrytowych i betonowych przed klejeniem parkietu przy pomocy kleju Barlinek 1K STP
- służy zwiększeniu przyczepności masy i kleju do podłoża, wzmocnieniu górnej warstwy podłoża, związaniu kurzu na podłożu
- nie zawiera rozpuszczalników
- nakładanie za pomocą wałka nylonowo-pluszowego, wałka z gąbki lub szpachlą elastyczną
- średnie zużycie 90-200 g/m<sup>2</sup>



Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
0,9 kg	6 szt.
6 kg	1 szt.

PROFESSIONAL

**barkiet**  
SYSTEM





## Zmywacz do kleju Barlinek 1K STP

### Właściwości

- środek czyszczący na bazie alkoholu
- przeznaczony do zmywania zabrudzeń powstałych w czasie przyklejania parkietu
- usuwa pozostałości niezwiązanego kleju z powierzchni lakierowanego fabrycznie parkietu

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1 L	6 szt.



## Klej Barlinek WFR

### Właściwości

- klej jednoskładnikowy na bazie żywic syntetycznych
- przeznaczony do klejenia: deski warstwowej, mozaiki parkietowej, parkietu tradycyjnego, warstwowego, przemysłowego, łączonego na pióro-wpust
- przeznaczony do stosowania na jastrychach cementowych i anhydrytowych, betonie, płytach wiórowych V100 oraz przeszlifowanych OSB
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- średnie zużycie 800-1200 g/m<sup>2</sup>
- czas pracy: do 20 min. po nałożeniu

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
14 kg	1 szt.



## Grunt Barlinek Primer D

### Właściwości

- grunt jednoskładnikowy dyspersyjny
- przeznaczony do przygotowania podkładów cementowych, anhydrytowych i betonowych oraz podkładów drewnopodobnych i z płyty OSB przed klejeniem parkietu przy pomocy kleju Barlinek WFR
- służy zwiększeniu przyczepności masy i kleju do podłoża, wzmocnieniu górnej warstwy podłoża, związaniu kurzu na podłożu
- nie zawiera rozpuszczalników
- nakładanie za pomocą wałka welurowego lub moherowego
- średnie zużycie 125 g/m<sup>2</sup>
- dla podłoży nasiąkliwych (cementowe, betonowe) możliwość rozcieńczenia z wodą w proporcji 1:1

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1 kg	6 szt.
3 kg	1 szt.



## Dobijak profesjonalny

Właściwości

- stosowany przy montażu drewnianej deski warstwowej
- wykonany z tworzywa o dużej wytrzymałości
- dobrze amortyzuje uderzenia młotka
- chroni deski przed uszkodzeniami

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1 szt.	6 szt.



## Korek w płynie

Właściwości:

- stosowany do wypełniania szczelin dylatacyjnych powstałych m.in. przy montażu schodów, listew, łączenia różnych typów podłóg np. deski barlineckiej z płytką, zwłaszcza po łuku
- na bazie granulatu korkowego, związanego klejem nie zawierającym rozpuszczalnika,
- gęstość ok. 0,6 g/cm<sup>3</sup> (DIN 5245 I-PY),
- odporność na temperatury od -40°C do +90°C,
- czas schnięcia od ok. 24 do 48 godzin, w zależności od geometrii fugi i wilgotności powietrza
- temperatura przerobu od +5°C do +35°C,
- przechowywanie – 12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu. przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
500 ml	1 szt.

PROFESSIONAL

**barkiet**  
SYSTEM

## Ekspozycja







## oszczędna technologia

Aktywnie wspieramy przyrodę. Realizujemy szereg programów ekologicznych, stosujemy przyjazne naturze rozwiązania. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala nam nie tylko zadbać o środowisko, ale również... o Twoją kieszeń.



# LED-owo znaczy nowocześnie

Oświetlenie podłogowe LED w prosty sposób zamontowane w podłodze daje nam możliwość wyczarowania w naszym domu niesamowitych wręcz efektów, ale też pomaga obniżyć rachunki. Dostępne są 3 rodzaje opakowań oświetlenia podłogowego (każde z okablowaniem): pojedyncze oczko, zestaw 3 oczek oraz zestaw 5 oczek.

## Oświetlenie podłogowe LED

Właściwości

- punkt świetlny – oczko LED 12V 0,25W o średnicy 42 mm
- w zestawie z punktem świetlnym - 2 przewody o dł. 5 cm zakończone złączami typu Mini oraz dodatkowy kabel o dł. 180 cm
- materiał – stal nierdzewna
- do montażu wewnątrz pomieszczeń
- klasa ochronności - III
- klasa szczelności źródła światła – IP 54
- trwałość 20 000 godzin – do momentu spadku strumienia światła
- gwarancja 3 lata



Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1 szt.	1 szt.
3 szt.	1 op.
5 szt.	1 op.

## Zestaw zasilający LED

Właściwości

- zestaw zasilający 6W do wbudowania z rozdzielaczem 3x gniazdko mikro
- bezawaryjne i miniaturowe połączenie z punktem świetlnym LED
- wymiary 50 x 45 x 15 mm
- do montażu wewnątrz pomieszczeń
- do jednego zasilacza można podłączyć maksymalnie 20 opraw oczka LED wpust 12V 0,25W – w jednej, dwóch bądź w trzech liniach
- gwarancja 3 lata



Opakowanie jednostkowe	Opakowanie handlowe
1 szt.	1 szt.

PROFESSIONAL

**barkiet**  
SYSTEM





BARLINEK S.A.  
25-323 Kielce, al. Solidarności 36  
tel. +(48) 41 333 1111  
fax +(48) 41 333 0000  
e-mail: [biuro@barlinek.com.pl](mailto:biuro@barlinek.com.pl)