


# Wkładki profilowe atestowane

## ASS Dual 2w1

Atest klasy **62C**

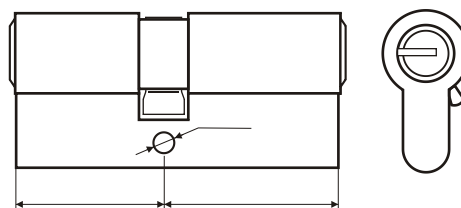

Atestowana, cylindryczna, profilowa wkładka 9-cio zapadkowa (dwa rzędy zapadek). W standardzie unikalna konstrukcja, która umożliwia błyskawiczne przekodowanie wkładki bez potrzeby jej wymiany w przypadku zagubienia klucza. Pierwsze użycie klucza dodatkowego powoduje „unieważnienie” kluczy podstawowych. Innowacyjne zabezpieczenia przeciwpierwierieniowe, zabezpieczenia przeciwytrychowe, zgł. pat. Nr P.386954 z dnia 30.12.2008. Wkładki odporne na BUMPING. 6 kluczy w komplecie, w tym 4 klucze podstawowe oraz 2 klucze po przekodowaniu. Karty kodowe kluczy. Wykończenie powierzchni : mosiądz i nikiel satynowy. Nikiel błyszczący dostępny opcjonalnie. Wkładki ASS Dual 2w1 dostępne są także w kompletach tj. wkładka i wkładka z pokrętkiem. Certyfikat IMP ważny bez zastosowania szyldów atestowanych klasa **62C**

### RODZAJE I SYMBOLE WKŁADEK

| MOSIĄDZ | SATYNA | WYMIARY A/B |
|---------|--------|-------------|
| 4ASS    | 4ASSs  | 30/30 mm    |
| 31ASS   | 31ASSs | 30/35 mm    |
| 32ASS   | 32ASSs | 30/40 mm    |
| 39ASS   | 39ASSs | 30/45 mm    |
| 33ASS   | 33ASSs | 30/50 mm    |
| 34ASS   | 34ASSs | 30/60 mm    |
| 8ASS    | 8ASSs  | 35/35 mm    |
| 40ASS   | 40ASSs | 35/40 mm    |
| 35ASS   | 35ASSs | 35/45 mm    |

| MOSIĄDZ | SATYNA | WYMIARY A/B |
|---------|--------|-------------|
| 36ASS   | 36ASSs | 35/50 mm    |
| 41ASS   | 41ASSs | 35/55 mm    |
| 10ASS   | 10ASSs | 40/40 mm    |
| 42ASS   | 42ASSs | 40/45 mm    |
| 37ASS   | 37ASSs | 40/50 mm    |
| 20ASS   | 20ASSs | 40/55 mm    |
| 11ASS   | 11ASSs | 45/45 mm    |
| 14ASS   | 14ASSs | 45/50 mm    |
| 12ASS   | 12ASSs | 50/50 mm    |