


Konstrukcja drzwi:  
**RAMOWO-PŁYCIŃOWA** (wszystkie modele do Dz-37)  
**PŁYTOWA** (wszystkie modele powyżej Dz-40 włącznie)

Drzwi Art-Tom produkujemy z drewna  
**dębowego, meranti, sosnowego**

- rama skrzydła o grubości 68 mm wykonana z drewna litego klejonego warstwowo
- płycina, płyta wykonana ze sklejki wodoodpornej oklejonej naturalnym obłogiem
- system przylgowy stanowiący lepszą barierę termiczną i akustyczną
- ocieplenie stanowi materiał termoizolacyjny
- ościeżnica wykonana z drewna litego
- antywłamaniowy zamek listwowy ryglowany w czterech punktach kl. „C”
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odrywania kropki wody
- solidne zawiasy o płynnej regulacji w trzech płaszczyznach (20mm)
- podwójny system uszczelki na obwodzie skrzydła oraz ościeżnicy

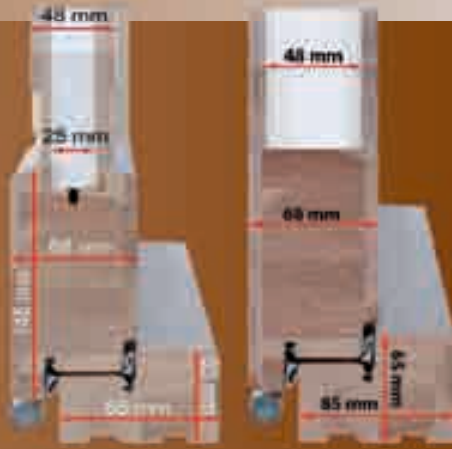

Ramowo-płycinowe Płytowe

Jakość potwierdzona certyfikatami  
 Drzwi wykonane zgodnie z normą PN-EN 14351-1

Wykończenie powierzchni:

Drzwi zabezpieczone są farbami akrylowymi firmy Gori w kolorach palety Art-Tom. W punktach sprzedaży dostępne są wzorniki kolorów. Te same kolory w zależności od rodzaju drewna mają różne wybarwienie. Ze względu na naturalną różnicę koloru drewna, poszczególne elementy drzwi mogą posiadać niewielką różnicę w kolorze.

**Antywłamaniowy zamek listwowy ROTO klasy „C” ryglowany klamką**



**Czteropunktowy system ryglowania**

**Regulowane zaczepy w ościeżnicy**

**Rozstaw 92 mm**

**Zamykanie poprzez podniesienie klamki**

**Możliwość otwierania kluczem lub zamkiem cyfrowym (szczegóły u producenta)**

Wyposażenie standardowe drzwi:

- antywłamaniowy zamek listwowy Roto kl. „C”
- skrzydło drzwi przylgowe
- ościeżnica z drewna litego
- solidne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
- nasadki na zawiasy w kolorze okuć
- próg aluminiowy z wkładką termiczną i uszczelką rozprężającą
- uszczelka wargowa nachodząca na próg
- uszczelka w skrzydle drzwi
- uszczelka w ościeżnicy
- dodatkowo na życzenie dodajemy zaprawkę lakierniczą
- szyba zespolona niskoemisyjna P1 refleksyjna lub mleczna

Opcjonalnie:

- drzwi w kolorach kryjącym RAL
- drzwi dwukolorowe
- bolce antywyważeniowe
- elektrozaczep (do zamka cyfrowego)
- zamek cyfrowy
- ościeżnica krosnowa
- zamek listwowy ryglowany kluczem
- sztywny łańcuch w zamku
- zawiasy puszkowe (sfs)
- listwy maskujące
- kopcac drzwiowy INOX


Opcje szyb:

- szyba antywłamaniowa P4
- szyba piaskowana
- szyba wenecka
- szkło malowane
- witraże

Przekrój progu aluminiowego



Przykładowe aranżacje dostawek

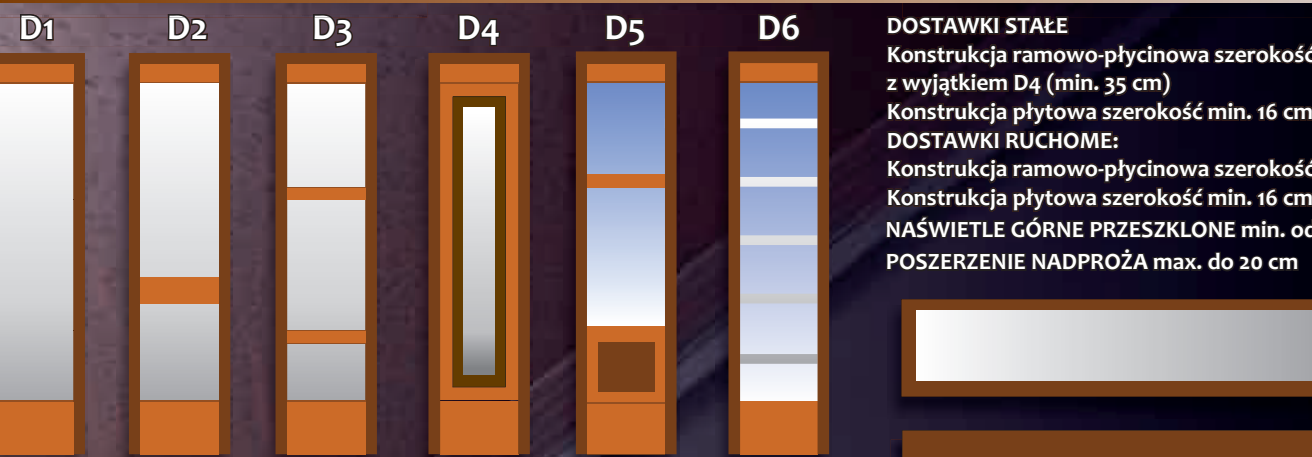

**DOSTAWKI STAŁE**  
 Konstrukcja ramowo-płycinowa szerokość min. 16 cm z wyjątkiem D4 (min. 35 cm)  
 Konstrukcja płytowa szerokość min. 16 cm  
**DOSTAWKI RUCHOME:**  
 Konstrukcja ramowo-płycinowa szerokość min. 43 cm  
 Konstrukcja płytowa szerokość min. 16 cm  
**NAŚWIETLE GÓRNE PRZESZKLONE** min. od 20 cm  
**POSZERZENIE NADPROŻA** max. do 20 cm

AKCESORIA DO DRZWI



**RONDO** anodowana  
 - brąz F4  
 - szampański F2

**LANA K+P** anodowana  
 - brąz F4  
 - srebrny F1  
 - szampański F2

**LANA K+K** anodowana  
 - brąz F4  
 - srebrny F1  
 - szampański F2

**RONDO 2003** stal nierdzewna

**DEMETER** mosiądz  
 brąz grafito

**ANODA**  
 - brąz F4  
 - srebrny F1  
 - szampański F2  
 - stal nierdzewna

**TOKYO** anodowana  
 - brąz F4

**WKLADKI 45/45**  
 -w systemie jednego klucza z gałką w klasach „B” i „C”  
 -w klasie „A”  
 kolor: nikiel, mosiądz

**ZAMKI CYFROWE** (oferta tylko na stronie producenta)

**ELEKTROZACZEP** z możliwością podłączenia do zamków cyfrowych

WIZIER

**ANTABA INOX** jednostronna + klamka + rozety

**ANTABA INOX** dwustronna + rozety

**ANTABA V INOX**

**ANTABA C INOX**

**BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE** po stronie zawiasów

**KOPACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX**

długości antab:  
 40 cm, 120 cm,  
 160 cm, 180 cm

Mocowanie antab:  
 - na wprost  
 - na ukos

rozstaw 31 cm

Wymiary wysokości



Wymiary szerokości



H - wymiar w świetle ościeżnicy  
 Hz - wymiar całkowity skrzydło + ościeżnica  
 Ho - wymiar w świetle muru  
 Hs - wymiar skrzydła drzwi

Sz - wymiar w świetle ościeżnicy  
 Szz - wymiar całkowity skrzydło + ościeżnica  
 Szo - wymiar w świetle muru  
 Szs - wymiar skrzydła drzwi

Standardowe wymiary drzwi

wymiar	H	H <sub>z</sub>	H <sub>o</sub>	H <sub>s</sub>	Sz	Sz <sub>z</sub>	Sz <sub>o</sub>	Sz <sub>s</sub>
„80”	200	209	211	204,3	80	92,5	95	85,5
„90”	200	209	211	204,3	90	102,5	105	95,5
„100”	200	209	211	204,3	100	112,5	115	105,5

Wysokość: skrócenie Hz min. 201 cm, podwyższenia Hz max. 230 cm  
 Szerokość: możliwość wykonania Szz - 96 cm, 106 cm, 116 cm  
**Wykonujemy również drzwi pod wymiary niestandardowe**

JAK OKREŚLIĆ STRONNOŚĆ DRZWI

LEWE

PRAWO



Katalog produktów 2012

Dystrybutor:

DRZWI ZEWNĘTRZNE  
**ART-TOM**

ISO 9001:2001

Zakład Stolarski ART-TOM Sp.j. Błota 64, 49-312 Szydłowice  
 www.drzwizewnetrzne.com, e-mail: drzwi@drzwizewnetrzne.com, tel/fax 77 411 80 50

Konstrukcja  
Płytowa

Kolekcja


NOWOCZESNA



Konstrukcja  
Ramowo-  
płycinowa

Kolekcja

KLASYCZNA

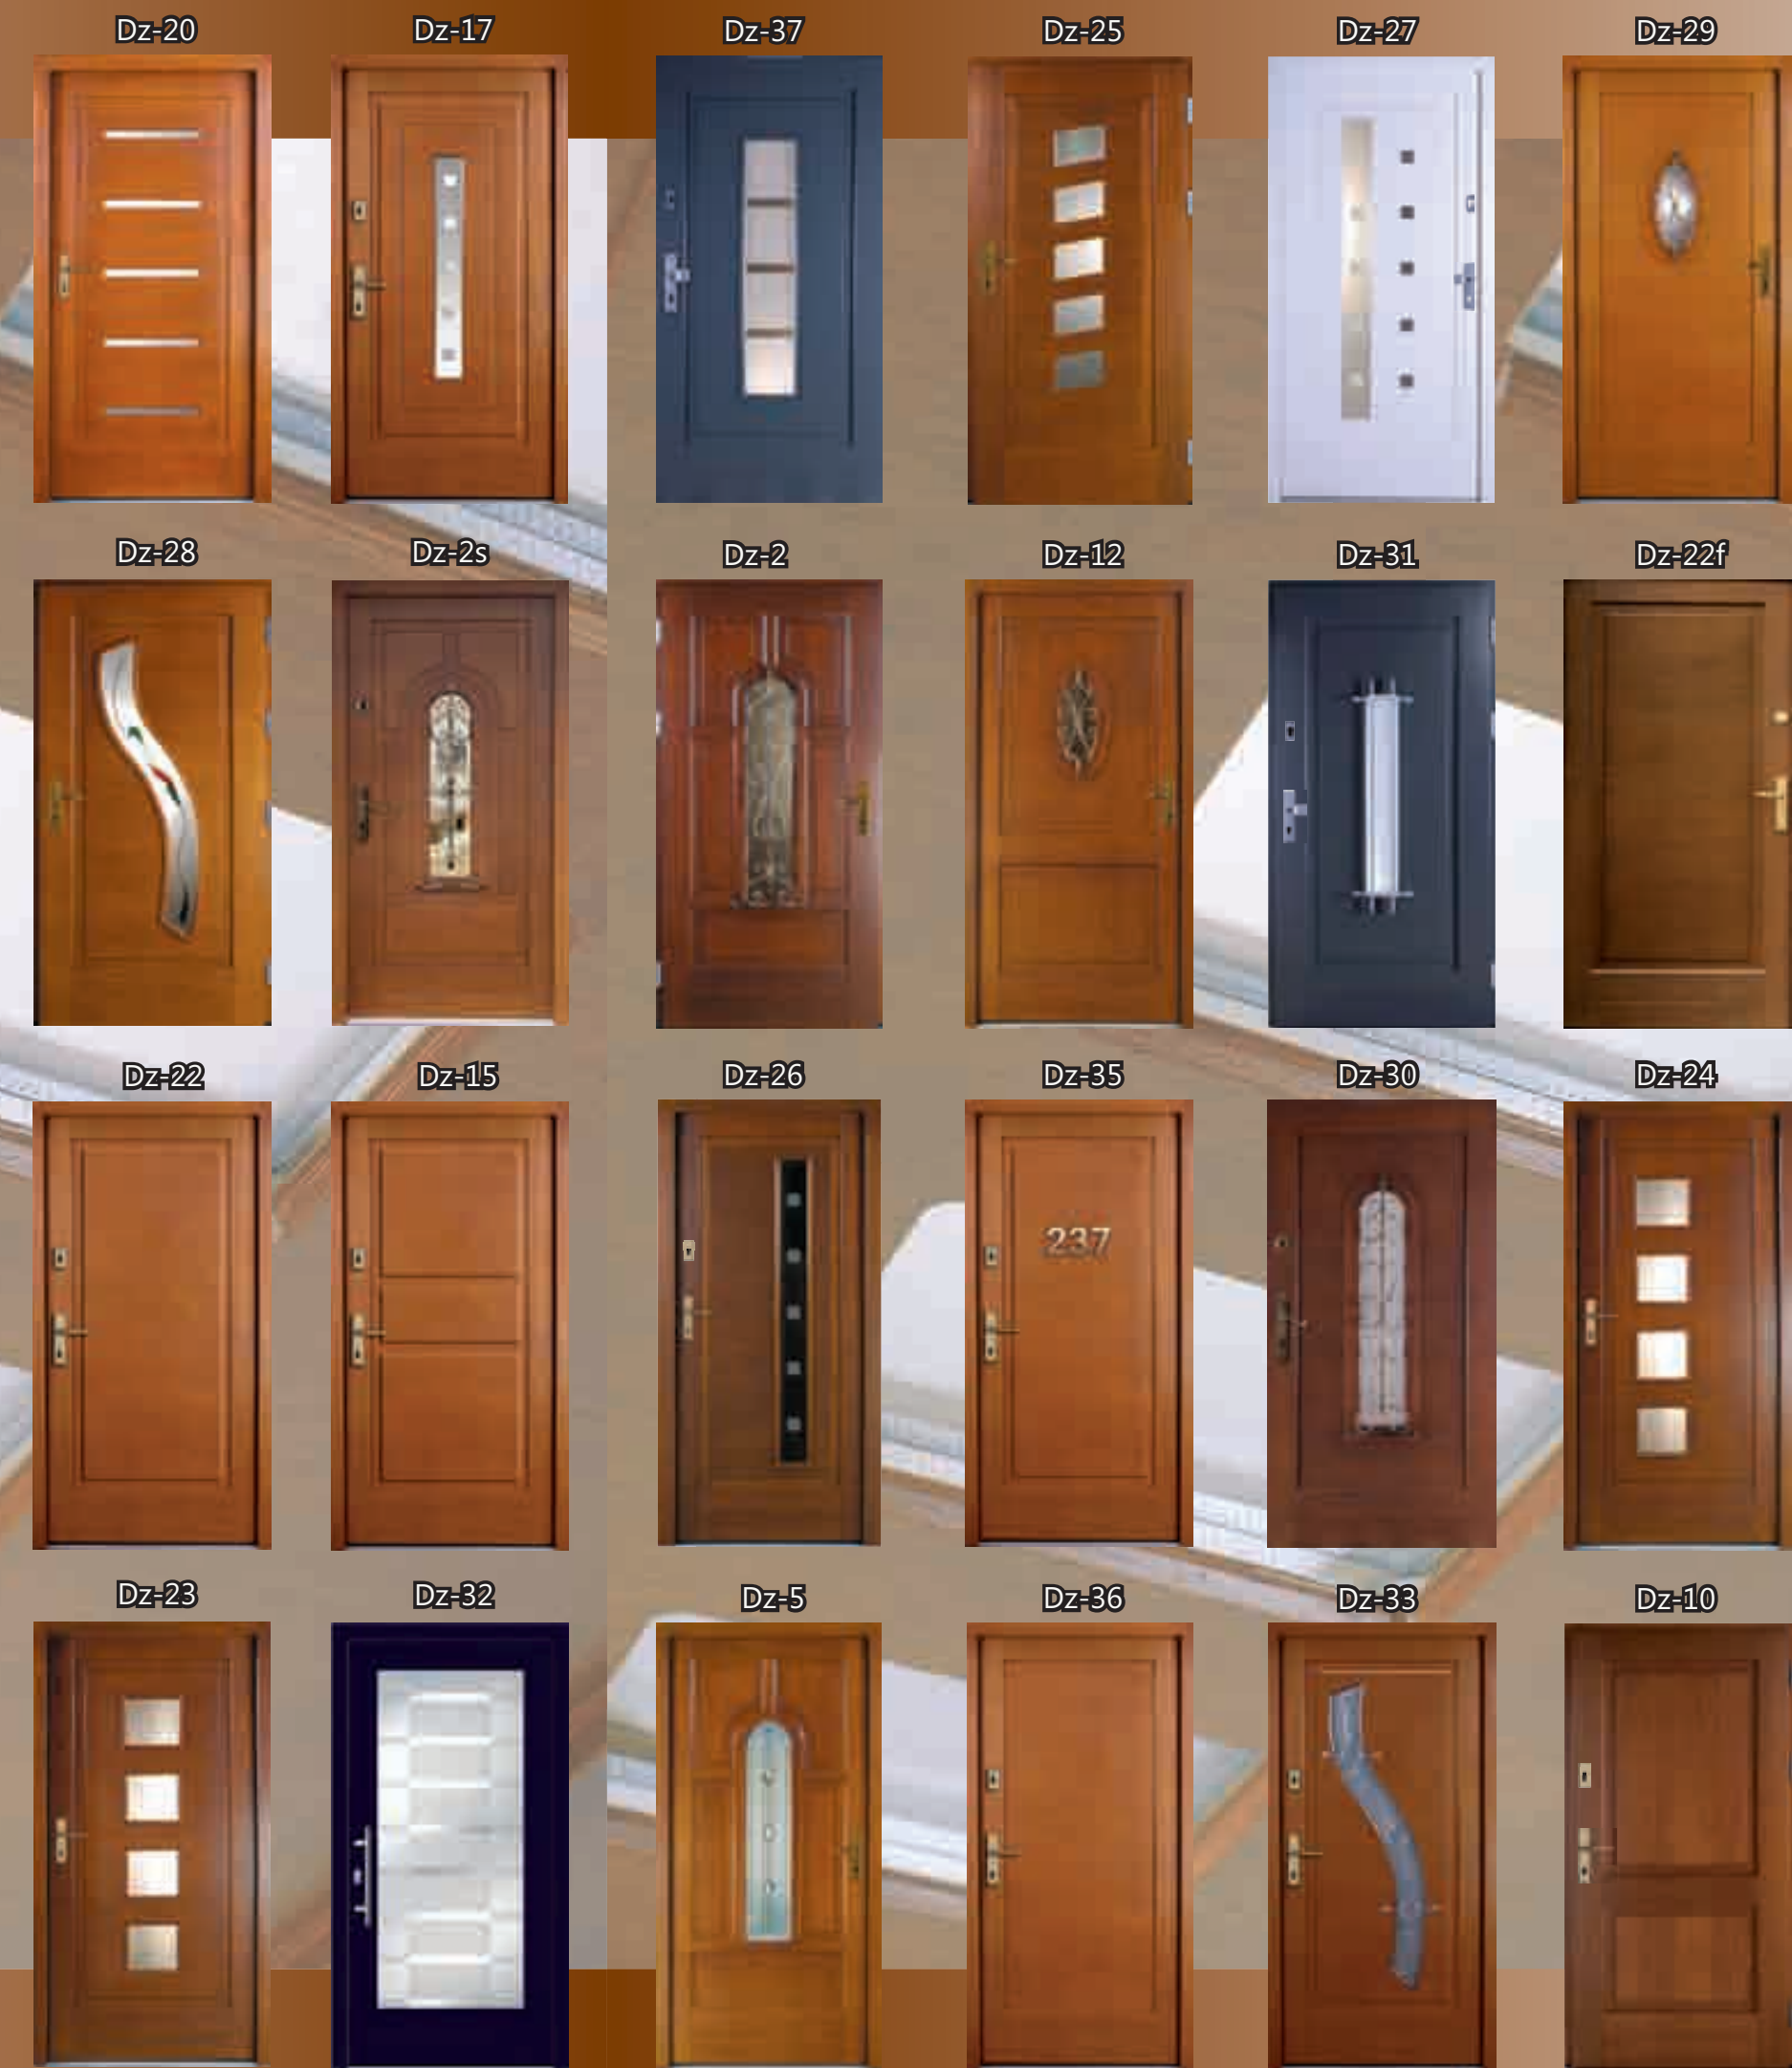

więcej  
modeli...

WWW.drzwizewnetrzne.com