


ViKkiNG

drzwi kompozytowe



www.vikking.eu

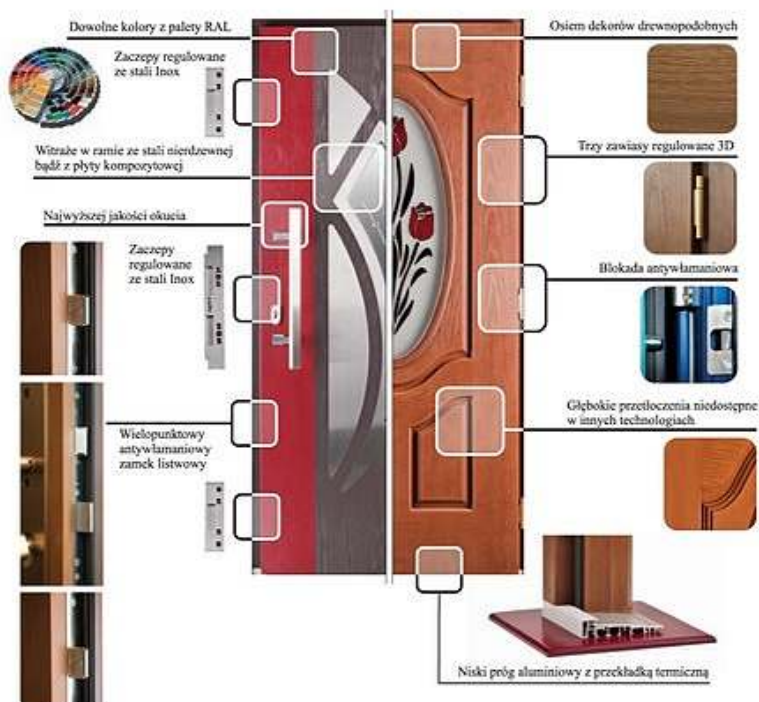

Doskonała ochrona Twojego domu.



DIPLOMAT 0A
RAL 7040 / 7016



DIPLOMAT 20
Kolor: biały



DIPLOMAT 40
Kolor: mahoń



DIPLOMAT 42
Kolor: orzech



DIPLOMAT 64
Kolor: ciemny dąb



DIPLOMAT 73
Kolor: orzech

Funkcjonalność i trwałość.



DIPLOMAT 26
RAL 5008



DIPLOMAT 4S
RAL 7016



DIPLOMAT 46
+ ramka z zdobieniem przestrzennym
RAL: 7040



DIPLOMAT 80
Kolor: mahoń

Prezentowane modele drzwi to tylko wycinek z oferty drzwi kompozytowych VIKKING.

Niepowtarzalność.

AMBASSADOR 1
Kolor: orzech



AMBASSADOR 2
Kolor: złoty dąb



PRESIDENT 1
Kolor: złoty dąb



PRESIDENT 2
Kolor: orzech



ATTACHE 2
Kolor: orzech



ATTACHE 5
Kolor: winchester



ATTACHE 10
Kolor: winchester



ATTACHE 14
Kolor: dąb bagienny

Ty decydujesz o ostatecznym wyglądzie Twoich drzwi.

CONSUL 3
Kolor: mahoń



CONSUL 4
Kolor: mahoń



CONSUL 6
Kolor: biały



CONSUL 8
Kolor: złoty dąb

Wyróżnij swój dom już od progu.



DIPLOMAT 46
RAL: 5012



DIPLOMAT 22
RAL 7016



PRESIDENT 2
Kolor: biały



DIPLOMAT 0E
RAL: 5008

Witraże dedykowane do Kolekcji Klasycznej



Mediterranean



Crystal Star



Caspian



Mackintosh



Resin Technology



Diamond

Witraże dedykowane do Kolekcji Dyplomat



Topaz



Diamond



Modern



Gravi



Kryształ Swarovski - **nowość!**

Najpopularniejsze kolory kryjące z palety RAL i dekory drewnopodobne



ciemny dąb



dąb bagienny



jasny dąb



złoty dąb



orzech



włoski orzech



mahoń



winchester



RAL 1015



RAL 3003



RAL 3004



RAL 6005



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7040




RAL 9004

Powyżej przykładowe wybarwienia.

Nasza oferta drzwi obejmuje lakierowanie w dowolnym kolorze z palety RAL, a także w dwukolorze.

NOWOŚĆ!

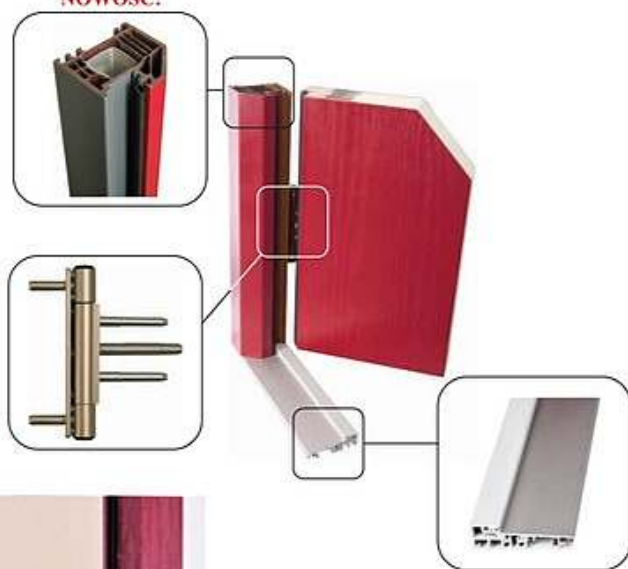

— Taśma rozprężna —
SO-BLOCO 600 15/5-12

Posadzka docelowa

Wydawca

Izolacja cieplna

Profil podprogowy



This technical diagram illustrates the components of a door assembly. The central image shows a door in a partially open position, revealing its internal structure and the frame. Four callout boxes provide detailed views of specific parts:

- Top Left:** A cross-section of the door edge, showing a red outer layer, a black insulating strip, and a wooden core.
- Top Right:** A detailed view of the door's locking mechanism, featuring a cylindrical lock body and three horizontal bolts.
- Bottom Left:** A close-up of the door's bottom edge, showing a grey, ribbed weatherstripping seal.
- Bottom Right:** A perspective view of the weatherstripping seal, highlighting its profile and the small metal pins that secure it to the door frame.

Niski próg aluminiowy
z przekładką termiczną

— Taśma hydroizolacyjna —
(ISO-CONNECT Outside EPDM)

— Izolacja cieplna
szerokość min. 30 mm

Rekomendowany przez VIKKING KTS
system posadowienia oraz izolacji progu.



Kompletne drzwi lakierowane są wielowarstwowymi lakierami ekologicznymi w dowolnym kolorze z palety RAL lub dekorach drewnopodobnych.

Dlaczego kompozytowe drzwi VIKKING?

- ❑ Kompozytowe Drzwi VIKKING łączą w sobie estetykę szlachetnego drewna, lekkość aluminium, trwałość PVC i odporność stali.
- ❑ Odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne.
- ❑ Kompozytowe skrzydła nie korodują, są odporne na wilgoć, uszkodzenia i wandalizm.
- ❑ Potwierdzone 25-letnią gwarancją trwałość techniczna skrzydeł.
- ❑ klasa 2RC odporności antywłamaniowej wg PN-EN 1627:2011.
- ❑ Znakomita ochrona przed utratą ciepła, współczynnik przenikania **Ud** już od **0,81W/m²K**.
- ❑ Posiadają wszelkie wymagane prawem unijnym certyfikaty w tym: EN 14351-1, ENV 1627:2006, EN 20140-3.



Nowość w ofercie!

Biometryczne Systemy Kontroli Dostępu



PRODUCENT

PW VIKKING KTS Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 4
21-500 Biała Podlaska
tel. +48 83 342 10 91
fax +48 83 342 67 81
e-mial: bok@vikking.eu

PARTNER

VIK K i N G
drzwi kompozytowe