

kolory:

Biały (BA)
Klon (KP)
Buk (BP)
Dąb (DP)
Erie (EP)
Calvados (CP)
Mahoń (MP)
Jabłoń (JA)
Orzech (OI)
Koniak (KJ)
Imbir (IJ)
Nuta (NJ)
Vog (VJ)
Dereś (DJ)
Kasztan (KJ)
Otraw (OR)
Wenge (WR)
Akacja (AK)
Milk (MJ)
Orzech (OJ)
Wiśnia (WJ)
Gold (GJ)
Plaza (PJ)
Alder (AJ)
Pear (PJ)
Nuss (NJ)
Dark (DJ)
Karmel (KM)
Cafe (CM)
Grafit (GM)
Popiel (PC)
Dub (DC)
Beech (BC)
Mocca (MC)
Noce (NC)
Heban (HJ)

Drzwi techniczne

FOGO

Drzwi techniczne przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.

Przedstawiamy Państwu dwie wersje drzwi o specjalnych parametrach technicznych – odporności ogniowej EI₂ 30 (odporności przed rozprzestrzenianiem się ognia przez 30 minut), dymoszczelności klasy (S30) (jako bariera chroniąca przed przenikaniem dymu i czadu) oraz izolacyjności akustycznej Rw = 32dB. Skrzydła oferowane są w komplecie z ościeżnicą drewnianą.

Wersja 1 (F1)



EI₂ 30 o deklarowanej
ognioodporności
30 minut

Wersja 2 (F2)




EI₂ 30 o deklarowanej
ognioodporności 30 minut



Dymoszczelne S30



Dźwiękoszczelne
Rw = 32dB

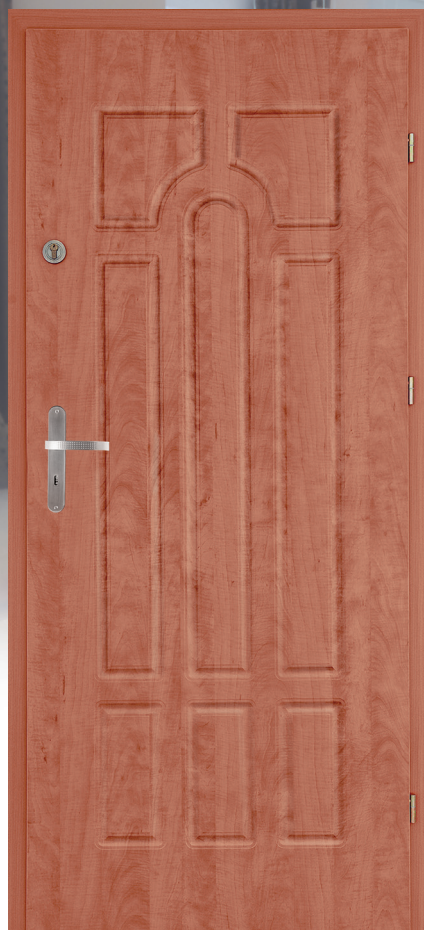






Drzwi Techniczne FOGO

nazwa	F1/F*	F1/P	F1/S	F1/M
rozmiary:	70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**
Wersja 1 (F1)  EI ₂ 30 o deklarowanej ognioodporności 30 minut.				
	cena		cena	
	netto	brutto	netto	brutto
dostępne kolory: BIAŁY, KLON, ORAH, CALVADOS, DĄB, JABŁOŃ, ERLE, BUK, MAHOŃ, KASZTAN, OFRAM, WENGÉ, DERESZ, AKACJA, KONIAK, NUT, IMBIR, VOG, DARK, NUSS, MILKY, GOLD, ORZECH, WIŚNIA, PLAŻA, ALDER, PEAR, POPIEL, DUB, BEECH, MOCCA, NOCE, GRAFIT, CAFE, KARMEŁ, HEBAN	1150,00	1414,50	950,00	1168,50
			1950,00	2398,50
			1500,00	1845,00

Wersja 1 (F1)

elementy i akcesoria w cenie drzwi
zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach
po dwie uszczelki pęczniejące w kanałach wrębu ościeżnicy
zestaw montażowy
zaczep zamka
w skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta
uszczelki o podwyższonej odporności termicznej

modele:	F2/F*	F2/P	F2/S	F2/M
rozmiary:	70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**	70, 80, 90, 100**
Wersja 2 (F2)  EI ₂ 30 o deklarowanej ognioodporności 30 minut. Dymoszczelne S30. Dźwiękoszczelne Rw = 32dB.				
	cena		cena	
	netto	brutto	netto	brutto
dostępne kolory: BIAŁY, KLON, ORAH, CALVADOS, DĄB, JABŁOŃ, ERLE, BUK, MAHOŃ, KASZTAN, OFRAM, WENGÉ, DERESZ, AKACJA, KONIAK, NUT, IMBIR, VOG, DARK, NUSS, MILKY, GOLD, ORZECH, WIŚNIA, PLAŻA, ALDER, PEAR, POPIEL, DUB, BEECH, MOCCA, NOCE, GRAFIT, CAFE, KARMEŁ, HEBAN	1730,00	2127,90	1530,00	1881,90
			2530,00	3111,90
			2080,00	2558,40


Wersja 2 (F2)

elementy i akcesoria w cenie drzwi
zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej (Y)
trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach
zestaw montażowy
zaczep zamka
w skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta
uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
po dwie uszczelki pęczniejące dymoszczelne w kanałach wrębu ościeżnicy
uszczelka opadająca u dołu skrzydła

Konstrukcja drzwi:

Skrzydło drzwiowe wykonane jest z ognioodpornej płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, do której po obwodzie z trzech stron doklejona jest listwa drewniana. Poszycie skrzydła stanowi płyta HDF (płaska lakierowana lub okleinowana) lub frezowana okleinowana. W skrzydłach przeszklonych - szyba ognioochronna przezroczysta. Wąskie płaszczyzny wykończone okleiną w kolorze skrzydła. Ościeżnica drewniana z elementów o przekroju 100x54mm, okleinowana w kolorze skrzydła.

Przeszklenie



szyba ognioodporna przezroczysta




zawias czopowy regulowany w trzech płaszczyznach



uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja 2)



samozamykacz



próg z uszczelką (surowy, do lakierowania)

Elementy i akcesoria za dopłatą:

nazwa	ilość	cena netto	cena brutto
drugi zamek na wkładkę (P) i zaczep	1 szt.	35,00	43,05
bolce antywyważeniowe (B)	1kpl. / 3 szt.	65,00	79,95
wizjer (W)	1 szt.	75,00	92,25
samozamykacz	1 szt.	230,00	282,90
próg	1 szt.	30,00	36,90



Informacje Dodatkowe:

1. W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004.
2. Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą.
3. Wkładki bębnekowe do drzwi przeciwpożarowych należy stosować zgodnie z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6103/2010
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ITB-2047/W

**Rozmiar 100 niedostępny w standardowej ofercie, wymaga indywidualnych ustaleń (z działem handlowym CENTURION-R).

*dostępne wyłącznie w kolorach:
DARK (DR), ALDER (AR), PEAR (PR), NUSS (NR)