

2016 | KATALOG PRODUKTÓW

POL-SKONE LEPSZE WNĘTRZE

obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.



 **POL-SKONE®**
DRZWI I OKNA

www.pol-skone.eu

 PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2015



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej

Wyroby oznaczone
znakiem FSC® szukaj
w naszych ofertach



ZAKŁAD NR 1 W LUBLINIE



ZAKŁAD NR 2 W NIEMCACH



ZAKŁAD NR 3 W BIŁGORAJU

Inspirują nas marzenia naszych Klientów

W ubiegłym roku POL-SKONE Sp. z o.o. obchodziło 25 rocznicę założenia. Była to też okazja do refleksji nad tym, co było, jest i będzie. Nieprzerwanie od 1990 roku realizujemy nasz główny cel – dostarczanie wyrobów zgodnych z oczekiwaniami Klienta. Koncentracja na potrzebach Klientów, zapewnienie wysokiej jakości produkowanych wyrobów oraz duża innowacyjność technologiczna zapewniły nam miano wiodącego producenta stolarki budowlanej, a uczciwość i rzetelność we współpracy z Odbiorcami i Dostawcami pozwoliły na zajęcie pozycji zaufanego partnera handlowego, potwierdzonej wielokrotnie Certyfikatem Fair Play. Nasze sukcesy jako najdynamiczniej rozwijającej się firmy branży zostały docenione również przez fachowców oraz instytucje badawczo-rozwojowe, o czym świadczy ponad 100 przyznanych nagród i wyróżnień. Jesteśmy dumni, iż po 26 latach działalności wciąż wyznaczamy trendy rynkowe oraz zaskakujemy Klienta niepowtarzalnością, oryginalnością oraz świeżością wzorów. Przekonanie, iż tylko dynamiczne oraz innowacyjne poszerzanie oferty pozwala na spełnienie coraz wyższych wymagań Klienta, daje nam ciągły bodziec do dalszego działania i rozwoju.

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce katalog Lepsze Wnętrze 2016. Prezentowane w nim kolekcje drzwi wewnętrznych są dostępne w różnorodnych wzorach, szerokiej gamie wykończeń oraz niespotykanej kolorystyce, pobudzając wyobraźnię nawet najbardziej wymagającego Klienta. Mamy nadzieję, iż tak skomponowana różnorodna gama produktów przyniesie Państwu wiele satysfakcji w projektowaniu i urządzaniu wnętrz.


Zarząd Pol-Skone Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

SKRZYDŁA I DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

SYSTEM PRZYLGOWY	4	NOBLE I / NOBLE II	82
SYSTEM BEZPRZYLGOWY	6	PASSO / PASSO Alto	84
ARCO	8	CALYPSO	86
ARCO Alu	10	SABIA	88
VERIMO	12	FORM	90
INTER-AMBER	14	L-PROJEKT	92
IMPULS	16	VERTO	94
CREO	18	LUMEN	96
ETIUDA	20	DŹWIĘKOIZOLACYJNE	98
ETIUDA Lux	22	DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO	100
DECO, DECO Vario	24	SKŁADANE	102
SIMPLE, ASTOR, GRAF	26	PRZESUWNE DO ZABUDOWY W ŚCIANIE	104
CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORO	28	PRZESUWNE SYSTEM NAŚCIENNY	106
PŁYTOWE	30	PRZESUWNE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM	107
MODERN	32	TUNELE / ZABUDOWA MURU	108
HAPPY	34	NAŚWIETLA	109
TIARA	36	WYMIARY SKRZYDEŁ	112
ASTRO	38	OŚCIEŻNICE - NOWOŚĆ	112
VERTIGO	40	KORONY	129
VERTIGO Lux	42	BULAJE	129
ASTRO Lux	44	AKCESORIA	130
DECO Lux, Lux Soft, Lux Soft Vario	46	RODZAJE SZKŁA	131
NOSTRE	48	OPCJE WENTYLACJI	132
SEMPRE	50	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE	
SEMPRE Alu	52	CERBER II	134
SEMPRE Onda	54	B-30/C-30	136
SEMPRE Lux	56	ANTYWŁAMANIOWE RC3	138
SEMPRE Lux Alu	58	OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH	139
SEMPRE Inserto	60	KOLORYSTYKA	
SEMPRE Sense	62	KOLORYSTYKA	140
SEMPRE Gravi	64	KLAMKI	142
SEMPRE Verse	66	APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY	144
SAHARA, KONGO	68	LISTWY	146
QUATTRO Soft	70	PRZYKŁADOWE REFERENCJE	147
INTERSOLID, INTERSOLID Soft	72	ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNE	148
INTERSOLID II	74	PARAMETRY OKIEN	150
VITTORIA-W	76		
VENA, GRAND Lux, MILENIUM Lux	78		
ARGENT	80		

SYSTEM PRZYLGOWY

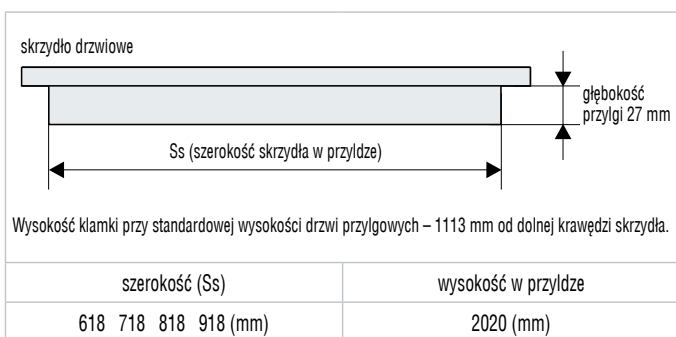

■ OŚCIEŻNICE



■ ZAWIASY do drzwi wewnątrzlokalowych



MODELE SKRZYDEŁ I DRZWI W SYSTEMIE PRZYLGOWYM



ARCO
(patrz str. 9)

ARCO Alu
(patrz str. 11)

VERIMO
(patrz str. 13)

INTER-AMBER
(patrz str. 15)

IMPULS
(patrz str. 17)

CREO
(patrz str. 19)

ETIUDA
(patrz str. 21)

ETIUDA Lux
(patrz str. 23)

SIMPLE
(patrz str. 27)

ASTOR
(patrz str. 27)



GRAF
(patrz str. 27)

CLASSIC
(patrz str. 29)

CLASSIC Lux
(patrz str. 29)

FIORD
(patrz str. 29)

PŁYTOWE
(patrz str. 31)

MODERN
(patrz str. 33)

HAPPY
(patrz str. 35)

TIARA
(patrz str. 37)

ASTRO
(patrz str. 39)

ASTRO Lux
(patrz str. 45)



VERTIGO
(patrz str. 41)

VERTIGO Lux
(patrz str. 43)

DECO
(patrz str. 25)

DECO Vario
(patrz str. 25)

**DECO Lux,
DECO Lux Soft**
(patrz str. 47)


DECO Lux Soft Vario
(patrz str. 47)

NOSTRE
(patrz str. 49)

SEMPRE
(patrz str. 51)

SEMPRE Alu
(patrz str. 53)

SEMPRE Onda
(patrz str. 55)

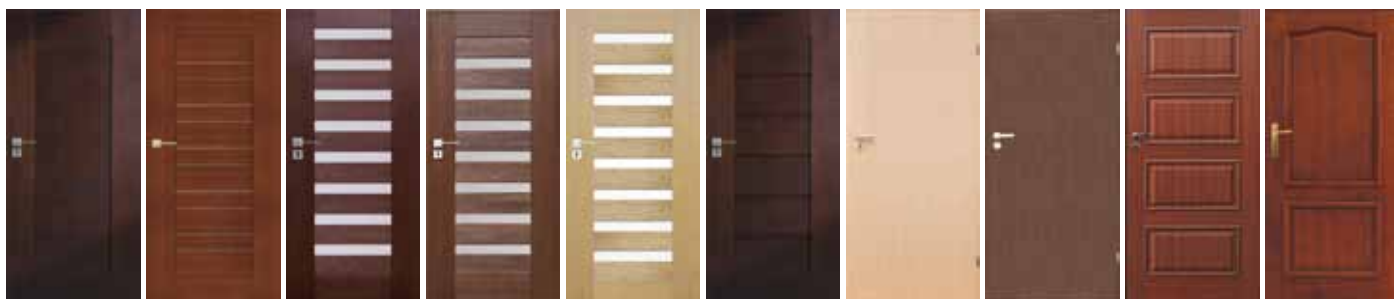

SEMPRE Lux
(patrz str. 57)

SEMPRE Lux Alu
(patrz str. 59)

SEMPRE Inserto
(patrz str. 61)

SEMPRE Sense
(patrz str. 63)

SEMPRE Gravi
(patrz str. 65)

SEMPRE Verse
(patrz str. 67)

SAHARA
(patrz str. 69)

KONGO
(patrz str. 69)

QUATTRO Soft
(patrz str. 71)

**INTERSOLID,
INTERSOLID Soft**
(patrz str. 73)



INTERSOLID II
(patrz str. 75)

VITTORIA-W
(patrz str. 77)

VENA
(patrz str. 79)

GRAND Lux
(patrz str. 79)

MILENIUM Lux
(patrz str. 79)


ARGENT
(patrz str. 81)

FORM
(patrz str. 91)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY



skrzydło drzwiowe

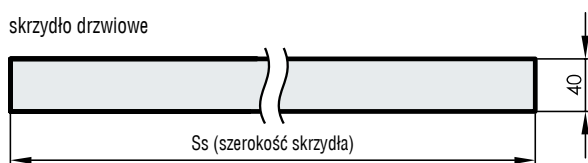

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych – 1040 mm. od dolnej krawędzi skrzydła

szerokość (Ss)	wysokość
625 725 825 925 (mm)	2040 (mm)

■ OŚCIEŻNICE



zawias bezprzylgowy regulowany kryty



zamek magnetyczny, wpuszczany (SYSTEM DUO, NOBLE, FIESTA)

■ ZAWIASY do drzwi wewnętrznych

system bezprzylgowy



zawias SFS (SYSTEM NOBLE, FIESTA)

system bezprzylgowy



zawias regulowany kryty (SYSTEM DUO)

MODELE SKRZYDEŁ I DRZWI W SYSTEMIE BEZPRZYLGOWYM

DUO



INTER-AMBER Duo
dostępne modele skrzydeł
INTER-AMBER (patrz str. 15)




IMPULS Duo
dostępne modele skrzydeł
IMPULS (patrz str. 17)



ETIUDA Duo
dostępne modele skrzydeł
ETIUDA (patrz str. 21)



ETIUDA Lux Duo
dostępne modele skrzydeł
ETIUDA Lux (patrz str. 23)

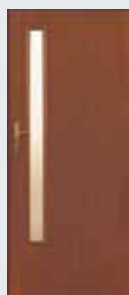

DECO Duo
dostępne modele skrzydeł
DECO (patrz str. 25)



SIMPLE Duo
dostępne modele skrzydeł
SIMPLE (patrz str. 27)



GRAF Duo
dostępne modele skrzydeł
GRAF (patrz str. 27)



ASTOR Duo
dostępne modele skrzydeł
ASTOR (patrz str. 27)



CLASSIC Lux Duo
dostępne modele skrzydeł
CLASSIC Lux (patrz str. 29)



FIORD Duo
dostępne modele skrzydeł
FIORD (patrz str. 29)



PŁYTOWE Duo
dostępne modele skrzydeł
PŁYTOWE (patrz str. 31)



MODERN Duo
dostępne modele skrzydeł
MODERN (patrz str. 33)



TIARA Duo
dostępne modele skrzydeł
TIARA (patrz str. 37)



VERTIGO Duo
dostępne modele skrzydeł
VERTIGO (patrz str. 41)



VERTIGO Lux Duo
dostępne modele skrzydeł
VERTIGO Lux (patrz str. 43)




DECO Lux Duo, Lux Soft Duo
dostępne modele skrzydeł
DECO Lux, DECO Lux Soft
(patrz str. 47)



SEMPRE Duo, Lux Duo
dostępne modele skrzydeł
SEMPRE (patrz str. 51),
SEMPRE Lux (patrz str. 57)



SEMPRE Alu Duo, Lux Alu Duo
dostępne modele skrzydeł
SEMPRE Alu (patrz str. 53),
SEMPRE Lux Alu (patrz str. 59)



SEMPRE Onda Duo
dostępne modele skrzydeł
SEMPRE Onda (patrz str. 55)



SEMPRE Inserto Duo
dostępne modele skrzydeł
SEMPRE Inserto (patrz str. 61)



SEMPRE Sense Duo
dostępne modele skrzydeł
SEMPRE Sense (patrz str. 63)



SEMPRE Gravi Duo
dostępne modele skrzydeł
SEMPRE Gravi (patrz str. 65)



SEMPRE Verse Duo
dostępne modele skrzydeł
SEMPRE Verse (patrz str. 67)



L-PROJEKT Duo
dostępne modele skrzydeł
L-PROJEKT (patrz str. 93)

SYSTEM DUO = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY DUO

NOBLE DUO



NOBLE I
dostępne modele skrzydeł
NOBLE I (patrz str. 83)

NOBLE II
dostępne modele skrzydeł
NOBLE II (patrz str. 83)

FIESTA DUO



PASSO
dostępne modele skrzydeł
PASSO (patrz str. 85)

PASSO Alto
dostępne modele skrzydeł
PASSO Alto (patrz str. 85)




CALYPSO
dostępne modele skrzydeł
CALYPSO (patrz str. 87)

SABIA
dostępne modele skrzydeł
SABIA (patrz str. 89)



VERTO
dostępne modele skrzydeł
VERTO (patrz str. 95)


SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK SYSTEM NOBLE – WERSJA A (100 mm)

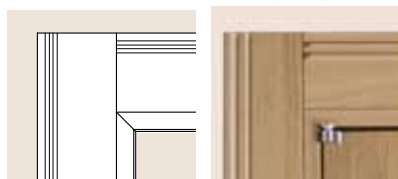

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK SYSTEM NOBLE – WERSJA B (80 mm) SYSTEM FIESTA



SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK SYSTEM DUO (80 mm)

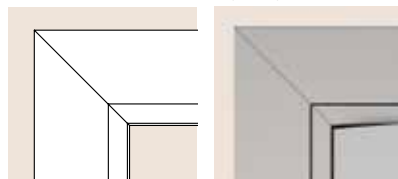



Certyfikat FSC® Mix posiadają skrzydła w powierzchni ECO TOP

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP
- panele z MDF pokryte powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP usłojenie poziome, płyciny usłojenie poziome, wzór W5P i W5 płyciny usłojenie pionowe

SZKLENIE

- szkło biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, aralia jasna, aralia ciemna, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło brąz mat grubość 4mm orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny
- wersja W2D, W3D, W5S, W5 szkło hartowane biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, aralia jasna, aralia ciemna, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło hartowane brąz mat grubość 4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. („60”-„90”)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”-, „70”-, „80”-, „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”-, „60”+„70”-, „60”+„80”-, „60”+„90”-, „70”+„70”-, „70”+„80”-, „70”+„90”-, „80”+„80”-, „80”+„90”-, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA ARCO (wersje + ceny)



	W02P	W2S	W02	W2D
ECO TOP	369 / 453,87	369 / 453,87	369 / 453,87	427 / 525,21
HIGH TOP	449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27	504 / 619,92



	W03P	W3S	W03	W3D
ECO TOP	369 / 453,87	369 / 453,87	369 / 453,87	427 / 525,21
HIGH TOP	449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27	504 / 619,92



	W05P	W5S	W05
ECO TOP	369 / 453,87	427 / 525,21	369 / 453,87
HIGH TOP	449 / 552,27	504 / 619,92	449 / 552,27

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm
 - drzwi krótsze do 30 mm (dolny element drzwi posiada nietypową wysokość); +20%
 - drzwi krótsze o 40-60 mm (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)

podcięcie wentylacyjne **25 / 30,75**

system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium **patrz str. 104-107**

dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji **patrz str. 130-133**

kłamki **patrz str. 142-145**



detale drzwi ARCO

podcięcie wentylacyjne

SZKLENIE



biały mat

brąz mat

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



HIGH TOP



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



panel z MDF z powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP

ramiak MDF z powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP

ARCO Alu



Certyfikat FSC® Mix posiadają skrzydła w powierzchni ECO TOP

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP
- panele z MDF pokryte powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP usłojenie poziome, płyciny usłojenie poziome
- aluminiowe listwy dekoracyjne

SZKLENIE

- szkło białe mat grubość 4mm w kolorystyce biały, aralia jasna, aralia ciemna, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło brąz mat grubość 4mm orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny
- wersja W2D, W3D szkło hartowane białe mat grubość 4mm w kolorystyce biały, aralia jasna, aralia ciemna, klon, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło hartowane brąz mat grubość 4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb angielski, kasztan, dąb południowy, jesion ciemny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. („60”-„90”)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”-„70”-„80”-„90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”-„60”+„70”-„60”+„80”-„60”+„90”-„70”+„70”-„70”+„80”-„70”+„90”-„80”+„80”-„80”+„90”-„90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA ARCO Alu (wersje + ceny)



	W02P	W2S	W02	W2D
ECO TOP	684 / 841,32	684 / 841,32	684 / 841,32	532 / 654,36
HIGH TOP	761 / 936,03	761 / 936,03	761 / 936,03	609 / 749,07



	W03P	W3S	W03	W3D
ECO TOP	684 / 841,32	684 / 841,32	684 / 841,32	532 / 654,36
HIGH TOP	761 / 936,03	761 / 936,03	761 / 936,03	609 / 749,07

UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm
 - drzwi krótsze do 30 mm (dolny element drzwi posiada nietypową wysokość); **+20%**
 - drzwi krótsze o 40-60 mm (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)

podcięcie wentylacyjne **25 / 30,75**

system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium **patrz str. 104-107**

dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji **patrz str. 130-133**

klamki **patrz str. 142-145**



detale drzwi ARCO



aluminiowe listwy dekoracyjne

podcięcie wentylacyjne

SZKLENIE



biały mat

brąz mat

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



HIGH TOP



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



panel z MDF z powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP

ramiak MDF z powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP, SILKSTONE
- panele i płyty z MDF pokryte powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP, SILKSTONE ułożenie poziome

SZKLENIE

- szkło białe mat grubość 4 mm w kolorystyce biały, merbau royal, dąb włoski, jesion patyna, jesion kawowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. („60”-„90”)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”:, „70”:, „80”:, „90”
- dwuskrzydłowe: „60+60”:, „60+70”:, „60+80”:, „60+90”:, „70+70”:, „70+80”:, „70+90”:, „80+80”:, „80+90”:, „90+90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA VERIMO (wersje + ceny)



W01 W01S1 W01S2 W01P

KOLORYSTYKA: 120, 146

398 / 489,54

398 / 489,54

398 / 489,54

398 / 489,54

KOLORYSTYKA: 147, 148, 295

449 / 552,27

449 / 552,27

449 / 552,27

449 / 552,27



W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02P

KOLORYSTYKA: 120, 146

398 / 489,54

398 / 489,54

398 / 489,54

398 / 489,54

398 / 489,54

KOLORYSTYKA: 147, 148, 295

449 / 552,27

449 / 552,27

449 / 552,27

449 / 552,27

449 / 552,27



W03 W03S1 W03S2 W03P

KOLORYSTYKA: 120, 146

398 / 489,54

398 / 489,54

398 / 489,54

398 / 489,54

KOLORYSTYKA: 147, 148, 295

449 / 552,27

449 / 552,27

449 / 552,27

449 / 552,27

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm

- drzwi krótsze o 10 mm – górny element drzwi o nietypowej wysokości

+20%

- drzwi krótsze o 20-60 mm – górny i dolny element drzwi o nietypowej wysokości

podcięcie wentylacyjne

25 / 30,75

system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium

patrz str. 104-107

dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji

patrz str. 130-133

klamki

patrz str. 142-145

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA


ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



120


biały



146


dąb włoski

HIGH TOP



147


jesion patyna



148

jesion kawowy

SILKSTONE



295

merbau royal

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA



INTER-AMBER



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, HIGH TOP wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”
- skrzydło usłojenie pionowe, panele usłojenie pionowe (wzór A, B) panele usłojenie poziome (wzór C, D, E, F)

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm dla skrzydeł w kolorystyce biały, aralia jasna, aralia ciemna, dąb, buk bawaria, orzech kaukaski, orzech włoski, dąb angielski, klon, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, dąb Premium, orzech Palermo, dąb Salinas, sosna biała, dąb skandynawski; szkło brąz mat o grubości 4 mm dla skrzydeł w kolorystyce kasztan, dąb południowy, jesion ciemny
- ze względu na bezpieczeństwo użytkownika producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - wersja AS4, BS2, O3SD

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”; „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.


WYPEŁNIENIA




SKRZYDŁA INTER-AMBER (wersje + ceny)



	A00	A01	AP4	AS4	APM4	ASM4	O3SD
ECO TOP	113 / 138,99	142 / 174,66	292 / 359,16	292 / 359,16	292 / 359,16	292 / 359,16	199 / 244,77
HIGH TOP	162 / 199,26	195 / 239,85	360 / 442,80	360 / 442,80	360 / 442,80	360 / 442,80	249 / 306,27

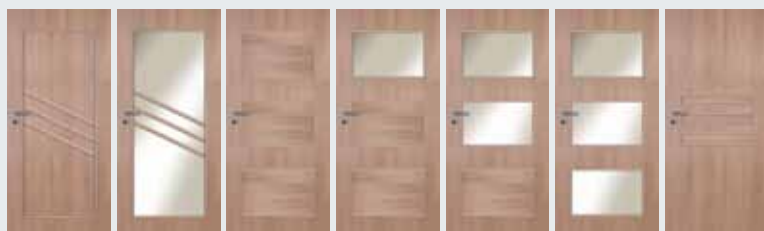

	BP2	BS2	C00	C01	C02	C03	D00
ECO TOP	321 / 394,83	321 / 394,83	300 / 369,00	300 / 369,00	300 / 369,00	300 / 369,00	300 / 369,00
HIGH TOP	390 / 479,70	390 / 479,70	370 / 455,10	370 / 455,10	370 / 455,10	370 / 455,10	370 / 455,10

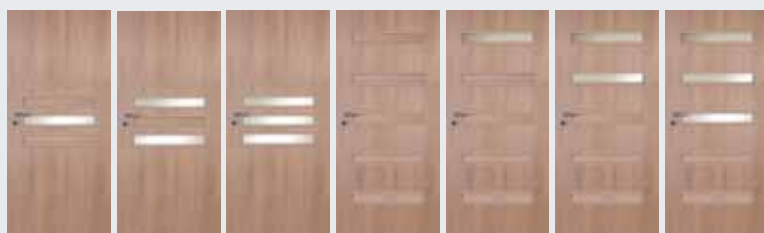

	D01	D02	D03	E00	E01	E02	E03
ECO TOP	300 / 369,00	300 / 369,00	300 / 369,00	321 / 394,83	321 / 394,83	321 / 394,83	321 / 394,83
HIGH TOP	370 / 455,10	370 / 455,10	370 / 455,10	405 / 498,15	405 / 498,15	405 / 498,15	405 / 498,15



	E04	E05	F00	F01	F02	F03	F04	F05	F06
ECO TOP	321 / 394,83	321 / 394,83	321 / 394,83	321 / 394,83	321 / 394,83	321 / 394,83	321 / 394,83	321 / 394,83	321 / 394,83
HIGH TOP	405 / 498,15	405 / 498,15	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dobry do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40 / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzewiowego do 50 mm)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzewiowego do 90 mm)	40 / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	+20%
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
szkło hartowane (dotyczy 1 szyby):	
wersja AS4, BS2, O3SD, ASM4	150 / 184,50
wersja C	60 / 73,80
wersja D, E, F	40 / 49,20
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
kłamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7




DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 98-101


KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



HIGH TOP



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.



DUO



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm dla kolorystyki: biały, biały dąb, dąb polski, jesion Royal, antracyt Royal, jesion polski, klon Royal, dąb syberyjski; szkło brąz mat o grubości 4 mm dla kolorystyki: orzech premium, wenge, merbau Royal, nugat Royal, kasztan Royal, orzech brazylijski
- dla wersji W13 szkło hartowane białe mat o grubości 6 mm w standardzie: biały, biały dąb, dąb polski, jesion Royal, antracyt Royal, jesion polski, klon Royal, dąb syberyjski; szkło hartowane brąz mat o grubości 6 mm dla kolorystyki: orzech premium, wenge, merbau Royal, nugat Royal, kasztan Royal, orzech brazylijski
- ze względu na bezpieczeństwo użytkownika producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - wersja W04, W05, W10

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”, „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

ÓSCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA IMPULS (wersje + ceny)**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia stosowany jak w „90”)	+20%
rozmiar „110” (wystrój szklenia stosowany jak w „90”)	+40%
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (nie dotyczy wersji W13)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (nie dotyczy wersji W13)	40 / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wersji W13)	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji W13)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (nie dotyczy wersji W13)	+20%
podcięcie wentylacyjne (nie dotyczy wersji W13)	25 / 30,75
szkło hartowane (dotyczy 1 szyby):	
wersja W04, W05, W10, W12 (nie dotyczy wersji W13)	150 / 184,50
wersje W02, W03, W06, W07, W08, W12D1	60 / 73,80
wersje W11, W14	40 / 49,20
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy wersji W13)	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, bułaje, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
kłamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7
wzór W13 możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości 1970 mm	+20%

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych




DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 98-101


KOLORYSTYKA**LAMISTONE**

CPL


Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

**SILKSTONE**

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

profil ramki
(IMPULS WERSJA W11)szklenie
(IMPULS WERSJA W13)profil ramki
(IMPULS WERSJA W14)profil szprusu
(IMPULS WERSJA W10, W12)

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

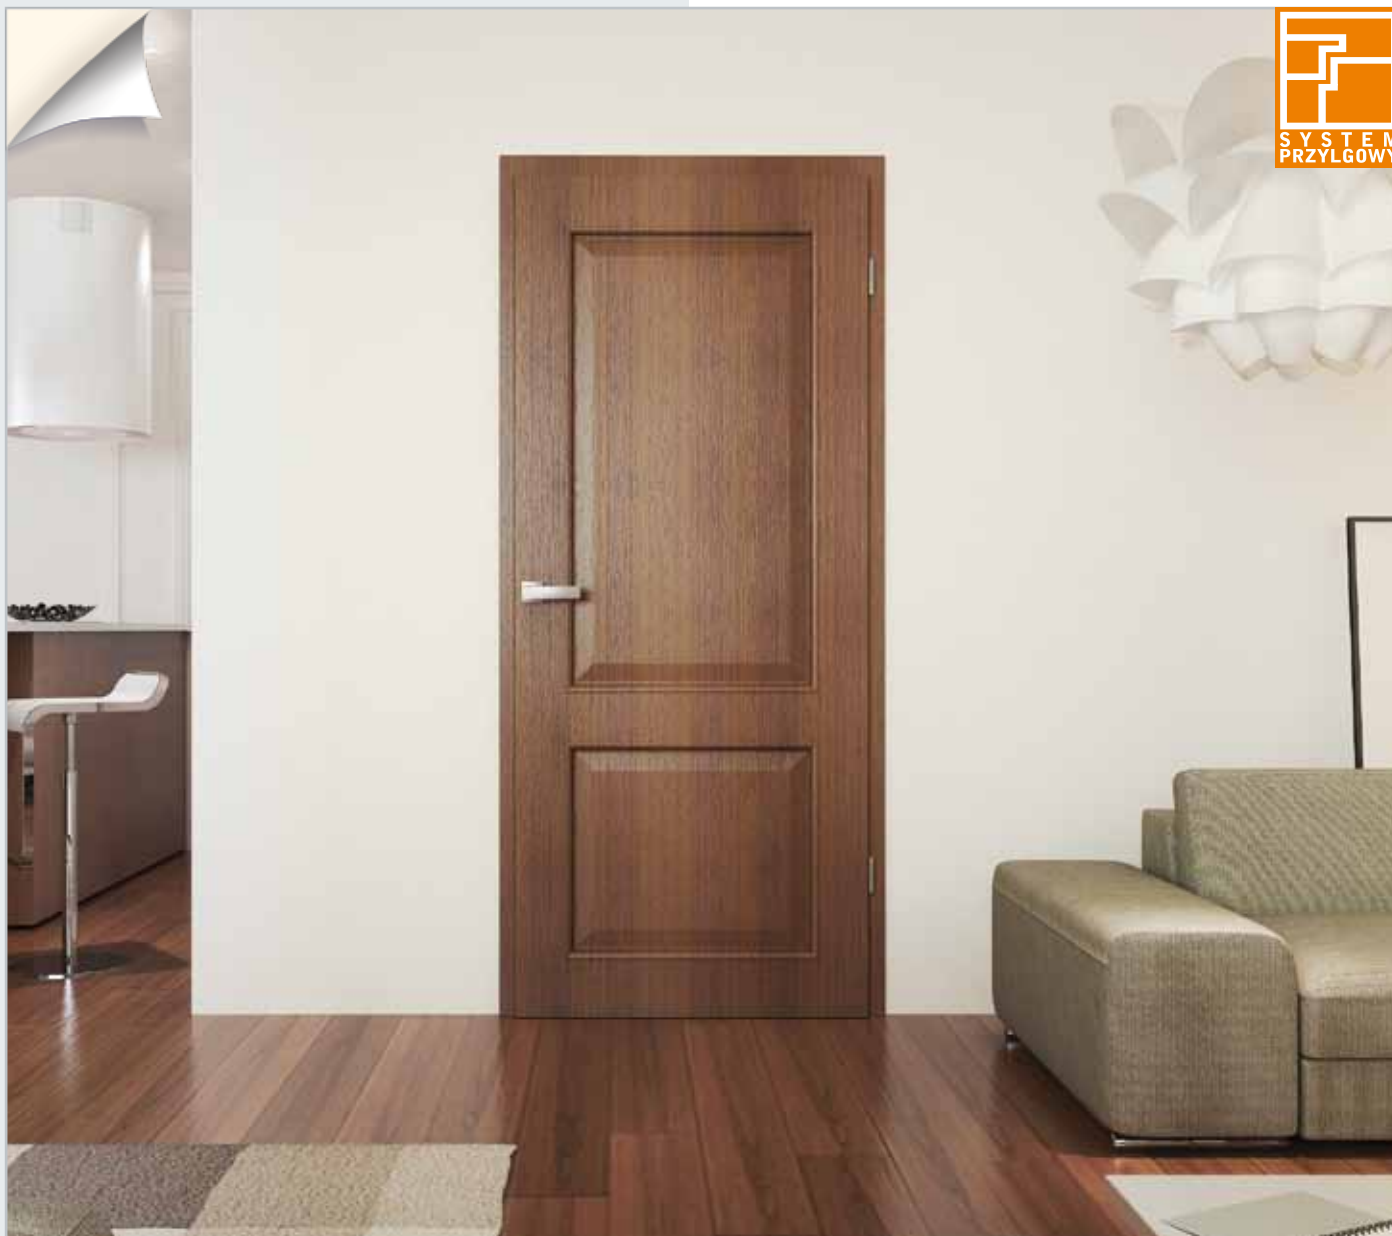

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm dla kolorystyki: biały, biały dąb, dąb polski, jesion Royal, antracyt Royal, jesion polski, klon Royal, dąb syberyjski; szkło brąz mat o grubości 4 mm dla kolorystyki: orzech premium, wenge, merbau Royal, nugat Royal, kasztan Royal, orzech brazylijski
- ze względu na bezpieczeństwo użytkownika producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - wersja AD, DD, CD

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”, „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA CREO (wersje + ceny)



A0 / 560 / 688,80 A8 / 560 / 688,80 AD / 560 / 688,80 D0 / 560 / 688,80 D6 / 560 / 688,80 DD / 560 / 688,80



B0 / 560 / 688,80 B1 / 560 / 688,80 B2 / 560 / 688,80 B3 / 560 / 688,80 B4 / 560 / 688,80



C0 / 560 / 688,80 C10 / 560 / 688,80 CD / 560 / 688,80


UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia stosowany jak w „90”)	+20%
rozmiar „110” (wystrój szklenia stosowany jak w „90”)	+40%
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	+20%
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
szkło hartowane (dotyczy 1 szyby)	
wersja A8, AD, D6, DD, C10, CD	150 / 184,50
wersja B1, B2, B3, B4	60 / 73,80
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, bulaje, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145

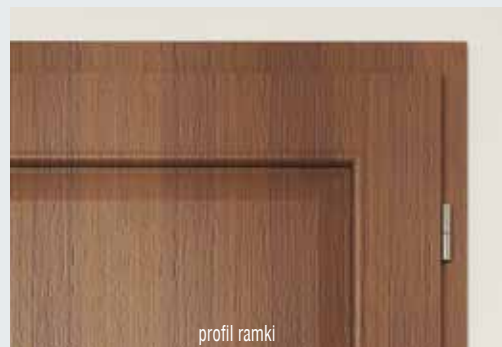


KOLORYSTYKA

LAMISTONE

CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.



SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



Z uwagi na jakość druku wielkonkładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy (górną krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, wypełnienie płyta wiórowa pełna (wersja B1, B2, B3, B4), struktura „plaster miodu” (wersja B0, A01, A02, A03)

SZKLENIE

- standard: szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm dla kolorystyki: biały, biały dąb, dąb polski, jesion Royal, antracyt Royal, jesion polski, dąb syberyjski, klon Royal; szkło hartowane brąz mat o grubości 6 mm dla kolorystyki: orzech premium, wenge, merbau Royal, nugat Royal, kasztan Royal, orzech brazylijski - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+ / - 2 mm)
- szerokość szklenia w wersji A01 - 54 mm; A02 - 205 mm; A03 - 276 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”, „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA ETIUDA (wersje + ceny)



A01
620 / 762,60

A02
620 / 762,60

A03
620 / 762,60



B0
222 / 273,06



B1
440 / 541,20



B2
440 / 541,20



B3
440 / 541,20



B4
440 / 541,20

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
rozmiar „110”	+40%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (wersja B0, B4)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (wersja B0, B4)	40 / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym, nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	+20%
podcięcie wentylacyjne (wersja B0, B1, B2, B3, B4)	25 / 30,75
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy wersji A01)	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, bulaje (wersja B0), opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7
istnieje możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości 2120 mm, 2140 mm (system przylgowy)	+10%
istnieje możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości 2220 mm, 2240 mm (system bezprzylgowy)	+20%

UWAGA:


cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

LAMISTONE

CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.



258
biały

260
biały dąb

263
orzech premium

265
wenge

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



276

dąb polski

279

orzech brazylijski

284

dąb syberyjski

288

klon Royal

292

kasztan Royal

293

antracyt Royal

294

jesion Royal

295

merbau Royal

296

jesion polski

297

nugat Royal



listwy aluminiowe przyszybowe



listwy aluminiowe



górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

ETIUDA Lux



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy (górna krawędź skrzydła w systemie bezprzylgowym) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni fornirowanej, wypełnienie płyta wiórowa pełna (wersja B1, B2, B3), struktura „plastra miodu” (wersja B0, A01, A02, A03)
- usłojenie forniru poziome w kolekcji VI, pozostałe kolekcje usłojenie forniru pionowe

SZKLENIE

- standard: szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+/- 2 mm)
- szerokość szklenia w wersji A01 - 54 mm; A02 - 205 mm; A03 - 276 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi w kolorystyce Retro, Limba, kolekcja IV, VI (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane; skrzydła do standardowych ościeżnic metalowych - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”, „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”


OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA

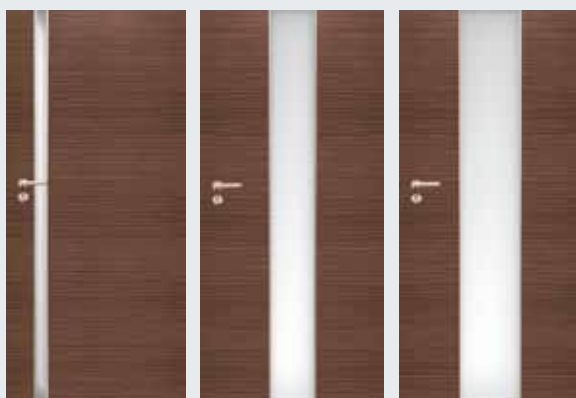

SKRZYDŁA ETIUDA Lux (wersje + ceny)


A01

790 / 971,70

A02

790 / 971,70

A03

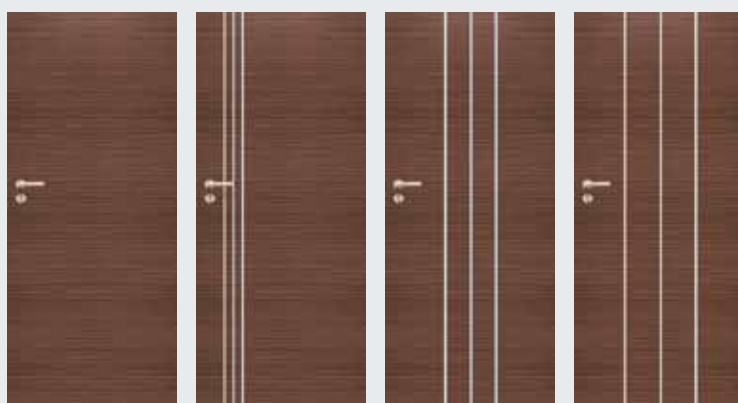790 / 971,70

B0

498 / 612,54

B1

690 / 848,70

B2

690 / 848,70

B3

690 / 848,70**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
rozmiar „110”	+40%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (wersja B0)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (wersja B0)	40 / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym, nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (nie dotyczy wersji A01, A02, A03)	+20%
podcięcie wentylacyjne (wersja B0, B1, B2, B3)	50 / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, ścienny, Premium (nie dotyczy wersji A01)	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, bulaje (wersja B0), opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7
istnieje możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości 2120 mm, 2140 mm (system przylgowy)	+10%
istnieje możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości 2220 mm, 2240 mm (system bezprzylgowy)	+20%

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA**FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I




311

312

jasny dąb

limba

kolekcja II



326

323

buk

dąb rustikal

kolekcja III




332

334

klon

dąb europejski

LIMBA - fornir limba



421

422


424

cappuccino

mokka

teak

RETRO - fornir dąb



340

404


405

heban

ciemny orzech

jasny orzech

kolekcja IV



350

351


352

grafit

marrone

nero

kolekcja VI



612

622

SAHARA B

KONGO B



górna krawędź skrzydła
w systemie bezprzylgowym

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

DECO, DECO Vario



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm, 0,7 mm lub laminatami HPL (po konsultacji z Działem Handlowym), wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard DECO: szkło białe mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm
- standard DECO Vario: szkło białe mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”, „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

ÓŚCIEŻNICE pokryte laminatem CPL 0,15 mm dopasowanym kolorystycznie do powierzchni skrzydła laminowanego – nie dotyczy ościeżnic metalowych




Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA DECO (wersje + ceny)

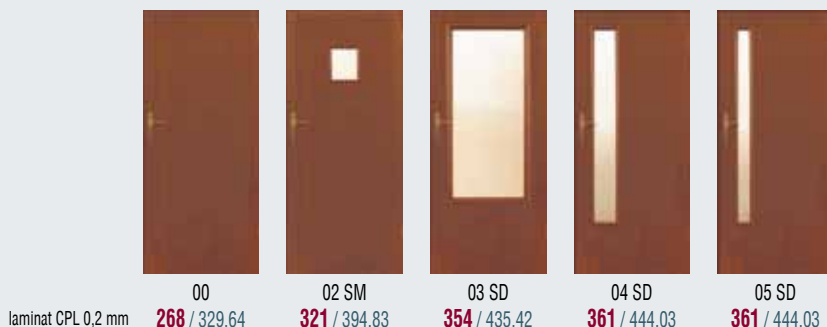

SKRZYDŁA DECO Vario (wersje + ceny)



UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40 / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80 / 98,40
dopłata za laminat CPL 0,5; 0,7 dla „60”, „70”, „80”	99 / 121,77
dopłata za laminat CPL 0,5; 0,7 dla „90”, „100”, „110”	149 / 183,27
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bułaje, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
kłamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7



DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 98-101



KOLORYSTYKA

LAMINOWANE



* Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

UWAGA! Kolorystyka ościeżnicy CPL 0,15 mm minimalnie różni się od kolorystyki skrzydła CPL 0,2 – 0,7 mm. Różnica w kolorystyce wynika z procesu technologicznego produkcji laminatów. Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PROFIL RAMKI



ramka Soft



SIMPLE, ASTOR, GRAF



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - SIMPLE wersja 01, 02

SYSTEM PRZYLGOWY: standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY: standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)

- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm

- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”, „110”
- „90” wersja przylgowa (nietypowa szerokość, światło przejścia 877 mm); wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (stała - 963 mm, regulowana - 969 mm, regulowana DIN - 921 mm); wymiar skrzydła w drzwiach „90” - 892x2020 mm (model ASTOR, GRAF)
- „90” wersja bezprzylgowa wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (stała, regulowana - 986 mm, regulowana DIN - 945 mm); wymiar skrzydła w drzwiach „90” - 918x2040 mm (model ASTOR, GRAF)
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „70”+„70”, „70”+„80”, „80”+„80”
- dwuskrzydłowe SIMPLE: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 141

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA SIMPLE (wersje + ceny)

powierzchnia gładka



00 **325** / 399,75 01 **479** / 589,17 02 **530** / 651,90 03 **479** / 589,17 04 **378** / 464,94

SKRZYDŁA ASTOR (wersje + ceny)

powierzchnia gładka



00 **325** / 399,75 01SM **431** / 530,13 01S6 **522** / 642,06 01S8 **550** / 676,50 01S10 **579** / 712,17

SKRZYDŁA GRAF (wersje + ceny)

powierzchnia gładka



S0 **325** / 399,75 S1 **378** / 464,94 S2 **428** / 526,44 S3 **479** / 589,17 S4 **530** / 651,90 S5 **582** / 715,86

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych


cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”) (dotyczy drzwi SIMPLE, SIMPLE DUO)	40 / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”) (dotyczy drzwi SIMPLE, SIMPLE DUO)	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (nie dotyczy drzwi ASTOR, GRAF)	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (nie dotyczy drzwi ASTOR)	105 / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm*	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
szkło hartowane - drzwi SIMPLE	150 / 184,50
szkło hartowane - drzwi GRAF (1 szyba)	60 / 73,80
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dotyczy „90” ASTOR, GRAF)	patrz str. 104-107
korona do ościeżnicy SYSTEM DIN / DUO / Q-SYSTEM - 1 szt. (folia biała)	115 / 141,45
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7


*przy maksymalnym skróceniu skrzydła do 100 mm wzory SIMPLE 00, 01, 02, 03, 04 skracane od góry

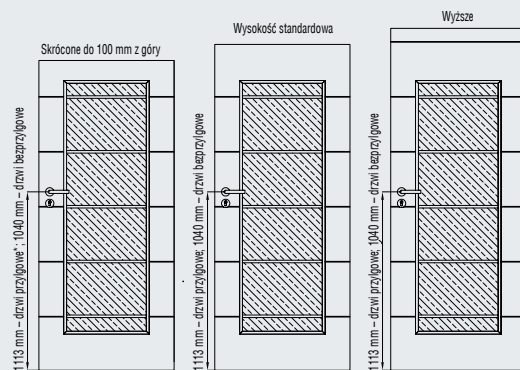

*W przypadku ościeżnicy metalowej klamka na nietypowej wysokości

KOLORYSTYKA**MALOWANE**

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)

**TABELA DOPLAT**

do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 141

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
SIMPLE, ASTOR, GRAF	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

korona i opaska ościeżnicy Q-system (ZJ)



ramka i szpros Simple



wzór Astor



ramka Graf

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema wyłoczonymi malowanymi płytami, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- szpros drewniane system POL-SKONE
- SYSTEM PRZYLGOWY
- standard: CLASSIC szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna)
- standard: CLASSIC LUX, FIORD szkło białe mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm
- opcjonalnie: CLASSIC LUX, FIORD szkło ornamentowe (ornament kura bezbarwna)
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- SYSTEM PRZYLGOWY
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 141

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.


WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA CLASSIC (wersje + ceny)

powierzchnia ze strukturą drewna

BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA W SYSTEMIE DUO

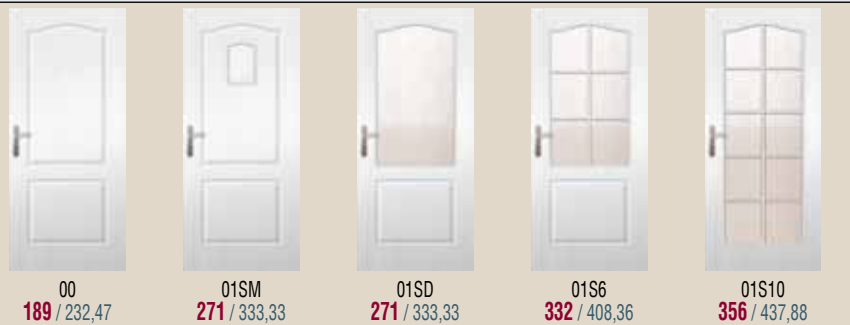**SKRZYDŁA CLASSIC Lux (wersje + ceny)**

powierzchnia gładka

**SKRZYDŁA FIORD (wersje + ceny)**

powierzchnia gładka

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzewianego do 50 mm)	20 / 24,60
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne skrócenie drzwi do 100 mm (skrócenie symetrycznie od góry i z dołu po 50 mm – skrzydło Fiord, skrócenie od dołu skrzydła – Classic, Classic Lux)	+10%
maksymalne skrócenie drzwi do 90 mm (dotyczy CLASSIC LUX w systemie DUO)	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
korona do ościeżnicy SYSTEM DIN /DUO/ Q-SYSTEM - 1 szt. (folia biała)	115 / 141,45
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
kłamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7


UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA**MALOWANE**

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)



000

biały
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT

do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 141

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

PŁYTOWE



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego - wersja 02 SD, 03 SD
- SYSTEM PRZYLGOWY
- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- SYSTEM PRZYLGOWY
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane „60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”, „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

ÓŚCIEŻNICE



Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 141

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA PŁYTOWE (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

00
273 / 335,7902 SM
349 / 429,2702 S6
578 / 710,9402 SD
455 / 559,6503 SD
490 / 602,7004 SD
455 / 559,6505 SD
455 / 559,65

DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 98-101



profil ramki PŁYTOWE


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	40 / 49,20
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	+10%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 90 mm (SYSTEM DUO)	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
szkło hartowane - wersja 02 SD	60 / 73,80
szkło hartowane - wersja 03 SD	150 / 184,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7

UWAGA:**cena drzwi jednoskrzydłowych:** cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych**cena drzwi dwuskrzydłowych:** 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych**KOLORYSTYKA****MALOWANE**

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)

000
biały
(NCS s0500-N)

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT

do skrzydeł koloru RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 141

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
PŁYTOWE	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

samozamykacz



kratka ze stali nierdzewnej



panel ze stali nierdzewnej

MODERN



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obożony dwiema gładkimi płytami HDF, malowana płytina z MDF

SZKLENIE

- szpros drewniane system POL-SKONE

SYSTEM PRZYLGOWY

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

DUO



stała DUO



regulowana DIN (ZP)



regulowana POL-SKONE (ZZ)



stała drewniana



regulowana DUO (DI)



regulowana DIN Duo (ZD)



regulowana Q-SYSTEM (ZJ)



regulowana lub stała metalowa

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 141

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA MODERN (wersje + ceny)

powierzchnia gładka

**UWAGA:**

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm	+10%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm (SYSTEM DUO)	+10%
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
korona do ościeżnicy SYSTEM DIN/DUO/Q-SYSTEM - 1 szt. (folia biała)	115 / 141,45
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7

**KOLORYSTYKA****MALOWANE**

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)




000
biały
(NCS s0500-N)

kolory palet
RAL i NCS
(oprócz
metalicznych)

TABELA DOPŁAT

do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 141

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
MODERN	280 / 344,40	380 / 467,40	450 / 553,50	520 / 639,60
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

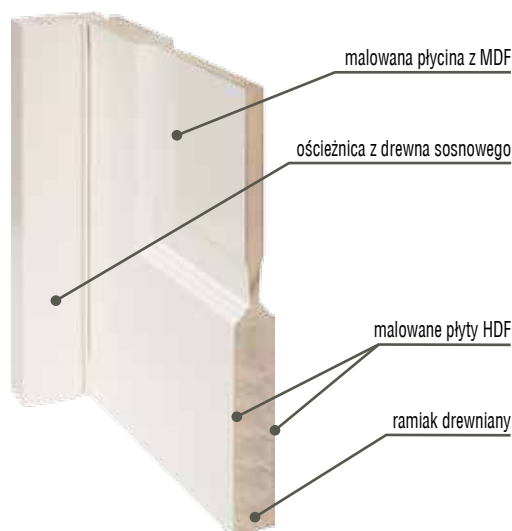PRZEKRÓJ DRZWI**BULAJE** (możliwość zastosowania do drzwi pełnych)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat
BULAJ BMD



widok od strony zawiasów
Ø 240, 320, 350, 400 mm

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki sosnowej obłożony malowanymi płytami HDF, wypełnienie stanowi płytina malowana obustronnie - jedna strona płytiny pełni funkcję magnetycznej tablicy szkolnej (tablica w kolorze czarnym), druga strona płytiny malowana w kolorze drzwi lub płytina obustronnie malowana w kolorze drzwi (bez tablicy magnetycznej)

SZKLENIE

- szkło bezpieczne matowe o grubości 6 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 141

SKRZYDŁA HAPPY (wersje + ceny)

powierzchnia gładka



00

995 / 1223,85

Z

A/Z

995 / 1223,85

Z - tablica od strony zawiasowej
A/Z - tablica od strony przeciwnej do zawiasowej



01

995 / 1223,85

02

995 / 1223,85

03

995 / 1223,85

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm	+10%
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145

KOLORYSTYKA**MALOWANE**

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)



biały
(NCS s0500-N)



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPŁAT

do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 141

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
HAPPY	280 / 344,40	380 / 467,40	450 / 553,50	520 / 639,60
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

TIARA



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi płytami HDF z wstawkami z dekoracyjnych listew aluminiowych
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: regulowane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ


- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, „80+90”, „90+90”

ÓŚCIEŻNICE




Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA TIARA (wersje + ceny)

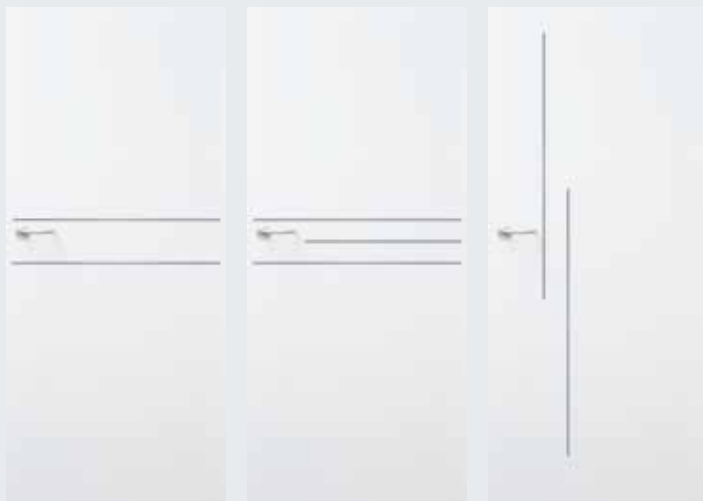

W01 MALOWANE 490 / 602,70
W02 MALOWANE 490 / 602,70
W03 MALOWANE 490 / 602,70

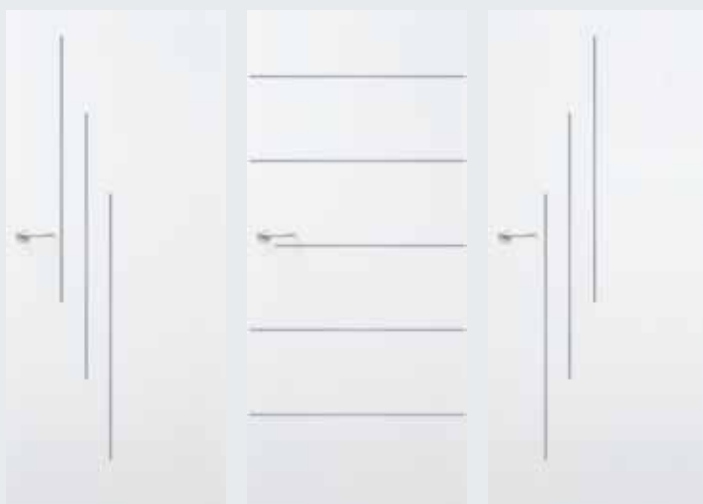

W04 MALOWANE 490 / 602,70
W05 MALOWANE 600 / 738,00
W06 MALOWANE 490 / 602,70

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych


cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle „60”- „80” (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
rozmiar „100” (wystrój jak w „90”)	+20%
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramienia przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm*	+20%
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: ostonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa DUO	patrz str. 6-7

*przy maksymalnym skróceniu skrzydła do 100 mm, skrzydło skracane od góry

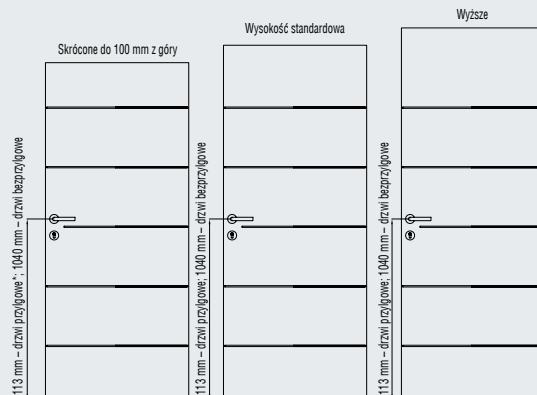


*W przypadku ościeżnicy metalowej klamka na nietypowej wysokości



KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)



biały (NCS s0500-N)




kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

TABELA DOPLAT

do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 141

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
TIARA	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

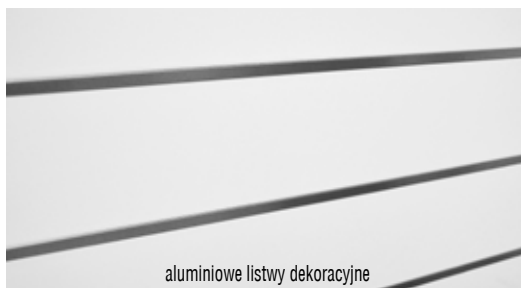



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi płytami HDF z wstawkami o powierzchni ryflowanej (wzory W01-W06 - wzór ryfli poziomy, wzory W07-W09 - wzór ryfli pionowy)
- wzór W01-W09 - wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana
- wzory W7A-W9A - wypełnienie stanowi warstwa stabilizująca o strukturze „plastra miodu”
- wzory W1S-W6S, W1A-W6A - wypełnienie stanowi drewno klejone warstwowo

SZKLENIE

- standard: wzory W1S-W6S szkło o grubości 6 mm hartowane wzór ASTRO;
- wzory W1A-W9A szkło o grubości 6 mm hartowane biały mat
- wzory W7A-W9A - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+/-2mm)
- szerokość szklenia wzór W7A - 71mm, wzór W8A - 210mm, wzór W9A - 280 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane („70” - „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

ÓŚCIEŻNICE



regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 141



regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA (standard wg opisu konstrukcji skrzydła)



























„plaster miodu”

płyta wiórowa otworowana

drewno klejone warstwowo

płyta wiórowa pełna (opcja tylko W01-W09)

SKRZYDŁA ASTRO (wersje + ceny)

					
W01 956 / 1175,88	W1S 1198 / 1473,54	W1A 1198 / 1473,54	W02 956 / 1175,88	W2S 1198 / 1473,54	W2A 1198 / 1473,54
					
W03 956 / 1175,88	W3S 1198 / 1473,54	W3A 1198 / 1473,54	W04 956 / 1175,88	W4S 1198 / 1473,54	W4A 1198 / 1473,54
					
W05 956 / 1175,88	W5S 1198 / 1473,54	W5A 1198 / 1473,54	W06 956 / 1175,88	W6S 1198 / 1473,54	W6A 1198 / 1473,54
					
W07 956 / 1175,88	W7A 1198 / 1473,54	W08 956 / 1175,88	W8A 1198 / 1473,54	W09 956 / 1175,88	W9A 1198 / 1473,54

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (tylko wzory W01-W09)	105 / 129,15
trzeci zawias w skrzydle „70”-„80”	15 / 18,45
dodatkowy ramiak (tylko wzory W01-W09)	20 / 24,60
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wzorów W1S-W6S, W1A-W9A)	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji szklonych	20 / 24,60
podcięcie wentylacyjne (tylko wzory W01-W09)	25 / 30,75
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium (nie dotyczy wersji W7A)	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145

**KOLORYSTYKA****MALOWANE**

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)



000


biały
(NCS s0500-N)kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)**TABELA DOPŁAT**

do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 141

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
ASTRO	280 / 344,40	380 / 467,40	450 / 553,50	520 / 639,60
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

detal szyby ASTRO
(W1S-W6S)detal szyby biały mat
(W1A-W9A)

VERTIGO

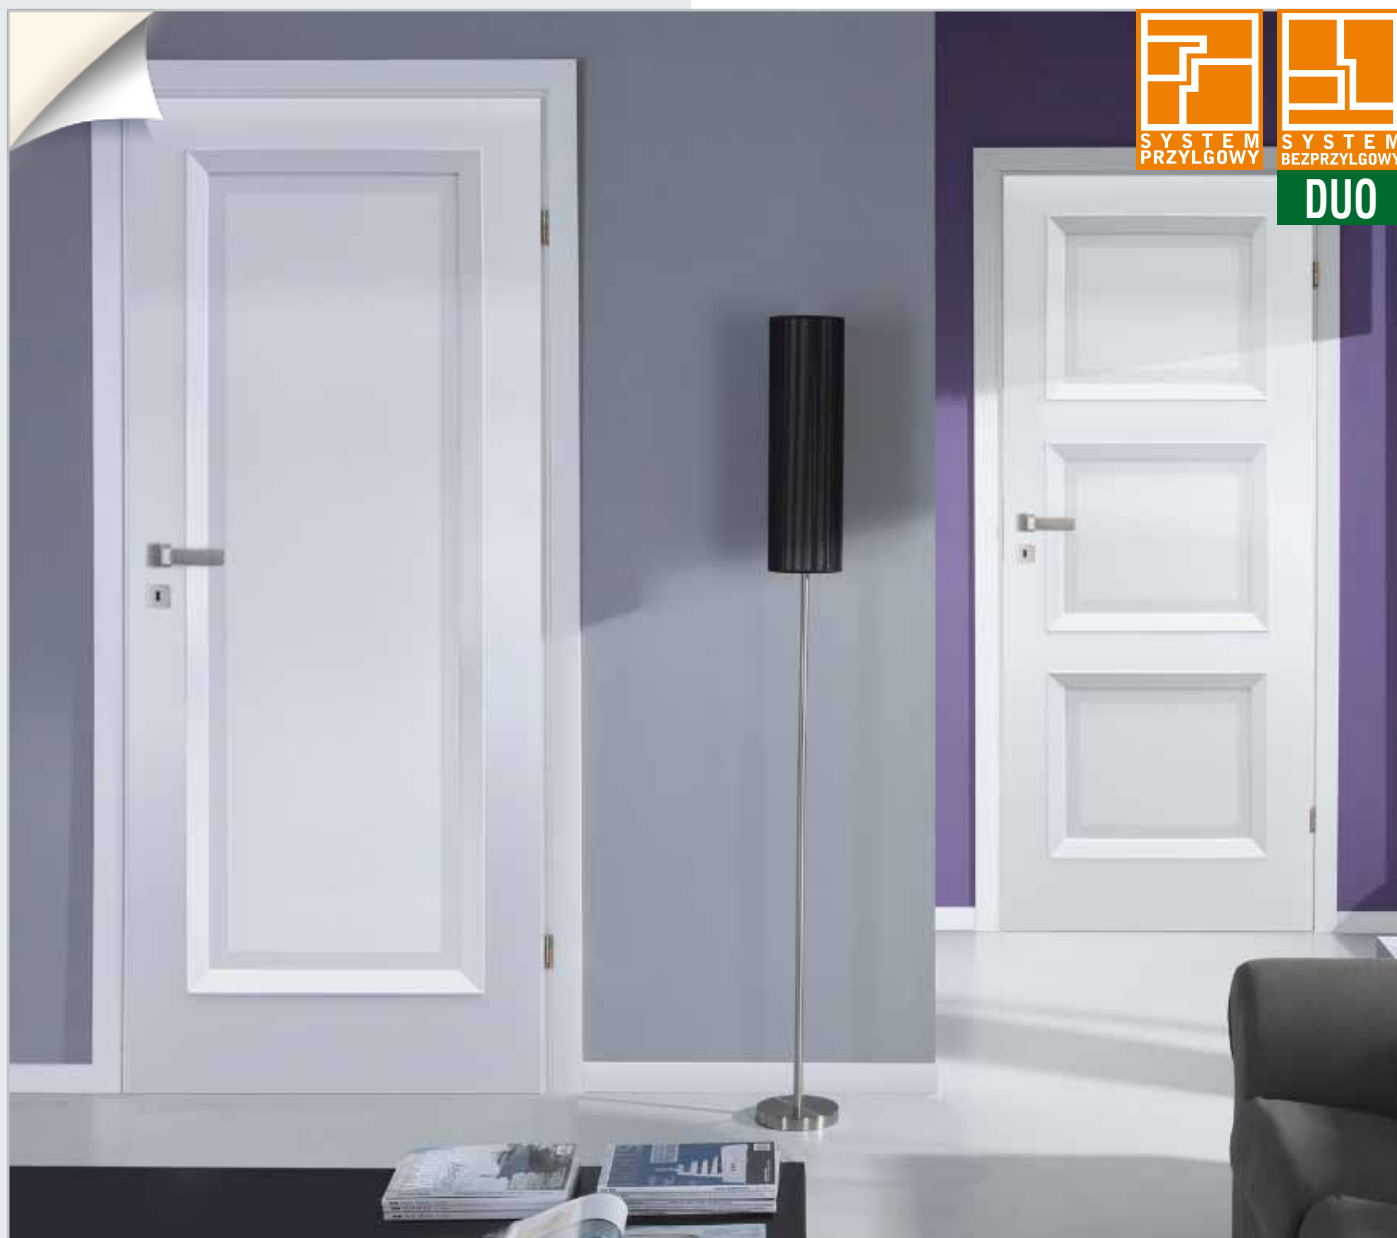

DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany z klejki drewnianej obłożony gładkimi płytami HDF, całość malowana

SZKLENIE

- szyba hartowana biały mat grubości 6 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „60+70”, „60+80”, „60+90”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, „80+90”, „90+90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

Do drzwi malowanych białych ościeżnice wykonane w folii dopasowanej kolorystycznie (dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek). Na zamówienie możliwość wykonania ościeżnic w kolorystyce z palet RAL i NCS - str. 141

SKRZYDŁA VERTIGO (wersje + ceny)



	W00	OSD	W02	W02S1	W02S2
SYSTEM PRZYLGOWY	770 / 947,10	770 / 947,10	870 / 1070,10	870 / 1070,10	870 / 1070,10
SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO	870 / 1070,10	870 / 1070,10	970 / 1193,10	970 / 1193,10	970 / 1193,10



	W03	W03S1	W03S2	W03S3
SYSTEM PRZYLGOWY	870 / 1070,10	870 / 1070,10	870 / 1070,10	870 / 1070,10
SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO	970 / 1193,10	970 / 1193,10	970 / 1193,10	970 / 1193,10

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym	20 / 24,60
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm	+10%
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy; kratki i tuleje wentylacyjne; szczelina wentylacyjna	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7



profil ramki

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)



000
biały
(NCS s0500-N)




kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

TABELA DOPLAT

do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych - patrz str. 141

Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
VERTIGO	280 / 344,40	380 / 467,40	450 / 553,50	520 / 639,60
OSZCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

VERTIGO Lux



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany z klejonej drewnianej, ramiaki i płycina fornirowane okleiną naturalną orzech naturalny, limba, dąb europejski, kolekcja RETRO, LIMBA

SZKLENIE

- szyba hartowana biały mat grubości 6 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „60+70”, „60+80”, „60+90”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, „80+90”, „90+90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA VERTIGO Lux (wersje + ceny)



	W00	OSD	W02	W02S1	W02S2
SYSTEM PRZYLGOWY	770 / 947,10	770 / 947,10	870 / 1070,10	870 / 1070,10	870 / 1070,10
SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO	870 / 1070,10	870 / 1070,10	970 / 1193,10	970 / 1193,10	970 / 1193,10



	W03	W03S1	W03S2	W03S3
SYSTEM PRZYLGOWY	870 / 1070,10	870 / 1070,10	870 / 1070,10	870 / 1070,10
SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO	970 / 1193,10	970 / 1193,10	970 / 1193,10	970 / 1193,10

UWAGA:


cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym	20 / 24,60
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm	+10%
dedykowana ościeżnica Vertigo (tylko system bezprzylgowy)	patrz str. 124
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, kratki i tuleje wentylacyjne, szczelina wentylacyjna	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7

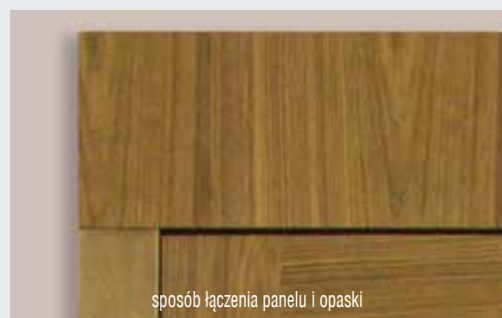

KOLORYSTYKA

FORNIOWANE

Drzwi forniowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I



312

limba

kolekcja III



334

dąb europejski



390

orzech naturalny

RETRO - fornir dąb



340

heban



404

ciemny orzech



405

jasny orzech

LIMBA - fornir limba



421

cappuccino



422

mokka



424

teak



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną dębową z wstawkami o powierzchni ryflowanej (wzory W01-W06 - wzór ryfli poziomy wzory W07-W09 - wzór ryfli pionowy)
- wzór W01-W09 - wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana
- wzory W7A-W9A - wypełnienie stanowi warstwa stabilizująca o strukturze „plastra miodu”
- wzory W1S-W6S, W1A-W6A - wypełnienie stanowi drewno klejone warstwowo

SZKLENIE

- standard: wzory W1S-W6S szkło o grubości 6 mm hartowane wzór ASTRO;
- wzory W1A-W9A szkło o grubości 6 mm hartowane białe mat
- wzory W7A-W9A - wymiar szklenia niezależny od wymiaru drzwi (+/-2mm)
- szerokość szklenia wzór W7A - 71mm, wzór W8A - 210mm, wzór W9A - 280 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane („70”-„80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

ÓSCIEŻNICE



























Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA (standard wg opisu konstrukcji skrzydła)



SKRZYDŁA ASTRO Lux (wersje + ceny)

					
W01 869 / 1068,87	W1S 1089 / 1339,47	W1A 1089 / 1339,47	W02 869 / 1068,87	W2S 1089 / 1339,47	W2A 1089 / 1339,47
					
W03 869 / 1068,87	W3S 1089 / 1339,47	W3A 1089 / 1339,47	W04 869 / 1068,87	W4S 1089 / 1339,47	W4A 1089 / 1339,47
					
W05 869 / 1068,87	W5S 1089 / 1339,47	W5A 1089 / 1339,47	W06 869 / 1068,87	W6S 1089 / 1339,47	W6A 1089 / 1339,47
					
W07 869 / 1068,87	W7A 1089 / 1339,47	W08 869 / 1068,87	W8A 1089 / 1339,47	W09 869 / 1068,87	W9A 1089 / 1339,47



UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (tylko wzory W01-W09)	105 / 129,15
trzeci zawias w skrzydle „70” - „80”	15 / 18,45
dodatkowy ramiak (tylko wzory W01-W09)	20 / 24,60
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dotyczy wzorów W1S-W6S, W1A-W9A)	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji szklonych	20 / 24,60
podcięcie wentylacyjne (tylko wzory W01-W09)	50 / 61,50
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium (nie dotyczy wersji W7A)	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145

**KOLORYSTYKA****FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzonych nawet kilkuwarstwowo.


kolekcja III



334


dąb europejski

RETRO - fornir dąb




340

heban



404

ciemny orzech



405

jasny orzech



detal szyby ASTRO (W1S-W6S)



detal szyby biały mat (W1A-W9A)

DECO Lux, Lux Soft, Lux Soft Vario



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF forniowanymi naturalną okleiną, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”
- DECO Lux - ramka profilowana
- DECO Lux Soft - ramka półokrągła

SZKLENIE

- standard: DECO Lux, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario szkło białe mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGÓWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: kolekcja VII, RETRO, LIMBA - czopowo wkręcane regulowane; kolekcja I, II, III - czopowo wkręcane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) czopowo wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)


SYSTEM BEZPRZYLGÓWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”, „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

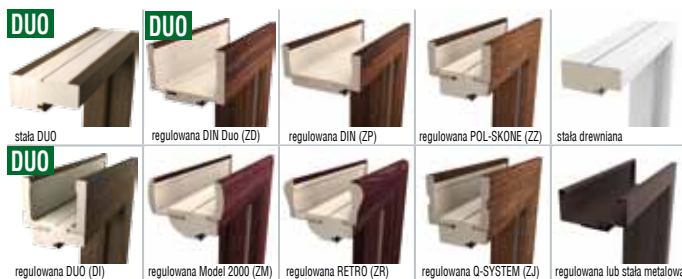

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA DECO Lux, DECO Lux Soft (wersje + ceny)



	00	02 SM	03 SD	02 S6
KOLEKCJA I	355 / 436,65	391 / 480,93	454 / 558,42	559 / 687,57
KOLEKCJA II	373 / 458,79	412 / 506,76	477 / 586,71	587 / 722,01
KOLEKCJA III	409 / 503,07	450 / 553,50	522 / 642,06	643 / 790,89
KOLEKCJA VII	498 / 612,54	570 / 701,10	678 / 833,94	781 / 960,63
RETRO - fornir dąb	498 / 612,54	570 / 701,10	678 / 833,94	781 / 960,63
LIMBA - fornir limba	498 / 612,54	570 / 701,10	678 / 833,94	781 / 960,63

SKRZYDŁA DECO Lux Soft Vario (wersje + ceny)



	BS1	BS2	BS3	BS4
KOLEKCJA I	411 / 505,53	466 / 573,18	521 / 640,83	576 / 708,48
KOLEKCJA II	428 / 526,44	483 / 594,09	538 / 661,74	594 / 730,62
KOLEKCJA III	464 / 570,72	519 / 638,37	574 / 706,02	629 / 773,67
KOLEKCJA VII	570 / 701,10	659 / 810,57	714 / 878,22	769 / 945,87
RETRO - fornir dąb	570 / 701,10	659 / 810,57	714 / 878,22	769 / 945,87
LIMBA - fornir limba	570 / 701,10	659 / 810,57	714 / 878,22	769 / 945,87



	C01	C02	C03	D01	D03
KOLEKCJA I	411 / 505,53	466 / 573,18	521 / 640,83	521 / 640,83	466 / 573,18
KOLEKCJA II	428 / 526,44	483 / 594,09	538 / 661,74	538 / 661,74	483 / 594,09
KOLEKCJA III	464 / 570,72	519 / 638,37	574 / 706,02	574 / 706,02	519 / 638,37
KOLEKCJA VII	570 / 701,10	659 / 810,57	714 / 878,22	714 / 878,22	659 / 810,57
RETRO - fornir dąb	570 / 701,10	659 / 810,57	714 / 878,22	714 / 878,22	659 / 810,57
LIMBA - fornir limba	570 / 701,10	659 / 810,57	714 / 878,22	714 / 878,22	659 / 810,57

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	+20%
rozmiar „110” (wystrój szklenia jak w „90”)	+40%
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
szkło hartowane (dotyczy 1 szyby):	
wersja 03SD, 02S6, D01	150 / 184,50
wersja BS, D03	60 / 73,80
wersja C, 02SM	40 / 49,20
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
kłamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7



DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 98-101

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA


FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzonych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I		kolekcja II		kolekcja III	
311 jasny dąb	312 limba	323 dąb rustikal	326 buk	332 klon	334 dąb europejski
kolekcja VII					
370 dąb bielony	371 dąb truflowy	372 dąb kawowy	380 jesion naturalny	381 jesion moreno	382 jesion rubio
RETRO - fornir dąb		LIMBA - fornir limba			
340 heban	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirow istnieją możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirow mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

PROFILE RAMEK



DECO Lux



DECO Lux Soft,
DECO Lux Soft Vario



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni LAMISTONE, SILKSTONE
- na powierzchni skrzydła ozdobna przestrzenna listwa profilowa
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

SZKLENIE

- standard: biały mat o grubości 4mm
- wzór OSD, O3SD, O1SD - szyba hartowana biały mat o grubości 4mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
- zawiasy czopowe wkręcane („60” - 2 szt.; „70” - 2 szt.; „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90” – opcja za dopłatą: „100” (wymiar szyby jak w „90”)
- dwuskrzydłowe: „60+60”; „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”; „90+90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA NOSTRE (wersje + ceny)

					
	00	OSD	01	01SM	01SD
LAMISTONE	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75
SILKSTONE	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35
					
	02	02S1	02S3	03	03SD
LAMISTONE	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75
SILKSTONE	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35
					
	04	04S1	04S3		
LAMISTONE	625 / 768,75	625 / 768,75	625 / 768,75		
SILKSTONE	645 / 793,35	645 / 793,35	645 / 793,35		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle „60”-„80”	15 / 18,45
maksymalne skrócenie drzwi do 100 mm (skrócenie symetryczne od góry i dołu po 50 mm)	+10%
rozmiar „100” (wystrój jak w „90”)	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym	20 / 24,60
podcięcie wentylacyjne	25 / 30,75
system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145



profil ramki

UWAGA:





cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

LAMISTONE

CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

			
258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

			
276 dąb polski	279 orzech brazylijski	284 dąb syberyjski	288 klon Royal
			
294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

SZKLENIE



biały mat



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- wzór W00, W04 panele usłojenie pionowe
- wzór W02-W02A, W03-W03A panele usłojenie poziome

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabela szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”



OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

TABELA SZKLENIA SEMPRE

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W04 - grubość 6 mm		
	wzór W01; W05 - grubość 4 mm hartowane		
	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
258, 260, 276, 284, 288, 294, 296	X		
263, 265, 279, 292, 295, 297		X	
293			X

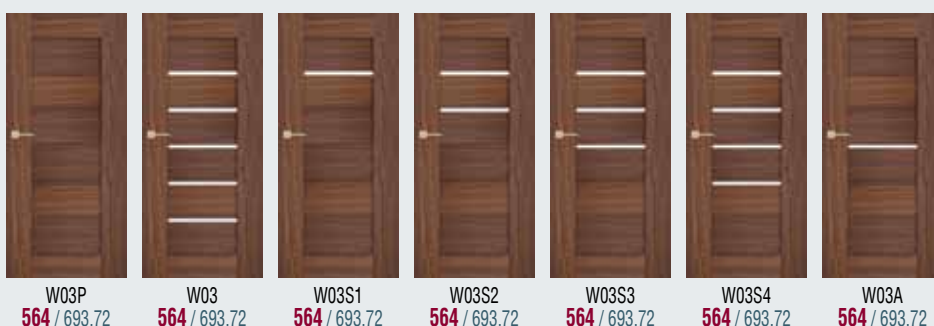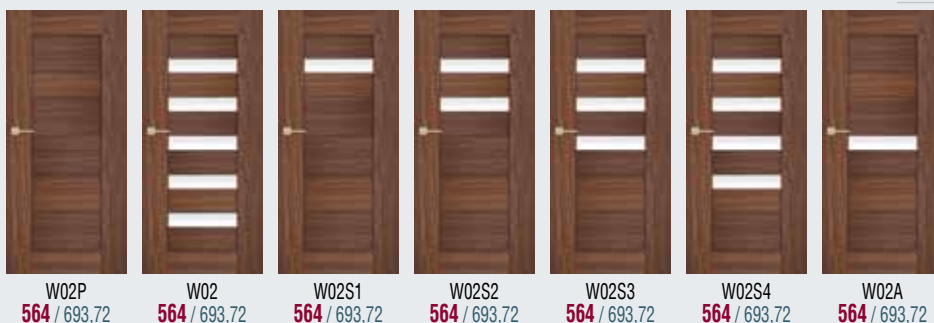SKRZYDŁA SEMPRE (wersje + ceny)**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	+20%
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7

**UWAGA:**


cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA**LAMISTONE**

CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

**SILKSTONE**

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

**PRZEKRÓJ DRZWI**

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

SEMPRE Alu



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- panele uszkojenie poziome; dekoracyjne listwy aluminiowe

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabela szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Alu

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
258, 260, 276, 284, 288, 294, 296	X		
263, 265, 279, 292, 295, 297		X	
293			X

SKRZYDŁA SEMPRE Alu (wersje + ceny)

W02P **868** / 1067,64 W02 **868** / 1067,64 W02S1 **868** / 1067,64



W02S2 **868** / 1067,64 W02S3 **868** / 1067,64 W02S4 **868** / 1067,64 W02A **868** / 1067,64



W03P **868** / 1067,64 W03 **868** / 1067,64 W03S1 **868** / 1067,64 W03S2 **868** / 1067,64 W03S3 **868** / 1067,64 W03S4 **868** / 1067,64 W03A **868** / 1067,64

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	+20%
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7



dekoracyjne listwy aluminiowe




panel - usłojenie poziome, płytina - usłojenie poziome

KOLORYSTYKA**LAMISTONE**

CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

**SILKSTONE**

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

**PRZEKRÓJ DRZWI**

ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią LAMISTONE CPL / SILKSTONE

SEMPRE Alu
wersje W02P-W02A, W03P-W03A

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

SEMPRE Onda



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią SILKSTONE, LAMISTONE CPL, panele powierzchnia ryflowana

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabela szklenia)
- wersja W01, W02: szkło hartowane biały mat, brąz mat

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

DUO



stała DUO



regulowana DIN (ZP)



regulowana POL-SKONE (ZZ)



stała drewniana

DUO



regulowana DUO (DI)



regulowana DIN Duo (ZD)



regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Onda

WZÓR	wzór W03, W04, W05, W07, W08	wzór W01, W02				
RODZAJ SZKŁA	szkło grubość 4mm	szkło grubość 4mm hartowane				
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna	biały mat	brąz mat	grafit satyna
258, 260, 276, 284, 288, 294, 296	x			x		
293			x			x
263, 265, 279, 292, 295, 297		x			x	

SKRZYDŁA SEMPRE Onda (wersje + ceny)



W00

564 / 693,72

W01

564 / 693,72

W02

564 / 693,72

W03

564 / 693,72



W04

564 / 693,72

W05

564 / 693,72

W07

564 / 693,72

W08

564 / 693,72



powierzchnia ryflowana

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	+20%
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych


cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

LAMISTONE

CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.



258

biały

260

biały dąb

263

orzech premium

265

wenge

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



276

dąb polski

279

orzech brazylijski

284

dąb syberyjski

288

klon Royal

292

kasztan Royal

293

antracyt Royal

294

jesion Royal

295

merbau Royal


296

jesion polski

297

nugat Royal

PRZEKRÓJ DRZWI

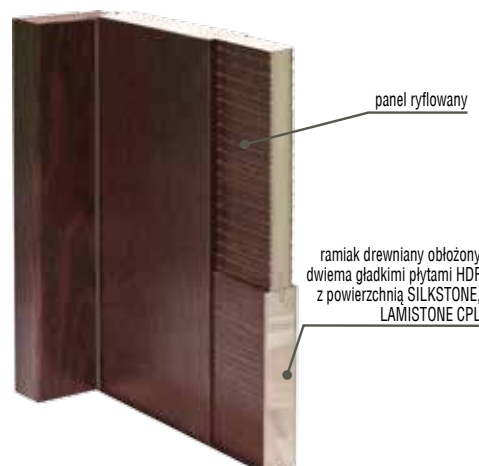

panel ryflowany

ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią SILKSTONE, LAMISTONE CPL

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

SEMPRE Lux



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią formiowaną
- panele usłojenie poziome

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabela szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60” - „70” - „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)


SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE

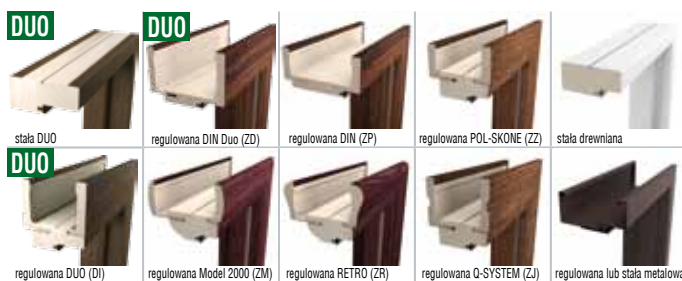

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Lux

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W04 - grubość 6 mm		
	wzór W01; W05 - grubość 4 mm hartowane		
	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
311, 312, 323, 334, 332, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 611	X		
350			X
351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621		X	

SKRZYDŁA SEMPRE Lux (wersje + ceny)



W00 W01 W04 W05
725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75

KOLORYSTYKA 311; 323

KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350;
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621



W02P W02 W02S1 W02S2 W02S3 W02S4 W02A
725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75

KOLORYSTYKA 311; 323

KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350;
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621



W03P W03 W03S1 W03S2 W03S3 W03S4 W03A
725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75

KOLORYSTYKA 311; 323

KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350;
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	+20%
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
kłamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7



panel - usłojenie poziome,
plycina - usłojenie poziome




panel - usłojenie poziome,
plycina - usłojenie poziome

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

kolekcja I



311 312
jasny dąb limba

kolekcja III




332 334
klon dąb europejski

kolekcja VI



611 621
SAHARA A KONGO A

RETRO - fornir dąb




404 405
ciemny orzech jasny orzech

kolekcja II



323
dąb rustikal

kolekcja IV




350 351 352
grafit marrone nero

kolekcja VII



370 371 372 380 381 382 383
dąb bielony dąb truflowy dąb kawowy jesion naturalny jesion moreno jesion rubio jesion negro

LIMBA - fornir limba



421 422 424
cappucino mokka teak

PRZEKRÓJ DRZWI



ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią fornirowaną

SEMPRE Lux
wersje W02P-W02A, W03P-W03A

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

SEMPRE Lux Alu



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią forniowaną
- panele usfojenie poziome; dekoracyjne listwy aluminiowe

SZKLENIE

- wymiennie: biały mat, brąz mat, grafit satyna (patrz tabela szklenia)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60” „70” „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60” „70” „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60” „70” „80” „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60” „60”+„70” „60”+„80” „60”+„90” „70”+„70” „70”+„80” „70”+„90” „80”+„80” „80”+„90” „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

TABELA SZKLENIA SEMPRE Lux Alu

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W02-W02A; W03-W03A - grubość 4 mm		
KOLORY	biały mat	brąz mat	grafit satyna
311, 312, 323, 334, 332, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 611,	X		
350			X
351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621		X	

SKRZYDŁA SEMPRE Lux Alu (wersje + ceny)



W02P
1040 / 1279,20



W02
1040 / 1279,20



W02S1
1040 / 1279,20



W02S2
1040 / 1279,20



W02S3
1040 / 1279,20



W02S4
1040 / 1279,20



W02A
1040 / 1279,20

KOLORYSTYKA 311; 323

KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350;
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611, 621

KOLORYSTYKA 311; 323

KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350;
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611, 621



W03P
1040 / 1279,20



W03
1040 / 1279,20




W03S1
1040 / 1279,20



W03S2
1040 / 1279,20



W03S3
1040 / 1279,20



W03S4
1040 / 1279,20



W03A
1040 / 1279,20

KOLORYSTYKA 311; 323

KOLORYSTYKA 312; 332; 334; 350;
351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382;
383; 404; 405; 421; 422; 424; 611, 621

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła


rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	+20%
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I



311 jasny dąb 312 limba

kolekcja II




323 dąb rustikal

kolekcja III




332 klon 334 dąb europejski

kolekcja IV



350 grafit 351 marrone 352 nero

kolekcja VI




611 SAHARA A 621 KONGO A

kolekcja VII




370 dąb bielony 371 dąb truflowy 372 dąb kawowy 380 jesion naturalny 381 jesion moreno 382 jesion rubio 383 jesion negro

RETRO - fornir dąb



404 ciemny orzech 405 jasny orzech



421 cappucino 422 mokka 424 teak

PRZEKRÓJ DRZWI



ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF z powierzchnią fornirowaną

SEMPRE Lux Alu
wersje W02P-W02A, W03P-W03A

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

SEMPRE Inserto



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią fornirowaną, panele powierzchnia ryflowana

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA SEMPRE Inserto (wersje + ceny)



W01
990 / 1217,70



W02
990 / 1217,70



W03
990 / 1217,70



W04
990 / 1217,70





W05
990 / 1217,70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górną i dolną element drzwi posiada nietypową wysokość)	+20%
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
system przesuwny do zabudowy, ścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7



UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych


cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE


Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzonych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III




334
dąb europejski


RETRO - fornir dąb



340
heban




404
ciemny orzech



405
jasny orzech

PRZEKRÓJ DRZWI

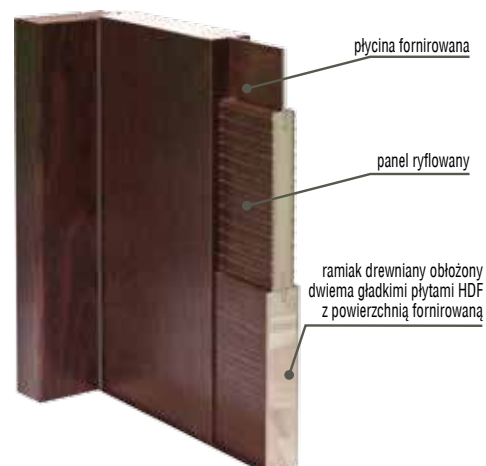

SEMPRE Sense



DUO



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią fornirowaną, panele powierzchnia z głęboką strukturą drewna

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny
- standard: szkło grafit satyna o grubości 4 mm w kolorystyce: grafit Sense

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)



WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

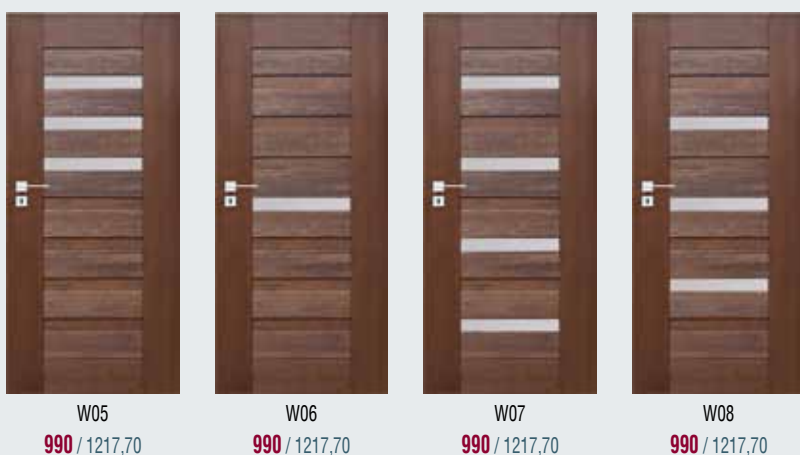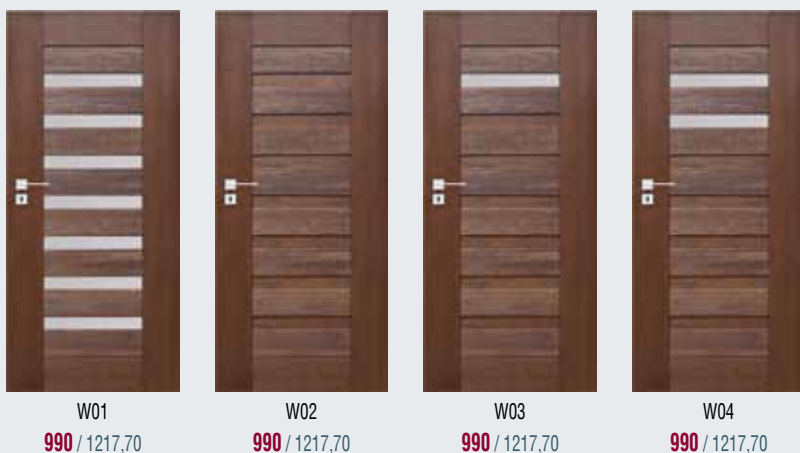SKRZYDŁA SEMPRESense (wersje + ceny)**UWAGA:**

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górną i dolną element drzwi posiada nietypową wysokość)	+20%
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7



**KOLORYSTYKA****FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzonych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja IV



kolekcja V

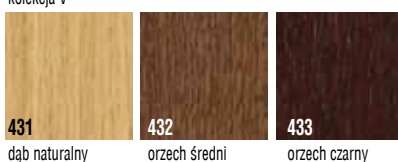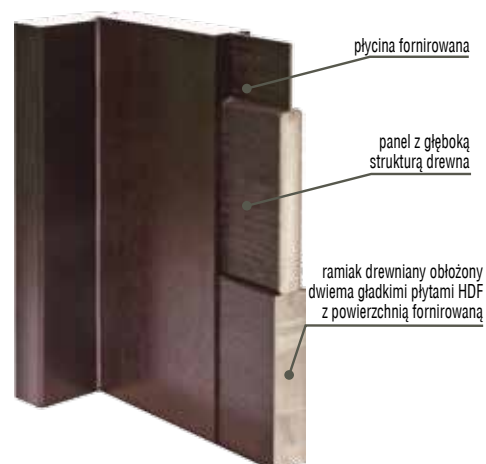**PRZEKRÓJ DRZWI**

SEMPRE Gravi



DUO



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokrytą powierzchnią forniowaną, panele i płyciny powierzchnia forniowana okleiną dąb naturalny z efektem 3D

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „60+70”, „60+80”, „60+90”, „70+70”, „70+80”, „70+90”, „80+80”, „80+90”, „90+90”

OŚCIEŻNICE

DUO



stała DUO



regulowana DIN (ZP)



regulowana POL-SKONE (ZZ)



stała drewniana

DUO



regulowana DUO (DI)



regulowana DIN Duo (ZD)



regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA SEMPRE Gravi (wersje + ceny)

W01

990 / 1217,70

W02

990 / 1217,70

W03

990 / 1217,70

W04

990 / 1217,70

W05

990 / 1217,70

W06

990 / 1217,70**UWAGA:**

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	+20%
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7

SZKLENIE

biały mat



brąz mat




struktura powierzchni SEMPRE GRAVI

KOLORYSTYKA**FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III


**334**

dąb europejski


RETRO - fornir dąb

**340**

heban

**404**

ciemny orzech

**405**

jasny orzech

SEMPRE Verse



DUO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryte powierzchnią fornirowaną lub pokryty powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE

SZKLENIE

- wymiennie szkło hartowane Decormat biały, Decormat brąz, grafit satyna (wzory W01-W04, patrz tabelka szklenia)
- wymiennie szkło hartowane: biały, brąz (wzór W08), biały (wzór W07)
- wymiennie szkło hartowane: biały mat, brąz mat, grafit satyna (wzór W05)
- wymiennie szkło hartowane szyba biała (W01-W04)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi w kolorystyce RETRO/ LIMBA/ kolekcja IV (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III, LAMISTONE CPL, SILKSTONE (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane; skrzydła (do standardowych ościeżnic metalowych)- czopowe wkręcane („70” - 2 szt., „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
- zawiasy: czopowe wkręcane („70” - 2 szt., „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60” - 2 szt., „70” - 2 szt., „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70” - „80” - „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70” - „70”+„80” - „70”+„90” - „80”+„80” - „80”+„90” - „90”+„90”

OŚCIEŻNICE








Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.




TABELA SZKLENIA SEMPRE Verse

WZÓR / RODZAJ SZKŁA	wzór W01,W02,W03,W04 - grubość 4mm hartowane			wzór W05 - grubość 6mm hartowane		
	decormat biały	decormat brąz	grafit satyna	biały mat	brąz mat	grafit satyna
258, 260, 276, 284, 288, 294, 296, 311, 312, 323, 334, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 611	X			X		
263, 265, 279, 292, 295, 297, 351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621		X			X	
293, 350			X			X

Uwaga! Szkło DECORMAT biały i DECORMAT brąz wizualnie różni się od szkła biały mat i brąz mat.

SKRZYDŁA SEMPRE Verse (wersje + ceny)

					
	W03P	W01	W02	W03	W04
LAMISTONE CPL, SILKSTONE	690 / 848,70	890 / 1094,70	890 / 1094,70	890 / 1094,70	890 / 1094,70
FORNIROWANE	790 / 971,70	990 / 1217,70	990 / 1217,70	990 / 1217,70	990 / 1217,70

			
	W05	W07	W08
LAMISTONE CPL, SILKSTONE	486 / 597,78	686 / 843,78	686 / 843,78
FORNIROWANE	790 / 971,70	990 / 1217,70	990 / 1217,70


UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych/bezprzylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm (nie dotyczy W05-W08) - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu; - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)	+20%
trzeci zawias w skrzydle („70”, „80”) (nie dotyczy DUO)	15 / 18,45
podcięcie wentylacyjne (nie dotyczy W05, W07, W08)	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7
wzór W05 - W08 możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości 1970 mm	+20%

SZKLENIE - biały, brąz

		
W01 Decormat biały, Decormat brąz, grafit satyna	W05 biały mat, brąz mat, grafit satyna	W02-W04 Decormat biały, Decormat brąz, grafit satyna
		
W07 - BLUR	W08 - STACCATO	

Wersje W08 biały / brąz; W07 biały


patrz zestawienie szklenia - str. 131

Uwaga! Szkło DECORMAT biały i DECORMAT brąz wizualnie różni się od szkła biały mat i brąz mat.

KOLORYSTYKA



LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

			
258 biały	260 biały dąb	263 orzech premium	265 wenge

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

				
276 dąb polski	279 orzech brazylijski	284 dąb syberyjski	288 klon Royal	292 kasztan Royal
				
293 antracyt Royal	294 jesion Royal	295 merbau Royal	296 jesion polski	297 nugat Royal

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzonych nawet kilkuwarstwowo.

								
kolekcja I 311 jasny dąb	312 limba	kolekcja II 323 dąb rustikal	kolekcja III 334 dąb europejski	kolekcja IV 350 grafit	351 marrone	352 nero	kolekcja VI 611 SAHARA A	621 KONGO A
								
kolekcja VII 370 dąb bielony	371 dąb truflowy	372 dąb kawowy	380 jesion naturalny	381 jesion moreno	382 jesion rubio	383 jesion negro	RETRO - fornirowanie dąb 404 ciemny orzech	405 jasny orzech
								
421 cappuccino	422 mokka	424 teak	RETRO - fornirowanie limba 421 cappuccino	422 mokka	424 teak			

Ze względu na naturalny charakter fornirowania istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirowania mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

PRZEKRÓJ DRZWI



SEMPRE Verse
wersje W03P, W01, W02, W03, W04

SAHARA, KONGO



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- wersja A, B, C: ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną w kolorze SAHARA, KONGO, wypełnienie płytą wiórową otworowaną
- wersja D: ramiak z klejanki sosnowej z frezowaną płyciną MDF, ramiaki oraz płyciny fornirowane

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA (wersja A, B, C)



SKRZYDŁA SAHARA, KONGO (wersje + ceny)

A
466 / 573,18B
508 / 624,84C
550 / 676,50D S0
803 / 987,69D S1
803 / 987,69D S2
803 / 987,69D S3
803 / 987,69D S4
803 / 987,69

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersja A, B, C)	105 / 129,15
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (wersja A, B, C)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (wersja A, B, C)	40 / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm (wersja D)	+10%
fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (wersja A, B, C)	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz (wersja A, B, C)	25 / 30,75
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje (wersja A, B, C), opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145

UWAGA:


cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych



DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 98-101
(tylko wersja A, B, C)

KOLORYSTYKA

KOLEKCJA VI

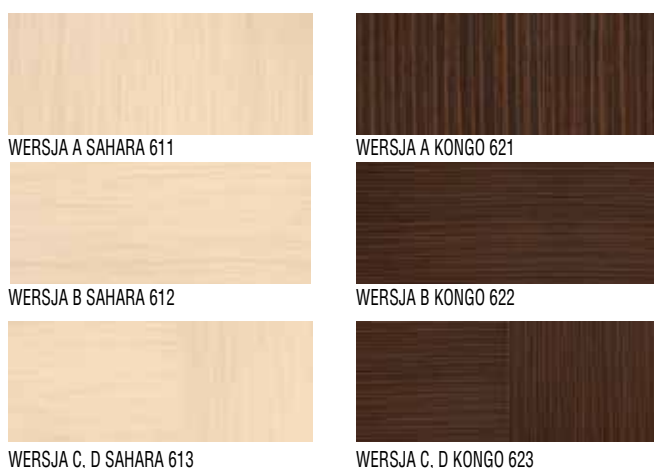

WERSJA A SAHARA 611

WERSJA B SAHARA 612

WERSJA C, D SAHARA 613


WERSJA A KONGO 621

WERSJA B KONGO 622

WERSJA C, D KONGO 623

PRZEKRÓJ DRZWI

WERSJA D

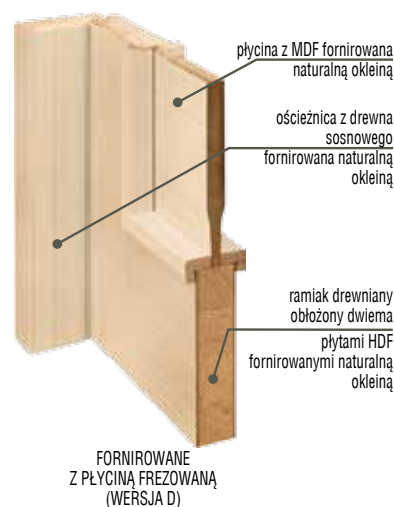

W powyższej kolorystyce dostępny model ETIUDA Lux (tylko poziome ustojenie forniru) - patrz str. 22

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

QUATTRO Soft



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonej drewnianej, płycina frezowana - ramiaki oraz płyciny forniowane

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90” - opcja za dopłatą: „100”, „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA QUATTRO Soft (wersje + ceny)

00



S1

KOLEKCJA I	721 / 886,83	721 / 886,83
KOLEKCJA II	721 / 886,83	721 / 886,83
KOLEKCJA III	829 / 1019,67	829 / 1019,67
RETRO, LIMBA	926 / 1138,98	926 / 1138,98



S2



S3



S4

KOLEKCJA I	721 / 886,83	721 / 886,83	721 / 886,83
KOLEKCJA II	721 / 886,83	721 / 886,83	721 / 886,83
KOLEKCJA III	829 / 1019,67	829 / 1019,67	829 / 1019,67
RETRO, LIMBA	926 / 1138,98	926 / 1138,98	926 / 1138,98

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
rozmiar „110”	+40%
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm	+10%
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, ścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
kłamki	patrz str. 142-145

UWAGA:**cena drzwi jednoskrzydłowych:** cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych**cena drzwi dwuskrzydłowych:** 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych**KOLORYSTYKA****FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzonych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I

311 jasny dąb
312 limba


kolekcja II

326 buk
323 dąb rustikal


kolekcja III

332 klon
334 dąb europejski


RETRO - fornir dąb

340 heban
404 ciemny orzech
405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba

421 cappucino
422 mokka
424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

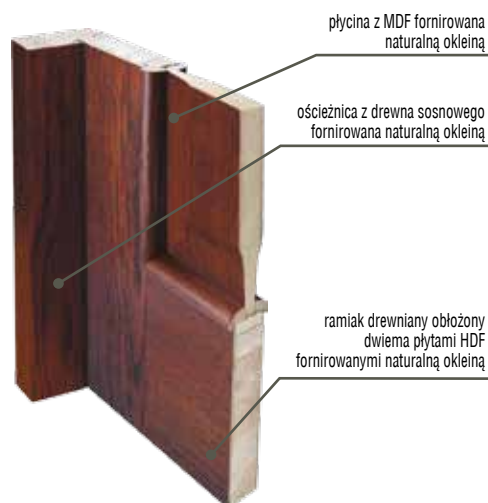PRZEKRÓJ DRZWI

INTERSOLID, INTERSOLID Soft



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonki drewnianej, płycina frezowana - ramiaki oraz płyciny forniowane

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm
- szpros drewniane System POL-SKONE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”; „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.



profil ramki INTERSOLID Soft

SKRZYDŁA INTERSOLID, INTERSOLID Soft (wersje + ceny)



	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6
KOLEKCJA I	678 / 833,94	823 / 1012,29	678 / 833,94	823 / 1012,29	678 / 833,94	823 / 1012,29
KOLEKCJA II	745 / 916,35	905 / 1113,15	745 / 916,35	905 / 1113,15	745 / 916,35	905 / 1113,15
KOLEKCJA III	779 / 958,17	947 / 1164,81	779 / 958,17	947 / 1164,81	779 / 958,17	947 / 1164,81
RETRO, LIMBA	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62



	04	04 S8	05	05 S8	06	06 S8
KOLEKCJA I	678 / 833,94	823 / 1012,29	678 / 833,94	823 / 1012,29	678 / 833,94	823 / 1012,29
KOLEKCJA II	745 / 916,35	905 / 1113,15	745 / 916,35	905 / 1113,15	745 / 916,35	905 / 1113,15
KOLEKCJA III	779 / 958,17	947 / 1164,81	779 / 958,17	947 / 1164,81	779 / 958,17	947 / 1164,81
RETRO, LIMBA	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62



	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
KOLEKCJA I	678 / 833,94	823 / 1012,29	678 / 833,94	823 / 1012,29	678 / 833,94	823 / 1012,29
KOLEKCJA II	745 / 916,35	905 / 1113,15	745 / 916,35	905 / 1113,15	745 / 916,35	905 / 1113,15
KOLEKCJA III	779 / 958,17	947 / 1164,81	779 / 958,17	947 / 1164,81	779 / 958,17	947 / 1164,81
RETRO, LIMBA	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła


rozmiar „100”	+20%
rozmiar „110”	+40%
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm	+10%
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145

UWAGA:


cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

profil ramki INTERSOLID



profil ramki INTERSOLID Soft



BULAJE (możliwość zastosowania do drzwi pełnych)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat

BULAJ BMD

widok od strony zawiasów
Ø 240, 320, 350, 400 mm

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.


kolekcja I



311 jasny dąb

312 limba

kolekcja II



326 buk

323 dąb rustikal


kolekcja III



332 klon

334 dąb europejski

RETRO - fornir dąb




340 heban

404 ciemny orzech

405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba



421 cappucino

422 mokka

424 teak

PRZEKROJE DRZWI


INTEROLID

INTEROLID Soft



Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

INTERSOLID II

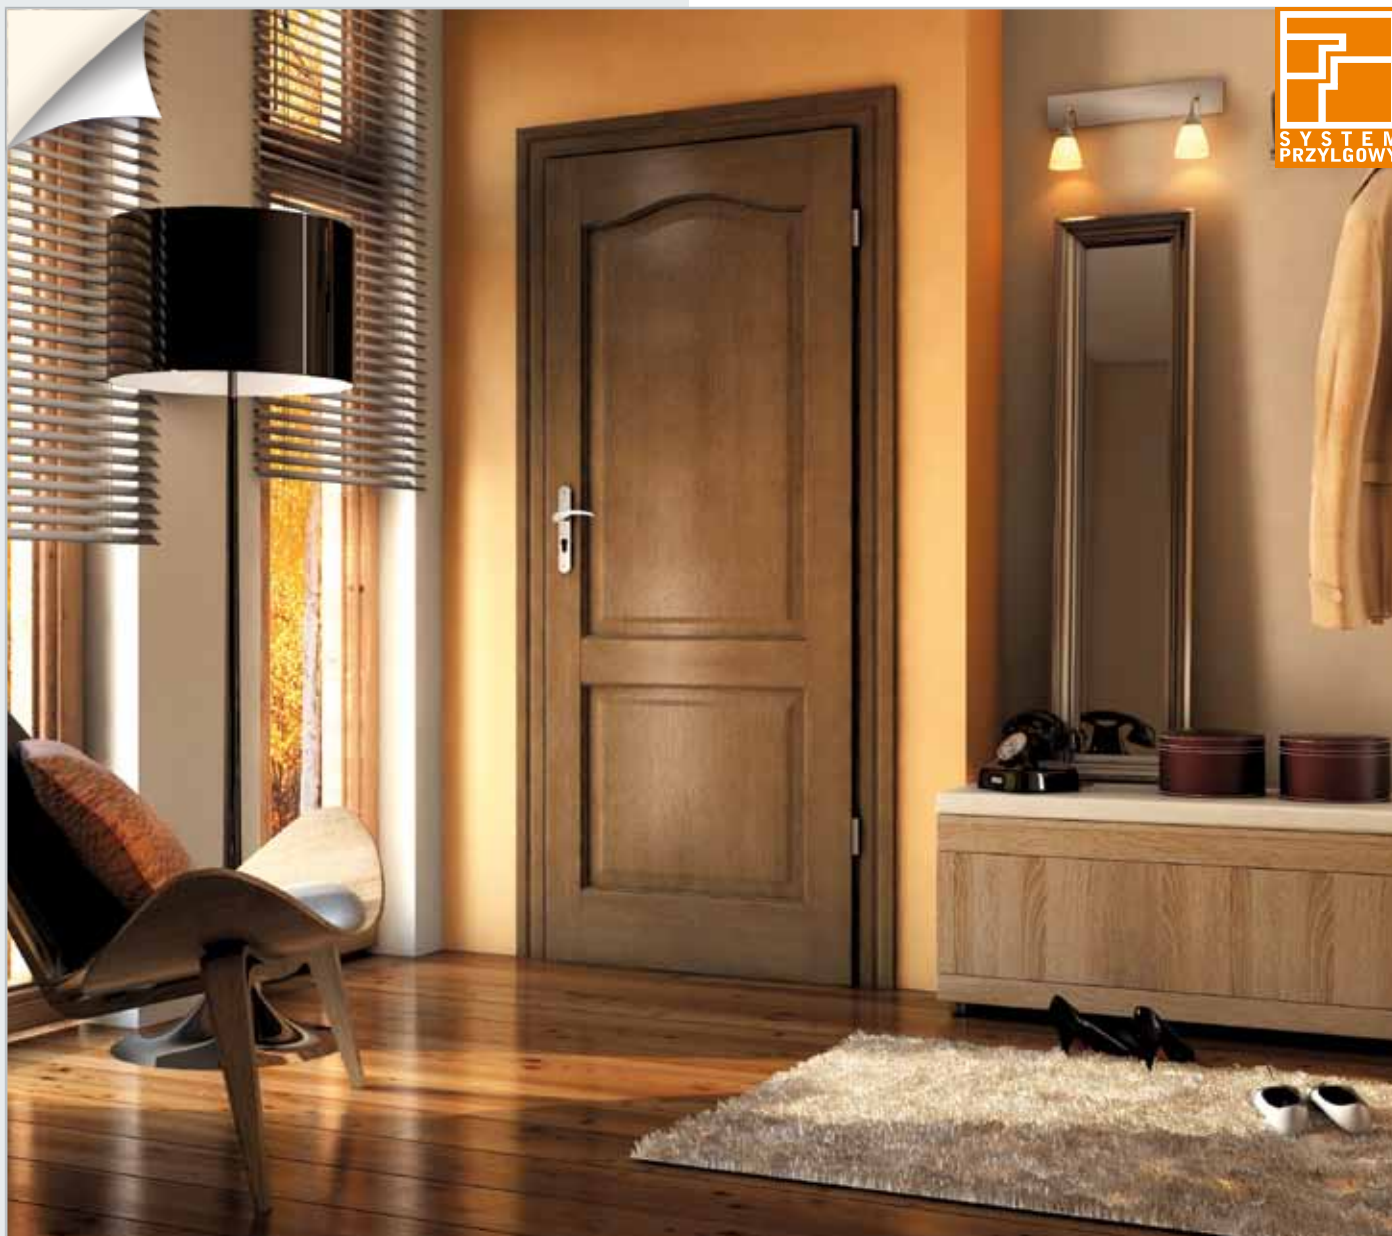

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonej drewnianej, płycina frezowana - ramiaki oraz płyciny forniowane

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm
- szpros drewniane System POL-SKONE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”; „110”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”


OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA INTERSOLID II (wersje + ceny)

	O1	O1 S6	O2	O2 S6	O3	O3 S6
KOLEKCJA I	689 / 847,47	838 / 1030,74	689 / 847,47	838 / 1030,74	689 / 847,47	838 / 1030,74
KOLEKCJA II	759 / 933,57	923 / 1135,29	759 / 933,57	923 / 1135,29	759 / 933,57	923 / 1135,29
KOLEKCJA III	794 / 976,62	964 / 1185,72	794 / 976,62	964 / 1185,72	794 / 976,62	964 / 1185,72
RETRO, LIMBA	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62

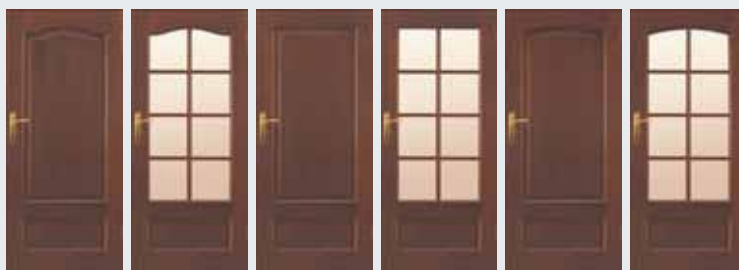

	O4	O4 S8	O5	O5 S8	O6	O6 S8
KOLEKCJA I	689 / 847,47	838 / 1030,74	689 / 847,47	838 / 1030,74	689 / 847,47	838 / 1030,74
KOLEKCJA II	759 / 933,57	923 / 1135,29	759 / 933,57	923 / 1135,29	759 / 933,57	923 / 1135,29
KOLEKCJA III	794 / 976,62	964 / 1185,72	794 / 976,62	964 / 1185,72	794 / 976,62	964 / 1185,72
RETRO, LIMBA	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62



	O7	O7 S10	O8	O8 S10	O9	O9 S10
KOLEKCJA I	689 / 847,47	838 / 1030,74	689 / 847,47	838 / 1030,74	689 / 847,47	838 / 1030,74
KOLEKCJA II	759 / 933,57	923 / 1135,29	759 / 933,57	923 / 1135,29	759 / 933,57	923 / 1135,29
KOLEKCJA III	794 / 976,62	964 / 1185,72	794 / 976,62	964 / 1185,72	794 / 976,62	964 / 1185,72
RETRO, LIMBA	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62




	10*	10 S6*	11*	11 S8*
KOLEKCJA I	689 / 847,47	838 / 1030,74	689 / 847,47	838 / 1030,74
KOLEKCJA II	759 / 933,57	923 / 1135,29	759 / 933,57	923 / 1135,29
KOLEKCJA III	794 / 976,62	964 / 1185,72	794 / 976,62	964 / 1185,72
RETRO, LIMBA	830 / 1020,90	994 / 1222,62	830 / 1020,90	994 / 1222,62

* dostępne w szerokości „80” i „90”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

rozmiar „100”	+20%
rozmiar „110”	+40%
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm	+10%
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, bulaje (nie dotyczy wersji 10, 11), opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145

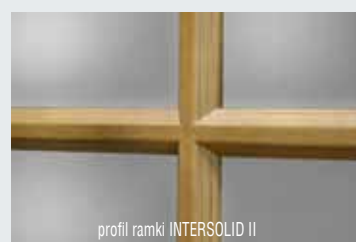

profil ramki INTERSOLID II

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych


BULAJE

(możliwość zastosowania do drzwi pełnych z wyjątkiem wzoru 10, 11)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat
 BULAJ BMD



widok od strony zawiasów
 Ø 240, 320, 350, 400 mm

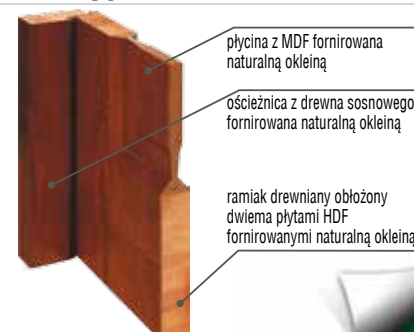PRZEKRÓJ DRZWI

plycina z MDF fornirowana naturalną okleiną

ościeżnica z drewna sosnowego fornirowana naturalną okleiną

ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną

KOLORYSTYKA**FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I



311 jasny dąb

312 limba

kolekcja II



326 buk

323 dąb rustikal


kolekcja III



332 klon

334 dąb europejski

RETRO - fornir dąb




340 heban

404 ciemny orzech

405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba



421 cappuccino

422 mokka

424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi RETRO, LIMBA (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) – czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III (komplet skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) – czopowe wkręcane; skrzydła do standardowych futryn metalowych – czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”+, „70”+, „80”+, „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”+, „60”+„70”+, „60”+„80”+, „60”+„90”+, „70”+„70”+, „70”+„80”+, „70”+„90”+, „80”+„80”+, „80”+„90”+, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA VITTORIA-W (wersje + ceny)

	00	01S6*	01S10*
KOLEKCJA I	795 / 977,85	1042 / 1281,66	1042 / 1281,66
KOLEKCJA II	838 / 1030,74	1097 / 1349,31	1097 / 1349,31
KOLEKCJA III	964 / 1185,72	1262 / 1552,26	1262 / 1552,26
RETRO, LIMBA	1050 / 1291,50	1320 / 1623,60	1320 / 1623,60

*nie dotyczy szerokości „60”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	+10%
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny	patrz str. 104-106
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
kłamki	patrz str. 142-145



DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 98-101

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych



profil listwy wystroju VITTORIA-W

profil ramki VITTORIA-W

KOLORYSTYKA**FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I



311 jasny dąb 312 limba

kolekcja II




326 buk 323 dąb rustikal

kolekcja III




332 klon 334 dąb europejski

RETRO - fornir dąb



340 heban 404 ciemny orzech 405 jasny orzech

LIMBA - fornir limba



421 cappucino 422 mokka 424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

VENA, GRAND Lux, MILENIUM Lux



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi RETRO, LIMBA (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) – czopowe wkręcane regulowane; drzwi fornirowane kolekcja I, II, III (komplet skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) – czopowe wkręcane; skrzydła do standardowych futryn metalowych – czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA VENA (wersje + ceny)

	00	01SM	01SD	01S6	01S10
KOLEKCJA I	519 / 638,37	615 / 756,45	650 / 799,50	650 / 799,50	650 / 799,50
KOLEKCJA II	546 / 671,58	647 / 795,81	685 / 842,55	685 / 842,55	685 / 842,55
KOLEKCJA III	627 / 771,21	743 / 913,89	786 / 966,78	786 / 966,78	786 / 966,78
RETRO, LIMBA	752 / 924,96	859 / 1056,57	902 / 1109,46	902 / 1109,46	902 / 1109,46

SKRZYDŁA GRAND Lux (wersje + ceny)

	00	02SM	02SD	02S6	02S10
KOLEKCJA I	534 / 656,82	634 / 779,82	671 / 825,33	671 / 825,33	671 / 825,33
KOLEKCJA II	563 / 692,49	667 / 820,41	706 / 868,38	706 / 868,38	706 / 868,38
KOLEKCJA III	647 / 795,81	765 / 940,95	811 / 997,53	811 / 997,53	811 / 997,53
RETRO, LIMBA	752 / 924,96	821 / 1009,83	903 / 1110,69	903 / 1110,69	903 / 1110,69

SKRZYDŁA MILENIUM Lux (wersje + ceny)

	00
KOLEKCJA I	534 / 656,82
KOLEKCJA II	563 / 692,49
KOLEKCJA III	647 / 795,81
RETRO, LIMBA	752 / 924,96

KOLORYSTYKA**FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja I	kolekcja II	kolekcja III
311 jasny dąb	326 buk	332 klon
312 limba	323 dąb rustikal	334 dąb europejski
RETRO - fornir dąb	LIMBA - fornir limba	
340 heban	421 cappuccino	422 mokka
404 ciemny orzech	405 jasny orzech	424 teak

Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzewianego do 50 mm)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzewianego do 90 mm)	40 / 49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	+10%
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny	patrz str. 104-106
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji, bulaje	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145



DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 98-101



UWAGA:
cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

ARGENT



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF forniowanymi naturalną okleiną w kolorze SAHARA, KONGO, wypełnienie płytą wiórową otworowaną
- dekoracyjne listwy aluminiowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”; „60”+„70”; „60”+„80”; „60”+„90”; „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

stała drewniana

regulowana Q-SYSTEM (ZJ)

regulowana lub stała metalowa

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

WYPEŁNIENIA



plyta wiórowa otworowana



plyta wiórowa pełna (opcja)

SKRZYDŁA ARGENT (wersje + ceny)

W01

779 / 958,17



W02

779 / 958,17




W03

779 / 958,17



W07

779 / 958,17

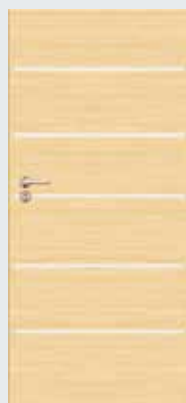

W08

779 / 958,17



W09

779 / 958,17

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	20 / 24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	40 / 49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm (skręcanie realizowane jest od dolnej krawędzi skrzydła)	+10%
wzmocnienie pod samozamykacz	25 / 30,75
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145



DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE - str. 98-101

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

KOLORYSTYKA

KOLEKCJA VI



622



612



623



613

OKLEINA W KOLORYSTYCE KONGO

OKLEINA W KOLORYSTYCE SAHARA

W powyższej kolorystyce dostępny model ETIUDA Lux (tylko poziome ustojenie forniru) - patrz str. 22

NOBLE I / NOBLE II



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (NOBLE) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonejki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel ryflowany, dekoracyjny łącznik aluminiowy (NOBLE I)

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła hartowanego w wersji W04 (NOBLE I)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY NOBLE

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

ÓSCIEŻNICE



regulowana NOBLE (NB)

stała drewniana bezprzylgowa

stała Duo

regulowana Duo (DI)

DUO

regulowana DIN Duo (ZD)


Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.



zawias bezprzylgowy



zawias regulowany kryty

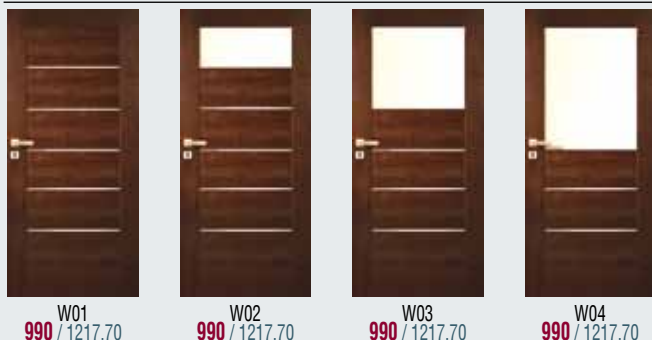SKRZYDŁA NOBLE I (wersje + ceny)**SKRZYDŁA NOBLE II (wersje + ceny)****WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu)	+20%
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
szkło hartowane (cena 1 szyby):	
biały mat, brąz mat (NOBLE I);	150 / 184,50
biały mat, brąz mat (dopłata do ceny skrzydła) (dotyczy wersji W04, W09) (NOBLE II)	200 / 246,00
biały mat, brąz mat (dopłata za 1 szybę) – dotyczy pozostałych wersji szklonych (NOBLE II)	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji	patrz str. 130-133
klamki	patrz str. 142-145

UWAGA:


cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych;

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych



**KOLORYSTYKA****FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III



RETRO - fornir dąb





KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (FIESTA) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną lub pokryte powierzchnią LAMISTONE CPL

SZKLENIE

PASSO

- wersja W02, W03, W04, W05: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mokka, teak, orzech premium, wenge
- wersja W06, W07: szkło hartowane szyba biała o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło hartowane brąz Decormat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mokka, teak, orzech premium, wenge

PASSO Alto

- wersja W02, W03, W04, W05, W06: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mokka, teak, orzech premium, wenge
- wersja W07, W08, W09: szkło hartowane szyba biała o grubości 4 mm w kolorystyce: biały, limba, klon, dąb europejski, biały dąb; szkło hartowane brąz Decormat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech, cappuccino, mokka, teak, orzech premium, wenge

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY FIESTA

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

PASSO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

PASSO Alto

- zawiasy bezprzylgowe kryte („70”, „80”, „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90”
- dwuskrzydłowe: „70”+„70”; „70”+„80”; „70”+„90”; „80”+„80”; „80”+„90”; „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



regulowana FIESTA (FB)

stała drewniana bezprzylgowa

stała Duo

regulowana Duo (DI)

regulowana DIN DUO (ZD)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.



zawias bezprzylgowy




zawias regulowany kryty

SKRZYDŁA PASSO (wersje + ceny)



W01 W02 W03


LAMISTONE CPL **890** / 1094,70 **890** / 1094,70 **890** / 1094,70
 FORNIROWANE **990** / 1217,70 **990** / 1217,70 **990** / 1217,70

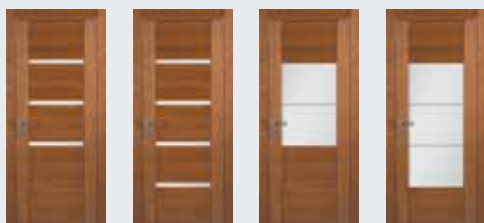

W04 W05 W06 W07


LAMISTONE CPL **890** / 1094,70 **890** / 1094,70 **890** / 1094,70 **890** / 1094,70
 FORNIROWANE **990** / 1217,70 **990** / 1217,70 **990** / 1217,70 **990** / 1217,70

SKRZYDŁA PASSO Alto (wersje + ceny) WYŻSZE W STANDARDZIE O 20 CM

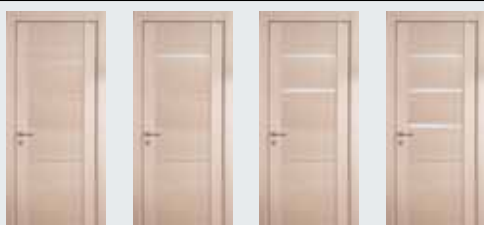

W01 W02 W03 W04

LAMISTONE CPL **1190** / 1463,70 **1190** / 1463,70 **1190** / 1463,70 **1190** / 1463,70
 FORNIROWANE **1290** / 1586,70 **1290** / 1586,70 **1290** / 1586,70 **1290** / 1586,70

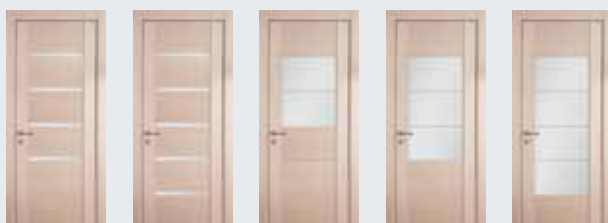


W05 W06 W07 W08 W09

LAMISTONE CPL **1190** / 1463,70 **1190** / 1463,70 **1190** / 1463,70 **1190** / 1463,70 **1190** / 1463,70
 FORNIROWANE **1290** / 1586,70 **1290** / 1586,70 **1290** / 1586,70 **1290** / 1586,70 **1290** / 1586,70


KOLORYSTYKA

LAMISTONE* CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.



RETRO - fornir dąb




FORNIROWANE**

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



LIMBA - fornir limba



*Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. **Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu) +20%
 - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu;
 - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)


podcięcie wentylacyjne **50** / 61,50

system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium **patrz str. 104-107**

dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji **patrz str. 130-133**

kłamki na szyldzie dzielonym **patrz str. 142-145**

wersja bezprzylgowa Duo **patrz str. 6-7**




UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

Uwaga! Szkoło DECORMAT biały i DECORMAT brąz wizualnie różni się od szkła białego mat i brązowego mat.





KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (FIESTA) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel z głęboką strukturą drewna

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY FIESTA

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.



zawias bezprzylgowy



zawias regulowany kryty

SKRZYDŁA CALYPSO (wersje + ceny)



W01

990 / 1217,70



W02

990 / 1217,70



W03

990 / 1217,70



W04

990 / 1217,70



W05

990 / 1217,70

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu)

+20%

- drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu;

- drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)

podcięcie wentylacyjne 50 / 61,50

system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium patrz str. 104-107

dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji patrz str. 130-133

klamki na szyldzie dzielonym patrz str. 142-145

wersja bezprzylgowa Duo patrz str. 6-7




zamek magnetyczny

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja V

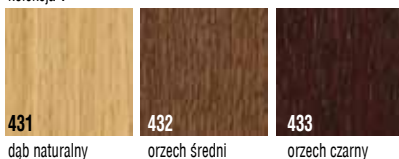

431

dąb naturalny

432

orzech średni

433

orzech czarny



szerokie opaski



głęboka struktura drewna paneli



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (FIESTA) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej fornirowany naturalną okleiną dębową, panel z głęboką strukturą drewna

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY FIESTA

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.



zawias bezprzylgowy



zawias regulowany kryty

SKRZYDŁA SABIA (wersje + ceny)



W01
990 / 1217,70

W02
990 / 1217,70

W03
990 / 1217,70

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

fabryczne skrócenie drzwi i ościeżnicy do 60 mm (brak możliwości zamówienia wyłącznie krótszego skrzydła i standardowej ościeżnicy ze względu na sposób mocowania dolnego zawiasu) **+20%**
 - drzwi krótsze o 20 mm – skracane od dołu;
 - drzwi krótsze o 30-60 mm – skracane symetrycznie (górny i dolny element drzwi posiada nietypową wysokość)


podcięcie wentylacyjne **50 / 61,50**

system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium **patrz str. 104-107**

dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji **patrz str. 130-133**

klamki na sztyldzie dzielonym **patrz str. 142-145**

wersja bezprzylgowa Duo **patrz str. 6-7**




KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzonych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja V

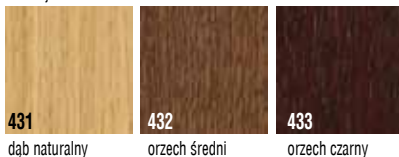

FORM



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z klejonej dębowej, panel formowany naturalną okleiną dębową

SZKLENIE

- standard: szkło bezpieczne matowe o grubości 6 mm, szpros dębowe System POL-SKONE
- bułaj: szkło LAKOMAT o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą oraz DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

SKRZYDŁA FORM (wersje + ceny)



FM 00
963 / 1184,49

FM MB
1287 / 1583,01

FM DB
1450 / 1783,50

FM BB
1504 / 1849,92



FM 1D
1243 / 1528,89

FM S3
1330 / 1635,90

FM S4
1330 / 1635,90

W modelach szklonych występuje listwa przyszybowa

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych
cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”)	15 / 18,45
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20 / 24,60
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm	+10%
podcięcie wentylacyjne	50 / 61,50
próg dębowy lakierowany do drzwi jednoskrzydłowych	50 / 61,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy, szklenie opcjonalne, opcje wentylacji	patrz str. 130-133
kłamki	patrz str. 142-145



profil ramki FORM

BULAJE (możliwość zastosowania do drzwi pełnych)

Kolorystyka: stal nierdzewna (mat) - szkło lakomat
 BULAJ BMD



wzór	bulaj
FM MB	Ø 240 mm
FM DB	Ø 320 mm
FM BB	Ø 350 mm

widok od strony zawiasów
 Ø 240, 320, 350 mm
 Ø 400 mm*


*po konsultacji z Działem Handlowym

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

kolekcja III




334
dąb europejski


RETRO - forni dąb



340
heban




404
ciemny orzech



405
jasny orzech

PRZEKRÓJ DRZWI

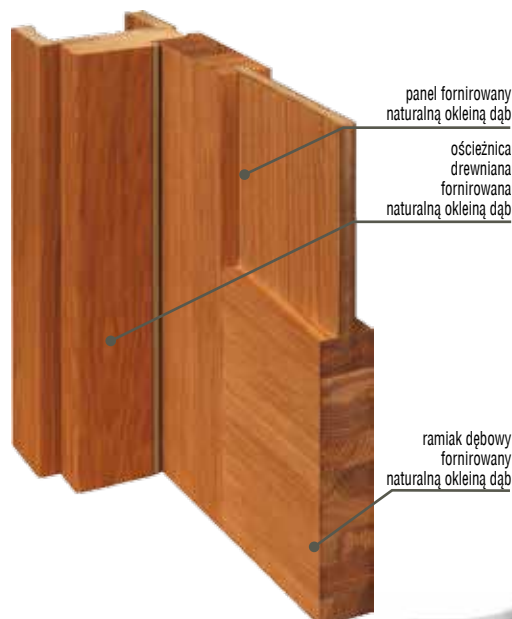

Ze względu na naturalny charakter fornirow istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirow mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.

L-PROJEKT



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonej drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, pokryty powierzchnią laminowaną HPL
- wypełnienie: płyta wiórowa otworowana (S0), płyta wiórowa pełna (S1-S6); krawędź skrzydła zabezpieczona obrzeżem aluminiowym (kolor anoda szczotkowana) lub obrzeżem z klejiny naturalnej dąb

SZKLENIE

- standard: szkło białe mat o grubości 4 mm
- ramka aluminiowa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte („80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „80”, „90”
- dwuskrzydłowe (krawędzie skrzydeł wykończone naturalną okleiną dębową, połączenie skrzydeł na przefelc): „80”+„40”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„40”, „90”+„90”
- opcja: pełna dostawka „40” (cena skrzydła pełnego) - ilość zawiasów 2 lub 3 sztuki (jak w skrzydle głównym)

OŚCIEŻNICE

pokryte laminatem CPL 0,15 mm w kolorze szarym 522, antracyt CPL 531 lub okleiną naturalną dąb 334

DUO



regulowana Duo (FP)

DUO



stała Duo

DUO



regulowana DIN DUO (ZD)

Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.

DUO




zawias regulowany kryty

- laminat szary CPL (222), antracyt CPL (821) - krawędź skrzydła zabezpieczona obrzeżem aluminiowym
- okleina naturalna dąb (334) - krawędź skrzydła zabezpieczona obrzeżem z klejiny naturalnej dąb

SKRZYDŁA L-PROJEKT (wersje + ceny)**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

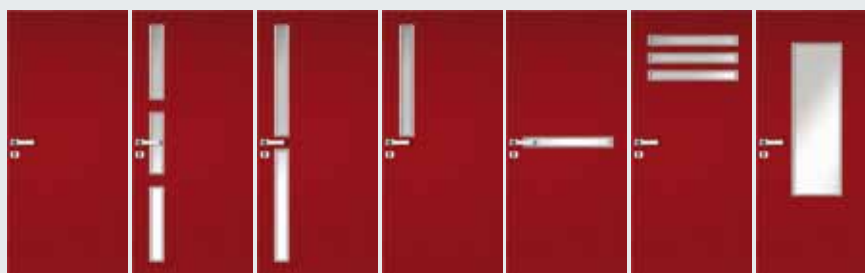
maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm **+20%**zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) **20 / 24,60**system przesuwny: do zabudowy, naścienny **patrz str. 104-106**dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji **patrz str. 130-133**klamki na sztyldzie dzielonym **patrz str. 142-145**

Wersja podstawowa szary CPL 222; antracyt CPL 821	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
	650 / 799,50	900 / 1107,00	900 / 1107,00	900 / 1107,00	900 / 1107,00	900 / 1107,00	900 / 1107,00
opcje kolorystyczne - dopłata do wersji podstawowej							
L-P 9S (struktura)	250 / 307,50	250 / 307,50	250 / 307,50	250 / 307,50	250 / 307,50	250 / 307,50	250 / 307,50
L-P 21	250 / 307,50	250 / 307,50	250 / 307,50	250 / 307,50	250 / 307,50	250 / 307,50	250 / 307,50
L-P 7S (struktura)	350 / 430,50	350 / 430,50	350 / 430,50	350 / 430,50	350 / 430,50	350 / 430,50	350 / 430,50
L-P 20G (połysk)	350 / 430,50	350 / 430,50	350 / 430,50	350 / 430,50	350 / 430,50	350 / 430,50	350 / 430,50
L-P 9G (połysk)	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00
L-P 14	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00	400 / 492,00
L-P 17	410 / 504,30	410 / 504,30	410 / 504,30	410 / 504,30	410 / 504,30	410 / 504,30	410 / 504,30
L-P 8S (struktura)	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00
L-P 5G (połysk)	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00
L-P 5S (struktura)	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00	500 / 615,00
L-P-18	550 / 676,50	550 / 676,50	550 / 676,50	550 / 676,50	550 / 676,50	550 / 676,50	550 / 676,50


UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła w wersji podstawowej + dopłata wg tabeli kolorystycznej + cena ościeżnicy regulowanej DUO do drzwi jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x (cena skrzydła w wersji podstawowej + dopłata wg tabeli kolorystycznej) + cena ościeżnicy regulowanej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

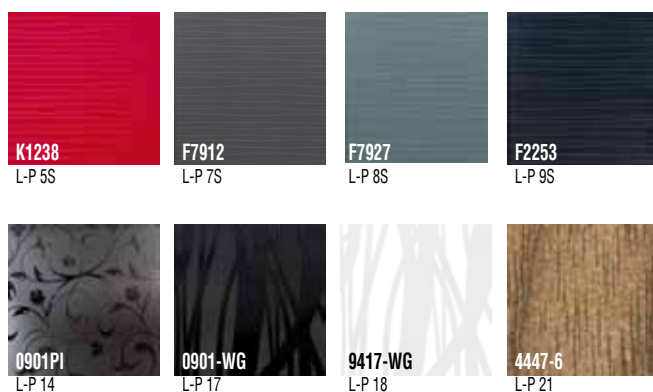**KOLORYSTYKA PODSTAWOWA**laminat CPL 0,2
wersja podstawowa222
szary821
antracyt**OPCJE KOLORYSTYCZNE**

WYSOKI POŁYSK

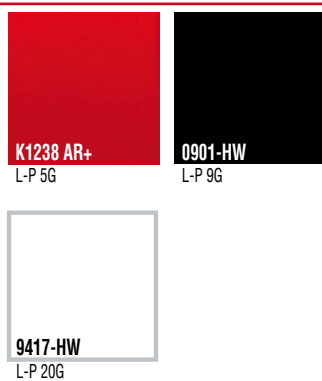



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy (FIESTA) lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonej drewnianej fornirowanej naturalną okleiną lub pokryty powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE

SZKLENIE

- szkło hartowane w kolorze białym lub brązowym o grubości 6 mm
- strona gładka od strony zawiasów (ornament od strony przeciwnej do zawiasów)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM BEZPRZYLGOWY FIESTA

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

- zawiasy bezprzylgowe kryte („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)


WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70”+„70”, „70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”

OŚCIEŻNICE



Pełna informacja asortymentowa i techniczna ościeżnic na stronie 112-128.



zawias bezprzylgowy



zawias regulowany kryty

SKRZYDŁA VERTO (wersje + ceny)



	I	VI	XX
SILKSTONE, LAMISTONE CPL	890 / 1094,70	890 / 1094,70	890 / 1094,70
forniowane	990 / 1217,70	990 / 1217,70	990 / 1217,70

UWAGA:


cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi jednoskrzydłowych

cena drzwi dwuskrzydłowych: 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej FIESTA lub cena ościeżnicy bezprzylgowej DUO do drzwi dwuskrzydłowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

podcięcie wentylacyjne (tylko tafle I, VI)	150 / 184,50
dodatkowy element ozdobny do skrzydeł VERTO - 2 listwy w kolorze aluminium na każdą stronę, montowane na ramiaku pionowym przy szybie	250 / 307,50
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	patrz str. 104-107
dodatkowe akcesoria: klamki na szyldzie dzielonym	patrz str. 142-145
wersja bezprzylgowa Duo	patrz str. 6-7

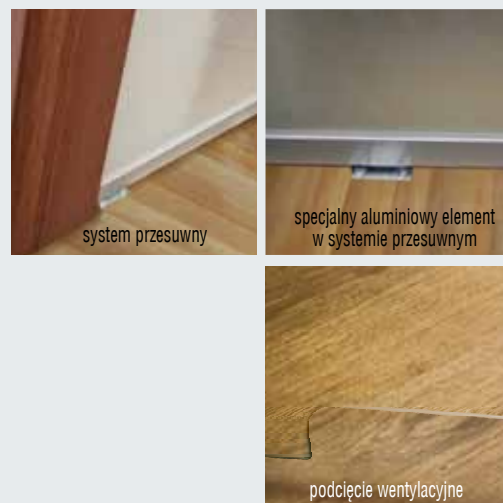

SZKLENIE



KOLORYSTYKA

LAMISTONE* CPL Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.

SILKSTONE* Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



FORNIOWANE** Drzwi forniowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



*Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. **Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Rzeczywiste kolory fornirów mogą się różnić od zamieszczonych w ofercie.



OŚCIEŻNICA

- regulowana system LUMEN występująca w kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, malowane, laminowane i fornirowane

SZKLENIE

- szkło hartowane w kolorze białym lub brązowym o grubości 8 mm
- strona gładka od strony zawiasów (ornament od strony przeciwnej do zawiasów)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60””, „70””, „80””, „90”
- skrzydło LUMEN kompletuje się z ościeżnicą regulowaną LUMEN
- model LUMEN tylko w wymiarach katalogowych


drzwi jednoskrzydłowe				
szerokość				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)
„60”	676	646	617	746
„70”	776	746	717	846
„80”	876	846	817	946
„90”	976	946	917	1046

wysokość: (Ho) 2053, (Hd) 2043, (Hs) 2017, (Hop) 2093



regulowana LUMEN (ZL)

Ss, Hs - wymiary skrzydła
 Sd, Hd - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 So, Ho - proponowany wymiar montażowy
 Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski

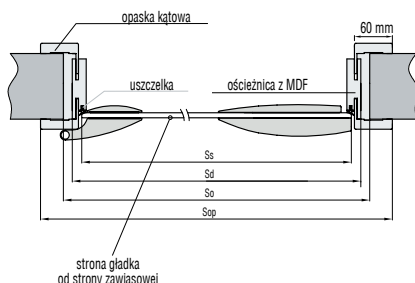

LUMEN	stopień regulacji (mm)	folia biała do drzwi malowanych	MALOWANE biały 000*	ECO TOP	HIGH TOP	fornirowane kolekcje I, II, III	RETRO, LIMBA, SAHARA, KONGO, kolekcja VII
					LAMISTONE CPL		
					SILKSTONE		
					laminat drewnopodobny		
ZL 1	75-95	248 / 305,04	299 / 367,77	248 / 305,04	257 / 316,11	432 / 531,36	498 / 612,54
ZL 2	95-120	258 / 317,34	311 / 382,53	258 / 317,34	265 / 325,95	446 / 548,58	514 / 632,22
ZL 3	120-140	265 / 325,95	320 / 393,60	265 / 325,95	273 / 335,79	459 / 564,57	529 / 650,67
ZL 4	140-160	273 / 335,79	330 / 405,90	273 / 335,79	282 / 346,86	473 / 581,79	546 / 671,58
ZL 5	160-180	282 / 346,86	341 / 419,43	282 / 346,86	289 / 355,47	486 / 597,78	561 / 690,03
ZL 6	180-200	283 / 348,09	342 / 420,66	283 / 348,09	300 / 369,00	505 / 621,15	582 / 715,86
ZL 7	200-220	301 / 370,23	364 / 447,72	301 / 370,23	311 / 382,53	525 / 645,75	602 / 740,46
ZL 8	220-240	313 / 384,99	378 / 464,94	313 / 384,99	321 / 394,83	541 / 665,43	625 / 768,75
ZL 9	240-260	322 / 396,06	389 / 478,47	322 / 396,06	333 / 409,59	560 / 688,80	645 / 793,35
ZL 10	260-280	335 / 412,05	405 / 498,15	335 / 412,05	343 / 421,89	576 / 708,48	665 / 817,95
ZL 11	280-300	349 / 429,27	421 / 517,83	349 / 429,27	360 / 442,80	604 / 742,92	698 / 858,54

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.) ekologiczne farby akrylowe

SKRZYDŁA LUMEN (wersje + ceny)

I
1020 / 1254,60V
855 / 1051,65VI
855 / 1051,65

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena tafli szklanej + cena okucia (klamka, zamek i zawias)
+ cena ościeżnicy regulowanej LUMEN (ZL)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

DORMA Studio Arcos - mały zamek, na wkładkę (WB)
oraz do blokady łazienkowej (WC)

podcięcie wentylacyjne

150 / 184,50



zawias



podcięcie wentylacyjne

SKLENIE

01
TAFLA SZKLANA I
satyna

02 01

TAFLA SZKLANA V

02 01

TAFLA SZKLANA VI

02

OKUCIA



OKUCIA DORMA

aluminium
EV1-Deco 114aluminium stal
nierdzewna 107

klamka + mały zamek + zawiasy	836 / 1028,28	1143 / 1405,89
klamka + wb + zawiasy	836 / 1028,28	1143 / 1405,89
klamka + wc + zawiasy	1033 / 1270,59	1376 / 1692,48

Wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1040 mm od dolnej krawędzi tafli

DŹWIĘKOIZOLACYJNE



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA (TYP A)

- skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna, skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą
- możliwość zastosowania aplikacji aluminiowych

PARAMETRY

Z ościeżnicą metalową – klasa 27 dB

Z ościeżnicą drewnianą – klasa 27 dB

Z ościeżnicą regulowaną DIN – klasa 27 dB

INFORMACJE DODATKOWE

- Aprobata Techniczna ITB: AT - 15-6411/2014

OŚCIEŻNICE



regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

regulowana NOSTRE (ZS)

stała drewniana

regulowana lub stała metalowa



regulowana DIN (ZP)

regulowana POL-SKONE (ZZ)

regulowana NOSTRE (ZS)

stała drewniana

regulowana lub stała metalowa

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA (TYP B)*

- skrzydło w systemie przylgowym, konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, skrzydło wyposażone w uszczelkę opadającą

PARAMETRY

Z ościeżnicą metalową – klasa 32 dB

Z ościeżnicą drewnianą – klasa 32 dB

Z ościeżnicą regulowaną DIN – klasa 37 dB

INFORMACJE DODATKOWE

- Aprobata Techniczna ITB: AT - 15-6411/2014

* drzwi dźwiękoizolacyjne TYP B nie są wykonywane w modelach ASTRO oraz ASTRO Lux

OŚCIEŻNICE

Drzwi dźwiękoizolacyjne typ A, typ B wersja przylgowa

	z ościeżnicą regulowaną System DIN		z ościeżnicą stałą System POL-SKONE		z ościeżnicą regulowaną System POL-SKONE, Model 2000, Retro, Q-System		z ościeżnicą metalową	
	wysokość standardowa	wysokość maksymalna	wysokość standardowa	wysokość maksymalna	wysokość standardowa	wysokość maksymalna	wysokość standardowa	wysokość maksymalna
„60” „70” „80” „90” „100”	2043 mm	2243 mm*	2064 mm	2464 mm*	2067 mm	2467 mm*	2078 mm	2278 mm*
„110”	-	-						

* zmiana modułu wysokości co 100 mm

PEŁNA OFERTA DRZWI TECHNICZNYCH w tym przeciwpożarowych, dźwiękoizolacyjnych, dymoszczelnych dostępna w katalogu INWESTYCJE/PROJEKTY

SKRZYDŁA DŹWIĘKOIZOLACYJNE (wersje + ceny)



00

pełne (TYP A)	
ECO TOP	383 / 471,09
HIGH TOP	474 / 583,02
LAMISTONE CPL	474 / 583,02
SILKSTONE	474 / 583,02
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)	523 / 643,29
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	513 / 630,99
LAMINOWANE CPL 0,5 mm* , CPL 0,7 mm*	
FORNIROWANE	
Kolekcja I	625 / 768,75
Kolekcja II	643 / 790,89
Kolekcja III	679 / 835,17
Retro, Limba, Kolekcje IV, VII	768 / 944,64
pełne (TYP B)	
ECO TOP	890 / 1094,70
HIGH TOP	890 / 1094,70
LAMISTONE CPL	890 / 1094,70
SILKSTONE	890 / 1094,70
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)	979 / 1204,17
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	890 / 1094,70
LAMINOWANE CPL 0,5 mm* , CPL 0,7 mm*	
FORNIROWANE Kolekcje I, II, III, IV, VII, Retro, Limba	990 / 1217,70

*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



- dźwignia antypaniczna
- samoamykacz nawierzchniowy
- zamki elektroniczne
- elektrozaczep (awersyjny lub rewersyjny)
- wystroje
- szylidy z kontrolą dostępu

AKCESORIA

- zamek wpuszczany
- trzy zawiasy czopowe regulowane

**Cena drzwi dźwiękoizolacyjnych =
cena skrzydła + cena ościeżnicy**

TABELA DOPLAT				
do skrzydeł koloru RAL, NCS S wg grup kolorystycznych – patrz str. 141				
Model drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
DŹWIĘKOIZOLACYJNE	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

W ofercie Pol-Skone dostępne są drzwi przeciwpożarowe z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymoszczelności oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego - w osobnej publikacji

KOLORYSTYKA


ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.



LAMINOWANE

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.
*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym (za dopłatą)



SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



HIGH TOP



MALOWANE***



Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)

FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych klejonych nawet kilkuwarstwowo.



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO



PRZEZNACZENIE

Drzwi rozwierane są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako wewnątrzlokalowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami.

PARAMETRY

Izolacyjność akustyczna Typ A DUO:

- z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO)
- drzwi jedno- i dwuskrzydłowe – klasa 27 dB

Izolacyjność akustyczna Typ B DUO:

- z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO)
- drzwi jednoskrzydłowe – klasa 37 dB
- drzwi dwuskrzydłowe – klasa 32 dB [współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej uzyskanej podczas badania dla drzwi „90+90” RW(C, Ctr)=36 (-1,-2) dB]

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna (Typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (Typ B). Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1 mm lub folią drewnopodobną.

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stała DUO sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem lub ościeżnica drewniana regulowana DUO z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.
- Ościeżnica malowana, fornirowana lub oklejona folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła.

Dopłaty za niestandardowe wysokości drzwi dostępne w cenniku drzwi technicznych.

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe

- zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) - „60”-„80” – 2 szt. (do wysokości 2150 mm); „90” – 3 szt.
- zamek:
 - drzwi jednoskrzydłowe – zamek magnetyczny na wkładkę patentową lub klucz
 - drzwi dwuskrzydłowe – zamek zapadkowo zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz
- uszczelka opadająca

Drzwi dźwiękoizolacyjne typ A DUO, typ B DUO wersja przylgowa

z ościeżnicą stałą DUO, regulowaną DUO					
jednoskrzydłowe			dwuskrzydłowe		
typ	wysokość standardowa	wysokość maksymalna	typ	wysokość standardowa	wysokość maksymalna
„60”	2083 mm	2483 mm*	„60”+„60”	2083 mm	2483 mm*
„70”			„70”+„60”		
„80”			„70”+„70”, „80”+„60”		
„90”			„80”+„70”, „90”+„60”		
			„80”+„80”, „90”+„70”		
			„90”+„80”		
			„90”+„90”		

* zmiana modułu wysokości co 100 mm

SKRZYDŁA DŹWIĘKOIZOLACYJNE (wersje + ceny)



00

pełne (TYP A)	
ECO TOP	383 / 471,09
HIGH TOP	474 / 583,02
LAMISTONE CPL	474 / 583,02
SILKSTONE	474 / 583,02
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)	523 / 643,29
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	513 / 630,99
LAMINOWANE CPL 0,5 mm* , CPL 0,7 mm*	
FORMIROWANE	
Kolekcja I	625 / 768,75
Kolekcja II	643 / 790,89
Kolekcja III	679 / 835,17
Retro, Limba, Kolekcje IV, VII	768 / 944,64
pełne (TYP B)	
ECO TOP	890 / 1094,70
HIGH TOP	890 / 1094,70
LAMISTONE CPL	890 / 1094,70
SILKSTONE	890 / 1094,70
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)	979 / 1204,17
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	890 / 1094,70
LAMINOWANE CPL 0,5 mm* , CPL 0,7 mm*	
FORNIROWANE Kolekcje I, II, III, IV, VII, Retro, Limba	990 / 1217,70

*Dla zapytań inwestycyjnych dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
- nawierzchniowe zwory elektromagnetyczne firm: ASSA ABLOY, DORMA lub GEZE
- wizjer

MONTAŻ DRZWI

- montaż drzwi na pianę montażową

OŚCIEŻNICE

DUO



stała Duo

DUO



regulowana Duo (DI)

**Cena drzwi dźwiękoizolacyjnych DUO =
cena skrzydła + cena ościeżnicy DUO**

TABELA DOPŁAT

do skrzydeł koloru RAL, NCS S wg grup kolorystycznych – patrz str. 141

Model drzwi	GRUPA 1 kolorы jasne	GRUPA 2 kolorы średnie	GRUPA 3 kolorы ciemne	GRUPA 4 kolorы ciemne
DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

W ofercie Pol-Skone dostępne są drzwi przeciwpożarowe z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymoszczelności oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego - w osobnej publikacji.

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.




HIGH TOP



LAMINOWANE

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.
*Dla zapytań inwestycyjnych dostępne po konsultacji z Działem Handlowym (za dopłatą)



FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.



SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



MALOWANE***








Ekologiczne farby akrylowe, kolorы palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)

SKŁADANE



■ OŚCIEŻNICE

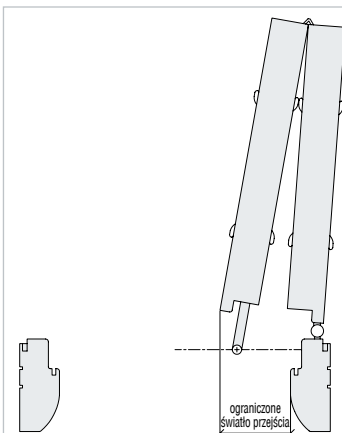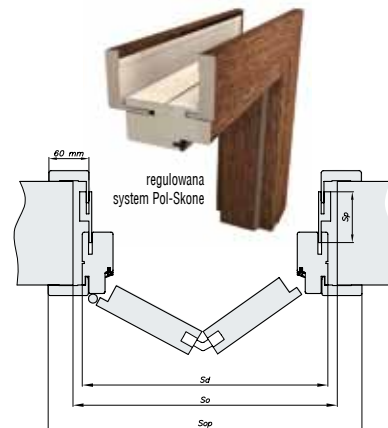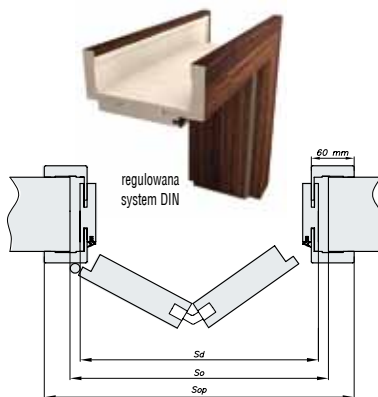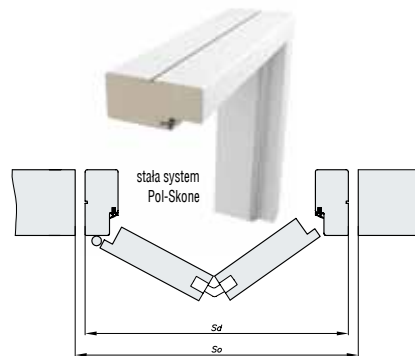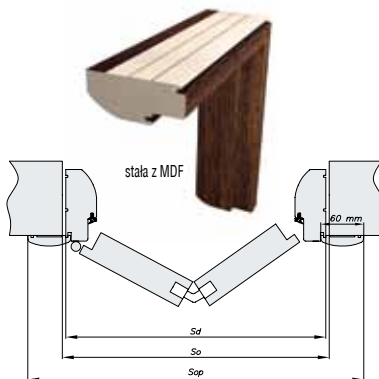

W przypadku zastosowania poszczególnych profili ramek światło przejścia zmniejszy się o: [mm]

	Profil A	Profil B	Profil D	Profil E	Profil F	Profil G
„60”	72	99	101	96	86	85
„70”	77	108	111	105	94	93
„80”	82	118	120	114	101	100
„90”	87	127	130	123	109	108

■ KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi, fornirowanymi
- wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”, opcjonalnie płyta wiórowa pełna lub otworowana, brak progów

■ SZKLENIE

- standard: skrzydła laminowane, malowane i fornirowane - szkło biały mat o grubości 4 mm lub szkło gładkie bezbarwne przezroczyste o grubości 4 mm; ECO TOP, HIGH TOP - szkło biały mat o grubości 4 mm; RETRO, LIMBA - szkło biały mat o grubości 4 mm; skrzydła w wykończeniu LAMISTONE CPL, SILKSTONE - szkło biały mat o grubości 4mm w kolorystyce: biały, biały dąb, dąb polski, jesion Royal, jesion polski; szkło brąz mat o grubości 4mm w kolorystyce: orzech Premium, wenge, kasztan Royal, merbau Royal, nugat Royal; szkło grafit satyna o grubości 4mm w kolorystyce: antracyt Royal; kolekcja V - szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb naturalny; szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: orzech średni, orzech czarny
- opcja: inne rodzaje szkła

■ WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- prowadnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle oraz zawiasy czopowe wkręcane regulowane
- drzwi składane wyposażone w uchwyty okrągły plastikowy

■ WYMIARY SKRZYDEŁ


- jednoskrzydłowe: „60”;; „70”;; „80”;; „90”
- dwuskrzydłowe: „60”+„60”;; „70”+„70”;; „80”+„80”;; „90”+„90”

typ	Ościeżnica stała MDF			Ościeżnica stała POL-SKONE			Ościeżnica regulowana DIN			Ościeżnica regulowana POL-SKONE		
	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sd)	(So)	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sd)	(So)	(Sop)	
„60”	689	709	794	689	709	646	676	746	695	715	798	
„70”	789	809	894	789	809	746	776	846	795	815	898	
„80”	889	909	994	889	909	846	876	946	895	915	998	
„90”	989	1009	1094	989	1009	946	976	1046	995	1015	1098	
„60”+„60”	1323	1343	1428	1323	1343	1280	1310	1380	1330	1350	1433	
„70”+„70”	1523	1543	1628	1523	1543	1480	1510	1580	1530	1550	1633	
„80”+„80”	1723	1743	1828	1723	1743	1680	1710	1780	1730	1750	1833	
„90”+„90”	1923	1943	2028	1923	1943	1880	1910	1980	1930	1950	2033	
wysokość	(Ho) 2074, (Hd) 2064			(Ho) 2074, (Hd) 2064			(Ho) 2069, (Hd) 2059, (Hop) 2093			(Ho) 2077, (Hd) 2067, (Sp) 76; 142; 208; 274 (Hop) 2118		

■ WYPEŁNIENIA



SKRZYDŁA SKŁADANE (wersje + ceny)

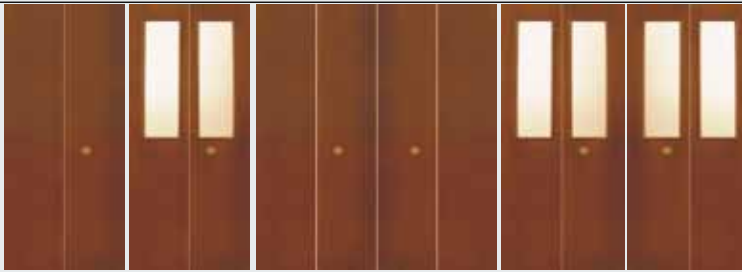

	00	D02	00	D02
ECO TOP	185 / 227,55	306 / 376,38	370 / 455,10	612 / 752,76
HIGH TOP	214 / 263,22	335 / 412,05	427 / 525,21	669 / 822,87
LAMISTONE CPL	214 / 263,22	335 / 412,05	427 / 525,21	669 / 822,87
SILKSTONE	214 / 263,22	335 / 412,05	427 / 525,21	669 / 822,87
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)	259 / 318,57	402 / 494,46	517 / 635,91	803 / 987,69
laminat CPL 0,2 mm	255 / 313,65	376 / 462,48	509 / 626,07	751 / 923,73
KOLEKCJA I	372 / 457,56	493 / 606,39	744 / 915,12	986 / 1212,78
KOLEKCJA II	391 / 480,93	512 / 629,76	781 / 960,63	1023 / 1258,29
KOLEKCJA III	428 / 526,44	549 / 675,27	856 / 1052,88	1098 / 1350,54
RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, V, VI, VII	522 / 642,06	643 / 790,89	1043 / 1282,89	1285 / 1580,55

UWAGA:


cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych jednoskrzydłowych + 300 / 369

cena drzwi dwuskrzydłowych: cena dwuskrzydłowych + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej do drzwi przylgowych dwuskrzydłowych + 600 / 738

PROFILE RAMEK DO SKRZYDEŁ SZKŁONYCH



DECO Lux, INTERSOLID, VITTORIA, VENA, GRAND Lux, MILENIUM Lux



PROFIL E ASTOR



PROFIL A

SAHARA, KONGO




PROFIL B

INTER-AMBER, IMPULS, DECO, DECO Vario, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario, INTERSOLID Soft, QUATTRO Soft, PLYTOWE



PROFIL F

CLASSIC, CLASSIC Lux




PROFIL G FIORD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dopłaty do ceny wybranego modelu skrzydła

wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	80 / 98,40
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	105 / 129,15
zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (przy wyborze zamka hakowego konieczne zamówienie wkładki 30x35 mm oraz rozety WB) (tylko drzwi jednoskrzydłowe)	105 / 129,15
opcja: inne rodzaje szkła	patrz str. 131
dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji, opcjonalne uchwyty do skrzydeł składanych	patrz str. 130-133
możliwość zamówienia drzwi o nietypowej wysokości - maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm	+20%

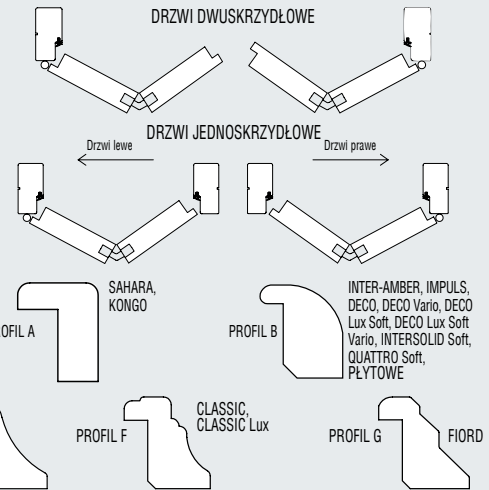

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



HIGH TOP



LAMINOWANE

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych. * Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym (za dopłatą)




MALOWANE



Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.



Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

SILKSTONE



FORNIROWANE

Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

PRZESUWNE do zabudowy w ścianie



SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg poniższej tabeli

cena systemu zabudowy NOBLE, FIESTA, DUO = cena NOBLE, FIESTA, DUO + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabeli obok

Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 50 / 61,50) + cena uchwytu

WYPOSAŻENIE

- w komplecie zamek hakowy (chrom) na blokadę oraz szczotki do systemu, możliwość wymiany zamka na blokadę (WC) z zamkiem na klucz (120 / 147,60)
- opcjonalnie: kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)
- opcjonalnie: uchwyty do drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie - str. 130
- **opcjonalnie: spowalniacz SP60 do jednoskrzydłowych + 110 / 135,30 (1 szt.)**
- **opcjonalnie: spowalniacz SP60 do dwuskrzydłowych + 220 / 270,60 (2 szt.)**

Zastosowanie spowalniacza SP60 do **systemu chowanego w ścianie**:

- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60 – 100”
- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60 + 60” – „90 + 90” bez synchronizacji jednoczesnego zamykania skrzydeł lub dwuskrzydłowych szerokość „80 + 80” – „90 + 90” z synchronizacją jednoczesnego zamykania skrzydeł.

Z uwagi na system montażu spowalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach:
Etiuda/Etiuda Lux – A02, A03; Astro/Astro Lux – W1S, W1A, W2S, W2A, W3S, W3A, W4S, W4A, W5S, W5A, W6S, W6A, W8A, W9A; Sempre Verse – W05-W08; Passo, Passo Alto, Calypso, Sabia

Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem Handlowym.


kasetka pojedyncza (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60” (G/60)	
„70” (G/70)	
„80” (G/80)	+760 / 934,80
„90” (G/90)	
„100” (G/100)	
dopłaty	
za system synchronizacji (jednoczesnego otwarcia) w drzwiach dwuskrzydłowych	+124 / 152,52 do ceny kasety podwójnej
kasetka podwójna (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60”+„60” (GG/60)	
„70”+„70” (GG/70)	
„80”+„80” (GG/80)	+1540 / 1894,20
„90”+„90” (GG/90)	
asortyment dodatkowy	
szczotka biała SB 01	cena 1 mb
szczotka czarna SB 03	+11 / 13,53

I **Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm**
 Do skrzydeł: ARCO, HAPPY, ETIUDA, ETIUDA Lux, MODERN, INTERSOLID II, ASTRO, ASTRO Lux, SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Inserto, SEMPRE Verse, SEMPRE Sense, (SAHARA, KONGO) wzór A, B, C, ARGENT, FORM, KOLEKCJA Duo
 Do skrzydeł pełnych INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, GRAF, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD, DECO Lux

do jednoskrzydłowych	ECO TOP	MALOWANE biały 000*	do laminowanych HIGH TOP	fornirowanych lakier UV	
	folia biała		LAMISTONE CPL	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
zakres w mm	folia drewnopodobna		SILKSTONE laminat drewnopodobny		
100-106	478 / 587,94	574 / 706,02	498 / 612,54	675 / 830,25	737 / 906,51

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

Variant I – Tabela I

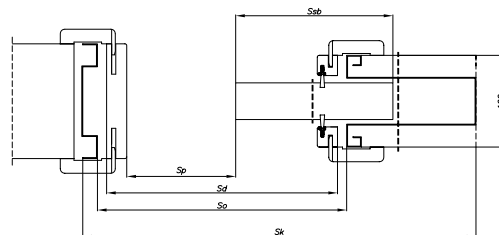


II **Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm** (wersje pełne lub szklone)
 Do skrzydeł: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA Lux, DECO Soft, DECO, DECO Vario, DECO Soft Vario, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario, SIMPLE, GRAF, HAPPY, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD, PŁYTKOWE, MODERN, ASTRO, ASTRO Lux, SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Inserto, SEMPRE Verse, SEMPRE Sense, QUATTRO Soft, INTERSOLID Soft, INTERSOLID II, ARGENT, FORM, KOLEKCJA Duo

do jednoskrzydłowych	ECO TOP	MALOWANE biały 000*	do laminowanych HIGH TOP	fornirowanych lakier UV	
	folia biała		LAMISTONE CPL	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
zakres w mm	folia drewnopodobna		SILKSTONE laminat drewnopodobny		
125-140	488 / 600,24	586 / 720,78	507 / 623,61	682 / 838,86	753 / 926,19
140-160	501 / 616,23	602 / 740,46	523 / 643,29	743 / 913,89	815 / 1002,45
160-180	510 / 627,30	612 / 752,76	531 / 653,13	756 / 929,88	831 / 1022,13
180-200	518 / 637,14	622 / 765,06	541 / 665,43	774 / 952,02	852 / 1047,96
200-240	537 / 660,51	645 / 793,35	560 / 688,80	811 / 997,53	895 / 1100,85
240-280	554 / 681,42	665 / 817,95	579 / 712,17	846 / 1040,58	935 / 1150,05
280-320	567 / 697,41	681 / 837,63	593 / 729,39	874 / 1075,02	968 / 1190,64

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

Variant II – Tabela II

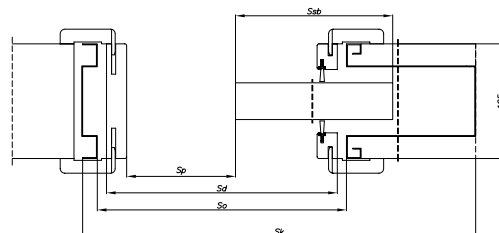


III **Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm** (skrzydła z wystrojem)
 Do skrzydeł: VITTORIA, VENA, GRAND Lux, MILLENIUM Lux, INTERSOLID, (KONGO, SAHARA) wzór D, ASTOR

do jednoskrzydłowych	ECO TOP	MALOWANE biały 000*	do laminowanych HIGH TOP	fornirowanych lakier UV	
	folia biała		LAMISTONE CPL	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
zakres w mm	folia drewnopodobna		SILKSTONE laminat drewnopodobny		
125-131	485 / 596,55	582 / 715,86	504 / 619,92	682 / 838,86	750 / 922,50
131-140	488 / 600,24	586 / 720,78	507 / 623,61	687 / 845,01	753 / 926,19
140-160	501 / 616,23	602 / 740,46	523 / 643,29	743 / 913,89	815 / 1002,45
160-180	510 / 627,30	612 / 752,76	531 / 653,13	756 / 929,88	831 / 1022,13
180-200	518 / 637,14	622 / 765,06	541 / 665,43	774 / 952,02	852 / 1047,96
200-220	527 / 648,21	633 / 778,59	551 / 677,73	794 / 976,62	872 / 1072,56
220-260	544 / 669,12	653 / 803,19	570 / 701,10	830 / 1020,90	915 / 1125,45
260-300	567 / 697,41	681 / 837,63	593 / 729,39	874 / 1075,02	968 / 1190,64

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

Variant III – Tabela III

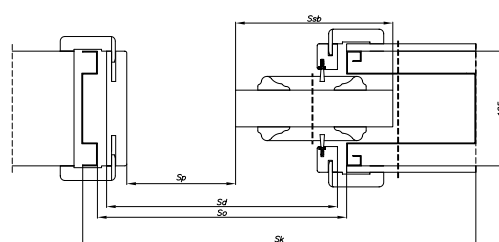


IV **Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm**
 Do skrzydeł: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO, L-PROJEKT

do jednoskrzydłowych	do laminowanych szary		fornirowanych lakier UV	
	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
100-106	598 / 735,54		810 / 996,30	885 / 1088,55

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

Variant IV – Tabela I, IV

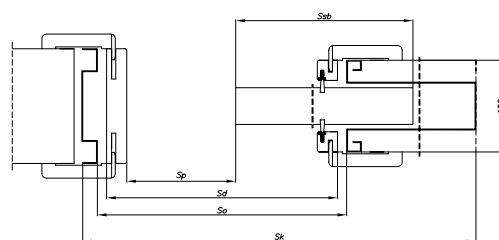


V **Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm**
 Do skrzydeł: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO, L-PROJEKT

do jednoskrzydłowych	do laminowanych szary		fornirowanych lakier UV	
	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
125-140	656 / 806,88		841 / 1034,43	904 / 1111,92
140-160	674 / 829,02		893 / 1098,39	966 / 1188,18
160-180	681 / 837,63		906 / 1114,38	981 / 1206,63
180-200	691 / 849,93		925 / 1137,75	1002 / 1232,46
200-240	710 / 873,30		961 / 1182,03	1045 / 1285,35
240-280	729 / 896,67		996 / 1225,08	1085 / 1334,55
280-320	743 / 913,89		1024 / 1259,52	1118 / 1375,14

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

Variant V – Tabela II, V

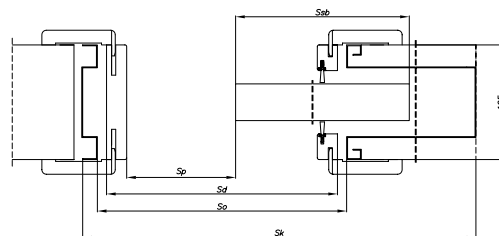

WYMIARY

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe					
Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)						Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)					
TABELKA I, II, III						NIE DOTYCZY L-PROJEKT, FIESTA '09, NOBLE					
szerokość						szerokość					
typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sk)	(Sp)	typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sk)	(Sp)
„60”	644	630	650	1315	505	„60”+„60”	1288	1230	1250	2570	1028
„70”	744	730	750	1515	605	„70”+„70”	1488	1430	1450	2970	1228
„80”	844	830	850	1715	705	„80”+„80”	1688	1630	1650	3370	1428
„90”	944	930	950	1915	805	„90”+„90”	1888	1830	1850	3770	1628
„100”	1044	1030	1050	2115	905						

wysokość (Hsb)2033, (Hd)2038, (Ho) 2065, (Hok) 2110

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe					
Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)						Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd)					
TABELKA IV, V						MODELE L-PROJEKT, FIESTA '09, NOBLE					
szerokość						szerokość					
typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sk)	(Sp)	typ	(Ssb)	(Sd)	(So)	(Sk)	(Sp)
„60”	625	630	650	1315	505	„60”+„60”	1250	1230	1250	2570	1028
„70”	725	730	750	1515	605	„70”+„70”	1450	1430	1450	2970	1228
„80”	825	830	850	1715	705	„80”+„80”	1650	1630	1650	3370	1428
„90”	925	930	950	1915	805	„90”+„90”	1850	1830	1850	3770	1628

wysokość (Hsb)2040, (Hd)2044, (Ho) 2065, (Hok) 2110

wymiar „100” – dopłata + 30 / 36,90

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Komplet zawiera system zabudowy symetrycznej.


Ssb- szerokość po zewnętrznej stronie skrzydeł; Sd-szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy;

So-szerokość otworu montażowego; Sk-szerokość po zewnętrznej stronie kasety; Sp-szerokość przejścia;


PRZESUWNE system naścienny



WYMIARY

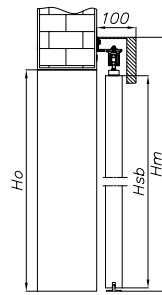

drzwi przesuwne – system naścienny bez zabudowy



drzwi jednoskrzydłowe
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł
(Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)

drzwi dwuskrzydłowe
(bez słupa dojazdowego)
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł
(Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)

NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT


typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840
„100”	1044	1020			

wysokość: (Ho) 2020, (Hsb) 2033, (Hm) 2138


MODELE NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT

typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60”	625	600	„60”+„60”	1250	1240
„70”	725	700	„70”+„70”	1450	1440
„80”	825	800	„80”+„80”	1650	1640
„90”	925	900	„90”+„90”	1850	1840

wysokość: (Ho) 2030, (Hsb) 2040, (Hm) 2145

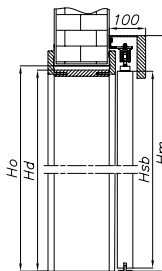

drzwi przesuwne – system naścienny z zabudową tunelową ZN

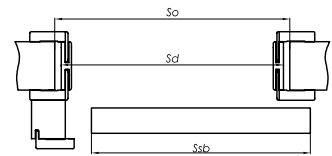

Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 108)

drzwi jednoskrzydłowe
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł
(Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)

drzwi dwuskrzydłowe
(bez słupa dojazdowego)
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł
(Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)

NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT

typ	(Ssb)	(So)	(Sd)	typ	(Ssb)	(So)	(Sd)
„60”	644	670	649	„60”+„60”	1288	1305	1282
„70”	744	770	749	„70”+„70”	1488	1505	1482
„80”	844	870	849	„80”+„80”	1688	1705	1682
„90”	944	970	949	„90”+„90”	1888	1905	1882
„100”	1044	1070	1049				

wysokość: (Ho) 2055, (Hsb) 2033, (Hd) 2044, (Hm) 2138

MODELE NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT

typ	(Ssb)	(So)	(Sd)	typ	(Ssb)	(So)	(Sd)
„60”	625	655	633	„60”+„60”	1250	1265	1245
„70”	725	755	733	„70”+„70”	1450	1465	1445
„80”	825	855	833	„80”+„80”	1650	1665	1645
„90”	925	955	933	„90”+„90”	1850	1865	1845

wysokość: (Ho) 2055, (Hsb) 2040, (Hd) 2044, (Hm) 2145

SYSTEM NAŚCIENNY

cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

do drzwi jednoskrzydłowych	malowanych białych**	ECO TOP	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	fornirowanych	lakier UV
	folia biała	folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny	fornirowane kolekcje I, II, III	RETRO, LIMBA, KOLEKCJA IV, V, VI, VII

dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego

+ 537 / 660,51 **+ 488 / 600,24** **+ 488 / 600,24** **+ 635 / 781,05** **+ 759 / 933,57**

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

* opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy”) – cena w zależności od grubości muru

** kolory palet RAL, NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej (min. 2 szt.)

Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 50 / 61,50) + cena uchwytu

WYPOSAŻENIE

- standard: mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4)
- opcjonalnie: uchwyty lub zamek hakowy do skrzydeł przesuwanych - patrz str. 130
- opcjonalnie: system przesuwany asymetryczny + 30%
- **opcjonalnie: spawalniacz SP60 do jednoskrzydłowych + 110 / 135,30 (1 szt.)**
- **opcjonalnie: spawalniacz SP60 do dwuskrzydłowych + 220 / 270,60 (2 szt.)**
- **opcjonalnie: spawalniacz BIAS do jednoskrzydłowych + 195 / 239,85 (1 szt.)**
- **opcjonalnie: spawalniacz BIAS do dwuskrzydłowych + 390 / 479,70 (2 szt.)**

Zastosowanie spawalniacza SP60 do systemu naściennego:

- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60 – 100”

- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60 + 60” – „90 + 90”


Z uwagi na system montażu spawalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach:

Etiuda/Etiuda Lux – A02, A03; Astro/Astro Lux – W1S, W1A, W2S, W2A, W3S, W3A, W4S, W4A, W5S, W5A, W6S, W6A, W8A, W9A; Sempre Verse – W05-W08; Passo, Passo Alto, Calypso, Sabia

W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami DUO lub ON NOBLE wersja A konieczne jest przycięcie opaski nadprzowej podczas montażu przez klienta.


SCHEMAT

WEWNĄTRZ



ZEWNĄTRZ →

WEWNĄTRZ



ZEWNĄTRZ ←

W drzwiach skłonych ornament od zewnątrz, w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz
W drzwiach dwuskrzydłowych: prawych – zamek w skrzydle prawym; lewych – zamek w skrzydle lewym

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO

„60” – 1795 mm	„60+60” – 3448 mm*
„70” – 1795 mm	„70+70” – 3448 mm*
„80” – 1795 mm	„80+80” – 3448 mm*
„90” – 2045 mm	„90+90” – 3948 mm*
„100” – 2295 mm	

*maskownica łączona jest z dwóch elementów
wysokość maskownicy 110 mm

PRZESUWNE system naścienny PREMIUM



SYSTEM PREMIUM

Cena systemu przesuwnego PREMIUM do drzwi jednoskrzydłowych wynosi **539 / 662,97**;
do drzwi dwuskrzydłowych **1078 / 1325,94**
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata + 50 / 61,50) + cena uchwytu

WYPOSAŻENIE

- komplet systemu przesuwnego PREMIUM zawiera maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
- standard uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)
- opcjonalnie uchwyty do skrzydeł przesuwnych – patrz str. 130

drzwi jednoskrzydłowe
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł
(Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)

drzwi dwuskrzydłowe
wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł
(Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)

NIE DOTYCZY NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT


typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60”	644	620	„60”+„60”	1288	1240
„70”	744	720	„70”+„70”	1488	1440
„80”	844	820	„80”+„80”	1688	1640
„90”	944	920	„90”+„90”	1888	1840

wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm


MODELE NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT

typ	(Ssb)	(So)	typ	(Ssb)	(So)
„60”	625	600	„60”+„60”	1250	1230
„70”	725	700	„70”+„70”	1450	1430
„80”	825	800	„80”+„80”	1650	1630
„90”	925	900	„90”+„90”	1850	1830

wysokość: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2110 mm

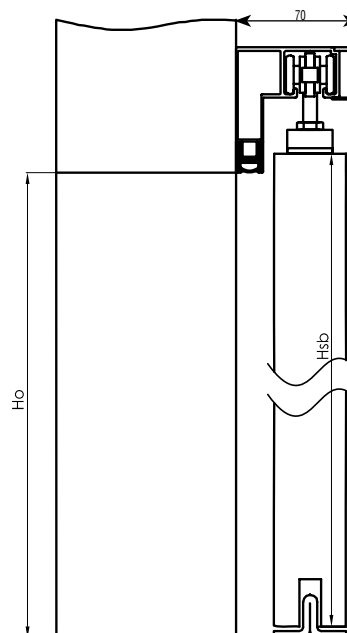

Brak możliwości zastosowania w ościeżnicy tunelowej

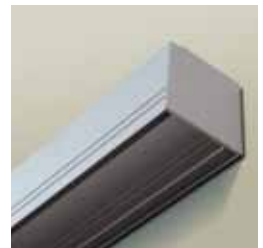

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

TUNELE / ZABUDOWA MURU

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU:
ZN (zabudowa przy systemie przesuwным naściennym)
ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)


Symbol		Zakres regulacji	Kompletacja	ECO TOP	MALOWANE biały 000*	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	lakier UV fornirowane kolekcje I, II, III	lakier UV Retro, Limba kolekcje IV, V, VI, VII
System naścienny	System tunelowy	Wymiary standardowe		folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120		laminat drewnopodobny		
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, opaski 32 mm	279 / 343,17	388 / 477,24	279 / 343,17	446 / 548,58	515 / 633,45
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, opaski 52 mm	296 / 364,08	411 / 505,53	296 / 364,08	473 / 581,79	546 / 671,58
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, opaski 32 mm	316 / 388,68	440 / 541,20	316 / 388,68	506 / 622,38	583 / 717,09
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, opaski 52 mm	325 / 399,75	452 / 555,96	325 / 399,75	523 / 643,29	602 / 740,46
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, opaski 32 mm	349 / 429,27	485 / 596,55	349 / 429,27	560 / 688,80	647 / 795,81
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, opaski 52 mm	361 / 444,03	503 / 618,69	361 / 444,03	578 / 710,94	665 / 817,95
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, opaski 32 mm	393 / 483,39	547 / 672,81	393 / 483,39	633 / 778,59	731 / 899,13
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, opaski 52 mm	445 / 547,35	619 / 761,37	445 / 547,35	715 / 879,45	829 / 1019,67

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

OSŁIEŻNICA TUNELOWA ZN, ZT SYSTEM DIN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)
 (zabudowa muru przy systemie przesuwным naściennym i osłieźnicach DIN)

typ	szerokość				typ	szerokość			
	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop*)		(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop*)
„60”	649	670	746	786	„60”+„60”	1282	1305	1379	1419
„70”	749	770	846	886	„70”+„70”	1482	1505	1579	1619
„80”	849	870	946	986	„80”+„80”	1682	1705	1779	1819
„90”	949	970	1046	1086	„90”+„90”	1882	1905	1979	2019
„100”	1049	1070	1146	1186	„100”+„100”	2082	2105	2179	2219


wysokość: (Hd) 2044, (Ho) 2055, (Hop) 2093, (Hop*) 2113

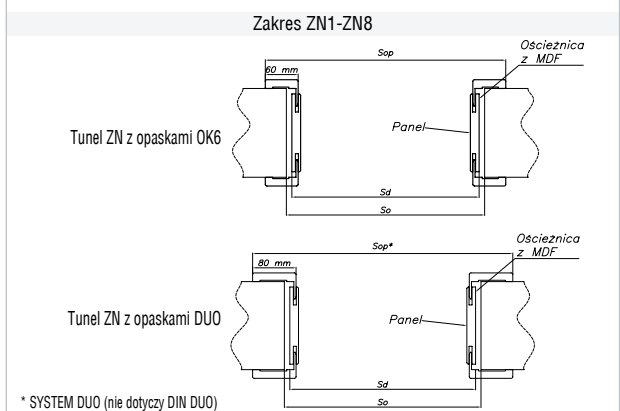

OSŁIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM POL-SKONE (nie dotyczy ZT DIN)
 (zabudowa muru bez stosowania drzwi)

typ	szerokość					typ	szerokość				
	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop*)	(Sop)**		(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop*)	(Sop)**
„60”	700	720	797	817	837	„60”+„60”	1334	1360	1431	1451	1471
„70”	800	820	897	917	937	„60”+„70”	1434	1460	1531	1551	1571
„80”	900	920	997	1017	1037	„60”+„80”, „70”+„70”	1534	1560	1631	1651	1671
„90”	1000	1020	1097	1117	1137	„60”+„90”, „70”+„80”	1634	1660	1731	1751	1771
„100”	1100	1120	1197	1217	1237	„70”+„90”, „80”+„80”	1734	1760	1831	1851	1871
-	-	-	-	-	-	„80”+„90”	1834	1860	1931	1951	1971
-	-	-	-	-	-	„90”+„90”	1934	1960	2031	2051	2071
-	-	-	-	-	-	„100”+„100”	2134	2160	2231	2251	2271


wysokość: (Hd) 2069, (Ho) 2080, (Hop) 2118, (Hop*) 2128, (Hop)** 2138

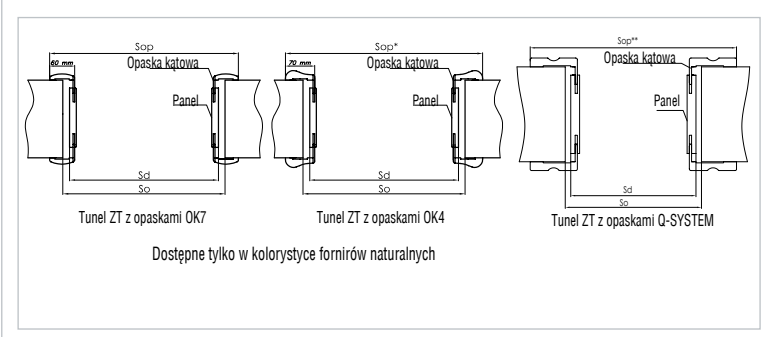

OSŁIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN DUO
 (zabudowa muru bez stosowania drzwi)

typ	szerokość			typ	szerokość		
	(So)	(Sd)	(Sop)		(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	675	655	792	„60”+„60”	1290	1270	1407
„70”	775	755	892	„60”+„70”	1390	1370	1507
„80”	875	855	992	„60”+„80”, „70”+„70”	1490	1470	1607
„90”	975	955	1092	„60”+„90”, „70”+„80”	1590	1570	1707
-	-	-	-	„70”+„90”, „80”+„80”	1690	1670	1807
-	-	-	-	„80”+„90”	1790	1770	1907
-	-	-	-	„90”+„90”	1890	1870	2007


wysokość: (Ho) 2075, (Hd) 2065, (Hop) 2133

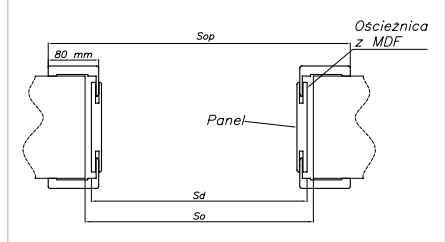

Tunel ZX do drzwi NOBLE, FIESTA 09, L-PROJEKT
 (zabudowa muru przy systemie przesuwным naściennym)

typ	szerokość				typ	szerokość			
	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*		(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*
„60”	633	655	770	810	„60”+„60”	1245	1265	1382	1422
„70”	733	755	870	910	„60”+„70”	1345	1365	1482	1522
„80”	833	855	970	1010	„70”+„70”	1445	1465	1582	1622
„90”	933	955	1070	1110	„70”+„80”	1545	1565	1682	1722
-	-	-	-	-	„80”+„80”	1645	1665	1782	1822
-	-	-	-	-	„80”+„90”	1745	1765	1882	1922
-	-	-	-	-	„90”+„90”	1845	1865	1982	2022


wysokość: (Hd) 2044, (Ho) 2055, (Hop) 2113, (Hop)* 2132

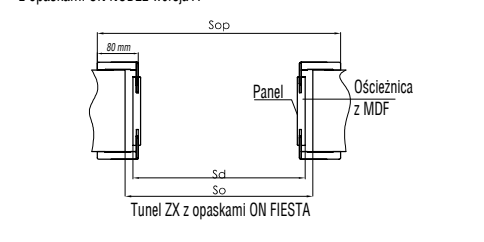

Tunel ZY do drzwi NOBLE, FIESTA 09, L-PROJEKT, SYSTEM DUO
 (zabudowa muru bez stosowania drzwi)

typ	szerokość				typ	szerokość			
	(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*		(Sd)	(So)	(Sop)	(Sop)*
„60”	699	720	836	876	„60”+„60”	1326	1350	1463	1503
„70”	799	820	936	976	„60”+„70”	1426	1450	1563	1603
„80”	899	920	1036	1076	„70”+„70”	1526	1550	1663	1703
„90”	999	1020	1136	1176	„70”+„80”	1626	1650	1763	1803
-	-	-	-	-	„80”+„80”	1726	1750	1863	1903
-	-	-	-	-	„80”+„90”	1826	1850	1963	2003
-	-	-	-	-	„90”+„90”	1926	1950	2063	2103


wysokość: (Hd) 2085, (Ho) 2095, (Hop) 2154, (Hop)* 2174

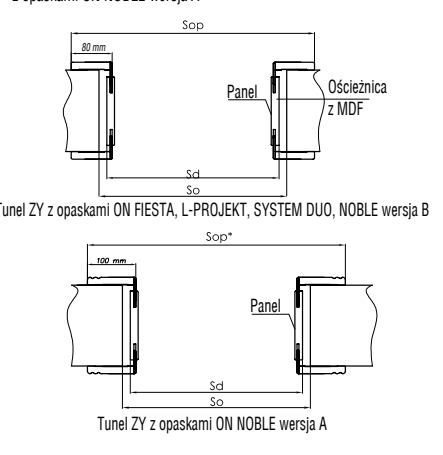

NAŚWIETLE ZESPOLONE NA PROFILU DIN



NAŚWIETLA ZESPOLONE NA OŚCIEŻNICY DIN

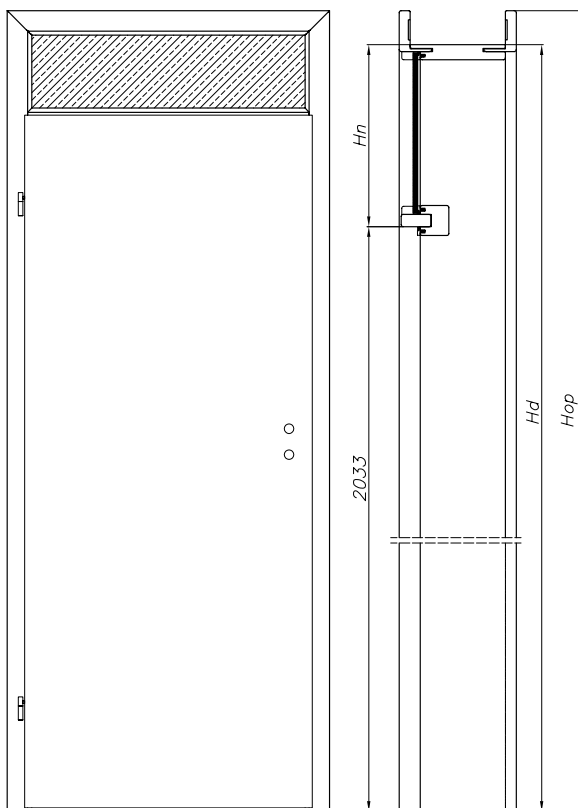

Hd	Hop	Hn	Hs
2300	2350	267	2020
2280	2330	247	
2260	2310	227	
2240	2290	207	
2220	2270	187	
2200	2250	167	
2180	2230	147	

Max wysokość zestawu na ościeżnicy DIN wynosi 2300mm.

ZAKRES	ZP1	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6	ZP7	ZP8	ZP9	ZP10	ZP11
DOPLATA DO CENY PODSTAWOWEJ OŚCIEŻNICY	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%

Panel obustronnie laminowany grubość 6mm	ECO TOP	do laminowanych	folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120	fornirowanych		lakier UV
		HIGH TOP		fornirowane	RETRO, LIMBA, kolekcja IV, V, VI, VII	
		LAMISTONE CPL		kolekcje I, II, III		
		SILKSTONE				
		laminat drewnopodobny				
Cena netto za sztukę panela o wymiarach: Szer.60cm-235x622mm Szer.70cm-235x722mm Szer.80cm-235x822mm Szer.90cm-235x922mm Szer.100cm-235x1022mm		25 / 30,75	40 / 49,20	25 / 30,75	40 / 49,20	40 / 49,20

Naświetle może być wypełnione szybą grubość 6mm lub panelem obustronnie laminowanym grubość 6mm.

Opcje szyby do naświetla:

- A. szyba bezpieczna biały mat 3.3.1 grubość 6,4mm
- B. szyba bezpieczna przzierna 3.3.1 grubość 6,4mm
- C. szyba hartowana biały mat grubość 6mm
- D. szyba hartowana przzierna grubość 6mm

Typ szyby dopłata dla szerokości (za szt.)	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
„60”	66 / 81,18	50 / 61,50	25 / 30,75	25 / 30,75
„70”	66 / 81,18	50 / 61,50	25 / 30,75	25 / 30,75
„80”	66 / 81,18	50 / 61,50	30 / 36,90	30 / 36,90
„90”	66 / 81,18	50 / 61,50	30 / 36,90	30 / 36,90
„100”	66 / 81,18	60 / 73,80	30 / 36,90	30 / 36,90

Brak możliwości zastosowania samozamykacza


szerokość (tylko drzwi jednoskrzydłowe)				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)
„60”	676	646	618	746
„70”	776	746	718	846
„80”	876	846	818	946
„90”*	976	946	918	1046

So – proponowany otwór montażowy;
Sd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
Ss – szerokość skrzydła;
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski



NAŚWIETLA

SUGEROWANY SPOSÓB POŁĄCZENIA NAŚWIETLI NA PROFILU OŚCIEŻNICY DIN PRZY UŻYCIU KŁOCKÓW MONTAŻOWYCH

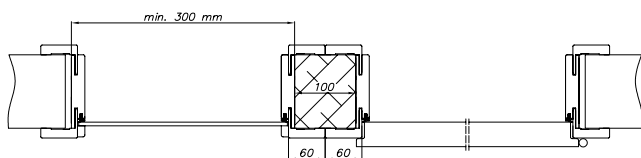


SYSTEM PRZYLGOWY

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN (cena za 1 mb naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

		folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120	MALOWANE biały 000**	ECO TOP	do laminowanych		lakier UV	
					HIGH TOP	fornirowanych	RETRO, LIMBA, kolekcja IV, V, VI, VII	
					LAMISTONE CPL	fornirowane kolekcje I, II, III		
					SILKSTONE	fornirowane kolekcje I, II, III		
					laminat drewnopodobny			
NP1	75-95	93 / 114,39	129 / 158,67	93 / 114,39	110 / 135,30	130 / 159,90	149 / 183,27	
NP2	95-120	99 / 121,77	137 / 168,51	99 / 121,77	116 / 142,68	137 / 168,51	158 / 194,34	
NP3	120-140	106 / 130,38	148 / 182,04	106 / 130,38	127 / 156,21	149 / 183,27	170 / 209,10	
NP4	140-160	111 / 136,53	155 / 190,65	111 / 136,53	132 / 162,36	157 / 193,11	182 / 223,86	
NP5	160-180	116 / 142,68	161 / 198,03	116 / 142,68	142 / 174,66	169 / 207,87	194 / 238,62	
NP6	180-200	126 / 154,98	175 / 215,25	126 / 154,98	149 / 183,27	175 / 215,25	202 / 248,46	
NP7	200-220	130 / 159,90	181 / 222,63	130 / 159,90	157 / 193,11	186 / 228,78	215 / 264,45	
NP8	220-240	138 / 169,74	191 / 234,93	138 / 169,74	164 / 201,72	194 / 238,62	224 / 275,52	
NP9	240-260	143 / 175,89	199 / 244,77	143 / 175,89	173 / 212,79	204 / 250,92	237 / 291,51	
NP10	260-280	150 / 184,50	209 / 257,07	150 / 184,50	180 / 221,40	213 / 261,99	245 / 301,35	
NP11	280-300	157 / 193,11	218 / 268,14	157 / 193,11	189 / 232,47	223 / 274,29	256 / 314,88	


cena naświetla = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B

opcjonalnie zastosowanie opasek 80 mm

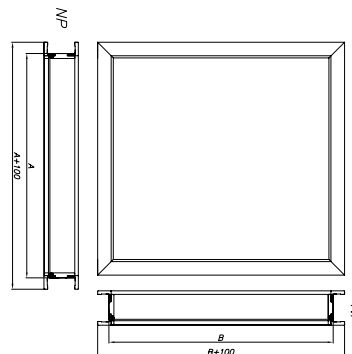

Maksymalny wymiar nadświetli i doświetli wynosi:
 - nadświetla SxH = 2190x700 mm
 - doświetla SxH = 1000x2093 mm

SUGEROWANY SPOSÓB POŁĄCZENIA NAŚWIETLI NA PROFILU OŚCIEŻNICY DIN DUO PRZY UŻYCIU KŁOCKÓW MONTAŻOWYCH

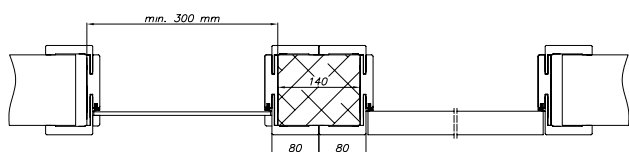


SYSTEM BEZPRZYLGOWY

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN DUO (cena za 1 mb naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

		folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120	MALOWANE biały 000**	ECO TOP	do laminowanych		lakier UV	
					HIGH TOP	fornirowanych	RETRO, LIMBA, kolekcja IV, V, VI, VII	
					LAMISTONE CPL	fornirowane kolekcje I, II, III		
					SILKSTONE	fornirowane kolekcje I, II, III		
					laminat drewnopodobny			
ND1	75-80	98 / 120,54	136 / 167,28	98 / 120,54	116 / 142,68	136 / 167,28	156 / 191,88	
ND2	80-85	98 / 120,54	136 / 167,28	98 / 120,54	116 / 142,68	136 / 167,28	156 / 191,88	
ND3	85-95	102 / 125,46	142 / 174,66	102 / 125,46	119 / 146,37	140 / 172,20	161 / 198,03	
ND4	95-120	105 / 129,15	147 / 180,81	105 / 129,15	122 / 150,06	144 / 177,12	166 / 204,18	
ND5	120-140	111 / 136,53	155 / 190,65	111 / 136,53	133 / 163,59	156 / 191,88	178 / 218,94	
ND6	140-160	117 / 143,91	163 / 200,49	117 / 143,91	139 / 170,97	165 / 202,95	192 / 236,16	
ND7	160-180	122 / 150,06	170 / 209,10	122 / 150,06	150 / 184,50	177 / 217,71	204 / 250,92	
ND8	180-200	132 / 162,36	184 / 226,32	132 / 162,36	156 / 191,88	184 / 226,32	213 / 261,99	
ND9	200-220	136 / 167,28	189 / 232,47	136 / 167,28	165 / 202,95	196 / 241,08	226 / 277,98	
ND10	220-240	145 / 178,35	202 / 248,46	145 / 178,35	173 / 212,79	204 / 250,92	236 / 290,28	
ND11	240-260	150 / 184,50	210 / 258,30	150 / 184,50	182 / 223,86	215 / 264,45	249 / 306,27	
ND12	260-280	157 / 193,11	218 / 268,14	157 / 193,11	189 / 232,47	224 / 275,52	258 / 317,34	
ND13	280-300	165 / 202,95	229 / 281,67	165 / 202,95	198 / 243,54	234 / 287,82	268 / 329,64	

cena naświetla = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B

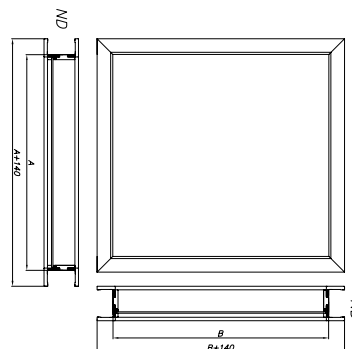



Maksymalny wymiar nadświetli i doświetli wynosi:
 - nadświetla SxH = 2207x700 mm
 - doświetla SxH = 1000x2133 mm

Do naświetla należy stosować n/w szyby:

	cena za 1 m ²
A. szyba bezpieczna biały mat 3.3.1 grubość 6,4mm	307 / 377,61
B. szyba bezpieczna przezierna 3.3.1 grubość 6,4mm	210 / 258,30
C. szyba hartowana biały mat grubość 6mm	206 / 253,38
D. szyba hartowana przezierna grubość 6mm	166 / 204,18

SUGEROWANY SPOSÓB POŁĄCZENIA NAŚWIETLI NA PROFILU OŚCIEŻNICY STAŁEJ

SYSTEM PRZYLGOWY

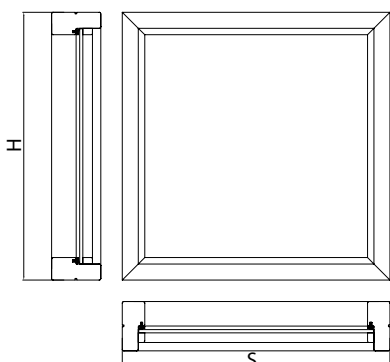


NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (cena za 1 mb naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

	folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120	MALOWANE biały 000**	ECO TOP	do laminowanych	lakier UV	
				HIGH TOP	fornirowanych	
				LAMISTONE CPL	RETRO, LIMBA, kolekcja IV, V, VI, VII	
				SILKSTONE	fornirowane kolekcje I, II, III	
stała 92 mm	113 / 138,99	157 / 193,11	113 / 138,99	laminat drewnopodobny		183 / 225,09

cena naświetla = cena 1mb x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B

SUGEROWANY SPOSÓB POŁĄCZENIA NAŚWIETLI NA PROFILU OŚCIEŻNICY STAŁEJ DUO

SYSTEM BEZPRZYLGOWY



NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej DUO (cena za 1 mb naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)

	folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120	MALOWANE biały 000**	ECO TOP	do laminowanych	lakier UV	
				HIGH TOP	fornirowanych	
				LAMISTONE CPL	RETRO, LIMBA, kolekcja IV, V, VI, VII	
				SILKSTONE	fornirowane kolekcje I, II, III	
stała 92 mm	113 / 138,99	157 / 193,11	113 / 138,99	laminat drewnopodobny		183 / 225,09


cena naświetla = cena 1mb x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B

ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ O GRUBOŚCI 0,6 MM KRAWĘDZI SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

Zabezpieczenia pionowych krawędzi skrzydła mogą być stosowane do skrzydła o grubości 40 mm w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz malowane i fornirowane.

Zabezpieczenia krawędzi mogą być stosowane do ościeżnicy stałej drewnianej oraz regulowanej drewnianej ZZ w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 oraz malowane i fornirowane. Zabezpieczenia przygotowane pod zawias EXPERT.

W przypadku drzwi wahadłowych zabezpieczenie krawędzi skrzydła od strony przeciwnej do zawiasowej.

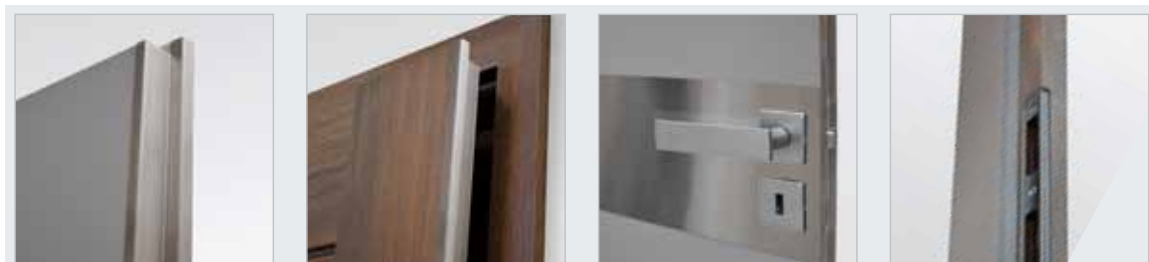


Typ zabezpieczenia	Dopłata do ceny katalogowej skrzydła lub ościeżnicy
Komplet zabezpieczeń do skrzydła o grubości 40 mm (zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)	395 / 485,85
Komplet zabezpieczeń ościeżnicy stałej (zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)	375 / 461,25
Komplet zabezpieczeń ościeżnicy regulowanej (zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)	375 / 461,25

WYMIARY SKRZYDEŁ


Kierunki otwierania – drzwi jednoskrzydłowe przylgowe



Kierunki otwierania – drzwi dwuskrzydłowe przylgowe



Prześwit między skrzydłem a podłogą

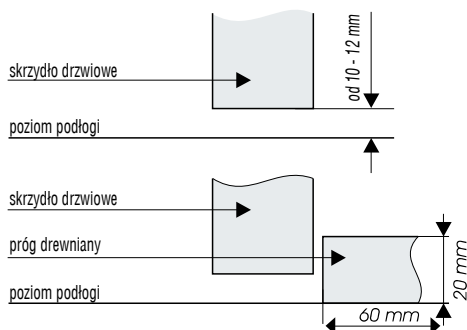


Dla prawidłowego montażu drzwi rozwieranych, składanych otwór w ścianie (So) powinien być większy o 10-15 mm na stronę od wymiarów drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy (Sd).

Adresy autoryzowanych ekip montażowych na www.pol-skone.eu

Polecamy szczegółową instrukcję montażu drzwi „Akademia Dobrego Montażu POL-SKONE” na płycie DVD.

Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł krótszych (według informacji na stronach katalogowych) oraz skrzydeł do samodzielnego skrócenia (według informacji na stronach katalogowych) przez ekipę montażową.

System przylgowy

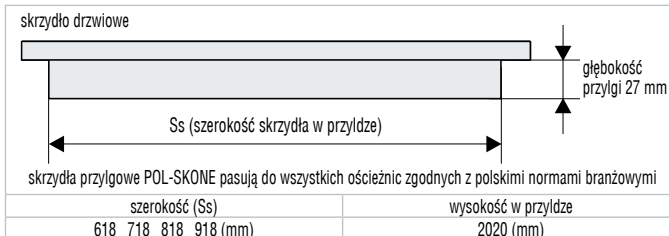

skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)	wysokość w przyłdzie
618 718 818 918 (mm)	2020 (mm)

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych – 1113 mm od dolnej krawędzi skrzydła.

System bezprzylgowy



szerokość (Ss)	wysokość
625 725 825 925 (mm)	2040 (mm)

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych – 1040 mm. od dolnej krawędzi skrzydła

OŚCIEŻNICE STAŁE

STAŁA Z MDF



ZAWIASY




zawias czopowy wkręcany typ A



zawias czopowy wkręcany typ D

WYMIARY

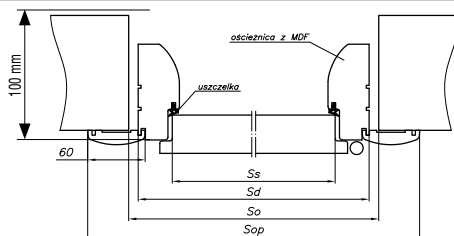

drzwi z ościeżnicą stałą

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	709	689	618	794	„60”+„60”	1343	1323	1428
„70”	809	789	718	894	„60”+„70”	1443	1423	1528
„80”	909	889	818	994	„60”+„80”, „70”+„70”	1543	1523	1628
„90”*	1009	989	918	1094	„60”+„90”, „70”+„80”	1643	1623	1728
					„70”+„90”, „80”+„80”	1743	1723	1828
					„80”+„90”	1843	1823	1928
					„90”+„90”	1943	1923	2028

wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064, (Hs) 2020, (Hop) 2117

Opcjonalnie: „100” – dopłata 30 / 36,90, „110” – dopłata 60 / 73,80

Ss – szerokość skrzydła (618, 718, 818, 918); Hs – wysokość skrzydła;

Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;

So, Ho – proponowany wymiar montażowy;

Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

* dla skrzydeł ASTOR, GRAF So = 983; Sd=963; Ss=892; Sop=1068

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek

OŚCIEŻNICE STAŁE

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

STAŁA SYSTEM POL-SKONE



	ECO TOP (INTER-AMBER)	do laminowanych	folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120	MALOWANE biały 000*	lakier UV	
		HIGH TOP LAMISTONE CPL			do formowanych	
		SILKSTONE			forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
do jednoskrzydłowych	199	232	199	278	288	339
	244,77	285,36	244,77	341,94	354,24	416,97
do dwuskrzydłowych	341	358	341	474	404	478
	419,43	440,34	419,43	583,02	496,92	587,94


fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata +20%

opcja: listwy maskujące LD6, LD7

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnicy bez otworów (15 / 18,45)

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

WYMIARY

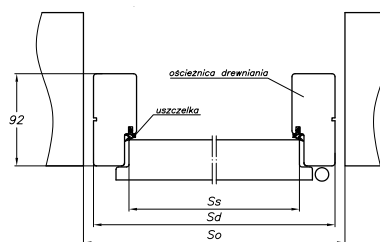

ZAWIASY



zawias czopowy
wkręcany typ A



zawias czopowy
wkręcany typ C



zawias czopowy
wkręcany typ D

ELEKTROZACZEPY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

ELEKTROZACZEPY do drzwi wewnętrznych	Elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC (do skrzydeł wyposażonych w zamek LOB Z755B*)	Elektrozaczep rewersyjny Hartle XS (do skrzydeł wyposażonych w zamek LOB Z755B*)
do ościeżnicy stałej	174 / 214,02	132 / 162,36

* dopłata za zamek LOB Z755B 50 / 61,50

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80” „70”+„70”	1543	1523
„90”*	1009	989	918	„60”+„90” „70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90” „80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064, (Hs) 2020

Opcjonalnie: „100” – dopłata 30 / 36,90, „110” – dopłata 60 / 73,80

Ss – szerokość skrzydła w przyłdże (618,718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła w przyłdże;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE
* dla skrzydeł ASTOR, GRAF So = 983; Sd=963; Ss=892

OŚCIEŻNICE STAŁE

STAŁA DUO



	ECO TOP	MALOWANE biały 000*	HIGH TOP	lakier UV
	folia biała do drzwi malowanych		LAMISTONE CPL	fornirowane
do jednoskrzydłowych	469 / 576,87	651 / 800,73	469 / 576,87	583 / 717,09
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata +20%				
do dwuskrzydłowych dopłata +50%				

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

OŚCIEŻNICA STAŁA DO SKRZYDEŁ PASSO Alto

	LAMISTONE CPL	lakier UV
	SILKSTONE	fornirowane
do jednoskrzydłowych	563 / 692,49	700 / 861,00
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata +20%		
do dwuskrzydłowych dopłata +50%		


W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15 / 18,45)

ZAWIASY



zawias regulowany kryty

WYMIARY

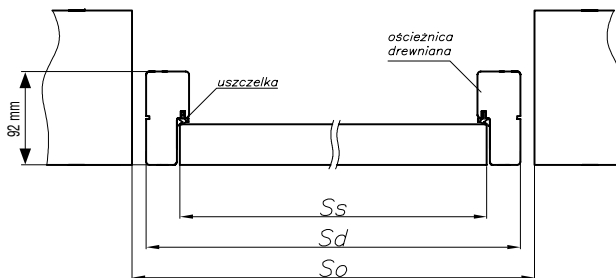

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
szerokość				szerokość		
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)
„60”	713	693	625	„60+60”	1328	1308
„70”	813	793	725	„60+70”	1428	1408
„80”	913	893	825	„60+80, 70+70”	1528	1508
„90”	1013*	993*	925*	„60+90, 70+80”	1628	1608
				„70+90, 80+80”	1728	1708
				„80+90”	1828	1808
				„90+90”	1928	1908
Wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040						
PASSO Alto wysokość: (Ho) 2293, (Hd) 2283, (Hs) 2240						

*Nietypowa szerokość „90” dla wzorów GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 1006, (Sd) 986, (Ss) 918

So, Ho – proponowany otwór montażowy;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
Ss – szerokość skrzydła;
Hs – wysokość skrzydła;
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski;
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski;
Uwaga: Drzwi dwuskrzydłowe Graf Duo, Astor Duo nie występują w szerokości „90”

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

NOWOŚĆ opaska 80 mm opcjonalnie bez dopłaty

REGULOWANA SYSTEM DIN



ZAWIASY



zawias czopowy wkręcany typ B



zawias czopowy wkręcany typ K
wymiana zawiasu typ B na typ K +15 / 18,45



zawias trójdzielny typ T
opcja za dopłatą 17 / 20,91

Możliwość zastosowania wzmocnienia pod samozamykacz ramieniowy/szynowy - dopłata 45 / 55,35
UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm

Do ościeżnicy regulowanej SYSTEM DIN proponujemy zabudowę tunelową ZT SYSTEM DIN (str. 108)
Możliwość zastosowania elektrozaczepek w ościeżnicy DIN

ELEKTROZACZEPEK DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH



elektrozaczepek

Elektrozaczepek do drzwi wewnętrznych	Elektrozaczepek awersyjny JiS typ 1710-12AC (do skrzydeł wyposażonych w zamek LOB Z755B*)	Elektrozaczepek rewersyjny Hartte XS (do skrzydeł wyposażonych w zamek LOB Z755B*)
do ościeżnicy regulowanej DIN (ZP) (konieczność zwiększenia otworu montażowego o 25 mm z uwagi na drewniane wzmocnienie ościeżnicy w miejscu montażu elektrozaczepek, frezowanie w opaskach wykonane fabrycznie)	204 / 250,92	132 / 162,36

Awersyjny, model 1710 - 12AC bez napięcia zamknięty, po podaniu napięcia otwarty
Rewersyjny, model Hartte XS bez napięcia otwarty, po podaniu napięcia zamknięty
Symbole AC/DC oznaczają prąd zmienny lub stały

Cena zawiera drewniane wzmocnienie ościeżnicy w miejscu zamontowania elektrozaczepek.

* dopłata za zamek LOB Z755B 50 / 61,50

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnicy i ramek

symbol	zakres w mm	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE laminat drewnopodobny	folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120	MALOWANE biały 000*	lakier UV forniowanych		
					forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA	
ZP1	75-95	213	231	213	296	432	498
		261,99	284,13	261,99	364,08	531,36	612,54
ZP2	95-120	219	240	219	304	446	514
		269,37	295,20	269,37	373,92	548,58	632,22
ZP3	120-140	226	246	226	314	459	529
		277,98	302,58	277,98	386,22	564,57	650,67
ZP4	140-160	232	254	232	322	473	546
		285,36	312,42	285,36	396,06	581,79	671,58
ZP5	160-180	240	261	240	334	486	561
		295,20	321,03	295,20	410,82	597,78	690,03
ZP6	180-200	248	271	248	344	505	582
		305,04	333,33	305,04	423,12	621,15	715,86
ZP7	200-220	257	281	257	357	525	602
		316,11	345,63	316,11	439,11	645,75	740,46
ZP8	220-240	267	290	267	371	541	625
		328,41	356,70	328,41	456,33	665,43	768,75
ZP9	240-260	275	300	275	382	560	645
		338,25	369,00	338,25	469,86	688,80	793,35
ZP10	260-280	284	309	284	395	576	665
		349,32	380,07	349,32	485,85	708,48	817,95
ZP11	280-300	297	323	297	412	604	698
		365,31	397,29	365,31	506,76	742,92	858,54

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

Opcjonalnie możliwość zastosowania opasek o szerokości 80 mm

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

Istnieje możliwość wykonania ościeżnicy o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)


WYMIARY

Regulowana SYSTEM DIN

Wersja A

Wersja B **NOWOŚĆ**

opaska 80 mm opcjonalnie bez dopłaty

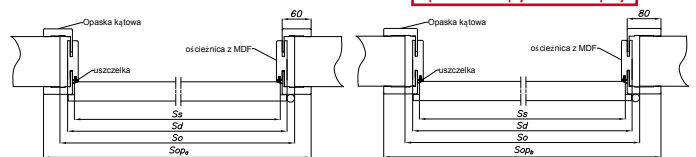

Do ościeżnicy regulowanej System DIN proponujemy zabudowę tunelową ZT SYSTEM DIN

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
szerokość						szerokość				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sopa)	(Sopb)	typ	(So)	(Sd)	(Sopa)	(Sopb)
„60”	676	646	618	746	786	„60”+„60”	1310	1280	1380	1420
„70”	776	746	718	846	886	„60”+„70”	1410	1380	1480	1520
„80”	876	846	818	946	986	„60”+„80”	1510	1480	1580	1620
„90”*	976	946	918	1046	1086	„60”+„90”	1610	1580	1680	1720
						„70”+„90”	1710	1680	1780	1820
						„80”+„90”	1810	1780	1880	1920
						„90”+„90”	1910	1880	1980	2020

wysokość: (Ho) 2053, (Hd) 2043, (Hs) 2020, (Hopa) 2093, (Hopb) 2113

Opcjonalnie: „100” – dopłata 30 / 36,90

Ss – szerokość skrzydła w przyłdże (618, 718, 818, 918); Hs – wysokość skrzydła w przyłdże;

Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy

Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

* dla skrzydeł ASTOR, GRAF

So = 950; Sd=920; Ss=892; Sop=1020

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA DIN DUO



Symbol	zakres w mm	do laminowanych			forniowanych	
		laminat drewnopodobny	folia biała do malowanych i kolor biały 120	malowane biały 000*	forniry naturalne (kolekcja I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA
ZD1	75-80mm	493 / 606,39	475 / 584,25	686 / 843,78	695 / 854,85	761 / 936,03
ZD2	80-85mm	493 / 606,39	475 / 584,25	686 / 843,78	695 / 854,85	761 / 936,03
ZD3	85-95mm	493 / 606,39	475 / 584,25	686 / 843,78	695 / 854,85	761 / 936,03
ZD4	95-120mm	502 / 617,46	481 / 591,63	699 / 859,77	708 / 870,84	777 / 955,71
ZD5	120-140mm	509 / 626,07	489 / 601,47	708 / 870,84	722 / 888,06	791 / 972,93
ZD6	140-160mm	516 / 634,68	494 / 607,62	718 / 883,14	736 / 905,28	808 / 993,84
ZD7	160-180mm	523 / 643,29	502 / 617,46	727 / 894,21	748 / 920,04	824 / 1013,52
ZD8	180-200mm	534 / 656,82	511 / 628,53	743 / 913,89	767 / 943,41	845 / 1039,35
ZD9	200-220mm	543 / 667,89	519 / 638,37	756 / 929,88	787 / 968,01	865 / 1063,95
ZD10	220-240mm	553 / 680,19	530 / 651,90	770 / 947,10	804 / 988,92	888 / 1092,24
ZD11	240-260mm	562 / 691,26	537 / 660,51	782 / 961,86	823 / 1012,29	908 / 1116,84
ZD12	260-280mm	572 / 703,56	547 / 672,81	796 / 979,08	838 / 1030,74	928 / 1141,44
ZD13	280-300mm	585 / 719,55	559 / 687,57	814 / 1001,22	867 / 1066,41	960 / 1180,80


fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata +20%

do dwuskrzydłowych dopłata +50%

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

WYMIARY

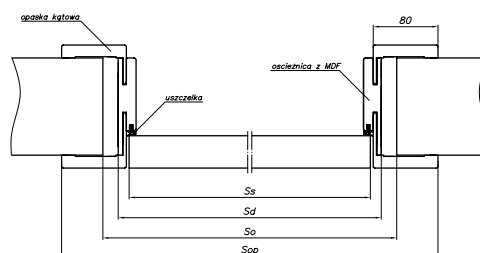

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
szerokość					szerokość				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)	
„60”	690	652	625	792	„60+60”	1305	1267	1407	
„70”	790	752	725	892	„60+70”	1405	1367	1507	
„80”	890	852	825	992	„60+80, 70+70”	1505	1467	1607	
„90”	990*	952*	925*	1092*	„60+90, 70+80”	1605	1567	1707	
					„70+90, 80+80”	1705	1667	1807	
					„80+90”	1805	1767	1907	
					„90+90”	1905	1867	2007	

Wysokość: (Ho) 2075, (Hd) 2063, (Hs) 2040, (Hop) 2133

*Nietypowa szerokość „90” dla wzorów GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 983, (Sd) 945, (Ss) 918, (Sop) 1085

UWAGA: drzwi dwuskrzydłowe GRAF DUO, ASTOR DUO nie występują z szerokością „90”

3 zawiasy w standardzie (dotyczy drzwi o szerokości „90”, kolekcja SEMPRE, NOBLE, FIESTA, L-PROJEKT, wypełnienie płyta wiórowa otworowana lub płyta wiórowa pełna)

Opcjonalnie: „100” – dopłata 30 / 36,90

So, Ho – proponowany otwór montażowy;

Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;

Ss – szerokość skrzydła;

Hs – wysokość skrzydła;

Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski;

Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski;

ZAWIASY

zawias regulowany kryty



Możliwość zastosowania wzmocnienia pod samozamykacz ramieniowy/szynowy - dopłata 45 / 55,35

UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm

Do ościeżnicy regulowanej SYSTEM DIN DUO proponujemy zabudowę tunelową SYSTEM DIN DUO (str. 108)



opaska Duo

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA DUO



do jednoskrzydłowych		ECO TOP	MALOWANE biały 000*	HIGH TOP LAMISTONE CPL	lakier UV fornirowane	do drzwi L-PROJEKT (FP)	
symbol	zakres w mm	folia biała do drzwi malowanych		SILKSTONE		laminat szary (222), antracyt CPL (821)	okleina dębowa (334)
DI 1	76-96	561 / 690,03	781 / 960,63	561 / 690,03	621 / 763,83	561 / 690,03	621 / 763,83
DI 2	96-120	561 / 690,03	781 / 960,63	561 / 690,03	621 / 763,83	561 / 690,03	621 / 763,83
DI 3	120-140	613 / 753,99	853 / 1049,19	613 / 753,99	679 / 835,17	613 / 753,99	679 / 835,17
DI 4	140-186	613 / 753,99	853 / 1049,19	613 / 753,99	679 / 835,17	613 / 753,99	679 / 835,17
DI 5	186-206	635 / 781,05	884 / 1087,32	635 / 781,05	739 / 908,97	635 / 781,05	739 / 908,97
DI 6	206-252	635 / 781,05	884 / 1087,32	635 / 781,05	739 / 908,97	635 / 781,05	739 / 908,97
DI 7	252-272	683 / 840,09	950 / 1168,50	683 / 840,09	794 / 976,62	683 / 840,09	794 / 976,62
DI 8	272-318	683 / 840,09	950 / 1168,50	683 / 840,09	794 / 976,62	683 / 840,09	794 / 976,62
DI 9	318-338	754 / 927,42	1049 / 1290,27	754 / 927,42	879 / 1081,17	754 / 927,42	879 / 1081,17
DI 10	338-388	754 / 927,42	1049 / 1290,27	754 / 927,42	879 / 1081,17	754 / 927,42	879 / 1081,17

fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%
do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DUO DO SKRZYDEŁ PASSO Alto

do jednoskrzydłowych		LAMISTONE CPL	lakier UV fornirowane
symbol	zakres w mm	SILKSTONE	
DI 1	76-96	642 / 789,66	745 / 916,35
DI 2	96-120	642 / 789,66	745 / 916,35
DI 3	120-140	700 / 861,00	815 / 1002,45
DI 4	140-186	700 / 861,00	815 / 1002,45
DI 5	186-206	762 / 937,26	887 / 1091,01
DI 6	206-252	762 / 937,26	887 / 1091,01
DI 7	252-272	820 / 1008,60	953 / 1172,19
DI 8	272-318	820 / 1008,60	953 / 1172,19
DI 9	318-338	1010 / 1242,30	1054 / 1296,42
DI 10	338-388	1010 / 1242,30	1054 / 1296,42

fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%
do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)


W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15 / 18,45)

ZAWIASY



zawias regulowany kryty

WYMIARY

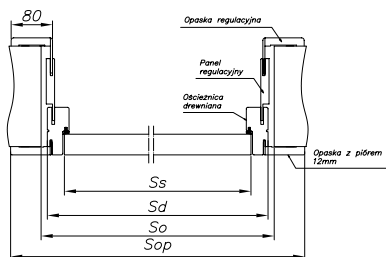

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	713	693	625	836	„60+60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	725	936	„60+70”	1428	1408	1551
„80”	913	893	825	1036	„60+80, 70+70”	1528	1508	1651
„90”	1013*	993*	925*	1136*	„60+90, 70+80”	1628	1608	1751
					„70+90, 80+80”	1728	1708	1851
					„80+90”	1828	1808	1951
					„90+90”	1928	1908	2051

Wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040, (Hop) 2154

PASSO Alto wysokość: (Ho) 2293, (Hd) 2283, (Hs) 2240, (Hop) 2354

* Nietypowa szerokość „90” dla wzorów GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 1006, (Sd) 986, (Ss) 918, (Sop) 1129

Opcjonalnie: „100” - dopłata 30 / 36,90, „110” - dopłata 60 / 73,80

So, Ho - proponowany otwór montażowy;

Sd, Hd - wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;

Ss - szerokość skrzydła;

Hs - wysokość skrzydła;

Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski;

Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski;

Uwaga: Drzwi dwuskrzydłowe Graf Duo, Astor Duo nie występują z szerokością „90”

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE



symbol	zakres w mm	do laminowanych			folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120	MALOWANE biały 000*	lakier UV	
		ECO TOP (INTER-AMBER)	HIGH TOP	LAMISTONE CPL			do fornirowanych	do fornirowanych
				SILKSTONE			forniry naturalne (kolekcje I,II,III)	kolekcje: IV, V, VI, VII RETRO, LIMBA
				laminat drewnopodobny				
ZZ1	62-79	304	365	304	304	423	526	604
		373,92	448,95	373,92	520,29	646,98	742,92	
ZZ2	79-99	304	365	304	304	423	526	604
		373,92	448,95	373,92	520,29	646,98	742,92	
ZZ3	99-123	329	393	329	329	457	565	652
		404,67	483,39	404,67	562,11	694,95	801,96	
ZZ4	123-143	329	393	329	329	457	565	652
		404,67	483,39	404,67	562,11	694,95	801,96	
ZZ5	143-189	360	430	360	360	502	619	714
		442,80	528,90	442,80	617,46	761,37	878,22	
ZZ6	189-209	360	430	360	360	502	619	714
		442,80	528,90	442,80	617,46	761,37	878,22	
ZZ7	209-255	391	470	391	391	544	677	777
		480,93	578,10	480,93	669,12	832,71	955,71	
ZZ8	255-275	391	470	391	391	544	677	777
		480,93	578,10	480,93	669,12	832,71	955,71	
ZZ9	275-321	422	505	422	422	587	725	837
		519,06	621,15	519,06	722,01	891,75	1029,51	
ZZ10	321-341	422	505	422	422	587	725	837
		519,06	621,15	519,06	722,01	891,75	1029,51	
ZZ11	341-391	463	558	463	463	644	803	920
		569,49	686,34	569,49	792,12	987,69	1131,60	

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%


fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15 / 18,45)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

WYMIARY

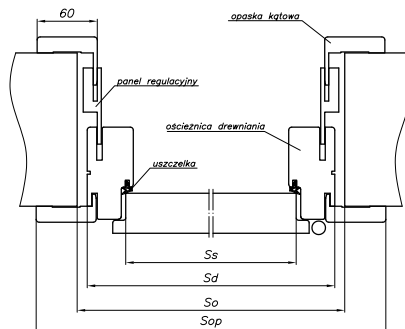

ZAWIASY



zawias czopowy wkręcany typ A



zawias czopowy wkręcany typ C



zawias czopowy wkręcany typ D

ELEKTROZACZEPY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Elektrozaczepy	Elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC (do skrzydeł wyposażonych w zamek LOB Z755B*)	Elektrozaczep rewersyjny Hartte XS (do skrzydeł wyposażonych w zamek LOB Z755B*)
do ościeżnicy regulowanej POL-SKONE (ZZ)	174 / 214,02	132 / 162,36

* dopłata za zamek LOB Z755B - 50 / 61,50

Fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozaczep.

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60”+„80” „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”*	1015	995	918	1098	„60”+„90” „70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90” „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033

wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2118

Opcjonalnie: „100” - dopłata 30 / 36,90, „110” - dopłata 60 / 73,80

Ss - szerokość skrzydła w przyldzie (618,718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła w przyldzie;

Sd, Hd - wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho - proponowany wymiar montażowy;

Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

* dla skrzydeł ASTOR, GRAF

So = 989; Sd=969; Ss=892; Sop=1072

Możliwość zastosowania elektrozaczepu w ościeżnicy POL-SKONE

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA MODEL 2000




do jednoskrzydłowych		fornirowanych		lakier UV
symbol	zakres w mm	forniry naturalne kolekcje I, II, III	kolekcje: RETRO, LIMBA	
ZM1	69-86 mm	526 / 646,98	603 / 741,69	
ZM2	86-106 mm	569 / 699,87	653 / 803,19	
ZM3	106-130 mm	569 / 699,87	653 / 803,19	
ZM4	130-150 mm	620 / 762,60	714 / 878,22	
ZM5	150-196 mm	620 / 762,60	714 / 878,22	
ZM6	196-216 mm	675 / 830,25	777 / 955,71	
ZM7	216-262 mm	675 / 830,25	777 / 955,71	
ZM8	262-282 mm	726 / 892,98	834 / 1025,82	
ZM9	282-328 mm	726 / 892,98	834 / 1025,82	
ZM10	328-348 mm	803 / 987,69	921 / 1132,83	
ZM11	348-398 mm	803 / 987,69	921 / 1132,83	
do dwuskrzydłowych dopłata + 50%				
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%				

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15 / 18,45)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

WYMIARY

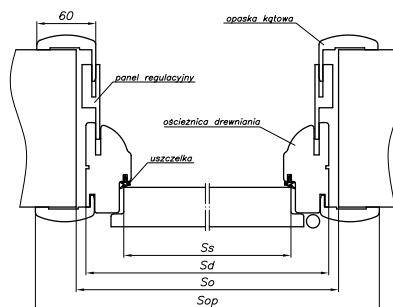

ZAWIASY



zawias czopowy wkręcany typ C



zawias czopowy wkręcany typ D

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60”+„80”, „70”+„70”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1733
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2118								

Opcjonalnie: „100” – dopłata 30 / 36,90, „110” – dopłata 60 / 73,80

Ss – szerokość skrzydła w przyldze (618, 718, 818, 918);
 Hs – wysokość skrzydła w przyldze;
 Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
 So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
 Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
 Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Do ościeżnicy regulowanej Model 2000 proponujemy zabudowę tunelową ZT OK7 (str. 108)

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA MODEL RETRO




do jednoskrzydłowych		fornirowanych lakier UV	
symbol	zakres w mm	forniry naturalne kolekcje I, II, III	kolekcje: RETRO, LIMBA
ZR1	69-86 mm	526 / 646,98	603 / 741,69
ZR2	86-106 mm	569 / 699,87	653 / 803,19
ZR3	106-130 mm	569 / 699,87	653 / 803,19
ZR4	130-150 mm	620 / 762,60	714 / 878,22
ZR5	150-196 mm	620 / 762,60	714 / 878,22
ZR6	196-216 mm	675 / 830,25	777 / 955,71
ZR7	216-262 mm	675 / 830,25	777 / 955,71
ZR8	262-282 mm	726 / 892,98	834 / 1025,82
ZR9	282-328 mm	726 / 892,98	834 / 1025,82
ZR10	328-348 mm	803 / 987,69	921 / 1132,83
ZR11	348-398 mm	803 / 987,69	921 / 1132,83

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15 / 18,45).
Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

WYMIARY

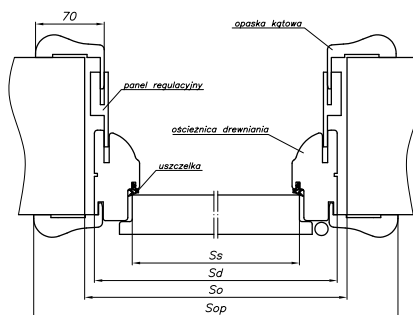

ZAWIASY



zawias czopowy wkręcany typ C



zawias czopowy wkręcany typ D

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	818	„60”+„60”	1350	1330	1453
„70”	815	795	718	918	„60”+„70”	1450	1430	1553
„80”	915	895	818	1018	„60”+„80”, „70”+„70”	1550	1530	1653
„90”	1015	995	918	1118	„60”+„90”, „70”+„80”	1650	1630	1753
					„70”+„90”, „80”+„80”	1750	1730	1853
					„80”+„90”	1850	1830	1953
					„90”+„90”	1950	1930	2053

wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2128

Opcjonalnie: „100” – dopłata 30 / 36,90, „110” – dopłata 60 / 73,80
Ss – szerokość skrzydła w przyłdże (618, 718, 818, 918);
Hs – wysokość skrzydła w przyłdże;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Do ościeżnicy regulowanej Model RETRO proponujemy zabudowę tunelową ZT OK4 (str. 108)

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA NOBLE





do jednoskrzydłowych		lakier UV formiowanych
symbol	zakres w mm	dąb europejski, heban, jasny orzech retro, ciemny orzech retro
NB1	76-96	621 / 763,83
NB2	96-120	621 / 763,83
NB3	120-140	679 / 835,17
NB4	140-186	679 / 835,17
NB5	186-206	739 / 908,97
NB6	206-252	739 / 908,97
NB7	252-272	794 / 976,62
NB8	272-318	794 / 976,62
NB9	318-338	879 / 1081,17
NB10	338-388	879 / 1081,17
do dwuskrzydłowych dopłata + 50%		
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%		
Ościeżnica stała bezprzylgowa drewniana 347 / 426,81		

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15 / 18,45)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

WYMIARY

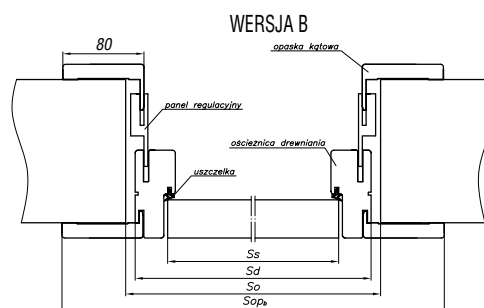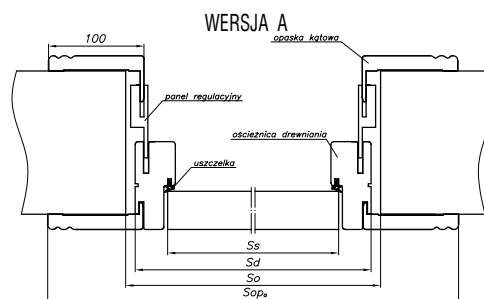

ZAWIASY

system bezprzylgowy



zawias SFS

Do ościeżnicy bezprzylgowej NOBLE proponujemy zabudowę tunelową ZY z opaskami ON NOBLE / FIESTA (str. 108)

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



WERSJA A (100 mm)



WERSJA B (80 mm)

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
szerokość						szerokość				
typ	(So)	(Sd)	(SopA)	(SopB)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)	(SopA)	(SopB)
„60”	713	693	876	836	625	„60” + „60”	1328	1308	1491	1451
„70”	813	793	976	936	725	„60” + „70”	1428	1408	1591	1551
„80”	913	893	1076	1036	825	„60” + „80”, „70” + „70”	1528	1508	1691	1651
„90”	1013	993	1176	1136	925	„60” + „90”, „70” + „80”	1628	1608	1791	1751
						„70” + „90”, „80” + „80”	1728	1708	1891	1851
						„80” + „90”	1828	1808	1991	1951
						„90” + „90”	1928	1908	2091	2051
Wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040, (HopA) 2174, (HopB) 2154										

Ss – szerokość skrzydła (625, 725, 825, 925);
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
SopA, SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opasek
HopA, HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA FIESTA



OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH FIESTA

do jednoskrzydłowych		LAMISTONE CPL	lakier UV
symbol	zakres w mm	SILKSTONE	fornirowane
		FB1	76-96
FB2	96-120	561 / 690,03	621 / 763,83
FB3	120-140	613 / 753,99	679 / 835,17
FB4	140-186	613 / 753,99	679 / 835,17
FB5	186-206	635 / 781,05	739 / 908,97
FB6	206-252	635 / 781,05	739 / 908,97
FB7	252-272	683 / 840,09	794 / 976,62
FB8	272-318	683 / 840,09	794 / 976,62
FB9	318-338	754 / 927,42	879 / 1081,17
FB10	338-388	754 / 927,42	879 / 1081,17

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%

Ościeżnica stała bezprzylgowa drewniana 347 / 426,81

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH PASSO Alto (FIESTA)

do jednoskrzydłowych		LAMISTONE CPL	lakier UV
symbol	zakres w mm	LAMISTONE CPL	fornirowane
		FA1	76-96
FA2	96-120	642 / 789,66	745 / 916,35
FA3	120-140	700 / 861,00	815 / 1002,45
FA4	140-186	700 / 861,00	815 / 1002,45
FA5	186-206	762 / 937,26	887 / 1091,01
FA6	206-252	762 / 937,26	887 / 1091,01
FA7	252-272	820 / 1008,60	953 / 1172,19
FA8	272-318	820 / 1008,60	953 / 1172,19
FA9	318-338	905 / 1113,15	1054 / 1296,42
FA10	338-388	905 / 1113,15	1054 / 1296,42

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15 / 18,45)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)


ZAWIASY

system bezprzylgowy




zawias SFS


WYMIARY

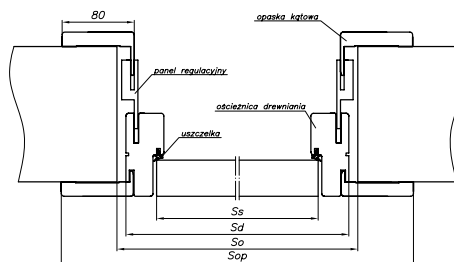

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK



FIESTA



WERSJA B (80 mm)

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	(So)	(Sd)	(Sop)	(Ss)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60°	713	693	836	625	„60° + „60°	1328	1308	1451
„70°	813	793	936	725	„60° + „70°	1428	1408	1551
„80°	913	893	1036	825	„60° + „80°	1528	1508	1651
„90°	1013	993	1136	925	„60° + „90°	1628	1608	1751
					„70° + „90°	1728	1708	1851
					„80° + „90°	1828	1808	1951
					„90° + „90°	1928	1908	2051

PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO wysokość: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040, (Hop) 2154
 PASSO Alto wysokość: (Ho) 2293, (Hd) 2283, (Hs) 2240, (Hop) 2354

Ss – szerokość skrzydła; Hs - wysokość skrzydła;
 Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
 So, Ho – proponowany wymiar montażowy;
 Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
 Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA Q-SYSTEM



ZAWIASY



zawias czopowy wkręcany typ A



zawias czopowy wkręcany typ C



zawias czopowy wkręcany typ D



opaska ościeżnicy Q-SYSTEM (ZJ)


do jednoskrzydłowych		folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120	MALOWANE biały 000*	LAMISTONE	do fornirowanych		lakier UV
symbol	zakres w mm			SILKSTONE	forniry naturalne (kolekcje I, II, III)	kolekcje: VI, VII RETRO, LIMBA,	
ZJ1	62-79	331 / 407,13	460 / 565,80	397 / 488,31	526 / 646,98	603 / 741,69	
ZJ2	79-99	331 / 407,13	460 / 565,80	397 / 488,31	569 / 699,87	653 / 803,19	
ZJ3	99-123	359 / 441,57	498 / 612,54	430 / 528,90	569 / 699,87	653 / 803,19	
ZJ4	123-143	359 / 441,57	498 / 612,54	430 / 528,90	620 / 762,60	714 / 878,22	
ZJ5	143-189	390 / 479,70	543 / 667,89	468 / 575,64	620 / 762,60	714 / 878,22	
ZJ6	189-209	390 / 479,70	543 / 667,89	468 / 575,64	675 / 830,25	777 / 955,71	
ZJ7	209-255	427 / 525,21	594 / 730,62	512 / 629,76	675 / 830,25	777 / 955,71	
ZJ8	255-275	427 / 525,21	594 / 730,62	512 / 629,76	726 / 892,98	834 / 1025,82	
ZJ9	275-321	458 / 563,34	636 / 782,28	551 / 677,73	726 / 892,98	834 / 1025,82	
ZJ10	321-341	458 / 563,34	636 / 782,28	551 / 677,73	803 / 987,69	921 / 1132,83	
ZJ11	341-391	506 / 622,38	704 / 865,92	606 / 745,38	803 / 987,69	921 / 1132,83	
do dwuskrzydłowych dopłata + 50%							
fabryczne skrócenie ościeżnicy dopłata + 20%							

* kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

W standardzie przy ościeżnicach drewnianych znajdują się otwory montażowe wraz z zestawem zaślepek. Za dodatkową dopłatą istnieje możliwość zamówienia ościeżnic bez otworów (15 / 18,45)

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

WYMIARY

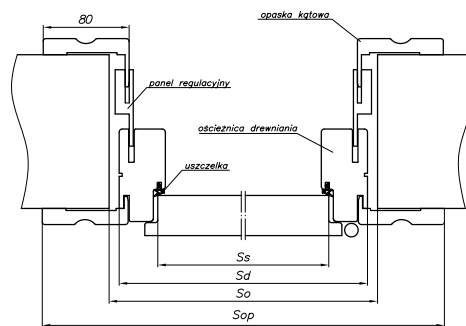

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	838	„60”+„60”	1350	1330	1473
„70”	815	795	718	938	„60”+„70”	1450	1430	1573
„80”	915	895	818	1038	„60”+„80” „70”+„70”	1550	1530	1673
„90”*	1015	995	918	1138	„60”+„90” „70”+„80”	1650	1630	1773
					„70”+„90” „80”+„80”	1750	1730	1873
					„80”+„90”	1850	1830	1973
					„90”+„90”	1950	1930	2073
wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2139								

Opcjonalnie: „100” – dopłata 30 / 36,90 „110” – dopłata 60 / 73,80

Ss – szerokość skrzydła w przyłdże (618, 718, 818, 918); Hs - wysokość skrzydła w przyłdże;

Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; So, Ho – proponowany wymiar montażowy; Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski

* dla skrzydeł ASTOR, GRAF

So = 989; Sd=969; Ss=892; Sop=1122

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

REGULOWANA VERTIGO



Symbol	Zakres regulacji (mm)	Kompletacja	lakier UV	
			fornirowane	312, 334, 390, RETRO, LIMBA
			część zasadnicza ościeżnicy + 2 panele o wysokości 300 mm	
ZV 1	75-80	Panel 75 mm, opaska regulacyjna 12 mm	876	/ 1077,48
ZV 2	80-85	Panel 80 mm, opaska regulacyjna 12 mm	878	/ 1079,94
ZV 3	85-95	Panel 85 mm, opaska regulacyjna 16 mm	882	/ 1084,86
ZV 4	95-120	Panel 95 mm, opaska regulacyjna 32 mm	889	/ 1093,47
ZV 5	120-140	Panel 120 mm, opaska regulacyjna 32 mm	902	/ 1109,46
ZV 6	140-160	Panel 140 mm, opaska regulacyjna 32 mm	920	/ 1131,60
ZV 7	160-180	Panel 160 mm, opaska regulacyjna 32 mm	935	/ 1150,05
ZV 8	180-200	Panel 180 mm, opaska regulacyjna 32 mm	953	/ 1172,19
ZV 9	200-220	Panel 200 mm, opaska regulacyjna 32 mm	982	/ 1207,86
ZV 10	220-240	Panel 220 mm, opaska regulacyjna 32 mm	1000	/ 1230,00
ZV 11	240-260	Panel 240 mm, opaska regulacyjna 32 mm	1018	/ 1252,14
ZV 12	260-280	Panel 260 mm, opaska regulacyjna 32 mm	1035	/ 1273,05
ZV 13	280-300	Panel 280 mm, opaska regulacyjna 32 mm	1051	/ 1292,73

Brak możliwości zastosowania samozamykacza

Opcjonalne wysokości paneli

wysokość paneli	dopłata (do ceny ościeżnicy z panelem 300 mm)
100 mm	-
200 mm	-
400 mm	5%
500 mm	10%
600 mm	15%
700 mm	20%
800 mm	25%
900 mm	30%
1000 mm	35%

WYMIARY

szerokość (tylko drzwi jednoskrzydłowe)				
typ	(So)	(Sd)	(Sop)	(Ss)
„60”	690	652	792	625
„70”	790	752	892	725
„80”	890	852	992	825
„90”	990	952	1092	925

wysokość: (Ho) 2082, (Hd) 2070, (Hop) 2353


Sd - wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 Hop - wysokość po zewnętrznej stronie panela
 Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
 Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 Ho - wysokość otworu montażowego
 So - szerokość otworu montażowego
 Ss - szerokość skrzydła

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE



Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek

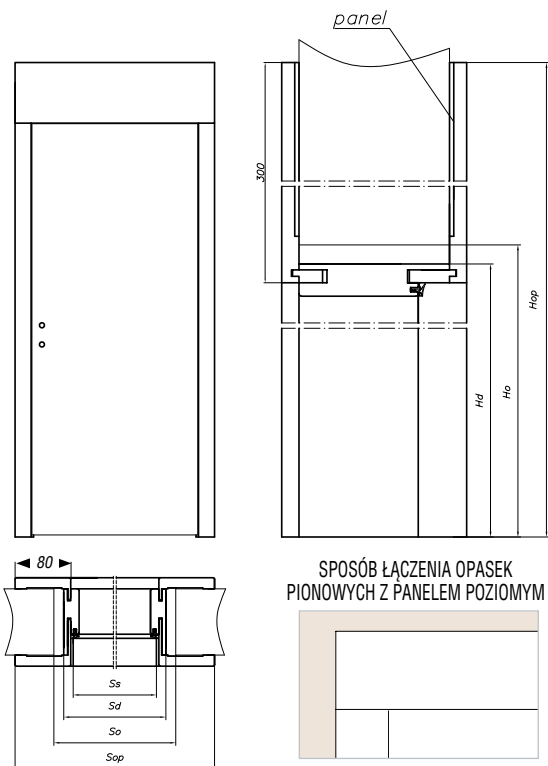

OŚCIEŻNICA KRYTA HARMONY



Ościeżnica aluminiowa HARMONY jest przeznaczona do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ościeżnica przeznaczona do drzwi jednoskrzydłowych, może współpracować ze skrzydłami rozwierzanymi: IMPULS, PŁYTOWE, TIARA, SIMPLE, INTER-AMBER, DECO, DECO LUX.

PARAMETRY

- Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

WYMIARY DRZWI

- Otwierane na zewnątrz. Szerokość ościeżnicy „60 – 100” tj. „695 – 1095 mm”, wysokość 2082 mm. Szerokość skrzydła 625 – 1025 mm, standardowa wysokość skrzydła 2040 mm.
- Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł na wysokość 2140, 2240, 2340, 2440 mm.
- Otwierane do wewnątrz. Szerokość ościeżnicy „60 - 100” tj. „695 – 1095 mm”, wysokość 2092 mm. Szerokość skrzydła 625 – 1025 mm, standardowa wysokość skrzydła 2050 mm.
- Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł na wysokość 2150, 2250, 2350, 2450 mm.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.
- Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

- Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1 mm lub folią drewnopodobną.
- Skrzydło surowe przygotowane do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

- Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminiowa anodowana lub aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany.

AKCESORIA


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) – ilość zawiasów wg tabeli
- zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- uszczelka opadająca

Drzwi otwierane do wewnątrz

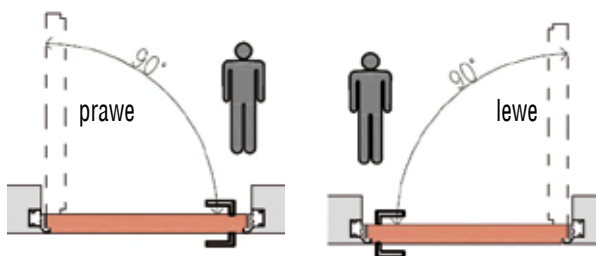

Drzwi otwierane na zewnątrz

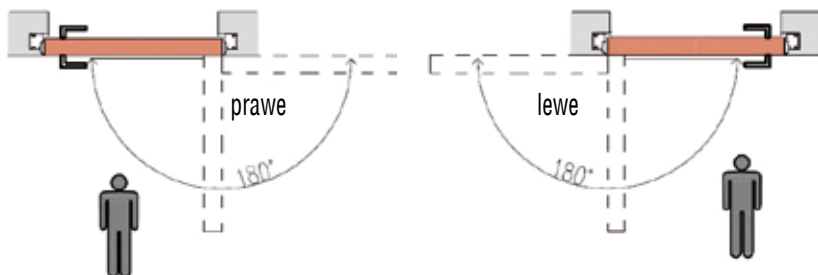

Drzwi otwierane do wewnątrz				
wymiar drzwi	szerokość ościeżnicy	szerokość otworu montażowego	wysokość ościeżnicy	wysokość otworu montażowego
„60”	695	705	2092	2100
„70”	795	805		
„80”	895	905		
„90”	995	1005		
„100”	1095	1105		

Drzwi otwierane na zewnątrz				
wymiar drzwi	szerokość ościeżnicy	szerokość otworu montażowego	wysokość ościeżnicy	wysokość otworu montażowego
„60”	695	705	2082	2090
„70”	795	805		
„80”	895	905		
„90”	995	1005		
„100”	1095	1105		


Wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane
„60”-„80” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	765 / 940,95	925 / 1137,75
„90”-„100” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	856 / 1052,88	1070 / 1316,10
„60”-„100” x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte)	984 / 1210,32	1235 / 1519,05
„60”-„100” x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte)	1110 / 1365,30	1398 / 1719,54
„60”-„100” x 2340/2350 mm (4 zawiasy kryte)	1238 / 1522,74	1562 / 1921,26
„60”-„100” x 2440/2450 mm (4 zawiasy kryte)	1511 / 1858,53	1871 / 2301,33

OŚCIEŻNICE METALOWE

STAŁA METALOWA




powierzchnia półpołysk/satyna



Typ ościeżnicy	Szerokość			
	jednoskrzydłowe		dwuskrzydłowe	
	"60"÷"90"	"100"÷"110"	"120"÷"150"	"160"÷"200"
FD14 mała	256 / 314,88	279 / 343,17	342 / 420,66	470 / 578,10
FD12 duża	298 / 366,54	325 / 399,75	388 / 477,24	516 / 634,68


WYMIARY FD14

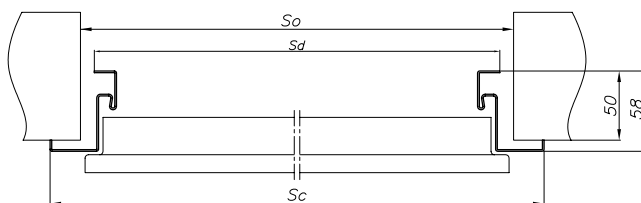

drzwi jednoskrzydłowe szerokość				drzwi dwuskrzydłowe szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Sc)	typ	(So)	(Sd)	(Sc)
„60”	653	633	697	„120”	1287	1267	1331
„70”	753	733	797	„130”	1387	1367	1431
„80”	853	833	897	„140”	1487	1467	1531
„90”	953	933	997	„150”	1587	1567	1631
„100”	1053	1033	1097	„160”	1687	1667	1731
„110”	1153	1133	1197	„170”	1787	1767	1831
				„180”	1887	1867	1931
				„190”	1987	1967	2031
				„200”	2087	2067	2131

So - szerokość otworu; Sd - szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy; Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ho - wysokość otworu 2046; Hc - wysokość całkowita ościeżnicy 2068mm

WYMIARY FD12

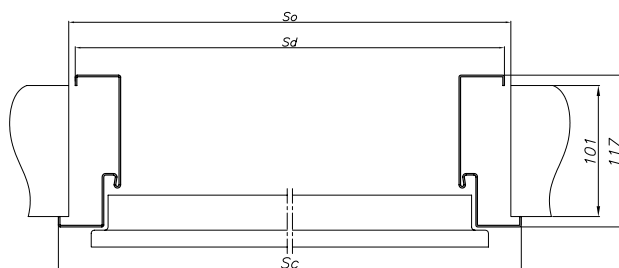

drzwi jednoskrzydłowe szerokość				drzwi dwuskrzydłowe szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Sc)	typ	(So)	(Sd)	(Sc)
„60”	681	671	697	„120”	1315	1305	1331
„70”	781	771	797	„130”	1415	1405	1431
„80”	881	871	897	„140”	1515	1505	1531
„90”	981	971	997	„150”	1615	1605	1631
„100”	1081	1071	1097	„160”	1715	1705	1731
„110”	1181	1171	1197	„170”	1815	1805	1831
				„180”	1915	1905	1931
				„190”	2015	2005	2031
				„200”	2115	2105	2131

So - szerokość otworu; Sd - szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy; Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ho - wysokość otworu 2060; Hc - wysokość całkowita ościeżnicy 2068mm

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

- Ościeżnica jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,2 mm
- Ościeżnica składa się z: ościeżnicy zasadniczej, uszczelki obwiedniowej, zawiasów czopowych

POKRYCIE

- Ościeżnica malowana farbą proszkową, kolory standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8017), beż (RAL 1001)
- Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą – minimum 25 sztuk ościeżnic / 1 koloru

OKUCIA

- Zawiasy czopowe – 2 szt. dla szerokości „60”-„80”, 3 szt. dla szerokości „90”, „100”, „110” oraz dla modelu Arco
- Uszczelka obwiedniowa w kolorze biały, szary, brąz

AKCESORIA w cenie ościeżnicy

- Klucz imbusowy
- Kołki rozporowe (ościeżnica montowana do ściany murowanej)
- Wkręty samowierzące (ościeżnica montowana do ściany kartonowo-gipsowej)

OPCJE DODATKOWE

- Wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy – dopłata 17 / 20,91
- Wykonanie z blachy ocynkowanej – dopłata 15%
- Przystosowanie pod elektrozaczep – dopłata 90 / 110,70
- Standardowo ościeżnica przeznaczona do montażu z ostatecznie wykończonymi ścianami oraz podłogami

ZAWIASY



standard:
zawias czopowy
wkręcany typ A



zawias trójdzielny
typ T opcja za dopłatą
17 / 20,91

OŚCIEŻNICE METALOWE

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

REGULOWANA METALOWA



powierzchnia półpołysk/satyna



KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

- Ościeżnica jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm
- Ościeżnica składa się z: ościeżnicy zasadniczej, ramy regulowanej, uszczelki obwiedniowej, zawiasów czopowych

POKRYCIE

- Ościeżnica malowana farbą proszkową, kolory standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8017), beż (RAL 1001)
- Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą – minimum 25 sztuk ościeżnic/1 koloru

OKUCIA

- Zawiasy czopowe – 2 szt. dla szerokości „60”-„80”, 3 szt. dla szerokości „90”, „100”, „110” oraz dla modelu Arco
- Uszczelka obwiedniowa w kolorze biały, szary, brąz

AKCESORIA w cenie ościeżnicy

- Klucz imbusowy
- Kołki rozporowe (ościeżnica montowana do ściany murowanej)
- Wkręty samowierzące (ościeżnica montowana do ściany kartonowo-gipsowej)



OPCJE DODATKOWE

- Wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy – dopłata **17** / 20,91
- Wykonanie z blachy ocynkowanej – dopłata **15%**
- Przystosowanie pod elektrozaczep – dopłata **90** / 110,70
- Standardowo ościeżnica przeznaczona do montażu z ostatecznie wykończonymi ścianami oraz podłogami.

symbol	zakres w mm	Szerokość			
		jednoskrzydłowe		dwuskrzydłowe	
		„60”÷„90”	„100”÷„110”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
ZO 1	95 ÷ 125	483 / 594,09	556 / 683,88	651 / 800,73	766 / 942,18
ZO 2	125 ÷ 155	516 / 634,68	590 / 725,70	684 / 841,32	800 / 984,00
ZO 3	155 ÷ 185	550 / 676,50	623 / 766,29	718 / 883,14	833 / 1024,59
ZO 4	185 ÷ 215	583 / 717,09	657 / 808,11	751 / 923,73	867 / 1066,41
ZO 5	215 ÷ 245	617 / 758,91	690 / 848,70	785 / 965,55	900 / 1107,00
ZO 6	245 ÷ 275	651 / 800,73	724 / 890,52	819 / 1007,37	934 / 1148,82
ZO 7	275 ÷ 305	684 / 841,32	758 / 932,34	852 / 1047,96	968 / 1190,64
ZO 8	305 ÷ 335	718 / 883,14	791 / 972,93	886 / 1089,78	1001 / 1231,23
ZO 9	335 ÷ 365	751 / 923,73	825 / 1014,75	919 / 1130,37	1035 / 1273,05

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)

WYMIARY

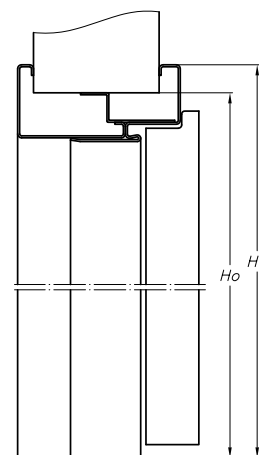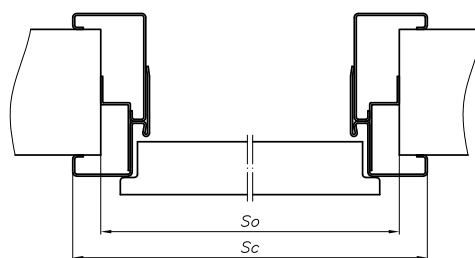

drzwi jednoskrzydłowe szerokość					drzwi dwuskrzydłowe szerokość				
typ	(So)	(Sc)	(Ho)	(Hc)	typ	(So)	(Sc)	(Ho)	(Hc)
„60”	684	717	2062	2078	„120”	1318	1351	2062	2078
„70”	784	817			„130”	1418	1451		
„80”	884	917			„140”	1518	1551		
„90”	984	1017			„150”	1618	1651		
„100”	1084	1117			„160”	1718	1751		
„110”	1184	1217			„170”	1818	1851		
					„180”	1918	1951		
					„190”	2018	2051		
					„200”	2118	2151		

So – szerokość otworu (+5 mm/-0 mm); Sc – szerokość całkowita ościeżnicy;
Ho – wysokość otworu (+5 mm/-0 mm); Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

Przy realizacjach inwestycyjnych dostępne także: ościeżnica metalowa stała oraz regulowana bezprzylgowa

ZAWIASY



standard:
zawias czopowy
wkręcany typ A



zawias trójdzielny
typ T opcja za dopłatą
17 / 20,91

OŚCIEŻNICE REGULOWANE

DREWNIANA REGULOWANA NOSTRE

NOWOŚĆ



ZAWIASY



zawias czopowy wkręcany typ D



zawias czopowy wkręcany typ C
opcja za dopłatą
15 / 18,45




opaska do ościeżnicy NOSTRE

Do jednoskrzydłowych		LAMISTONE CPL	fornirowanych	
symbol		SILKSTONE	Forniry 311,323	Kolekcje: III, VII RETRO, LIMBA
ZS1	62-79mm	397 / 488,31	526 / 646,98	603 / 741,69
ZS2	79-99mm	397 / 488,31	569 / 699,87	653 / 803,19
ZS3	99-123mm	430 / 528,9	569 / 699,87	653 / 803,19
ZS4	123-143mm	430 / 528,9	620 / 762,60	714 / 878,22
ZS5	143-189mm	468 / 575,64	620 / 762,60	714 / 878,22
ZS6	189-209mm	468 / 575,64	675 / 830,25	777 / 955,71
ZS7	209-255mm	512 / 629,76	675 / 830,25	777 / 955,71
ZS8	255-275mm	512 / 629,76	726 / 892,98	834 / 1025,82
ZS9	275-321mm	551 / 677,73	726 / 892,98	834 / 1025,82
ZS10	321-341mm	551 / 677,73	803 / 987,69	921 / 1132,83
ZS11	341-391mm	606 / 745,38	803 / 987,69	921 / 1132,83

Dopłata do dwuskrzydłowych +50%
Fabryczne skrócenie ościeżnicy +20%

WYMIARY

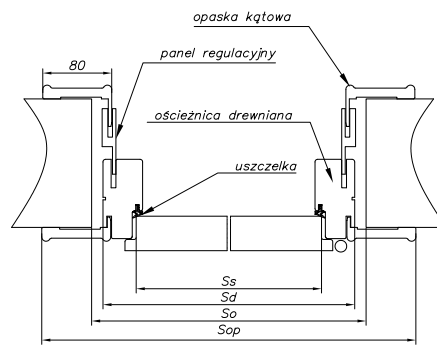

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	838	„60” + „60”	1350	1330	1473
„70”	815	795	718	938	„60” + „70”	1450	1430	1573
„80”	915	895	818	1038	„60” + „80”, „70” + „70”	1550	1530	1673
„90”	1015	995	918	1138	„60” + „90”, „70” + „80”	1650	1630	1773
					„70” + „90”, „80” + „80”	1750	1730	1873
					„80” + „90”	1850	1830	1973
					„90” + „90”	1950	1930	2073

Wysokość (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2139

Sd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; Hop – wysokość po zewnętrznej stronie panelu
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego; So – szerokość otworu montażowego; Ss – szerokość skrzydła


Regulacja opasek NOSTRE

do jednoskrzydłowych		Kompletacja
symbol	zakres w mm	
ZS1	62-79	Ościeżnica 75mm, opaska 32mm, opaska 12mm
ZS2	79-99	Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 12mm
ZS3	99-123	Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm
ZS4	123-143	Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 76mm
ZS5	143-189	Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 76mm
ZS6	189-209	Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 142mm
ZS7	209-255	Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 142mm
ZS8	255-275	Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 208mm
ZS9	275-321	Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 208mm
ZS10	321-341	Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 274mm
ZS11	341-391	Ościeżnica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 274mm

KORONY



korona do drzwi jednoskrzydłowych przylgowych na jedną stronę

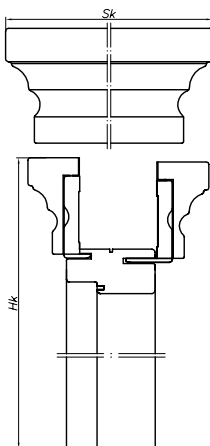

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic Q-SYSTEM
Strona zawiasowa zakres ZJ1-ZJ11
Strona regulacyjna zakres ZJ4-ZJ11

szerokość	
typ	(Sk)
„60”	915
„70”	1015
„80”	1115
„90”*	1215
„60” + „60”	1550
„60” + „70”	1650
„70” + „70”, „60” + „80”	1750
„70” + „80”, „60” + „90”	1850
„80” + „80”, „70” + „90”	1950
„80” + „90”	2050
„90” + „90”	2150
wysokość: (Hk)	2162

* 1199 dla drzwi ASTOR; GRAF

Drzwi ASTOR DUO, GRAF DUO nie występują; w szerokości „90+90”

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic Q-SYSTEM
Strona regulacyjna zakres ZJ1-ZJ3

szerokość	
typ	(Sk)
„60”	905
„70”	1005
„80”	1105
„90”**	1205
„60” + „60”	1540
„60” + „70”	1640
„70” + „70”, „60” + „80”	1740
„70” + „80”, „60” + „90”	1840
„80” + „80”, „70” + „90”	1940
„80” + „90”	2040
„90” + „90”	2140
wysokość: (Hk)	2157

** 1189 dla drzwi ASTOR; GRAF

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic DIN standard polski

szerokość	
typ	(Sk)
„60”	822
„70”	922
„80”	1022
„90”***	1122
„60” + „60”	1456
„60” + „70”	1556
„70” + „70”, „60” + „80”	1656
„70” + „80”, „60” + „90”	1756
„80” + „80”, „70” + „90”	1856
„80” + „90”	1956
„90” + „90”	2056
wysokość: (Hk)	2149

***1096 dla drzwi ASTOR; GRAF

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic Duo
Strona zawiasowa D11-D110
Strona regulacyjna D13-D110

szerokość	
typ	(Sk)
„60”	913
„70”	1013
„80”	1113
„90”****	1213
„60+60”	1528
„60+70”	1628
„60+80, 70+70”	1728
„60+90, 70+80”	1828
„70+90, 80+80”	1928
„80+90”	2028
„90+90”	2128
wysokość (Hk)	2177

****1206 mm dla drzwi ASTOR DUO, GRAF DUO

Korona do drzwi jednoskrzydłowych przylgowych „60”-„90” na jedną stronę (1 szt.)

do ościeżnicy regulowanej Q-SYSTEM (ZJ)	Okleiny kolekcja I, II, III, VII RETRO, LIMBA, SEMPRE Lux, SAHARA, KONGO	152 / 186,96
	Powierzchnie LAMISTONE CPL, SILKSTONE	134 / 164,82
Do drzwi malowanych (folia biała)*		115 / 141,45
do ościeżnicy regulowanej SYSTEM DIN (ZP) SYSTEM DUO	Kolekcja INTER-AMBER – powierzchnia ECO TOP	126 / 154,98
	Powierzchnie HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE	134 / 164,82
	Do drzwi malowanych (folia biała)*	115 / 141,45
Okleiny kolekcja I, II, III, VII, RETRO, LIMBA, SEMPRE Lux, SAHARA, KONGO		152 / 186,96

do dwuskrzydłowych dopłata + 50%

korona „100”, „110” – dopłata +20%

* pozostałe kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (przy zamówieniu min. 2 szt. drzwi) ekologiczne farby akrylowe

Zamawiając koronę do ościeżnicy Q-SYSTEM (ZJ) należy podać stronę drzwi, na której będzie zamontowana (strona zawiasowa / regulacyjna)

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic Duo
Strona regulacyjna D11-D12

szerokość	
typ	(Sk)
„60”	903
„70”	1003
„80”	1103
„90”*****	1203
„60+60”	1518
„60+70”	1618
„60+80, 70+70”	1718
„60+90, 70+80”	1818
„70+90, 80+80”	1918
„80+90”	2018
„90+90”	2118
wysokość (Hk)	2172

*****1196 mm dla drzwi ASTOR DUO, GRAF DUO

Wymiar zewnętrzny korony do ościeżnic DIN Duo

szerokość	
typ	(Sk)
„60”	870
„70”	970
„80”	1070
„90”	1170
„60+60”	1485
„60+70”	1585
„60+80, 70+70”	1685
„60+90, 70+80”	1785
„70+90, 80+80”	1885
„80+90”	1985
„90+90”	2085
wysokość (Hk)	2156

BULAJE do drzwi wewnątrzlokalowych

Szkoło matowe, bezpieczne - w standardzie

Szkoło przezroczyste - dopłata + 50 / 61,50 (nie dotyczy BMJ)

Konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

widok od str. zawiasów rewers

BMD



rozmiar	So	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 240 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	135 mm	180 / 221,40	stal nierdzewna (mat) szkoło - lakomat
bulaj 2 (Ø 320 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	215 mm	240 / 295,20	
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	235 mm	280 / 344,40	
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 11, 18, 40 mm)	280 mm	320 / 393,60	

widok od str. zawiasów rewers

BMJ



rozmiar	So	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 250 mm, grubość 35-45 mm)	180 mm	272 / 334,56	stal nierdzewna (mat) szkoło - lakomat
bulaj 2 (Ø 300 mm, grubość 35-45 mm)	225 mm	317 / 389,91	
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 35-45 mm)	265 mm	387 / 476,01	
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 35-45 mm)	295 mm	412 / 506,76	

widok od str. zawiasów rewers

BMN



rozmiar	So	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 250 mm, grubość 35-45 mm)	180 mm	300 / 369,00	stal nierdzewna (mat) szkoło - lakomat
bulaj 2 (Ø 300 mm, grubość 35-45 mm)	225 mm	347 / 426,81	
bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 35-45 mm)	265 mm	400 / 492,00	
bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 35-45 mm)	295 mm	458 / 563,34	

So – wymiar po wewnętrznej stronie bulaja

Bulaje wykluczone w pozostałych modelach drzwi.

MODELE DRZWI	BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH	UWAGI
ARGENT	(BMD, BMJ, BMN) ¹	¹ tylko we wzorach W03, W09
CLASSIC	BMD, BMJ, BMN	
CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO	BMD, BMJ, BMN	
DECO	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX SOFT, DECO LUX	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA LUX wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
FORM	BMD	
GRAND LUX	(BMD, BMJ, BMN) ¹	¹ bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90"
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) ¹	¹ tylko w wersji 01
INTERSOLID II ²	BMD ¹	¹ bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90" ² nie dotyczy wzorów 10, 11
INTERSOLID, INTERSOLID SOFT	BMD ¹	¹ bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90"
SAHARA, KONGO	(BMD, BMJ, BMN) ¹	¹ tylko w wersjach A, B, C
MILENIUM LUX	(BMD, BMJ, BMN) ¹	¹ bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90"
MODERN, MODERN DUO	BMD ¹	¹ bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90"
PŁYTOWE, PŁYTOWE DUO	BMD, BMJ, BMN	
VENA	(BMD, BMJ, BMN) ¹	¹ bulaj tylko w szerokościach "70", "80", "90"
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	
L-PROJEKT	BMD, BMJ, BMN ¹	¹ nie dotyczy wzoru S1, S2

AKCESORIA

ZAMEK HAKOWY (SYSTEM 2100) do drzwi przesuwnych



opcja zamek WC, WK
chrom, chrom-satyna, złoty, złoty-mat, patyna

120 / 147,60

UCHWYTY do drzwi składanych (standard)

z tworzywa sztucznego



cena uchwytów opcjonalnych do drzwi składanych i przesuwnych podana jest za kpl. 2 szt.

UCHWYTY do drzwi składanych (opcja)

mosiężne



złoty, złoty-satyna, patyna

79 / 97,17


chrom-satyna, chrom

129 / 158,67

UCHWYTY do drzwi przesuwnych



U1 złoty
U2 złoty-mat
U3 chrom
U4 chrom-satyna
U5 patyna



Uchwyt MAYA*
(wkładka 26,5 x 26,5 - 100 / 123)

Uchwyt	299 / 367,77
Uchwyt WK, WB	299 / 367,77
Uchwyt WC	385 / 473,55



Uchwyt ENTERO*

Uchwyt	238 / 292,74
Uchwyt WC	322 / 396,06

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej
* Nie dotyczy modeli ASTRO, ASTRO Lux wzór W4, W4S

SAMOZAMYKACZ



wymagane wzmocnienie pod samozamykacz oraz wzmocnienie pod opaską ościeżnicy

dostępne również inne modele samozamykaczy - po konsultacji z działem sprzedaży



ASYSTENT OTWIERANIA



USZCZELKA OPADAJĄCA

możliwość zastosowania tylko przy skrzydle o grubości min. 40 mm (dolny ramiak)

130 / 159,90
- zakup luzem (do docięcia we własnym zakresie)
180 / 221,40
- zamontowana w drzwiach

ODBOJNIKI DRZWIOWE



TYP 2 (PODŁOGOWY)

mosiądz, nikiel, chrom, brąz

25 / 30,75



TYP 5 (PODŁOGOWY)

mosiądz, nikiel, chrom, brąz

25 / 30,75

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP I (kpl. 2 szt. na jeden zawias)



Kolory: złoty, złoty-satyna, chrom, chrom-mat, patyna

10 / 12,30

Osłonki typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP II (1 kpl. na jeden zawias)

1 kpl. - 2 szt.



Kolory: biały, brąz, złoty, złoty-satyna, chrom, chrom-mat, patyna

8 / 9,84

Osłonki typ II stosowane są do zawiasów typ A, typ B, typ D. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonek krótkiej (część górna) oraz osłonek długiej (część dolna).

ZAWIASY do drzwi wewnątrzlokalowych (ilość zawiasów wg tabeli)

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ A

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ B

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ C

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ D

system przylgowy



zawias czopowy wkręcany typ K

system bezprylgowy



zawias SFS (SYSTEM NOBLE, FIESTA)

system bezprylgowy



zawias regulowany kryty (SYSTEM DUO)

system przylgowy



zawias trójdzielny typ T

RODZAJE SZKŁA

dopłaty do cen skrzydeł lub drzwi jednoskrzydłowych (do drzwi dwuskrzydłowych cena x2)
nie dotyczy modeli FORM, NOBLE, IMPULS,
kolekcji FIESTA, ETIUDA A1-A3, SEMPRE, HAPPY,
VERTIGO, VERTIGO Lux, ASTRO, ASTRO Lux

grubość szyby 4 mm

GRUPA I



KP
KURA
bezbarwna



CP CB
CHINCHILA
bezbarwna, brąz



BB
GŁADKIE, BEZBARWNE,
PRZECZYSTY

GRUPA II



PS
POINT-S

GRUPA III



TA
THELA
bezbarwna

GRUPA IV



DL
DIAGONAL
bezbarwna

grubość szyby 4 mm



BI BR BG*
MATOWE
biały mat, brąz mat, grafit satyna

*szyba docinana tylko do modeli SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Sense, SEMPRE Verse (wzór W05**)

** grubość szyby 6 mm

grubość szyby 4 mm



DR DG DX
DECORMAT
biały, brąz, grafit
tylko w drzwiach Sempre Verse (wzory W01-W04 biały, brąz, grafit),
Passo (wzory W06, W07 biały, brąz), Passo Alto (wzory W07-W09 biały, brąz)

RODZAJ SZKLENIA	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV
Mala szyba; INTER-AMBER A01	20 / 24,60	20 / 24,60	32 / 39,36	26 / 31,98
Duża szyba; 6 szyb; Deco 04SD, 05SD; Deco Vario A, D1 INTER-AMBER BS2, AS4, ASM4; SIMPLE 01, 02, 03; FIORD 03SD; SKŁADANE D2; PŁYTOWE 04SD, 05SD; NOSTRE, CREO A8, AD, D6, DD	46 / 56,58	75 / 92,25	138 / 169,74	107 / 131,61
8 szyb; 10 szyb; FIORD 02S8; NOSTRE 0SD; CREO C10, CD	75 / 92,25	138 / 169,74	250 / 307,50	187 / 230,01
jedna szyba do FIORD (1M, S3); Deco Vario B, C, D3; QUATTRO; SAHARA; KONGO; GRAF; SIMPLE 04; INTER-AMBER C, D, E, F; CREO B1-B4	26 / 31,98	26 / 31,98	38 / 46,74	32 / 39,36

CENY DRZWI SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH PRZYLGOWYCH OBNIŻA SIĘ
W PRZYPADKU: REZYGNACJI Z OSZKLENIA - 15 / 18,45









OPCJE WENTYLACJI

	tuleje tworzywowe T1-T4, T10, T13-F15	tuleje tworzywowe T258-T267	tuleje tworzywowe T121-T147, T236, T292, T295	tuleje tworzywowe TK1-TK3	tuleje mosiężne T5-T7	tuleje T11-T16	tuleje mosiężne TK5	podcięcie wentylacyjne standard	podcięcie wentylacyjne FIESTA	podcięcie wentylacyjne SEMPRE	szczelina wentylacyjna podłożna	szczelina wentylacyjna podłożna kratka z tworzywa	kratka ze stali nierdzewnej	zabezpieczenie dolnego ramienia przed wylgocą*	UWAGI
ARCO, ARCO ALU		X ²⁾		X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾								¹⁾ podcięcie tylko w szerokościach „80”, „90” ²⁾ w szerokości „60” standardowo 3 tuleje
ARGENT	X			X	X	X	X	X				X ¹⁾	X ¹⁾	X	¹⁾ nie dotyczy szerokości „60” we wzorach W03, W09
INTER-AMBER	X	X		X	X	X	X	X				X	X	X	
IMPULS, CREO, NOSTRE	X	X		X	X	X	X	X				X	X	X	
IMPULS 13	X	X		X	X	X	X	X				X ¹⁾	X ¹⁾		¹⁾ kratka wentylacyjna tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”
ETIUDA B2, B3, ETIUDA LUX B, B3								X						X	
ETIUDA A1, B1	X	X		X	X	X	X	X ¹⁾				X ²⁾	X ²⁾	X ¹⁾	¹⁾ tylko w wersji B1 ²⁾ tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”,
ETIUDA B0, B4	X	X		X	X	X	X	X				X	X	X	
ETIUDA LUX A1, B1	X			X	X	X	X	X ¹⁾				X ²⁾	X ²⁾	X ¹⁾	¹⁾ tylko w wersji B1 ²⁾ tylko w szerokościach „70”, „80”, „90”,
ETIUDA LUX B0	X			X	X	X	X	X				X	X	X	
DECO, DECO VARIO	X	X		X	X	X	X	X				X	X	X	
ASTRO, ASTRO LUX	X ¹⁾			X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ²⁾				X ¹⁾	X ¹⁾	X	¹⁾ tylko we wzorach W1, Wf, W3, W4, W5, W6, W7, W7A ²⁾ tylko we wzorach W1, Wf, W3, W4, W5, W6
FORM, INTERSOLID, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, SAHARA, KONGO, MODERN, QUATTRO SOFT, HAPPY	X			X	X	X	X	X				X ¹⁾	X ¹⁾	X	¹⁾ kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
DECO LUX, DECO LUX SOFT, DECO LUX SOFT VARIO, GRAND LUX, MILENIUM LUX, PLYTOWE, VENA, VITTORIA-W, SIMPLE, ASTOR, GRAF, CLASSIC, CLASSIC LUX, TIARA	X			X	X	X	X	X				X	X	X	
FIORD	X			X	X	X	X	X				X	X ¹⁾	X ¹⁾	¹⁾ kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
LUMEN								X ¹⁾							¹⁾ podcięcie dostępne tylko we wzorach I-IX
NOBLE I, NOBLE II	X			X	X	X	X	X				X ¹⁾	X ¹⁾	X	¹⁾ kratka wentylacyjna tylko w przy standardowej wysokości i dla szerokości „80”, „90”
PASSO, PASSO ALTO								X							
SABIA, CALYPSO								X							
SKŁADANE	X	X	X	X	X	X	X	X ¹⁾							¹⁾ tylko w modelu CLASSIC
VERTO								X ¹⁾							¹⁾ podcięcie dostępne tylko we wzorach I-IV
SEMPRE LUX, SEMPRE LUX ALU, SEMPRE Inserto, SEMPRE Sense, SEMPRE Verse ³⁾ (fornirowane), SEMPRE GRAVI								X ²⁾	X ¹⁾			X ¹⁾			¹⁾ tylko w szerokościach „80”, „90” ²⁾ w szerokości „60” standardowo 3 tuleje ³⁾ nie dotyczy wzorów W05, W07, W08
SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE Verse ³⁾ (kolorystyka Lamistone, Silkstara)	X ²⁾			X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ¹⁾				X ¹⁾			¹⁾ tylko w szerokościach „80”, „90” ²⁾ w szerokości „60” standardowo 3 tuleje ³⁾ nie dotyczy wzorów W05, W07, W08
L-PROJEKT	X			X	X	X	X	X ¹⁾				X ¹⁾	X	X	¹⁾ nie dotyczy wzoru S1, S2
VERTIGO, VERTIGO LUX	X			X	X	X	X	X				X	X ¹⁾	X	¹⁾ kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości ²⁾ podcięcie tylko w szerokościach „80”, „90” ³⁾ w szerokości „60” standardowo 3 tuleje
VERIMO		X ²⁾		X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ¹⁾							¹⁾ podcięcie tylko w szerokościach „80”, „90” ²⁾ w szerokości „60” standardowo 3 tuleje

* nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym. Dla kolekcji DUO opcje wentylacji należy przyjąć jak dla poszczególnych modeli drzwi.

WENTYLACJA*

SZEROKOŚĆ DRZWI	DRZWI Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM				DRZWI Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI				DRZWI Z DWOMA RZĘDAMI TULEI WENTYLACYJNYCH			
	Przylgowe	Sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych przy zachowaniu przeswitu 10mm [m ²]	Dodatkowy przekrój między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia ³⁾ [mm]	Przeswit [mm]	Sumaryczny przekrój tulei i standardowego przeswitu 10mm [m ²]	Dodatkowy przekrój między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia ³⁾ [mm]	Przeswit [mm]	Sumaryczny przekrój tulei i standardowego przeswitu 10mm [m ²]	Dodatkowy przekrój między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia ³⁾ [mm]	Przeswit [mm]	Sumaryczny przekrój tulei i standardowego przeswitu 10mm [m ²]	Dodatkowy przekrój między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia ³⁾ [mm]
Przylgowe	„60”	0,019	10**	0,009	25**	0,011	20**	0,012	15**	0,013	15**	15**
	„70”	0,022	-	0,010	20**	0,012	15**	0,013	15**	0,014	10**	10**
	„80”	0,026	-	0,011	15**	0,013	15**	0,013	15**	0,014	10**	10**
	„90”	0,029	-	0,012	15**	0,014	10**	0,015	10**	0,016	10**	10**
	„100”	0,033	-	0,013	10**	0,015	10**	0,015	10**	0,016	10**	10**
	„110”	0,036	-	0,014	10**	0,016	10**	0,016	10**	-	-	-
DUO/FIESTA/NOBLE/PROJEKT (BEZPRZYLGOWE)	„60”	0,016	15**	0,009	25**	0,011	20**	0,012	15**	0,013	15**	15**
	„70”	0,020	5**	0,010	20**	0,012	15**	0,013	15**	0,014	10**	10**
	„80”	0,024	-	0,011	15**	0,013	15**	0,013	15**	0,014	10**	10**
	„90”	0,028	-	0,012	15**	0,014	10**	0,015	10**	0,015	10**	10**
	„100”	0,032	-	0,013	10**	0,015	10**	0,015	10**	0,016	10**	10**
	„110”	0,036	-	0,014	10**	0,016	10**	0,016	10**	-	-	-
LUMEN/VERTO	„60”	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	„70”	0,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	„80”	0,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	„90”	0,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCO	„60”	0,017	15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	„70”	0,021	5**	0,010	20**	-	-	-	-	-	-	-
	„80”	0,026	-	0,011	15**	-	-	-	-	-	-	-
	„90”	0,030	-	0,012	15**	-	-	-	-	-	-	-
	„100”	0,034	-	0,013	10**	-	-	-	-	-	-	-
SEMPRE/VERIMO	„60”	0,014	15**	0,009	25**	-	-	-	-	-	-	-
	„70”	0,018	10**	0,010	20**	-	-	-	-	-	-	-
	„80”	0,023	-	0,011	15**	-	-	-	-	-	-	-
	„90”	0,027	-	0,012	15**	-	-	-	-	-	-	-
„100”	0,032	-	0,014	10**	-	-	-	-	-	-	-	

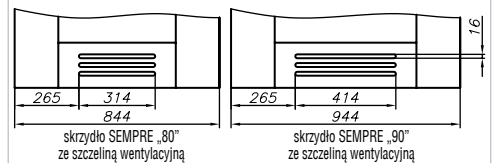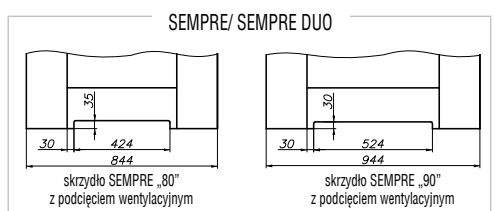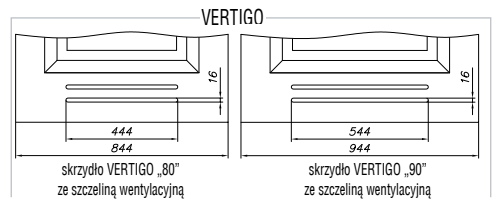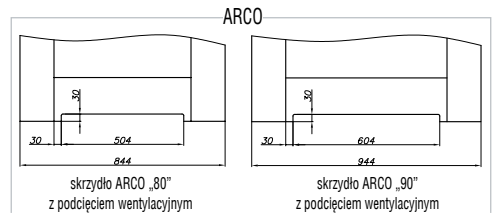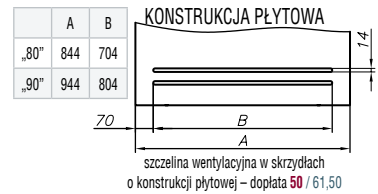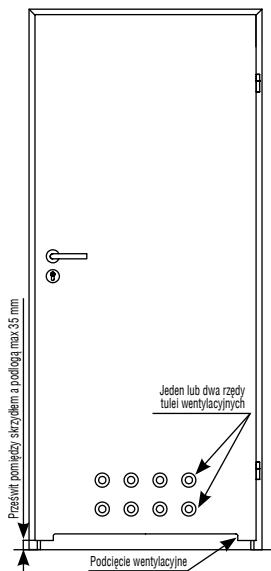

szczelina wentylacyjna w skrzydłach z kolekcji SEMPRE – dopłata 50 / 61,50

PANEL Z POWIERZCHNIĄ WENTYLACYJNĄ



Standardowy przeswit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10mm

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalki i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

** należy zwiększyć przeswit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe: Etiuda, (Etiuda Lux) wzory A1-A3; Astro, Astro Lux wzory W1S-W6S oraz W1A-W9A; Sempre Verse wzory W05-W08

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunelu o około 20mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.

Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej z powierzchnią wentylacyjną spełniają wymogi rozporządzenia.


TULEJE WENTYLACYJNE (kpl. 4 szt.)



TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)




TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - ARCO, ARCO ALU, IMPULS, ETIUDA, INTER-AMBER

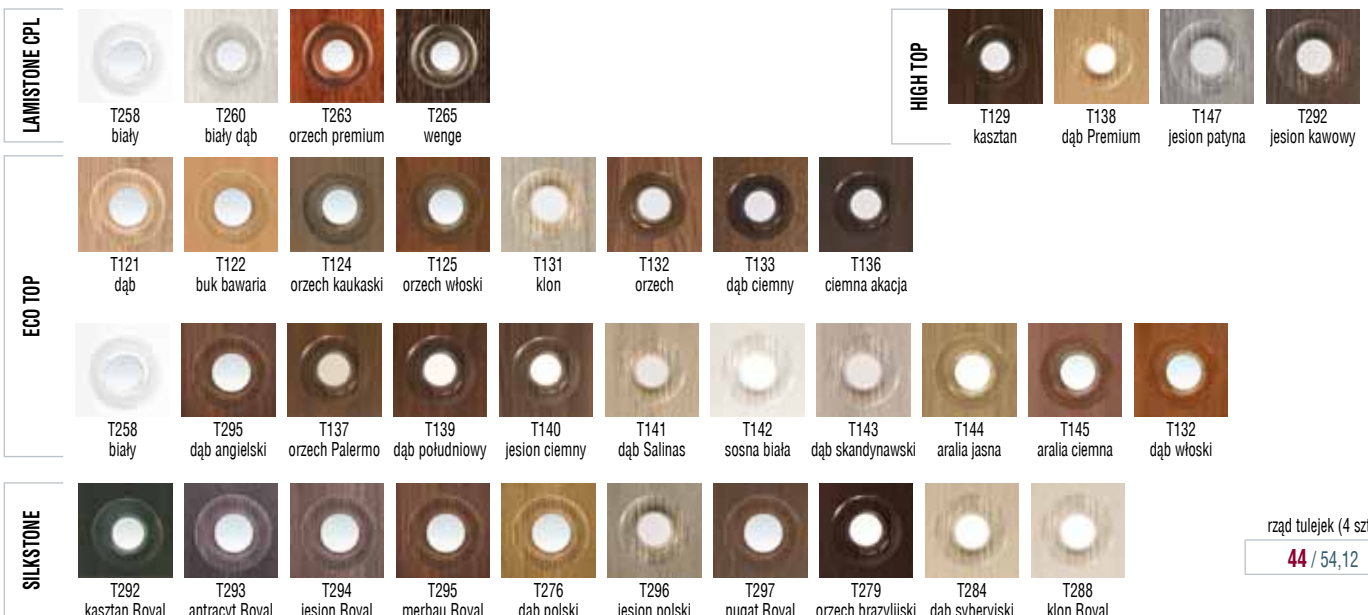

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Ze względu na naturalny charakter forniarów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni. Tuleje wentylacyjne nie spełniają wymagań z Rozporządzenia Ministra odnośnie sumarycznego przekroju otworów dla dopływu powietrza.

KRATKI WENTYLACYJNE*

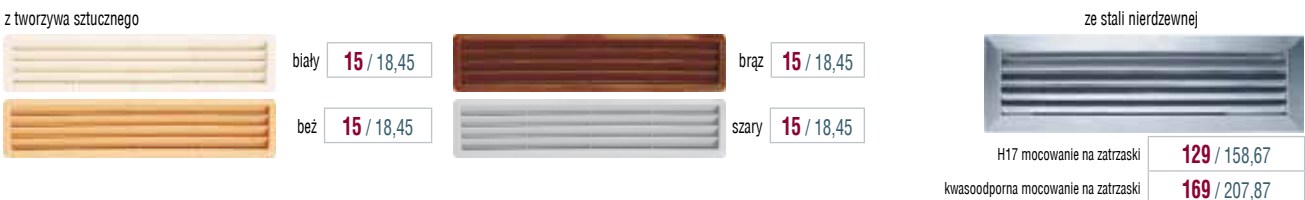

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratki i paneli ze stali nierdzewnej
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m²

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §.79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8m i wysokość 2m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza”.

CERBER II



KONSTRUKCJA

- skrzydło (system przylgowy – do standardowej futryny metalowej): ramiak drewniany, obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana, opcjonalnie pełna (dopłata 105 / 129,15)
- drzwi (system przylgowy): skrzydło, ościeżnica sosnowa stała lub regulowana, próg z listwą aluminiową

SPOSÓB OTWIERANIA

- tradycyjny (do wewnątrz) lub na zewnątrz

OKUCIA

- drzwi (komplet z ościeżnicą): zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach (3 szt.) – srebrne, 2 niezależne bolce antywyważeniowe; dwa zamki wpuszczane trzybolcowe na wkładkę patentową (bez wkładek); wizjer - srebrny
- skrzydło przylgowe: zawiasy czopowe pasujące do ościeżnic metalowych zgodnych z polskimi normami branżowymi (2 szt. w „80”, 3 szt. w „90”) - 2 niezależne bolce antywyważeniowe; dwa zamki wpuszczane jednopunktowe na wkładkę patentową (bez wkładek); wizjer - srebrny
- drzwi WERSJA 37 dB: zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach (3 szt.) – srebrne, 5 niezależnych bolców antywyważeniowych; zamek listwowy wielopunktowy z wkładkami klasy 6; wizjer – srebrny

PARAMETRY TECHNICZNE

- izolacyjność akustyczna: klasa 27 dB lub klasa 37 dB

WYMIARY

- skrzydło (wymiary w przyldze): 818, 918 x 2020 mm
- drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 895, 995 x 2067 mm
- drzwi WERSJA 37 dB (po zewn. str. ościeżnicy): 1012 x 2075 mm
- możliwość skrócenia do wysokości 2000 i 1950 mm

Konstrukcja drzwi umożliwia skrócenie do 50 mm – standard

WYPEŁNIENIA



płyta wiórowa otworowana



płyta wiórowa pełna (opcja)



blacha kątowa



zamek bolcowy trzypunktowy wpuszczany



rygiel zamka listwowego w WERSJI 37 dB



próg dębowy z listwą aluminiową



zawias czopowy regulowany w 3 płaszczyznach



wzór A1



wzór A2



wzór A3

CERBER ALU dostępny w kolorystyce LAMISTONE, SILKSTONE, fornirowane
(przy zapytaniach inwestycyjnych istnieje możliwość wykonania CERBER ALU w innej kolorystyce).

Dopłata za listwy aluminiowe do drzwi CERBER wzór 1, 2, 3 - 99 / 121,77
Konieczność zastosowania wypełnienia z płyty wiórowej pełnej 105 / 129,15

SKRZYDŁA CERBER II (wersje + ceny)



W ofercie POL-SKONE dostępne drzwi przeciwpożarowe z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymoszczelności oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego w osobnej publikacji

Możliwość zastosowania ościeżnicy regulowanej do drzwi wejściowych - str. 139
oraz ościeżnicy Q-SYSTEM - str. 123

	PEŁNE 00	WYSTRÓJ 02	WYSTRÓJ 03	WERSJA 37 dB 00	
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	471 / 579,33	709 / 872,07	709 / 872,07	- / -	MALOWANE** (biały NCS S 0500N)
DRZWI	613 / 753,99	852 / 1047,96	852 / 1047,96	1803 / 2217,69	MALOWANE** (biały NCS S 0500N)
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	471 / 579,33	- / -	- / -	- / -	ECO TOP
DRZWI	613 / 753,99	- / -	- / -	1803 / 2217,69	ECO TOP
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	471 / 579,33	- / -	- / -	- / -	HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE CPL
DRZWI	613 / 753,99	- / -	- / -	1803 / 2217,69	HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE CPL
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	471 / 579,33	709 / 872,07	709 / 872,07	- / -	laminat CPL 0,2 mm
DRZWI	613 / 753,99	852 / 1047,96	852 / 1047,96	1803 / 2217,69	laminat CPL 0,2 mm
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	709 / 872,07	946 / 1163,58	946 / 1163,58	- / -	KOLEKCJA I, II, III
DRZWI	934 / 1148,82	1179 / 1450,17	1179 / 1450,17	2154 / 2649,42	KOLEKCJA I, II, III
SKRZYDŁO PRZYLGOWE	887 / 1091,01	1126 / 1384,98	1126 / 1384,98	- / -	RETRO, LIMBA, KOLEKCJE IV, VI, VII
DRZWI	1093 / 1344,39	1337 / 1644,51	1337 / 1644,51	2313 / 2844,99	RETRO, LIMBA, KOLEKCJE IV, VI, VII

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



HIGH TOP



LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.



LAMINOWANE

* Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym



HPL* Opcjonalnie możliwość zastosowania laminatów HPL 0,6 - 1,0 mm



Przykładowe kolory HPL szczegóły do uzgodnienia w Dziale Handlowym, możliwe wykończenia: mat lub połysk

MALOWANE



000 biały (NCS s0500-N) kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)

Z uwagi na jakość druku wielokolorowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.


SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



FORNIOWANE

Drzwi forniowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.

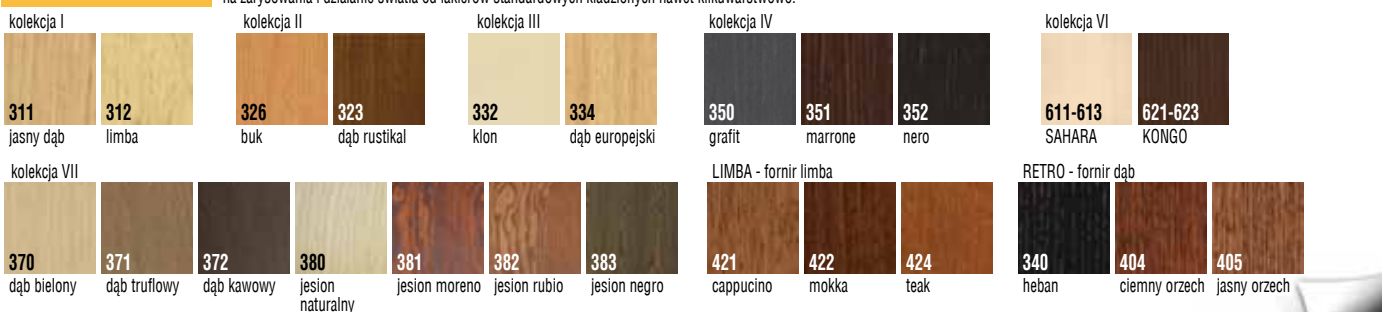

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

ANTYWŁAMANIOWE B-30/C-30



Drzwi są przeznaczone do zamknięć otworów wewnątrz budynków, w tym mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do mieszkań w budynkach wielorodzinnych, do pomieszczeń mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

PARAMETRY



odporność ogniowa
30 min



izolacyjność akustyczna
klasa Rw= 37dB



podwyższona
odporność na
włamanie



dymoszczelność

WO



B-30

WYMIARY (po zewnętrznej stronie ościeżnicy)

- 1012 x 2075 mm
- opcjonalne wymiary: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- możliwość produkcji drzwi o wymiarach 1112 x 2175 mm (dopłata); drzwi zachowują parametr podwyższonej odporności na włamanie III klasa europejska, odporności ogniowej 30 min, izolacyjności akustycznej klasa 37 dB, bez parametru dymoszczelności

KONSTRUKCJA

- skrzydło: ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, grubość skrzydła 56 mm
- ościeżnica: standard – stała sosnowa; opcjonalnie – ościeżnica regulowana jednostronnie
- próg dębowy o wysokości 20 mm

SPOSÓB OTWIERANIA

- otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

OKUCIA

- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 72 mm, kolor srebrny
- 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolców antywyważeniowych

WYPOSAŻENIE

- zalecana opcja wyposażenia: rozeta GARDA 52/63,96, klamka GARDA klasy 3 132/162,36, wkładki klasy 6 - 115/141,45, wizjer dopłata 49/60,27
- w standardzie: nawiercenie pod klamkę GARDA*
- UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

PARAMETRY TECHNICZNE

- III europejska klasa antywłamaniowości
- dymoszczelność: Sa, Sm
- odporność ogniowa: 30 min
- izolacyjność akustyczna: klasa 37 dB

C-30

WYMIARY (po zewnętrznej stronie ościeżnicy)

- 1012 x 2075 mm
- opcjonalne wymiary: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- możliwość produkcji drzwi o wymiarach 1112 x 2175 mm; drzwi zachowują parametr najwyższej odporności na włamanie klasa „C”, III europejska klasa antywłamaniowości, odporności ogniowej 30 min., izolacyjności akustycznej klasa 37 dB, bez parametru dymoszczelności - dla zapytań inwestycyjnych po konsultacji z Działem Handlowym

KONSTRUKCJA

- skrzydło: ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, grubość skrzydła 56 mm
- ościeżnica: standard – stała sosnowa; opcjonalnie – ościeżnica regulowana jednostronnie
- próg dębowy o wysokości 20 mm

SPOSÓB OTWIERANIA

- otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

OKUCIA

- zamek listwowy wpuszczany z pięciopunktowym ryglowaniem (2 rygle, 3 haki), rozstaw 72 mm, kolor srebrny
- 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolców antywyważeniowych

WYPOSAŻENIE

- klamka z szyldem z zabezpieczeniem wkładki, wkładki klasy 6 (nikiel-satyna), wizjer dopłata 49/60,27
- UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Najwyższa odporność na włamanie klasy „C”
- III europejska klasa antywłamaniowości
- dymoszczelność: Sa, Sm
- odporność ogniowa: 30 min
- izolacyjność akustyczna: klasa 37 dB



klamka klasy 3
(standard: chrom)


- Aprobata Techniczna: AT-15-7560/2013
- Certyfikat zgodności ITB-1807/W

* Możliwość wykonania bez nawiercówek, należy zastosować klamkę o podwyższonej odporności antywłamaniowej

KLASA	malowanych białych	ECO TOP	do laminowanych CPL 0,2 mm		forniowanych	lakier UV
			HIGH TOP	SILKSTONE		
			LAMISTONE CPL			
			SILKSTONE			
KLASA B	1390 / 1709,70	1390 / 1709,70	1460 / 1795,80	1579 / 1942,17	1653 / 2033,19	
KLASA C	2059 / 2532,57	2059 / 2532,57	2059 / 2532,57	2159 / 2655,57	2483 / 3054,09	


W ofercie POL-SKONE dostępne drzwi przeciwpożarowe z parametrem dźwiękoizolacyjności i dymszczelności oraz wiele rozwiązań dla rynku inwestycyjnego w osobnej publikacji

Standard: ościeżnica stała sosnowa

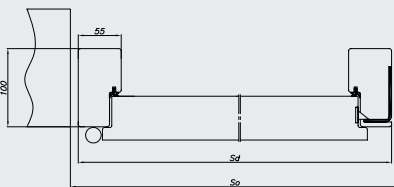

Rozmiar drzwi	Sd (mm)	So (mm)	Sop (mm)	Hop (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)
1012 x 2075	1012	1040	1123	2130	2075	2090
1012 x 2000	1012	1040	1123	2055	2000	2015
1012 x 1950	1012	1040	1123	2005	1950	1965
980 x 2075	980	1010	1091	2130	2075	2090
980 x 2000	980	1010	1091	2055	2000	2015
980 x 1950	980	1010	1091	2005	1950	1965
880 x 2075	880	910	991	2130	2075	2090
880 x 2000	880	910	991	2055	2000	2015
880 x 1950	880	910	991	2005	1950	1965

Sd, Hd - wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So, Ho - proponowany otwór montażowy
Sop, Hop - wymiar po zewnętrznej stronie listwy maskującej

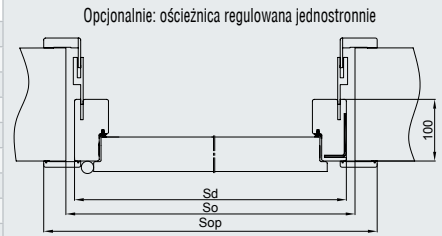

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.




HIGH TOP



LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.



LAMINOWANE



*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym. Z uwagi na jakość druku wielokolorowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



FORNIOWANE

Drzwi forniowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141 (min. 2 szt.)




TABELA DOPLAT				
do skrzydeł kolory RAL, NCS S wg grup kolorystycznych – patrz str. 141				
Rodzaj drzwi	GRUPA 1 kolory jasne	GRUPA 2 kolory pośrednie	GRUPA 3 kolory średnie	GRUPA 4 kolory ciemne
TECHNICZNE	280 / 344,40	380 / 467,40	450 / 553,50	520 / 639,60
OŚCIEŻNICE	+20%	+30%	+40%	+60%

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic.

ANTYWŁAMANIOWE RC3



Drzwi są przeznaczone do zamknięć otworów wewnątrz budynków, w tym mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do mieszkań w budynkach wielorodzinnych, do pomieszczeń mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

PARAMETRY



izolacyjność akustyczna
klasa Rw= 32dB



podwyższona odporność na włamanie

WO



RC3 z ościeżnicą metalową

WYMIARY

- skrzydło (wymiary w przyldzie): 924 x 2022 mm
- drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 1004 x 2071 mm

KONSTRUKCJA

- skrzydło: ramiak drewniany, obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, grubość skrzydła 50 mm,
- ościeżnica: metalowa
- próg dębowy

SPOSÓB OTWIERANIA

- otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

OKUCIA

- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolców antywyważeniowych


WYPOSAŻENIE

- zalecana opcja wyposażenia: rozeta GARDA 52/63,96, klamka GARDA klasy 3 (rozstaw 92 mm) 132/162,36, wkładki klasy 6 - 115/141,45, wizjer dopłata 49/60,27
- w standardzie: nawiercenie pod klamkę GARDA* (rozstaw 92 mm)
- możliwość zastosowania elektrozaczełu awersyjnego ES1 firmy Bira
- UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie wg normy PN-EN 1906:2012 a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

PARAMETRY TECHNICZNE

- odporność na włamanie: klasa RC3**
- izolacyjność akustyczna: klasa 32 dB

Ościeżnica metalowa do drzwi RC3

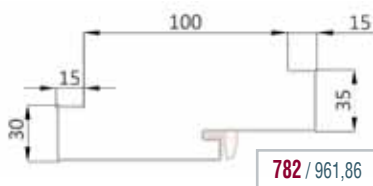

782 / 961,86

RC3 z ościeżnicą drewnianą

WYMIARY (po zewnętrznej stronie ościeżnicy)

- drzwi (po zewnętrznej stronie ościeżnicy): 1012 x 2075 mm
- opcjonalne wymiary: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm

KONSTRUKCJA

- skrzydło: ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE, grubość skrzydła 50 mm
- ościeżnica: standard – stała drewniana (możliwość zastosowania paneli poszerzających); opcjonalnie – ościeżnica regulowana jednostronnie
- próg dębowy o wysokości 20 mm

SPOSÓB OTWIERANIA

- otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

OKUCIA

- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolców antywyważeniowych

WYPOSAŻENIE

- zalecana opcja wyposażenia: rozeta GARDA 52/63,96, klamka GARDA klasy 3 (rozstaw 92 mm) 132/162,36, wkładki klasy 6 - 115/141,45, wizjer dopłata 49/60,27
- w standardzie: nawiercenie pod klamkę GARDA* (rozstaw 92 mm)
- UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie wg normy PN-EN 1906:2012 a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

PARAMETRY TECHNICZNE

- odporność na włamanie: klasa RC3**
- izolacyjność akustyczna: klasa 32 dB

	malowane***	laminat CPL 0,5	forniowane lakier UV	
	ECO TOP			
	HIGH TOP			
	LAMISTONE CPL			
	SILKSTONE			
	laminat CPL 0,2		okleina kolekcje I, II, III	okleina RETRO, LIMBA, kolekcje IV, VI, VII
Drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą	1290 / 1586,70	1390 / 1709,70	1480 / 1820,40	1550 / 1906,50
Skrzydło drzwiowe antywłamaniowe RC3 do ościeżnicy metalowej antywłamaniowej	990 / 1217,70	1090 / 1340,70	1150 / 1414,50	1200 / 1476,00

* możliwość wykonania bez nawiertów, należy zastosować klamkę z szyldem o podwyższonej odporności na włamanie (co najmniej klasy 3 wg PN-EN 1906:2012)

** pod warunkiem skompletowania skrzydła z ościeżnicą metalową antywłamaniową BKT lub ościeżnicą drewnianą POL-SKONE oraz w klamki z szyldem z zabezpieczeniem co najmniej klasy 3 wg PN-EN1906:2012 a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

*** RAL/NGS - dopłata według tabeli kolorystycznej - str. 141

OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER II, RC3

DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, RC3, CERBER II (Z LISTWAMI PŁASKIMI - 60 mm)
(NAFREWZOWANIE JEDNOSTRONNE OŚCIEŻNICY POD MONTAŻ PANELI I OPASEK)

CERBER II		B-30, C-30, RC3		folia biała	MALOWANE*	ECO TOP	laminowane	fornirowane		lakier UV
Symbol	Zakres regulacji	symbol ościeżnicy	stopień regulacji				HIGH TOP	okleinowane	RETRO, LIMBA,	
				folia drewnopodobna	LAMISTONE CPL	kolekcje I, II, III	kolekcje IV, VI, VII			
							SILKSTONE			
							laminat drewnopodobny			
							cena (zł / kpl)			
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	241 / 296,43	266 / 327,18	241 / 296,43	241 / 296,43	346 / 425,58	397 / 488,31	
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	241 / 296,43	266 / 327,18	241 / 296,43	241 / 296,43	346 / 425,58	397 / 488,31	
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	270 / 332,10	297 / 365,31	270 / 332,10	270 / 332,10	387 / 476,01	446 / 548,58	
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	270 / 332,10	297 / 365,31	270 / 332,10	270 / 332,10	387 / 476,01	446 / 548,58	
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	303 / 372,69	334 / 410,82	303 / 372,69	303 / 372,69	431 / 530,13	495 / 608,85	
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	303 / 372,69	334 / 410,82	303 / 372,69	303 / 372,69	431 / 530,13	495 / 608,85	
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	333 / 409,59	367 / 451,41	333 / 409,59	333 / 409,59	471 / 579,33	541 / 665,43	
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	333 / 409,59	367 / 451,41	333 / 409,59	333 / 409,59	471 / 579,33	541 / 665,43	
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	375 / 461,25	413 / 507,99	375 / 461,25	375 / 461,25	530 / 651,90	611 / 751,53	
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	375 / 461,25	413 / 507,99	375 / 461,25	375 / 461,25	530 / 651,90	611 / 751,53	
		ZB11	410-429	468 / 575,64	515 / 633,45	468 / 575,64	468 / 575,64	657 / 808,11	757 / 931,11	
		ZB12	429-476	468 / 575,64	515 / 633,45	468 / 575,64	468 / 575,64	657 / 808,11	757 / 931,11	
		ZB13	476-495	497 / 611,31	547 / 672,81	497 / 611,31	497 / 611,31	698 / 858,54	804 / 988,92	
		ZB14	495-542	497 / 611,31	547 / 672,81	497 / 611,31	497 / 611,31	698 / 858,54	804 / 988,92	

Do ościeżnic dwuskrzydłowych dopłata + 50% * RAL/NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej – str. 141
Ościeżnice z listwami typu Model 2000 i Model Retro +10% (występują wyłącznie w kolorystyce ościeżnic do drzwi wewn. Model 2000 i Model Retro)

Do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe - dopłata +10% za każdy moduł wymiarowy

do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB1	100-120	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZB2	120-144	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm

do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB3	144-188	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB11	410-429	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm

do drzwi CERBER II

Symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZC 1	92-112	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
ZC 2	112-136	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZC 3	136-180	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm

(dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek)

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.



HIGH TOP




SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.



LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.




LAMINOWANE

Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.
*Dla zapytań inwestycyjnych dostępny po konsultacji z Działem Handlowym



MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej - (min. 2 szt.)



FORNIOWANE

lakier UV
Drzwi forniowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru

GRUPA 1 – kolory jasne: dopłata wg tabeli dopłat																													
1013	1014	1015	6019	7035	7038	7044	7047	9001	9002	9003	9010	9016	9018																
GRUPA 2 – kolory pośrednie: dopłata wg tabeli dopłat																													
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1012	1016	1017	1018	1023	1028	1032	1034	1037	3012	3015	6027	6034	7001	7004	7040	7042	7045				
GRUPA 3 – kolory średnie: dopłata wg tabeli dopłat																													
1011	1019	1020	1024	1027	1033	2000	2001	2003	2004	2008	2010	2011	2012	2013	3014	3017	3018	3022	3027	4001	4002	4003	4005	4006	4008	4009	4010	5012	
5014	5015	5018	5021	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6010	6011	6013	6017	6018	6021	6024	6025	6033	7000	7002	7003	7023	7030	7031	7032	7033	7034	7036	7037
7039	7046	8000	8001	8024	8025																								
GRUPA 4 – kolory ciemne: dopłata wg tabeli dopłat																													
3003	3004	3005	3007	3009	3011	4004	4007	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5017	5019	5020	5022	6004	6005	6006	6007	6008	6009
6012	6014	6015	6016	6020	6022	6026	6028	6029	6032	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7024	7026	7043	8002	8003	8004	8007	8008
8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8028																				

TABELA DOPŁAT do skrzydeł RAL, NCS S wg grup kolorystycznych**	Modeli drzwi				Kolorы NCS - po konsultacji z Działem Handlowym ** dopłata do jednego skrzydła
	GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3	GRUPA 4	
	186 / 228,78	252 / 309,96	300 / 369,00	350 / 430,50	
PŁYTOWE, ASTOR, GRAF, FIOR, CLASSIC Lux, SIMPLE, CLASSIC, SKŁADANE, SIMPLE Duo, GRAF Duo, ASTOR Duo, CLASSIC Lux Duo, FIOR Duo, MODERN Duo, PŁYTOWE Duo					
VERTIGO, MODERN, ASTRO, HAPPY, CERBER II, B-30/C-30, RC3					
OŚCIEŻNICE					
+ 20%					
+ 30%					
+ 40%					
+ 60%					

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni.

KLAMKI

ARCO

szylid dzielony

kolor	nikiel szczotkowany	mosiądz antyczny
klamka	33 / 40,59	33 / 40,59
WK, WB	14 / 17,22	14 / 17,22
WC	18 / 22,14	18 / 22,14

IMAGE-QR

szylid dzielony

kolor	nikiel
WK	124 / 152,52
WB	124 / 152,52
WC	153 / 188,19

ARCUS

szylid dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	58 / 71,34	58 / 71,34
WK, WB	16 / 19,68	17 / 20,91
WC	27 / 33,21	27 / 33,21

MENSA

szylid dzielony

kolor	chrom	chrom satynowy
klamka	66 / 81,18	67 / 82,41
WK, WB	15 / 18,45	16 / 19,68
WC	25 / 30,75	27 / 33,21

VERSA

szylid dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany	chrom satynowy
klamka	59 / 72,57	56 / 68,88	59 / 72,57
WK, WB	16 / 19,68	17 / 20,91	16 / 19,68
WC	27 / 33,21	26 / 31,98	27 / 33,21

CRUX

szylid dzielony

kolor	nikiel satynowy	chrom satynowy
klamka	54 / 66,42	54 / 66,42
WK, WB	16 / 19,68	15 / 18,45
WC	27 / 33,21	27 / 33,21

IMAGE-O INOX

szylid dzielony

kolor	inox
klamka	62 / 76,26
rozeta WK, WB	15 / 18,45
rozeta WC	39 / 47,97

AGOSTO

szylid dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	42 / 51,66
rozeta WK, WB	15 / 18,45
rozeta WC	29 / 35,67

MAGGIO

szylid dzielony

kolor	nikiel
klamka	49 / 60,27
rozeta WK, WB	21 / 25,83
rozeta WC	23 / 28,29

LUGLIO

szylid dzielony

kolor	chrom, nikiel
klamka	25 / 30,75
rozeta WK, WB	21 / 25,83
rozeta WC	23 / 28,29

APRILE

szylid dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, tytan, nikiel szczotkowany
klamka	130 / 159,9
rozeta WK, WB	27 / 33,21
rozeta WC	49 / 60,27

OTONO

szylid dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, tytan, nikiel szczotkowany
klamka	127 / 156,21
rozeta WK, WB	27 / 33,21
rozeta WC	49 / 60,27

VERANO

szylid dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany
klamka	65 / 79,95
rozeta WK, WB	27 / 33,21
rozeta WC	49 / 60,27

INVERNO

szylid dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, tytan, nikiel szczotkowany, czarny
klamka	139 / 170,97
rozeta WK, WB	27 / 33,21
rozeta WC	52 / 63,96

AUTUNNO

szylid dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, tytan, nikiel szczotkowany, chrom velvet
klamka	125 / 153,75
rozeta WK, WB	27 / 33,21
rozeta WC	52 / 63,96

ESTATE

szylid dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, tytan, nikiel szczotkowany
klamka	133 / 163,59
rozeta WK, WB	27 / 33,21
rozeta WC	52 / 63,96

PRIMAVERA

szylid dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, tytan, nikiel szczotkowany, czarny
klamka	199 / 244,77
rozeta WK	27 / 33,21
rozeta WC	52 / 63,96
insert z efektem szkła	26 / 31,98
insert z kamienia naturalnego	15 / 18,45

Możliwość zamówienia insertu w kolorze drzwi

SEMPRE

szylid dzielony

kolor	nikiel
klamka	71 / 87,33
rozeta WK, WB	20 / 24,6
rozeta WC	25 / 30,75

GRAVI

szylid dzielony

kolor	nikiel
klamka	71 / 87,33
rozeta WK, WB	20 / 24,6
rozeta WC	25 / 30,75

LATINO

szylid dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	88 / 108,24
klamka + rozeta WB	88 / 108,24
klamka + rozeta WC	126 / 154,98

PASSO szyld dzielony

kolor	nikiel-mat	chrom-mat
klamka	55 / 67,65	56 / 68,88
rozeta WK	20 / 24,6	20 / 24,6
rozeta WB	20 / 24,6	20 / 24,6
rozeta WC	25 / 30,75	25 / 30,75

TWIST szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna/chrom
klamka	79 / 97,17
rozeta WK	25 / 30,75
rozeta WB	25 / 30,75
rozeta WC	32 / 39,36

FAYE szyld dzielony

kolor	mosiądz antyczny
klamka	175 / 215,25
rozeta WK,WB	54 / 66,42
rozeta WC	76 / 93,48

ENCKE szyld dzielony

kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	48 / 59,04	49 / 60,27
rozeta WK,WB	23 / 28,29	24 / 29,52
rozeta WC	29 / 35,67	29 / 35,67

HALLEY szyld dzielony

kolor	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka	39 / 47,97
rozeta WK,WB	17 / 20,91
rozeta WC	22 / 27,06

GALE

kolor	chrom, nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka WK,WB	38 / 46,74
klamka WC	43 / 52,89

TRITTON

kolor	nikiel mat, patyna
klamka WK, WB	28 / 34,44
klamka WC	33 / 40,59

HIGRO szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	66 / 81,18
klamka + rozeta WB	66 / 81,18
klamka + rozeta WC	81 / 99,63

NIQUEL szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	29 / 35,67
rozeta WK,WB	15 / 18,45
rozeta WC	26 / 31,98

SATEN szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	49 / 60,27
rozeta WK,WB	15 / 18,45
rozeta WC	26 / 31,98

LATON szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	59 / 72,57
rozeta WK,WB	15 / 18,45
rozeta WC	26 / 31,98

PATINA szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	59 / 72,57
rozeta WK,WB	15 / 18,45
rozeta WC	26 / 31,98

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

OTERMA rozstaw 72 mm

kolor	srebrny, tytan, inox
klamka - klamka na szyldzie	78 / 95,94
rozeta górna	33 / 40,59
klamka - gałka	87 / 107,01

JANE rozstaw 72 mm

kolor	chrom, nikiel	brąz grafiato
klamka	55 / 67,65	55 / 67,65
rozeta górna	19 / 23,37	19 / 23,37

Do drzwi Cerber otwieranych do **wewnątrz** – kierunek zamówionej klamki JANE powinny być **przeciwny** do kierunku drzwi (np. Cerber LEWE otwierane do środka – klamka Jane PRAWA).

Do drzwi Cerber otwieranych na **zewnątrz** – kierunek klamki Jane należy dobrać **taki sam** jak kierunek drzwi (np. Cerber LEWE otwierane na zewnątrz – klamka Jane LEWA).

OTERMA II KLASA II rozstaw 72 mm

kolor	srebrny, tytan, inox
klamka - klamka na szyldzie	90 / 110,7
rozeta górna	45 / 55,35
klamka - gałka	100 / 123

GARDA rozstaw 72 mm / rozstaw 92 mm

kolor	F1 (chrom)	F1 (chrom)
klamka klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki	132 / 162,36	132 / 162,36
rozeta klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki	52 / 63,96	52 / 63,96

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH



PRESTIGE

KLASA 3

		rozstaw 72 mm		rozstaw 92 mm	
kolor		chrom, inox		chrom	
klamka + klamka	bez zabezpieczenia wkładki	153 / 188,19	173 / 212,79	173 / 212,79	173 / 212,79
	z zabezpieczeniem wkładki	173 / 212,79	173 / 212,79	173 / 212,79	173 / 212,79
klamka + gąska	bez zabezpieczenia wkładki	163 / 200,49	183 / 225,09	183 / 225,09	183 / 225,09
	z zabezpieczeniem wkładki	183 / 225,09	183 / 225,09	183 / 225,09	183 / 225,09
rozeta	bez zabezpieczenia wkładki	83 / 102,09	83 / 102,09	83 / 102,09	83 / 102,09
	z zabezpieczeniem wkładki	103 / 126,69	103 / 126,69	103 / 126,69	103 / 126,69

WKŁADKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH



	wkładka klasy B		wkładka klasy 6 (klasa C)
	1 szt. złota, srebrna	1 szt. (z gąską) złota, srebrna	komplet – 2 szt. (z 1 gąską) złota, nikiel-satyna
do drzwi B-30	-	-	115 / 141,45
do drzwi CERBER II*	39 / 47,97	49 / 60,27	115 / 141,45
do drzwi RC3	-	-	115 / 141,45

WIZJER kolor: srebrny, złoty



Dedykowany do drzwi wejściowych CERBER II

Dedykowany do drzwi wejściowych B-30, C-30, RC3

12 / 14,76

49 / 60,27

WKŁADKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

	1 szt.
	złota, srebrna
do przylgowych 30/35	19 / 23,37
do bezprzylgowych jednoskrzydłowych 30/30	19 / 23,37
do drzwi dwuskrzydłowych bezprzylgowych 30/35	19 / 23,37


* przy zamówieniu wkładek z gąską należy zaznaczyć kierunek otwierania drzwi

APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2015

Wszelkie informacje dotyczące aprobát i certyfikatów dostępne są na www.pol-skone.eu



Lp.	RODZAJ KLAMKI	DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE		Cerber II	Cerber 37 dB	RC3	B-30, C-30
		przylgowe (w tym dźwiękoizolacyjne Typ A, Typ B)	bezprzylgowe (z zamkiem magnetycznym w tym dźwiękoizolacyjne Typ A, Typ B)				
1	ARCO	x	x	-	-	-	-
2	ARCUS	x	x	-	-	-	-
3	MENSA	x	x	-	-	-	-
4	IMAGE-O-INOX	x	x	-	-	-	-
5	IMAGE-QR	x	x	-	-	-	-
6	LATINO	x	x	-	-	-	-
7	PASSO	x	x	-	-	-	-
8	TWIST	x	x	-	-	-	-
9	CRUX	x	x	-	-	-	-
10	SEMPRE	x	x	-	-	-	-
11	GRAVI	x	x	-	-	-	-
12	VERSA	x	x	-	-	-	-
13	ENCKE	x	x	-	-	-	-
14	FAYE	x	x	-	-	-	-
15	HALLEY	x	x	-	-	-	-
16	GALE	x	-	-	-	-	-
17	TRITTON	x	-	-	-	-	-
18	PRESTIGE	x**	-	x**	x*	x*	x*
19	GARDA	x*	-	-	x	x	x
20	JANE	x	-	x	x	-	-
21	OTERMA	x**	-	x**	x*	-	-
22	AGOSTO	x	x	-	-	-	-
23	MAGGIO	x	x	-	-	-	-
24	LUGLIO	x	x	-	-	-	-
25	APRILE	x	x	-	-	-	-
26	OTONO	x	x	-	-	-	-
27	VERANO	x	x	-	-	-	-
28	INVERNO	x	x	-	-	-	-
29	AUTUNNO	x	x	-	-	-	-
30	ESTATE	x	x	-	-	-	-
31	PRIMAVERA	x	x	-	-	-	-
32	HIGRO	x	x	-	-	-	-
33	NIQUEL	x	x	-	-	-	-
34	SATEN	x	x	-	-	-	-
35	LATON	x	x	-	-	-	-
36	PATINA	x	x	-	-	-	-

*konieczność skrócenia śrub
**konieczność skrócenia śrub i trzpienia

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012.

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Drzwi wewnętrzne lokalowe						Cerber II		Cerber II 37 dB		B-30/C-30		RC3	
			przylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	przylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	bezprzylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe dwuskrzydłowe Typ A, Typ B	Lumen	Do dźwigni antypanicznej	otwierane do wew. z klamką Prestige bez zabezpieczenia wkładki	otwierane na zew. z klamką JANE	otwierane do wew. z klamką OTERMA, OTERMA II	otwierane na zew. z klamką OTERMA, OTERMA II, Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki	otwierane do wew. z klamką JANE	otwierane do wew. z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamką Garda z zabezpieczeniem wkładki	otwierane do wew. z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamką Garda z zabezpieczeniem wkładki
1	30x35	LOB	x	x		x										
2	30x30	LOB			x		x									
3	30x35G	LOB								x						
4	30x40	LOB					x									
5	30Gx40	LOB							x		x					
6	30x40G	LOB							x							
7	9x30	LOB					x									
8	30Gx35	Wilka							x							
9	30x35G	Wilka						x								
10	35Gx35	Wilka									x					
11	40x35G	Wilka										x				
12	40x30G	Wilka											x			x
13	35Gx45	Wilka												x		
14	35x40G	Wilka										x	x		x	



Wizjer:
- drzwi wewnętrzne lokalowe, Cerber II: wizjer Ø15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować wkładki bębnowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008.

		symbol	do laminowanych		folia biała do drzwi malowanych oraz biały: 120	MALOWANE biały 000*	fornirowane ^{lakier UV}	
			ECO TOP	HIGH TOP			forniry naturalne (kolekcje I, II, III)	kolekcje: IV, V, VI, VII RETRO, LIMBA
			LAMISTONE CPL	SILKSTONE				
			laminat drewnopodobny do drzwi laminowanych					
	LISTWA OWALNA LC1		LC1F	LC1F	LC1F	LC1F	LC10	LC1R
		za komplet do jednoskrzydłowych	19 / 23,37	19 / 23,37	19 / 23,37	26 / 31,98	40 / 49,20	61 / 75,03
		za komplet do dwuskrzydłowych	26 / 31,98	26 / 31,98	26 / 31,98	36 / 44,28	60 / 73,80	85 / 104,55
	LISTWA MASKUJĄCA LD4						LD40	LD4R
		za komplet do jednoskrzydłowych	-	-	-	-	69 / 84,87	106 / 130,38
		za komplet do dwuskrzydłowych	-	-	-	-	103 / 126,69	157 / 193,11
	LISTWA MASKUJĄCA LD1		LD1F	LD1F	LD1F	LD1F		
		za komplet do jednoskrzydłowych	58 / 71,34	58 / 71,34	58 / 71,34	80 / 98,40	-	-
		za komplet do dwuskrzydłowych	70 / 86,10	70 / 86,10	70 / 86,10	98 / 120,54	-	-
	LISTWA MASKUJĄCA LD6		LD6F	LD6F	LD6F	LD6F	LD60	LD6R
		za komplet do jednoskrzydłowych	34 / 41,82	34 / 41,82	34 / 41,82	48 / 59,04	55 / 67,65	79 / 97,17
		za komplet do dwuskrzydłowych	40 / 49,20	40 / 49,20	40 / 49,20	56 / 68,88	94 / 115,62	135 / 166,05
	LISTWA MASKUJĄCA LD7		LD7F	LD7F	LD7F	LD7F	LD70	LD7R
		za komplet do jednoskrzydłowych	44 / 54,12	44 / 54,12	44 / 54,12	61 / 75,03	55 / 67,65	79 / 97,17
		za komplet do dwuskrzydłowych	54 / 66,42	54 / 66,42	54 / 66,42	75 / 92,25	94 / 115,62	135 / 166,05
	LISTWA MASKUJĄCA LD10		LD10F	LD10F	LD10F	LD10F		
		za komplet do jednoskrzydłowych	40 / 49,20	40 / 49,20	40 / 49,20	56 / 68,88	-	-
		za komplet do dwuskrzydłowych	50 / 61,50	50 / 61,50	50 / 61,50	71 / 87,33	-	-
	LISTWA MASKUJĄCA LD8						LD80**	LD80***
		za komplet do jednoskrzydłowych	-	-	-	-	173 / 212,79	173 / 212,79
		za komplet do dwuskrzydłowych	-	-	-	-	259 / 318,57	259 / 318,57
		komplet zawiera 2 listwy pionowe o grubości 16 mm i 1 listwę poziomą o grubości 12 mm						
	LISTWA MASKUJĄCA LD9						LD90**	LD90***
		za komplet do jednoskrzydłowych	-	-	-	-	239 / 293,97	239 / 293,97
		za komplet do dwuskrzydłowych	-	-	-	-	360 / 442,80	360 / 442,80
		komplet zawiera 2 listwy pionowe o grubości 16 mm i 1 listwę poziomą o grubości 12 mm						

* dopłata według tabeli kolorystycznej – str. 141
 ** fornirowane: dąb europejski
 *** fornirowane: heban, jasny orzech, ciemny orzech

PROPOZYCJE POŁĄCZENIA LISTEW



LD8, LD9

komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2200 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
 komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2200 mm;

LC1, LD1, LD4, LD6, LD7, LD10

komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2150 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
 komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2150 mm

PRZYKŁADOWE REFERENCJE



Urząd Skarbowy, Warszawa



Akademia Sztuki Orła Białego, Szczecin



Instytut Stomatologii, Poznań



Hotel „Srebrne Tarasy”, Sarbinowo



Wojskowy Sąd Administracyjny, Gorzów



Hotel Delfin, Dąbki



Apartamentowiec „Pelikan”, Poznań



„Ikar Plaza”, Kołobrzeg



Biblioteka Uniwersytecka, Zielona Góra



Apartamentowiec, Międzyzdroje



Centrum Kongresowe, Poznań



Hotel „Resident”, Świnoujście



hotel Vertigo, Gogolin



Centrum Pulmonologii i Alergologii, Karpacz



Cristal Resort, Szklarska Poręba



Hotel „Słociak”, Opole



Politechnika Opolska, Opole



Szpital, Bydgoszcz



ZUS, Wałbrzych



Uniwersytet Opolski, Opole



Sanatorium „BAŁTYK”, Kołobrzeg



Katedra Biotechnologii, Opole



Don Prestige Residence, Poznań



Dune, Mielno



John Deere, Tarnowo Podgórne

ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNE



PARAMETRY



odporność
ogniowa 30 min



izolacyjność akustyczna
klasa Rw=32 dB
(jednoskrzydłowe)
klasa Rw=27 dB
(dwuskrzydłowe)



dymoszczelność
(opcjonalnie) dla drzwi
bez kratki wentylacyjnej



odporność ogniowa
60 min



izolacyjność akustyczna
klasa Rw=32 dB



dymoszczelność
(opcjonalnie)
dla drzwi bez kratki
wentylacyjnej



izolacyjność akustyczna
klasa Rw=32 dB (jednoskrzydłowe)
klasa Rw=32 dB (dwuskrzydłowe)
klasa Rw=42 dB (jednoskrzydłowe)



odporność ogniowa
30 min

Nietypowe zabudowy muru (projekty indywidualne)
dopasowane do nawet najbardziej wymagających
projektów.

Panele boczne i górne w różnych
wykończeniach.



Możliwość zastosowania opaski bocznej i górnej
o szerokości 210 mm – drzwi B-30, C-30.
Drzwi CERBER, EI30 PLUS, EI30, EI60 PLUS tylko
od strony przeciwnej do zawiasowej.

WYSTROJE DRZWI TECHNICZNYCH

PRZYKŁADOWE WZORY



MILENIUM GRAND VENA FORM ASTRO LUX W2 ASTRO LUX W8 ETIUDA

Możliwość wykonania drzwi technicznych z wystrojem
(za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym)

Szczegółową ofertę rozwiązań inwestycyjnych
znajdą Państwo w katalogu Inwestycje/Projekty

Cennik drzwi technicznych dostępny na www.pol-skone.pl



ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNE

Szczegółową ofertę rozwiązań inwestycyjnych znajdą Państwo w katalogu Inwestycje/Projekty



Drzwi Przeciwożarowe Drzwi Dymoszczelne EI 30, EI 60



odporność
ogniowa
30 min., 60 min.



izolacyjność akustyczna
27 dB, 32 dB, 42 dB



dymoszczelność



Drzwi Specjalistyczne GAMMA



do pomieszczeń
z emitorami promieni
rentgenowskich



Drzwi Zewnętrzne



współczynnik
przenikania ciepła Ud
od 0,78 W/m²K



odporność
na włamanie



Drzwi Dźwiękoizolacyjne TYP A, TYP B



izolacyjność akustyczna
27 dB, 32 dB, 37 dB



Okna Drewniane Okna Pasywne



przenikalność ciepła:
od 0,77 W/m²K*



wodoszczelność



przepuszczalność
powietrza



odporność
na obciążenie
wiatrem



właściwości
akustyczne Rw(C; Ctr)



Drzwi Specjalistyczne HIGRO



do pomieszczeń o
podwyższonej wilgotności
względnej powietrza
i temperatury

Okno 2+1



przenikalność ciepła:
od 0,98 W/m²K*



wodoszczelność:
E1800



przepuszczalność
powietrza: 4



odporność
na obciążenie
wiatrem: C3




właściwości
akustyczne Rw (C; Ctr) : 33 (-1;-5)

*dla okna referencyjnego 1,23x1,48 m

PARAMETRY OKIEN








Okna posiadają certyfikat FSC® 100% Szczegóły zawarte w katalogu POL-SKONE STOLARKA ZEWNĘTRZNA

				
	Typ C S-System	SLIM	Alu-Effect	Okno Skrzynkowe
Grubość ramy	68 mm	wraz z aluminium 119 mm	wraz z aluminium 77 mm	190 mm
Materiał	sosna/dąb/meranti**		sosna/dąb/meranti** - aluminium	sosna
Profil listewki przyszybowej	Typ C: typ C opcjonalnie S-System	S-System: S-System opcjonalnie Typ C	Typ C opcjonalnie S-System	Typ C opcjonalnie S-System
Sposób otwierania	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Przesuwne), PL (Patio Life), S (Patio Składane), O (Obrotowe)		FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Przesuwne), S (Patio Składane),	RU/R, R+R /R+R, R+RU /R+R
Dostępne pakiety szybowe	4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%		4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%	4/16/4 Ug=1,0 + 4mm; g=50%
Przenikalność cieplna U (W/m²K)*	Sosna	1,3	0,75	1,3
	Dąb	1,4	-	-
Dźwięk Rw(dB)	34		33	-
Uszczelka	Ilość	Typ C: 2 S-System: 1	4	2
	Kolor	biały/braz rustykalny		biały/braz rustykalny

* Podane wartości izolacji cieplnej i akustycznej dotyczą okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.

** Po konsultacji z działem obsługi inwestycji lub działem handlowym POL-SKONE

					
	Dual-Standard	System Skandynawski	Okno 2+1	Okno Steps	EC 90 EI 30***
Grubość ramy okna	wraz z aluminium 86 mm	104 mm	wraz z aluminium 93 mm	wraz z aluminium 78 mm	90 mm
Materiał	sosna/dąb/meranti** - aluminium	sosna/dąb	sosna-aluminium	sosna/dąb - aluminium	sosna
Profil listewki przyszybowej	-	S-System opcjonalnie Typ C	Typ C opcjonalnie S-System	-	Typ C
Sposób otwierania	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Przesuwne), PL (Patio Life)	TS, TH, SHI, SHII, FIX	R, RU, RU-R	FIX, U, R, RU, R+R, R+RU	FIX, RU, RU-R
Dostępne pakiety szybowe	4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%	4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%	4/16/4 Ug=1,0 + 4 mm; g=50%	6Steps/16/4 Ug=1,0; g=59%	VSG 44.2 kl. P2A/16/PYROBEL 16
Przenikalność cieplna U (W/m²K)*	Sosna	1,3	0,98	1,3	1,3
	Dąb	-	-	-	-
Dźwięk Rw(dB)	33	33	33	-	46
Uszczelka	Ilość	3	1	3	2
	Kolor	biały/braz rustykalny	biały/braz rustykalny	biały/braz rustykalny	czarny + biały/braz rustykalny

* Podane wartości izolacji cieplnej i akustycznej dotyczą okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.

** Po konsultacji z działem obsługi inwestycji lub działem handlowym POL-SKONE





*** Odporność ogniowa: EI 30

Szczegółową ofertę stolarki zewnętrznej znajdą Państwo w oddzielnym katalogu POL-SKONE STOLARKA ZEWNĘTRZNA



Okna posiadają certyfikat FSC® 100%
Szczegóły zawarte w katalogu POL-SKONE STOLARKA ZEWNĘTRZNA

					
		EC 90 SR 46	Energy Concept 90	EC90 Plus	Patio Life****
Grubość ramy okna		90 mm	90 mm	90 mm	171 mm
Materiał		sosna	sosna/dąb/meranti**	sosna z wkładem termoizolacyjnym	sosna/dąb
Profil listewki przyszybowej		Typ C opcjonalnie S-System	Typ C opcjonalnie S-System	Typ C opcjonalnie S-System	Typ C opcjonalnie S-System
Sposób otwierania		FIX, U, R, RU, RU-R	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Przesuwne), PL (Patio Life)	FIX, U, R, RU, RU-R	PATIO LIFE
Dostępne pakiety szybowe		66.2f.acust./20/44.2 Ug=1,0; Rw=51dB; g=46%	4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=37%	4/16/4/16/4 Ug=0,7; g=62%	4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53%
Przenikalność cieplna U (W/m²K)*	Sosna	1,3	0,78	0,77	1,2
	Dąb	-	0,87	-	-
Dźwięk Rw(dB)		46	35	35	-
Uszczelka	Ilość	3	3	3	2
	Kolor	biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny	biały/dąb rustykalny	czarny
* Podane wartości izolacji cieplnej i akustycznej dotyczą okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m, dla Patio Life o wymiarach 4,00x2,20 m.					
** Po konsultacji z działem obsługi inwestycji lub działem handlowym POL-SKONE					

					
		Dual-Nord Dual-Nord 0,5	Typ C Plus	Energy Concept 90 Alu-Effect	EC90 Plus Alu Effect
Grubość ramy okna		wraz z aluminium 117 mm	78 mm	wraz z aluminium 104 mm	wraz z aluminium 104 mm
Materiał		sosna/dąb - aluminium	sosna	sosna/ dąb/ meranti** aluminium z wkładką termiczną	sosna z wkładem termoizolacyjnym - aluminium
Profil listewki przyszybowej		-	Typ C opcjonalnie S-System	Typ C opcjonalnie S-System	Typ C opcjonalnie S-System
Sposób otwierania		TS, TH, SHI, SHII, FIX	FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio przesuwne), S (Patio Składane)	FIX, U, R, RU, RU-R	FIX, U, R, RU, RU-R
Dostępne pakiety szybowe		Dual-Nord: 4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug = 0,8 g =53%	4/14/4/14/4 Ug=0,6; g=35%	4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=37%	4/16/4/16/4 Ug=0,7; g=62%
Przenikalność cieplna U (W/m²K)*	Sosna	Dual-Nord: 1,3	0,88	0,77	0,78
	Dąb	-	-	-	-
Dźwięk Rw(dB)		-	33	35	35
Uszczelka	Ilość	1	2	3	4
	Kolor	biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny	biały/brąz rustykalny	biały/dąb rustykalny
* Podane wartości izolacji cieplnej i akustycznej dotyczą okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m.					
** Po konsultacji z działem obsługi inwestycji lub działem handlowym POL-SKONE					


Oferta **drzwi zewnętrznych i okien** oraz **rozwiązania inwestycyjne** dostępne w osobnych publikacjach.

Cennik **drzwi techniczne** dostępny na www.pol-skone.pl




Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Wyrobow oznaczonych znakiem FSC® szukaj w naszych ofertach



POL-SKONE®
DRZWI I OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11÷13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

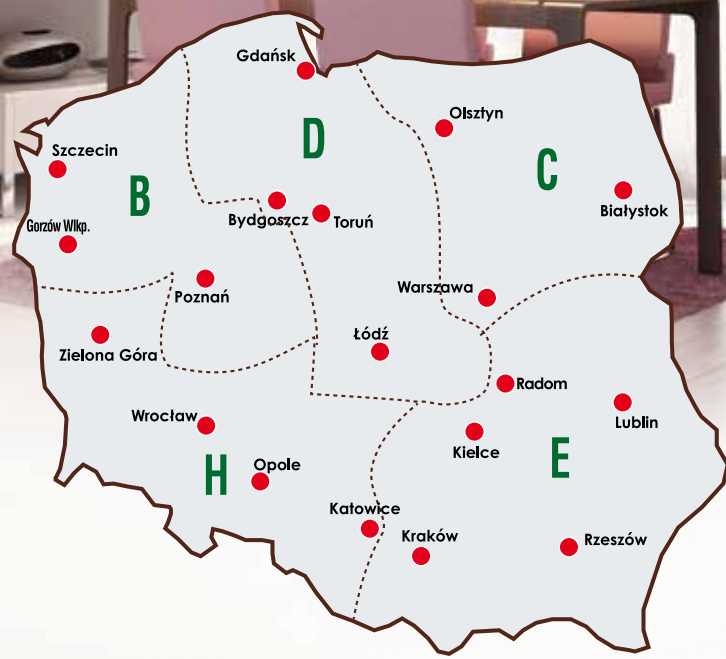

PARTNER HANDLOWY

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

- REGION B +48 691 027 948; ph2@pol-skone.eu
- REGION C +48 607 323 315; ph3@pol-skone.eu
- REGION D +48 601 613 013; ph1@pol-skone.eu
- REGION E +48 601 353 449; ph5@pol-skone.eu
- REGION H +48 605 048 912; ph6@pol-skone.eu
- CZECHY, SŁOWACJA +420 495 530 979; info@pol-skone.cz

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.01.2016 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność)
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.